

## Injekcijska malta poliester ResiFIX PYSF

### Injekcijska malta poliester ResiFIX PYSF - prava rešitev za nerazpokan beton.

Injekcijska malta ResiFIX PYSF je vaša rešitev, odobrena s certifikatom ETA, za pritrditev elementov z veliko obremenitvijo v nerazpokan beton (opcija 7) in zidovje (M8-M16) ter za pritrditev v številne druge gradbene materiale kot so porozni beton, polni zidaki in zidaki iz lahkega betona ali apnenčaste opeke. Malta ResiFIX PYSF zaradi visoke kemične obstojnosti zagotavlja večjo obremenitev in sidranje brez ekspanzijskega tlaka, npr. sidrnih in navojnih palic, dvoriščnih vrat, kvadratnih cevi ter zatičev in vijakov vseh vrst.

#### Certifikati:

- Evropski tehnični atest **opcija 7, za nerazpokan beton.**
- Evropski tehnični certifikat za beton.

#### Prednosti izdelka:

- Primerna za mokre in z vodo napolnjene izvrtine.
- Srednji razvoj vonja.
- Z dvema mešalnikoma.
- Ne čisto iztisnjene injekcijske kartuše se lahko ponovno uporabijo s pomočjo menjave statičnih mešalcev.
- Temperaturna obstojnost od -40 °C do +80 °C po popolni strditvi.

#### Področja uporabe:

beton, naravni kamen, polni zidaki, polni zidaki iz peščenjaka, polni zidaki iz lahkega betona, porozni beton, visoki votli zidak, opeke iz peščenjaka, votlaki iz lahkega betona.

Material: poliester  
 Obdelovalni čas: približno 6 min pri 20 °C  
 Nasvet: čas strjevanja približno 45 min pri 20 °C



PY300SF

Št. artikla	Barva	Vsebina ml	Pakiranje	pak.	EM	Cena v EUR	na
110 614 041	siva	300	kartuša	12	kos	4,99	1 kos

Skupina artiklov D00 D29

## Mešalni nastavek MD

### Mešalni nastavek za injekcijsko malto ResiFIX.

Mešalni nastavek MD lahko privijete na kartuše injekcijske malte ResiFIX. Zagotavlja optimalno mešanje kemičnih spojin, pri iztisku kartuše.



Prozoren mešalni nastavek se odlično prilega vsem naslednjim kartušam ResiFIX (165, 280, 300, 345, 410, 440, 585 ml); ResiFIX VYSF, ResiFIX VY ECO SF, ResiFIX PYSF, ResiFIX EYSF, ResiFIX EPSF (MDE), ResiFIX EPPSF (MDE).

Št. artikla	Nasvet	Primerno za	pak.	EM	Cena v EUR	na
110 614 039	pakiranje po 20	ResiFIX kartuše	20	kos	0,61	1 kos

Skupina artiklov D00 D29

## Pištoła za kartuše APVM

### Stabilna pištola za kartuše iz kovine: lahka pištola zaradi uporabe magnezija.


Zmanjšana uporaba moči potrebne za iztiskanje zaradi **izboljšane prenosa moči v razmerju 1:25**. Primerna za **345 ml Side-by-side kartuše** ali za **165 ml, 280 ml in 300 ml standardne kartuše**. Zgornja potisna palica služi kot kontrolnik iztiska.

Uporaba za: 165 ml kartuše / 280 ml kartuše / 300 ml kartuše / 345 ml Side-by-side kartuše



Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
101 163 971	kovina/umetna masa	kos	27,62	1 kos

Skupina artiklov A00 A05




## Mrežasti vložek SH, umetna masa

### Mrežasti vložek SH - mrežasti vložek za ResiFIX.

Mrežasti vložek SH poskrbi za optimalno razporeditev in enakomerno strjevanje povezovalne malte ResiFIX v votlih zidkih. Centrirna kapa vložka SH iz umetne mase poenostavi polnjenje kemične malte. Iz našega širokega asortimana lahko izberete primerne vložke za navojne palice M6-M16. Ena velikost vložka je primerna za več različnih premerov sidrnih palic. Mrežasti vložek SH je, v kombinaciji z injekcijsko malto ResiFIX in sidrno palico RESI AST, odobren po ETA-certifikatu za pritrditev elementov z veliko obremenitvijo v votle zidake in tako tudi zagotavlja visoko varnost uporabnika. Sistem (povezovalna malta, mrežasti vložek in sidrna palica) se šteje za odobrenega le, če so uporabljene vse odobrene komponente.

Material: polipropilen

Št. artikla	d1 mm	L mm	Primerno za	Izvrtnina ø mm	Vrtalna globina najmanj mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 461 453	12	80	navojna palica M6, M8	12	85	24 kos		16,00	100 kos
104 461 454	16	85	navojna palica M8, M10	16	90	12 kos		21,00	100 kos
104 461 455	16	130	navojna palica M8, M10	16	135	12 kos		32,00	100 kos
104 461 456	20	85	navojna palica M12, M16	20	90	12 kos		25,00	100 kos
104 461 457	20	130	navojna palica M12, M16	20	135	20 kos		49,00	100 kos
104 461 458	20	200	navojna palica M12, M16	20	205	20 kos		51,00	100 kos

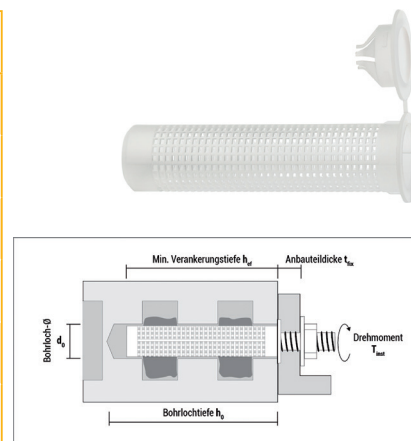


Skupina artiklov 485



## Navojna palica DIN 976-1 (nekd. 975), na meter, 8.8 jeklo, galvansko cinkana

Trdnostni razred 8.8 je označen z rumeno oznako.

Št. artikla	Oblika navoja	d1 mm	L mm	Površina	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 425 273	M	6	1000	galvansko cinkana	100	kos	0,46	1 kos
104 425 274	M	8	1000	galvansko cinkana	25	kos	0,56	1 kos
104 425 275	M	10	1000	galvansko cinkana	25	kos	0,87	1 kos
104 425 276	M	12	1000	galvansko cinkana	25	kos	1,40	1 kos
104 425 277	M	14	1000	galvansko cinkana	25	kos	1,86	1 kos
104 425 278	M	16	1000	galvansko cinkana	10	kos	2,00	1 kos
104 425 279	M	18	1000	galvansko cinkana	10	kos	2,69	1 kos
104 425 280	M	20	1000	galvansko cinkana	10	kos	3,92	1 kos
104 425 281	M	22	1000	galvansko cinkana	10	kos	4,15	1 kos
104 425 282	M	24	1000	galvansko cinkana	5	kos	4,49	1 kos
104 425 283	M	27	1000	galvansko cinkana	5	kos	8,62	1 kos
104 425 284	M	30	1000	galvansko cinkana	5	kos	9,33	1 kos
104 425 285	M	33	1000	galvansko cinkana	5	kos	11,53	1 kos
104 425 286	M	36	1000	galvansko cinkana	5	kos	11,35	1 kos
104 425 288	M	42	1000	galvansko cinkana	1	kos	17,40	1 kos
104 425 289	M	45	1000	galvansko cinkana	1	kos	23,29	1 kos
104 425 290	M	48	1000	galvansko cinkana	1	kos	21,36	1 kos



Skupina artiklov 4B0 4BA