

Sidrni vijak BA plus, jeklo, galvansko cinkano

Standardno sidro za hitro montažo v beton.

Sidrni vijak BA plus je zanesljivo standardno sidro za pritrditev elementov z veliko obremenitvijo. Galvansko cinkano sidrni vijak BA plus je optimalen za številne montaže v nerazpokan beton in celo pogojno primeren za naravni kamen z gosto strukturo (do M8). Vse velikosti sidrnega vijaka BA plus imajo dolg navoj za večjo prilagodljivost pri uporabi.

Certifikat:


- Evropski tehnični atest, **opcija 7** za nerazpokan beton (ETA-12/0142-2105).
- Tlačna obstojnost.

Prednosti izdelka:

- Dovoljenje ETA za hitro montažo v nerazpokan beton in pogojno montažo v naravni kamen (do M8).
- Oznaka globine za vgradnjo kot pomoč pri montaži.
- Dolg navoj za večjo prilagodljivost.
- Širok asortiman sidrnih vijakov.

Področje uporabe: jekleni stebri, jekleni nosilci, ograje, fasadne podkonstrukcije, stroji, dvoriščna vrata, vrata, cevovodi, kabelske trase, skladiščni regali, itd.

Nasvet: večina sidrnih vijakov BA plus izpolnjuje zahteve ETA-certifikata, opcija 7, BA plus, za uporabo v nerazpokanem betonu.

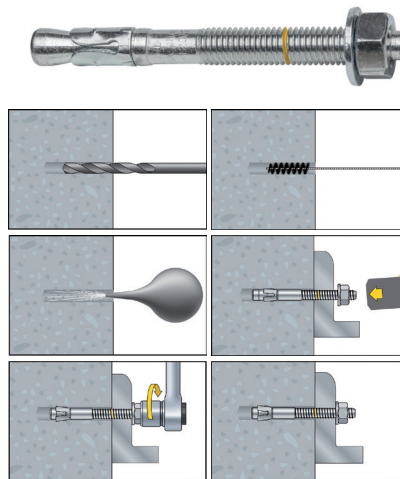

Št. artikla	d1 mm	L mm	tfix najv. uporabna dolžina mm	Navoji	Globina izvrtine td najmanj mm	Sidrni prijem najmanj mm	Izvrtina ø mm	Certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 461 550	8	50	5	M8	40	25	8	-	100	kos	22,18	100 kos
104 461 551	8	60	10	M8	60	45	8	-	50	kos	23,65	100 kos
104 461 552	8	75	10	M8	60	45	8	ETA opcija 7	50	kos	25,01	100 kos
104 461 553	8	85	20	M8	60	45	8	ETA opcija 7	50	kos	26,91	100 kos
104 461 554	8	95	30	M8	60	45	8	ETA opcija 7	50	kos	29,16	100 kos
104 461 555	8	115	50	M8	60	45	8	ETA opcija 7	40	kos	28,85	100 kos
104 461 556	8	135	70	M8	60	45	8	ETA opcija 7	40	kos	34,33	100 kos
104 461 557	10	60	10	M10	40	27	10	-	50	kos	34,61	100 kos
104 461 558	10	75	5	M10	55	40	10	-	50	kos	32,28	100 kos
104 461 559	10	92	17	M10	65	50	10	ETA opcija 7	40	kos	36,92	100 kos
104 461 560	10	105	30	M10	65	50	10	ETA opcija 7	25	kos	40,67	100 kos
104 461 561	10	125	50	M10	65	50	10	ETA opcija 7	25	kos	44,07	100 kos
104 461 562	10	145	70	M10	65	50	10	ETA opcija 7	25	kos	45,69	100 kos
104 461 563	10	175	100	M10	65	50	10	ETA opcija 7	25	kos	57,05	100 kos
104 461 564	12	70	2	M12	58	38	12	-	40	kos	40,09	100 kos
104 461 565	12	110	10	M12	90	70	12	ETA opcija 7	20	kos	51,99	100 kos
104 461 566	12	120	20	M12	90	70	12	ETA opcija 7	20	kos	53,86	100 kos
104 461 567	12	130	30	M12	90	70	12	ETA opcija 7	20	kos	49,76	100 kos
104 461 568	12	150	50	M12	90	70	12	ETA opcija 7	20	kos	60,28	100 kos
104 461 569	12	180	80	M12	90	70	12	ETA opcija 7	20	kos	59,92	100 kos
104 461 570	16	95	10	M16	70	50	16	-	15	kos	117,01	100 kos
104 461 571	16	135	15	M16	110	85	16	ETA opcija 7	10	kos	120,86	100 kos
104 461 572	16	150	30	M16	110	85	16	ETA opcija 7	10	kos	128,65	100 kos
104 461 573	16	180	60	M16	110	85	16	ETA opcija 7	10	kos	175,08	100 kos
104 461 574	20	110	10	M20	88	58	20	-	10	kos	219,07	100 kos
104 461 575	20	160	40	M20	130	100	20	ETA opcija 7	10	kos	223,11	100 kos

Skupina artiklov 487

PRITRDLNA TEHNIKA



Industrijski sidrni vijak, inox A2

Za pritrditev težkih elementov v nerazpokan beton. Evropski tehnični atest ETB, opcija 7. Nerjaveča os A2. Nerjaveč Clip A2.

Certifikat:

- Evropski tehnični atest **opcija 7** za nerazpokan beton (ETA-05/0242).

Prednosti izdelka: delovanje po načelu natezne sile. Odobren za dve vgradni globini. Tlačno obstojen. Preprosta montaža. Za statične ali kvazistatične obremenitve.

Področje uporabe:

za pritrditev jeklenih konstrukcij, ograj, konzol, lestev, kablskih tras, strojev, stopnic, vrat, fasad, okenskih elementov ipd.



Št. artikla	d1 mm	L mm	Navoji	tfix najv. uporabna dolžina mm	Globina izvrtine td najmanj mm	Sidrni oprijem najmanj mm	SW mm	Izvrtina ø mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 460 967	8	75	M8	5	65	48	13	8	100	kos	59,23	100 kos
104 460 968	8	90	M8	20	65	48	13	8	100	kos	64,11	100 kos
104 460 969	8	115	M8	45	65	48	13	8	100	kos	73,95	100 kos
104 460 970	10	90	M10	10	75	55	17	10	100	kos	94,27	100 kos
104 460 971	10	120	M10	40	75	55	17	10	50	kos	108,14	100 kos
104 460 972	12	90	M12	13	70	50	19	12	50	kos	142,30	100 kos
104 460 973	12	110	M12	18	85	65	19	12	50	kos	150,74	100 kos
104 460 974	12	140	M12	40	85	65	19	12	50	kos	186,97	100 kos


Skupina artiklov 490




Udarni sveder SDS-plus-7X

4 rezila iz trde kovine za dolgo življenjsko dobo in odpornost v **armiranem betonu**. Odlična ostrina 90° centrirne konice za globoko in stabilno centriranje. Veliki odvodni kanali za prah in 4-spiralna oblika za hitro odvajanje prahu ter najvišjo hitrost vrtnja.

Dolžina utora: 250 mm
Skupna dolžina: 315 mm
Izvedba: 4-rezni
Material: HM



Št. artikla	Sveder ø mm	Nastavek	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 199 712	6	SDS-Plus	1	kos	10,98	1 kos
101 199 478	6,5	SDS-Plus	1	kos	12,62	1 kos
101 199 482	8	SDS-Plus	1	kos	10,17	1 kos
101 199 487	10	SDS-Plus	1	kos	10,97	1 kos
101 199 491	12	SDS-Plus	1	kos	12,60	1 kos




Skupina artiklov A00 A09



SDS-Plus p5X udarni sveder HM

Za vse udarne vrtnike z nastavkom SDS-Plus. SDS plus-p5X sveder za učinkovito vrtnje v armiran beton. Znak **PGM** je zagotovilo za: ohranjanje majhne tolerance, mer izvrtin, varne pritrditve vložkov.

Dolžina utora: 250 mm
Nastavek: SDS-Plus
Izvedba: 4-rezni
Material: HM

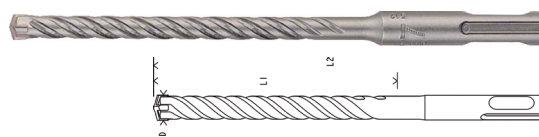

Št. artikla	Sveder ø mm	Skupna dolžina mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 198 678	16	310	10	kos	13,14	1 kos
101 198 682	20	300	10	kos	17,08	1 kos



Skupina artiklov A00 A09