



LED-trak SIRO SL-VIPER 24 V/DC

24V DC | IP 20 | CRI 95 | CUT: FREECUT

Odkrijte novo serijo SIRO Viper – najnovejšo stanje LED-tehnologije!

Serija Viper združuje najboljše iz vseh svetov: nudi **privlačen videz** COB-trakov v beli barvi in trpežen ter preizkušeni Diamond-trak.

Zaradi sodobne **tehnike CSP** ima SL-VIPER izjemne lastnosti, kot so zelo visoka učinkovitost in kakovost svetlobe, majhna proizvodnja toplote in visoka mehanska odpornost.

Doživite **odlično kakovost** in raven zmogljivosti, katerega poznate iz serije Diamond, kombinirano z **učinkovitostjo** GT-traku in gibljive značilnosti XXL-traku z enostranskim napajanjem.

Posebej izjemna je tehnologija **FreeCut**, ki omogoča rezanje LED-traku točno tam, kjer je potrebno, zaradi česar je namestitev preprostejša in prilagodljivejša kot kdaj koli prej.


Serija Viper je zaradi svoje vsestranskosti, prilagodljive zaščite in prijetne svetlobe, ki jo ustvarja bel silikonski sloj, popolna izbira za vse zahteve glede osvetlitve prostora.





LED-trak SIRO SL-VIPER 10W/m 24 V/DC

- Svetloba brez pik.
- Gladka površina.
- 300 LED/m.
- Tehnologija FreeCut, trak je mogoče rezati kjer koli.
- Spajkalne točke na vsakih 20 mm za spajkanje priključkov in povezovanje kablov.



Izvedba: na kolutu ali na mero.

Nasvet: LED-trakovi so lahko dolgi največ 8 m. LED-trak lahko namestite tudi brez aluminijastega profila oziroma hladilnega elementa. Primeren za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Na voljo tudi v barvi svetlobe 2700 K in 4000 K.

Širina x višina: 8 x 3 mm
 Vrsta svetlobe: LED
 Barva svetlobe: 3000 K, toplo bela
 Svetlobni tok (lumen): 1070/m
 Napetost: 24 V/DC
 Varnostna varianta: IP20
 Energijski razred od 2021: F
 Poraba energije: 10/m kWh/1000h
 Material: bakrova platina
 Barva: bela

od **15,45** EUR / m

Primer cene LED-traku VIPER 10 W/m na mero 103 382 634

Opis artikla
LED-trak VIPER 24 V/DC 10 W/m
vklučen priključni kabel z LED-vtičem
vkjučena montaža za LED-trakove na mero na kos
Bruto cena brez DDV-ja, montaža


IP20					
1 kos za 1 M		2 kosa za 1 M		1 kos za 2 M	
Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR
1 m	16,00	2 m	32,00	2 m	32,00
1 kos	1,50	2 kos	3,00	1 kos	1,50
1 kos	4,50	2 kos	9,00	1 kos	4,50
22,00		44,00		38,00	

Št. artikla	Izvedba	Oprema	Dolžina mm	Dolžina največ mm	Dolžina priključnega kabla	Moč W	EM	Cena v EUR
103 382 515	kolut 5 m	2 x prikllopni kabel z vtičem	5000		500	10/m	kos	79,00
103 382 626	kolut po 20 m		20000			10/m	gt	309,00
103 382 634	po meri	priključni kabel z vtičem		8000	2000	10/m	gt	



LED-trak SIRO SL-VIPER 15W/m 24 V/DC

- Svetloba brez pik.
- Gladka površina.
- 300 LED/m.
- Tehnologija FreeCut, trak je mogoče rezati kjer koli.
- Spajkalne točke na vsakih 20 mm za spajkanje priključkov in povezovanje kablov.



Izvedba: na kolutu ali na mero.

Nasvet: LED-trakovi so lahko dolgi največ 5 m. Za preprečitev pregrevanja, je potrebno LED trak montirati skupaj z aluminijastim profilom. Primeren za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Na voljo tudi v barvi svetlobe 2700 K in 4000 K.

Širina x višina: 8 x 3 mm
 Vrsta svetlobe: LED
 Barva svetlobe: 3000 K, toplo bela
 Svetlobni tok (lumen): 1550/m
 Napetost: 24 V/DC
 Varnostna varianta: IP20
 Energijski razred od 2021: F
 Poraba energije: 15/m kWh/1000h
 Material: bakrova platina
 Barva: bela

od **18,45** EUR / m

Primer cene LED-traku VIPER 15 W/m na mero 103 382 637

Opis artikla
LED-trak VIPER 24 V/DC 15 W/m
vklučen priključni kabel z LED-vtičem
vkjučena montaža za LED-trakove na mero na kos
Bruto cena brez DDV-ja, montaža

IP20					
1 kos za 1 M		2 kosa za 1 M		1 kos za 2 M	
Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR
1 m	19,00	2 m	38,00	2 m	38,00
1 kos	1,50	2 kos	3,00	1 kos	1,50
1 kos	4,50	2 kos	9,00	1 kos	4,50
25,00		50,00		44,00	


Št. artikla	Izvedba	Oprema	Dolžina mm	Dolžina največ mm	Dolžina priključnega kabla	Moč W	EM	Cena v EUR
103 382 518	kolut 5 m	2 x prikllopni kabel z vtičem	5000		500	15/m	kos	93,00
103 382 629	kolut po 20 m		20000			15/m	gt	369,00
103 382 637	po meri	priključni kabel z vtičem		5000	2000	15/m	gt	

BILTON LEDON BETTER LIGHT

Aluminijasti vgradni profili za LED-trak BLine-S IN

- Zelo dober odvod toplote.

Dolžina: 3000 mm
Vgradna širina: 17 mm
Vgradna globina: 6 mm
Material: aluminij



od **8,-** EUR


Št. artikla	Storitev	Površina	EM	Cena v EUR
103 382 110	razrez ni mogoč	barva aluminija, eloksirana	kos	8,00
103 382 112	razrez ni mogoč	črna, prašno lakirana	kos	10,00
103 382 114	razrez ni mogoč	bela, prašno lakirana	kos	10,00

BILTON LEDON BETTER LIGHT

Aluminijasti nadometni profili za LED-trak BLine-S ON

- Zelo dober odvod toplote.

Dolžina: 3000 mm
Širina: 17 mm
Višina: 7,2 mm
Material: aluminij



od **8,-** EUR


Št. artikla	Storitev	Površina	EM	Cena v EUR
103 382 116	razrez ni mogoč	barva aluminija, eloksirana	kos	8,00
103 382 118	razrez ni mogoč	črna, prašno lakirana	kos	10,00
103 382 120	razrez ni mogoč	bela, prašno lakirana	kos	10,00

BILTON LEDON BETTER LIGHT

Aluminijasti kotni profili za LED-trak BLine-S COR

- Zelo dober odvod toplote.

Dolžina: 3000 mm
Širina: 18 mm
Višina: 18 mm
Material: aluminij




od **13,-** EUR

Št. artikla	Storitev	Površina	EM	Cena v EUR
103 382 122	razrez ni mogoč	srebrno eloksirana	kos	13,00
103 382 124	razrez ni mogoč	črna, prašno lakirana	kos	14,50
103 382 126	razrez ni mogoč	bela, prašno lakirana	kos	14,50

BILTON LEDON BETTER LIGHT

Pokrivni pokrov za profil BLine-S 3000 mm, satiniran

Dolžina: 3000 mm
Širina: 15,5 mm
Material: umetna masa
Površina: belo satinirana
Nasvet: stopnja prepustnost svetlobe je 73 %.
Uporaba: aluminijasti profil BLine S COR / aluminijasti profil BLine S IN / aluminijasti profil BLine S ON



belo satinirana

6,- EUR

Št. artikla	Storitev	EM
103 382 147	razrez ni mogoč	kos



LED-pretvornik SL-NTS 24 V/DC

Nasvet: pretvornik lahko deluje tudi brez senzorjev. **4 leta garancije**, če so uporabljene izključno samo Siro-komponente.

Obseg dobave: s priključnim kablom z evro vtičnikom.

Oprema: priključni konektor za priključek / priključni konektor za SL-NBS senzorje na kabel
Primarni: kabel dolžine 2000 mm z evro ploskim vtičem
Napetost: 24 V/DC
Material: umetna masa
Barva: bela




Primer: s stikalom

Št. artikla	Sekundarni	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Moč W	EM	Cena v EUR
103 382 527	4 LED-priključni konektor	112	39	18	36	kos	19,00
103 382 528	5 LED-priključni konektor	172	62	19	60	kos	28,00
103 382 529	6 LED-priključni konektor	202	72	18	100	kos	48,00

od **19,-** EUR




Siro senzor na dotik SL-NBS Touch12



Oprema: priključni kabel z vtičem
Ø: 14 mm
Širina: 18,2 mm
Vgradnja Ø: 12 mm
Vgradna globina: 18 mm
Dolžina priključnega kabla: 2000 mm
Način montaže: nadometna montaža / vgradna
Primerno za: Siro pretvornik SL-NTS

Št. artikla	Material	Barva	EM	Cena v EUR
103 382 531	umetna masa	črna	kos	10,- EUR

Siro senzor gibanja SL-NBS PIR12




Oprema: priključni kabel z vtičem
Ø: 14 mm
Širina: 18,2 mm
Vgradnja Ø: 12 mm
Vgradna globina: 18 mm
Dolžina priključnega kabla: 2000 mm
Način montaže: nadometna montaža / vgradna
Primerno za: Siro pretvornik SL-NTS

Št. artikla	Material	Barva	EM	Cena v EUR
103 382 532	umetna masa	črna	kos	10,- EUR



Siro vratni senzor SL-NBS Door12




Oprema: priključni kabel z vtičem
Ø: 14 mm
Širina: 18,2 mm
Vgradnja Ø: 12 mm
Vgradna globina: 18 mm
Dolžina priključnega kabla: 2000 mm
Način montaže: nadometna montaža / vgradna
Primerno za: Siro pretvornik SL-NTS

Št. artikla	Material	Barva	EM	Cena v EUR
103 382 533	umetna masa	črna	kos	10,- EUR



Siro PushPower sprejemnik SL-PPNBS



Stikala PushPower na naslednji strani.

Dolžina: 40 mm
Širina: 30 mm
Višina: 9 mm
Dolžina priključnega kabla: 100 mm
Primerno za: Siro pretvornik SL-NTS

Št. artikla	Material	Barva	EM	Cena v EUR
103 382 535	umetna masa	bela	kos	25,- EUR



PushPower pritisno stikalo Mini 35

Pritisno stikalo za upravljanje PushPower sprejemnikov.

- Brezžična tehnologija, zato lepljenje ni potrebno.
- PushPower tehnologija, kjer ni potrebna baterija.
- Omrežna energija nastane iz mehanske energije ob pritisku na tipko.
- Doseg do 80 m (30 m v stavbah).
- Lahko se veže na poljubno število PushPower sprejemnikov.

Funkcije daljince:

- Vklop/izklop/zatamnitev.


Nasvet:

uporabno kot vgradno ali nadometno stikalo.

Obseg dobave:

ohišje.

Višina:	1,5 mm
Vgradnja ø:	35 mm
Vgradna globina:	14 mm
Največja moč:	144 W

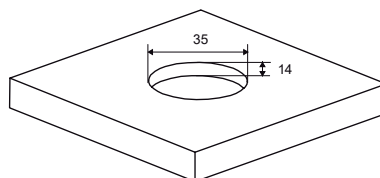

Št. artikla	ø mm	Material	Površina	EM
103 381 530	40	umetna masa	črna	kos
103 381 531	40	umetna masa	bela	kos

25,- EUR



PushPower vratno stikalo

Vratno stikalo za upravljanje PushPower MONO sprejemnikov.

- Brezžična tehnologija, zato lepljenje ni potrebno.
- PushPower tehnologija, kjer ni potrebna baterija.
- Omrežna energija nastane iz mehanske energije ob pritisku na tipko.
- Doseg do 80 m (30 m v stavbah).
- Lahko se veže na poljubno število PushPower sprejemnikov.

Funkcije daljince:

- Vklop/izklop.
- Ko je na en sprejemnik vezanih več stikal (npr. 2 vrat), se svetilka prižge takoj, ko se vrata odprejo.
- Če so vsa vrata zaprta se svetilka ugasne.
- Če se na isti sprejemnik veže tudi PushPower stikalo, lahko s stikalom vklopite tudi svetilko v omari (npr. steklena omara).

Nasvet: uporabno kot nadometno stikalo, ki se lahko na steno privije ali nalepi.


Kot vgradno stikalo v žepku s poljubnim okvirjem. Za vrtljiva vrata, predale in glede na konstrukcijo tudi za drsna vrata (montaža spredaj).

Obseg dobave:

s pokrivnimi kapami in vgradnim okvirjem.

Dolžina x širina x višina:	44 x 44 x 12 mm
Vgradna dolžina x širina x globina:	55 x 12 x 46,5 mm
Način montaže:	privitje-lepljenje
Največja moč:	144 W

Št. artikla	Material	Površina	EM
103 381 528	umetna masa	črna	kos
103 381 529	umetna masa	bela	kos




25,- EUR




LED-trak SIRO FLEXLINE48 24 V/DC

Obseg dobave: brez priključnega kabla in zaključne kape.

Širina x globina: 4 x 8 mm
Vgradna širina x globina: 4 x 8-10 mm
Način montaže: vgradna
Vrsta svetlobe: LED
Napetost: 24 V/DC
Varnostna varianta: IP20
Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
Poraba energije: 8 kWh/1000h
Material: bakrena platina, silikon
Barva: bela



Najmanjši radij upogiba je 2 mm.

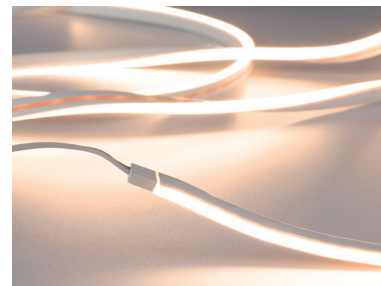

od **13,-** EUR

Št. artikla	Tovarniška številka	Izvedba	Dolžina mm	Dolžina največ mm	Svetlobni tok (lumen)	Barva svetlobe	Moč W	EM	Cena v EUR
103 382 468	SL-FLEX48-8W27-20MA	razrez na mero		20000	310 lm/m / LED-trak 570 lm/m	2700 K, toplo bela	8/m	mm	13,00
103 382 469	SL-FLEX48-8W27-20MA	kolut po 20 m	20000		310 lm/m / LED-trak 570 lm/m	2700 K, toplo bela	8/m	gt	250,00
103 381 739	SL-FLEX48-8W30-20MA	razrez na mero		20000	290 lm/m / LED-trak 600 lm/m	3000 K, toplo bela	8/m	mm	13,00
103 381 843	SL-FLEX48-8W30-20MA	kolut po 20 m	20000		290 lm/m / LED-trak 600 lm/m	3000 K, toplo bela	8/m	gt	250,00
103 381 740	SL-FLEX48-8W40-20MA	razrez na mero		20000	310 lm/m / LED-trak 600 lm/m	4000 K, nevtravno bela	8/m	mm	13,00
103 381 844	SL-FLEX48-8W40-20MA	kolut po 20 m	20000		310 lm/m / LED-trak 630 lm/m	4000 K, nevtravno bela	8/m	gt	250,00




Priključni kabel z zaključno kapico SIRO FLEXLINE 48

Kabel je priključen na LED-trak FLEXLINE 48, spajkanje ni potrebno.

Obseg dobave:

1 x priključek FLEXLINE 48
1 x zaključna kapica FLEXLINE 48

Oprema: LED-vtikač, veznik za LED-trak FLEXLINE 48
Nazivni tok: 3 A
Napetost: 24 V/DC
Barva: bela

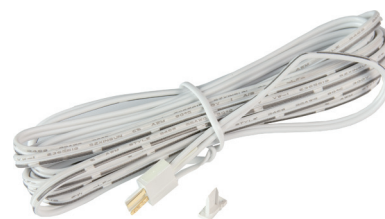

Št. artikla	Dolžina mm	Material	EM	Cena v EUR
103 381 741	2000	umetna masa	kos	4,00
103 381 838	500	umetna masa	kos	3,50

od **3,50** EUR



LED-podaljšek napeljave VLL05, 24 V/DC

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Oprema: bel LED-vtikač, bela LED-spojka
Nazivni tok: 3 A

Št. artikla	Dolžina mm	Material	Površina	EM
103 379 648	2000	umetna masa	bela	kos

2,50 EUR

