

posebna  
ponudba



# Akcijska brošura

**MGM express** | 02/2025

**sch**  
schachermayer

# Kako do nas

## Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00  
E. info@schachermayer.si

## Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure  
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

## Telefonska prodaja:

### Veleprodaja:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Pohištveni oddelek | 01/561 02 30 |
| Stavbni oddelek    | 01/561 02 20 |

### Maloprodaja:

|                |              |
|----------------|--------------|
| Prodajni salon | 01/561 02 40 |
|----------------|--------------|

## Zastopniki na terenu:

### Mizarji - industrija pohištva - ustanove:

|                |                         |             |                                 |
|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| Dejan Ulipi    | Pomurska                | 031-385-040 | dejan.ulipi@schachermayer.si    |
| Tim Grošelj    | Savinjska in Koroška    | 041-349-481 | tim.groselj@schachermayer.si    |
| Roman Ofak     | Dolenjska               | 041-645-224 | roman.ofak@schachermayer.si     |
| Matevž Vehovec | Osrednjeslovenska       | 041-638-486 | matevz.vehovec@schachermayer.si |
| Andrej Ložar   | Gorenjska               | 041-349-483 | andrej.lozar@schachermayer.si   |
| David Skvarča  | Primorska in Notranjska | 041-660-009 | david.skvarca@schachermayer.si  |

### Trgovine:

|            |                   |             |                             |
|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| Miha Ustar | celotna Slovenija | 031-355-447 | miha.ustar@schachermayer.si |
|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|

### Program okovja za okna in vrata:

|               |                   |             |                                |
|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Izidor Kregar | vzhodna Slovenija | 041-349-482 | izidor.kregar@schachermayer.si |
| Matjaž Gumzej | zahodna Slovenija | 031-610-138 | matjaz.gumzej@schachermayer.si |

### Jeklogradnja - steklo - strojogradnja:

|                 |                   |             |                                  |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| Aljaž Rebrec    | vzhodna Slovenija | 051-207-302 | aljaz.rebrec@schachermayer.si    |
| Damjan Martinuč | zahodna Slovenija | 051-207-307 | damjan.martinuc@schachermayer.si |

### Stroji za obdelavo lesa in kovin:

|             |                   |             |                              |
|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| Stanko Čakš | celotna Slovenija | 041-334-855 | stanko.caks@schachermayer.si |
|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|



# SCHACHERMAYER - PARTNER PORTAL

Vpogled v podjetje Schachermayer z udobja vaše pisarne.  
Za vsa REGISTRIRANA PODJETJA pri podjetju Schachermayer.



 schachermayer

Podjetje

Kariera

Partner portal



Aktualno | Storitve | Lokacije | Tradicija | Kontakt



## Poiščite izdelke na spletu hitreje, kot kdaj koli prej

Preko spletnega kataloga na partner portalu imajo naši registrirani kupci **24-urni dostop** do ponudbe, preko 100.000 izdelkov iz naše zaloge.

Izbirajo lahko med **prodajnimi programi**: orodja, varstvo pri delu, pritrdilna tehnika, kemijsko-tehnični izdelki, skladiščna tehnika, okovje, kuhinjski aparati, podi in vrata, pomivalna korita, armature, sanitarna oprema.

**Spletni katalog + partner portal** z vašim geslom, vam omogoča poleg vpogleda v asortiman, tudi 24/7:

- Direktno **naročanje izdelkov** prek spleta.
- Vpogled vaših **dogovorjenih cen** s popusti.
- Vpogled v **stanje zaloge** izdelkov v našem skladišču.
- Podrobne **informacije in dokumentacije** o izdelkih (CAD-datoteke, certifikati, tehnični listi...).
- Ustvarjanje **seznama priljubljenih** izdelkov.
- **Direktna primerjava** izdelkov.
- Vpogled v **naročila, račune, dobavnice, dobropise** za obdobje zadnjih 3 let (z odobritvijo lastnika podjetja).
- Vpogled v **odprte postavke** faktur.
- Izdelava **etiket s črtnimi kodami** za SCH izdelke.

Za **pridobitev brezplačnega gesla** se prosim obrnite na vašega **svetovalca na terenu**, ali pa nam napišite na e-mail: **prodaja.bmg@schachermayer.si**

## NOVOST: še bolj preprost dostop do informacij o izdelku



WEB-KATALOG

S klikom na številko izdelka, boste preusmerjeni na spletni katalog, kjer vas čakajo vse dodatne informacije o izdelku, kot so npr.: video vsebine, montažni načrti, CAD-datoteke, mere...

**QR-koda:** v katalogu preprosto z aplikacijo „fotoapar“ , z vašim mobilnim telefonom poskenirajte kodo. Nemudoma boste preusmerjeni v spletni katalog, kjer so vidne dodatne informacije o izdelku.



## Kronski sveder HSS-Co-Eco z Weldon stebлом 19 mm, globina reza 30 mm

Kronski svedri v večini primerov nadomestijo spiralne svedre.

Predvrtanje ni potrebno.

Kronski sveder izreže samo majhen utor, preostali material izvrže v kosu.

- Kakovost jekla: posebno zelo zmogljivo hitrorežno jeklo Cobalt.
- Notranja izvrtina 6,35 mm.
- Dolga življenjska doba, majhna obraba.
- Obrus: s prednjim in zadnjim rezilom.
- Sveder se lahko brusi.



| Št. artikla | Označitev                 | Ø mm | Globina rezanja mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|---------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| 109 960 312 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 12   | 30                 | kos | 13,85      |
| 109 960 313 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 13   | 30                 | kos | 15,02      |
| 109 960 314 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 14   | 30                 | kos | 16,12      |
| 109 960 315 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 15   | 30                 | kos | 17,10      |
| 109 960 316 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 16   | 30                 | kos | 18,33      |
| 109 960 317 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 17   | 30                 | kos | 19,37      |
| 109 960 318 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 18   | 30                 | kos | 20,61      |
| 109 960 319 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 19   | 30                 | kos | 21,71      |
| 109 960 320 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 20   | 30                 | kos | 22,69      |
| 109 960 321 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 21   | 30                 | kos | 23,99      |
| 109 960 322 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 22   | 30                 | kos | 25,03      |
| 109 960 323 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 23   | 30                 | kos | 26,26      |
| 109 960 324 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 24   | 30                 | kos | 27,30      |
| 109 960 325 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 25   | 30                 | kos | 28,41      |
| 109 960 326 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 26   | 30                 | kos | 29,58      |
| 109 960 327 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 27   | 30                 | kos | 30,68      |
| 109 960 328 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 28   | 30                 | kos | 31,92      |
| 109 960 329 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 29   | 30                 | kos | 32,89      |
| 109 960 330 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 30   | 30                 | kos | 34,06      |
| 109 960 331 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 31   | 30                 | kos | 35,17      |
| 109 960 332 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 32   | 30                 | kos | 36,14      |
| 109 960 333 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 33   | 30                 | kos | 37,38      |
| 109 960 334 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 34   | 30                 | kos | 38,48      |
| 109 960 335 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 35   | 30                 | kos | 39,52      |
| 109 960 336 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 36   | 30                 | kos | 40,82      |
| 109 960 337 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 37   | 30                 | kos | 41,86      |
| 109 960 338 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 38   | 30                 | kos | 43,03      |
| 109 960 339 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 39   | 30                 | kos | 44,20      |
| 109 960 340 | kronski sveder HSS-Co-Eco | 40   | 30                 | kos | 45,11      |

od **13,85** EUR



## Izmetač za kronski sveder

| Št. artikla | Označitev                     | Ø mm | Skupna dolžina mm | EM  |
|-------------|-------------------------------|------|-------------------|-----|
| 109 960 254 | izmetač za globino reza 30 mm | 6,35 | 77                | kos |
| 109 960 256 | izmetač za globino reza 50 mm | 6,35 | 102               | kos |



**7,15** EUR



## Kronski sveder HSS-Co-Eco z Weldon steblom 19 mm, globina reza 50 mm

Kronski svedri v večini primerov nadomestijo spiralne svedre.

Predvrtanje ni potrebno.

Kronski sveder izreže samo majhen utor, preostali material izvrže v kosu.

- Kakovost jekla: posebno zelo zmogljivo hitrorežno jeklo Cobalt.
- Notranja izvrtina 6,35 mm.
- Dolga življenjska doba, majhna obraba.
- Obrus: s prednjim in zadnjim rezilom.
- Sveder se lahko brusi.

| Št. artikla   | Označitev                 | Ø mm | Globina rezanja mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|---------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| 109 960 412   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 12   | 50                 | kos | 17,42      |
| 109 960 413   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 13   | 50                 | kos | 17,94      |
| 109 960 414   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 14   | 50                 | kos | 19,18      |
| 109 960 415   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 15   | 50                 | kos | 20,61      |
| 109 960 416   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 16   | 50                 | kos | 21,84      |
| 109 960 417   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 17   | 50                 | kos | 23,14      |
| 109 960 418   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 18   | 50                 | kos | 24,57      |
| 109 960 419   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 19   | 50                 | kos | 25,87      |
| 109 960 420   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 20   | 50                 | kos | 27,30      |
| 109 960 421   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 21   | 50                 | kos | 28,67      |
| 109 960 422   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 22   | 50                 | kos | 30,03      |
| 109 960 423   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 23   | 50                 | kos | 31,27      |
| 109 960 424   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 24   | 50                 | kos | 32,57      |
| 109 960 425   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 25   | 50                 | kos | 34,06      |
| 109 960 426   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 26   | 50                 | kos | 35,36      |
| 109 960 427   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 27   | 50                 | kos | 36,79      |
| 109 960 428   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 28   | 50                 | kos | 38,09      |
| 109 960 429   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 29   | 50                 | kos | 39,33      |
| 109 960 430   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 30   | 50                 | kos | 40,82      |
| 109 960 431   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 31   | 50                 | kos | 42,06      |
| 109 960 432   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 32   | 50                 | kos | 43,55      |
| 109 960 433   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 33   | 50                 | kos | 44,66      |
| 109 960 434   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 34   | 50                 | kos | 46,02      |
| 109 960 435   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 35   | 50                 | kos | 47,45      |
| 109 960 436   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 36   | 50                 | kos | 48,69      |
| 109 960 437   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 37   | 50                 | kos | 50,25      |
| 109 960 438   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 38   | 50                 | kos | 51,42      |
| 109 960 439   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 39   | 50                 | kos | 52,91      |
| 109 960 440   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 40   | 50                 | kos | 54,21      |
| 109 960 441   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 41   | 50                 | kos | 55,51      |
| 109 960 442   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 42   | 50                 | kos | 56,94      |
| 109 960 443   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 43   | 50                 | kos | 58,24      |
| 109 960 444   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 44   | 50                 | kos | 59,61      |
| 109 960 445   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 45   | 50                 | kos | 60,97      |
| 109 960 446   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 46   | 50                 | kos | 62,08      |
| 109 960 447   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 47   | 50                 | kos | 63,70      |
| 109 960 448   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 48   | 50                 | kos | 65,00      |
| 109 960 449   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 49   | 50                 | kos | 67,60      |
| 109 960 450   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 50   | 50                 | kos | 68,25      |
| 109 960 451 • | kronski sveder HSS-Co-Eco | 51   | 50                 | kos | 69,55      |



Nadaljevanje na naslednji strani

## Nadaljevanje strani

## Kronski sveder HSS-Co-Eco z Weldon stebлом 19 mm, globina reza 50 mm

| Št. artikla   | Označitev                 | Ø mm | Globina rezanja mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|---------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| 109 960 452 • | kronski sveder HSS-Co-Eco | 52   | 50                 | kos | 83,20      |
| 109 960 453   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 53   | 50                 | kos | 86,45      |
| 109 960 454 • | kronski sveder HSS-Co-Eco | 54   | 50                 | kos | 89,05      |
| 109 960 455   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 55   | 50                 | kos | 92,30      |
| 109 960 456 • | kronski sveder HSS-Co-Eco | 56   | 50                 | kos | 95,55      |
| 109 960 457 • | kronski sveder HSS-Co-Eco | 57   | 50                 | kos | 95,55      |
| 109 960 458 • | kronski sveder HSS-Co-Eco | 58   | 50                 | kos | 95,55      |
| 109 960 459 • | kronski sveder HSS-Co-Eco | 59   | 50                 | kos | 95,55      |
| 109 960 460   | kronski sveder HSS-Co-Eco | 60   | 50                 | kos | 95,55      |

od **17,42** EUR

## Žagin list za tračno žago Marathon M42

Vsestranski pripomoček za majhne in velike prereze.

Sedaj še učinkovitejši in izjemno kakovosten!

MARATHON® M42 pooseblja predstavo ekonomičnega žaginega lista in omogoča široko paleto uporabe, pri ohranjanju visokega nivoja kakovosti. Novi oblikovni postopek izdelave žaginega lista MARATHON® M42 dodeli našemu uspešnemu izdelku dodatno odlikovanje na področju življenjske dobe in zmogljivosti. Zaključek Superfinish rezalnih robov poveča ohranjanje površine pri neuporabi in izboljša kakovost rezalne površine. Fina zgornja površina lista varuje vodila stroja in povečuje trajno trdnost.

- Povečanje časa neuporabe zaradi izboljšanja lastnosti izdelka.
- Manj menjave žaginskih listov omogoča široka paleta uporabe.
- Manj hrupa zagotavlja visoka mera mirnega teka lista.
- Zaradi ravnih rezov, potrebujete manj dodatnega merjenja.
- Zmanjšana dodatna obdelava zaradi fine rezalne površine.
- Izraziti prihranek stroškov rezanja.

## Področje uporabe:

vse kovine do 1000 N/mm<sup>2</sup>, rezanje ene ali več plasti, ter svežnjev.

## Prednosti:

manj menjave žaginskih listov omogoča široka paleta uporabe, enaka ohranitev površine pri neuporabi, preračunljivo dodatno merjenje zaradi ravnih rezov.

## Lastnosti:

M42 rezilo zob s pozitivnim vpenjalnim kotom, spremenljiva postavitev zob in običajna nagnjenost zob.

## Kaveljni zob K - pozitivni vpenjalni kot, za:

večnamensko uporabo, NE-kovine in jekla, profile in polne materiale.

## Običajni zob S - vpenjalni kot 0°, za:

materiali s kratkim vpetjem, jekla z visoko vrednostjo ogljika, orodno jeklo in lito železo, obdelovanci z majhnimi prečnimi prerezi, profili s tankimi stenami.


Tip:

Marathon M42

| Št. artikla | Dolžina mm | Širina mm | Debelina mm | Zob na col | Izvedba        | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----|------------|
| 109 964 652 | 2530       | 20        | 0,9         | 4-6        | običajni zob S | kos | 25,43      |
| 109 964 654 | 2530       | 20        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 25,43      |
| 109 964 657 | 2625       | 20        | 0,9         | 4-6        | običajni zob S | kos | 26,24      |
| 109 964 658 | 2625       | 20        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 26,24      |
| 109 964 681 | 2945       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 33,03      |
| 109 964 682 | 2945       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 33,03      |

od **13,73** EUR

Nadaljevanje na naslednji strani

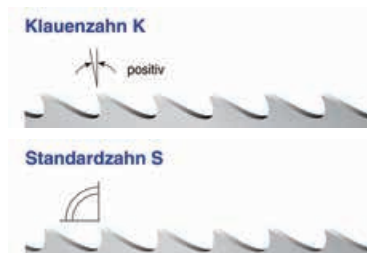

Nadaljevanje strani

## Žagin list za tračno žago Marathon M42

| Št. artikla | Dolžina mm | Širina mm | Debelina mm | Zob na col | Izvedba        | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----|------------|
| 109 964 701 | 2720       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 30,78      |
| 109 964 702 | 2760       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 31,19      |
| 109 964 703 | 2720       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 31,19      |
| 109 964 704 | 2760       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 31,19      |
| 109 964 705 | 2760       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 31,19      |
| 109 964 706 | 2760       | 27        | 0,9         | 10-14      | običajni zob S | kos | 31,19      |
| 109 964 709 | 3090       | 27        | 0,9         | 4-6        | običajni zob S | kos | 34,47      |
| 109 964 710 | 2450       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 28,08      |
| 109 964 711 | 2450       | 27        | 0,9         | 10-14      | običajni zob S | kos | 28,08      |
| 109 964 712 | 2450       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 28,08      |
| 109 964 716 | 2825       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 31,82      |
| 109 964 717 | 3830       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 41,58      |
| 109 964 718 | 3200       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 35,60      |
| 109 964 726 | 3660       | 27        | 0,9         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 40,19      |
| 109 964 727 | 3660       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 40,19      |
| 109 964 728 | 3660       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 40,19      |
| 109 964 729 | 3660       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 40,19      |
| 109 964 730 | 3180       | 27        | 0,9         | 2-3        | kaveljni zob K | kos | 35,37      |
| 109 964 731 | 3180       | 27        | 0,9         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 35,37      |
| 109 964 732 | 3180       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 35,37      |
| 109 964 733 | 3180       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 35,37      |
| 109 964 734 | 3180       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 35,37      |
| 109 964 745 | 2910       | 27        | 0,9         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 32,72      |
| 109 964 746 | 2910       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 32,72      |
| 109 964 747 | 2910       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 32,72      |
| 109 964 750 | 3830       | 27        | 0,9         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 41,90      |
| 109 964 751 | 3830       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 41,90      |
| 109 964 752 | 3830       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 41,90      |
| 109 964 753 | 3830       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 41,90      |
| 109 964 754 | 2910       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 32,72      |
| 109 964 758 | 3370       | 27        | 0,9         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 37,31      |
| 109 964 759 | 3370       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 37,31      |
| 109 964 760 | 3370       | 27        | 0,9         | 5-8        | kaveljni zob K | kos | 37,31      |
| 109 964 761 | 3370       | 27        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 37,31      |
| 109 964 762 | 3350       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 37,08      |
| 109 964 763 | 3350       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 37,08      |
| 109 964 764 | 4530       | 34        | 1,1         | 3-4        | običajni zob S | kos | 56,88      |
| 109 964 765 | 4530       | 34        | 1,1         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 56,88      |
| 109 964 766 | 4800       | 41        | 1,3         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 84,87      |
| 109 964 774 | 5090       | 34        | 1,1         | 2-3        | kaveljni zob K | kos | 63,36      |
| 109 964 775 | 5090       | 34        | 1,1         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 63,36      |
| 109 964 776 | 5090       | 34        | 1,1         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 63,36      |
| 109 964 777 | 5090       | 41        | 1,3         | 2-3        | kaveljni zob K | kos | 89,73      |
| 109 964 778 | 5090       | 41        | 1,3         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 89,73      |
| 109 964 779 | 5090       | 41        | 1,3         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 89,73      |
| 109 964 795 | 5232       | 34        | 1,1         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 64,98      |
| 109 964 796 | 5232       | 34        | 1,1         | 6-10       | običajni zob S | kos | 64,98      |

Nadaljevanje na naslednji strani





Nadaljevanje strani

## Žagin list za tračno žago Marathon M42

| Št. artikla | Dolžina mm | Širina mm | Debelina mm | Zob na col | Izvedba        | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----|------------|
| 109 964 798 | 3830       | 27        | 0,9         | 2-3        | kaveljni zob K | kos | 41,90      |
| 109 964 802 | 4310       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 46,71      |
| 109 964 805 | 4115       | 41        | 1,3         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 73,44      |
| 109 964 806 | 4600       | 34        | 1,1         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 57,60      |
| 109 964 809 | 4930       | 34        | 1,1         | 2-3        | kaveljni zob K | kos | 61,47      |
| 109 964 810 | 4930       | 34        | 1,1         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 61,47      |
| 109 964 811 | 4930       | 34        | 1,1         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 61,47      |
| 109 964 821 | 2085       | 20        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 21,60      |
| 109 964 826 | 1620       | 13        | 0,65        | 8-12       | običajni zob S | kos | 14,04      |
| 109 964 827 | 1620       | 13        | 0,65        | 10-14      | običajni zob S | kos | 15,98      |
| 109 964 828 | 1325       | 13        | 0,65        | 10-14      | običajni zob S | kos | 13,73      |
| 109 964 829 | 1640       | 13        | 0,65        | 8-12       | običajni zob S | kos | 14,13      |
| 109 964 830 | 1640       | 13        | 0,65        | 10-14      | običajni zob S | kos | 16,11      |
| 109 964 831 | 2060       | 20        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 21,33      |
| 109 964 832 | 2085       | 20        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 21,60      |
| 109 964 833 | 2060       | 20        | 0,9         | 10-14      | običajni zob S | kos | 21,33      |
| 109 964 834 | 2070       | 20        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 21,47      |
| 109 964 835 | 2110       | 20        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 21,83      |
| 109 964 836 | 2360       | 20        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 23,94      |
| 109 964 837 | 2110       | 20        | 0,9         | 4-6        | običajni zob S | kos | 21,83      |
| 109 964 838 | 2360       | 20        | 0,9         | 6-10       | običajni zob S | kos | 23,94      |
| 109 964 842 | 2085       | 20        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 21,60      |
| 109 964 844 | 2085       | 20        | 0,9         | 10-14      | običajni zob S | kos | 21,60      |
| 109 964 852 | 5700       | 41        | 1,3         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 108,45     |
| 109 964 855 | 6096       | 54        | 1,3         | 2-3        | kaveljni zob K | kos | 127,80     |
| 109 964 868 | 3930       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 42,89      |
| 109 964 869 | 3930       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 42,89      |
| 109 964 872 | 4250       | 27        | 0,9         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 46,08      |
| 109 964 874 | 4250       | 27        | 0,9         | 5-8        | običajni zob S | kos | 46,08      |
| 109 964 876 | 4250       | 34        | 1,1         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 53,64      |
| 109 964 878 | 4250       | 34        | 1,1         | 5-8        | običajni zob S | kos | 53,64      |
| 109 964 883 | 6096       | 41        | 1,3         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 106,65     |
| 109 964 886 | 6096       | 54        | 1,3         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 127,80     |
| 109 964 890 | 6190       | 34        | 1,1         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 76,14      |
| 109 964 891 | 6190       | 34        | 1,1         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 76,14      |
| 109 964 895 | 6760       | 41        | 1,3         | 3-4        | kaveljni zob K | kos | 117,90     |
| 109 965 055 | 5320       | 34        | 1,1         | 4-6        | kaveljni zob K | kos | 66,06      |
| 109 965 056 | 5320       | 34        | 1,1         | 3-4        | običajni zob S | kos | 66,06      |
| 109 965 057 | 4400       | 34        | 1,1         | 6-10       | običajni zob S | kos | 55,35      |



MARATHON® M42



## KINS' GREEN univerzalni HSS-žagin list

### Cenovno učinkovita rešitev za žaganje cevi s tankimi stenami.

Z visokokakovostnim PVD-premazom, ki zagotavlja zelo nizek koeficient trenja za boljšo zaščito pred obrabo, to listu omogoča večjo hitrost rezanja in daljšo življenjsko dobo kot parno obdelani žagini listi. Je vsestranski in se lahko uporablja za ročne, polavtomatske in avtomatske žage ter vzporedne žage. Uporaben za veliko vrst žaganja.

#### Prednosti:

- Visoka obstojnost.
- Daljši čas delovanja.
- Manjši stroški na posamičen rez.
- Malo ali skoraj nič sprijemanja materiala.
- Visoka zmogljivost.
- Izjemno primeren za rezanje ogljikovega jekla in inoxa.

#### Uporaba:

- Za žaganje vseh cevi iz ogljikovega jekla in nelegiranega jekla kot tudi iz (avstenitnega) inoxa.
- Natezna trdnost do 600 N/mm<sup>2</sup>.
- Priporočena hitrost rezanja:  
jeklo: 60-120 m/min,  
avstenitno nerjaveče jeklo (serija 300): 30-50 m/min,  
feritno nerjaveče jeklo brez Ti (409 in 412): 220-260 m/min,  
feritno nerjaveče jeklo s Ti (441): 60-120 m/min.
- Premikanje v območju: od 0,03 do 0,09 mm/na zob.

#### Tipična uporaba:

- Sestavljanje odrov.
- Pohišstvo.
- Cevi v avtomobilski industriji.
- Rezanje strukturnih vijakov, ki se uporabljajo v rudarstvu.
- Rezanje profilov brez oblike.
- Živilska industrija.
- Kemijska industrija.
- Izpušne naprave.



| Št. artikla | Mere mm        | Delitev zob | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------------|-------------|-----|------------|
| 109 964 300 | 250 x 2,0 x 32 | 4           | kos | 88,20      |
| 109 964 301 | 250 x 2,0 x 32 | 6           | kos | 88,20      |
| 109 964 302 | 250 x 2,0 x 40 | 4           | kos | 88,20      |
| 109 964 304 | 275 x 2,5 x 32 | 4           | kos | 102,60     |
| 109 964 305 | 275 x 2,5 x 32 | 6           | kos | 102,60     |
| 109 964 306 | 275 x 2,5 x 40 | 4           | kos | 102,60     |
| 109 964 307 | 275 x 2,5 x 40 | 6           | kos | 102,60     |
| 109 964 308 | 300 x 2,5 x 32 | 4           | kos | 120,60     |
| 109 964 309 | 300 x 2,5 x 32 | 6           | kos | 120,60     |
| 109 964 310 | 300 x 2,5 x 40 | 4           | kos | 120,60     |
| 109 964 915 | 300 x 2,5 x 40 | 5           | kos | 117,00     |
| 109 964 311 | 300 x 2,5 x 40 | 6           | kos | 120,60     |
| 109 964 312 | 315 x 2,5 x 32 | 4           | kos | 134,10     |
| 109 964 313 | 315 x 2,5 x 32 | 6           | kos | 134,10     |
| 109 964 316 | 315 x 3,0 x 40 | 4           | kos | 150,30     |
| 109 964 318 | 350 x 3,0 x 32 | 4           | kos | 175,50     |
| 109 964 337 | 350 x 3,0 x 32 | 5           | kos | 175,50     |
| 109 964 319 | 350 x 3,0 x 32 | 6           | kos | 175,50     |
| 109 964 320 | 350 x 3,0 x 32 | 8           | kos | 175,50     |
| 109 964 321 | 350 x 3,0 x 40 | 4           | kos | 175,50     |
| 109 964 322 | 350 x 3,0 x 40 | 6           | kos | 175,50     |
| 109 964 323 | 350 x 3,0 x 40 | 8           | kos | 175,50     |
| 109 964 324 | 370 x 3,0 x 40 | 4           | kos | 211,50     |
| 109 964 325 | 370 x 3,0 x 40 | 6           | kos | 211,50     |
| 109 964 326 | 370 x 3,0 x 40 | 8           | kos | 211,50     |

od **88,20** EUR

## Strojni navojni sveder DIN 371

Ravno utorjen, stopenjski odrez po plasteh, oblika B, za skožnje luknje. Stopenjski odrez po plasteh omogoča lažje zarezovanje in boljši odvod odrezkov v smeri vrtnja. Za rezanje metričnih ISO-navojev DIN 13.

M = metričen ISO-navoj po DIN 13.



Oblika: B za prehodne luknje  
Material: HSS-E Co5  
Kratika navoja: M DIN 13

od **3,97** EUR

| Št. artikla | Velikost navoja | Korak mm | Skupna dolžina mm | Dolžina navoja mm | Štirikotni trn mm | Ø izvrtine za vrez navoja mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----|------------|
| 101 118 173 | M 2             | 0,4      | 45                | 8                 | 2,1               | 1,6                          | kos | 5,47       |
| 101 118 174 | M 2,5           | 0,45     | 50                | 9                 | 2,1               | 2,05                         | kos | 4,96       |
| 101 118 176 | M 3             | 0,5      | 56                | 11                | 2,7               | 2,5                          | kos | 3,97       |
| 101 118 178 | M 4             | 0,7      | 63                | 13                | 3,4               | 3,3                          | kos | 3,97       |
| 101 118 179 | M 5             | 0,8      | 70                | 16                | 4,9               | 4,2                          | kos | 4,60       |
| 101 118 180 | M 6             | 1        | 80                | 19                | 4,9               | 5                            | kos | 4,96       |
| 101 118 181 | M 8             | 1,25     | 90                | 22                | 6,2               | 6,8                          | kos | 7,64       |
| 101 118 182 | M 10            | 1,5      | 100               | 24                | 8                 | 8,5                          | kos | 9,38       |

## Strojni navojni sveder DIN 376

Ravno utorjen, stopenjski odrez po plasteh, oblika B, za skožnje luknje. Stopenjski odrez po plasteh omogoča lažje zarezovanje in boljši odvod odrezkov v smeri vrtnja. Za rezanje metričnih ISO-navojev DIN 13.

M = metričen ISO-navoj po DIN 13.



Oblika: B za prehodne luknje  
Material: HSS-E Co5  
Kratika navoja: M DIN 13

od **4,13** EUR

| Št. artikla   | Velikost navoja | Korak mm | Skupna dolžina mm | Dolžina navoja mm | Štirikotni trn mm | Ø izvrtine za vrez navoja mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----|------------|
| 101 118 183   | M 3             | 0,5      | 56                | 11                |                   | 2,5                          | kos | 4,13       |
| 101 118 184   | M 4             | 0,7      | 63                | 13                | 2,1               | 3,3                          | kos | 4,26       |
| 101 118 185   | M 5             | 0,8      | 70                | 16                | 2,7               | 4,2                          | kos | 4,73       |
| 101 118 186   | M 6             | 1        | 80                | 19                | 3,4               | 5                            | kos | 5,09       |
| 101 118 187   | M 8             | 1,25     | 90                | 22                | 4,9               | 6,8                          | kos | 7,69       |
| 101 118 188   | M 10            | 1,5      | 100               | 24                | 5,5               | 8,5                          | kos | 9,33       |
| 101 118 189   | M 12            | 1,75     | 110               | 29                | 7                 | 10,2                         | kos | 10,65      |
| 101 118 190   | M 14            | 2        | 110               | 30                | 9                 | 12                           | kos | 14,39      |
| 101 118 191   | M 16            | 2        | 110               | 32                | 9                 | 14                           | kos | 17,01      |
| 101 118 192   | M 18            | 2,5      | 125               | 34                | 11                | 15,5                         | kos | 25,23      |
| 101 118 193   | M 20            | 2,5      | 140               | 34                | 12                | 17,5                         | kos | 31,51      |
| 101 118 194 • | M 22            | 2,5      | 140               | 34                | 14,5              | 19,5                         | kos | 38,17      |
| 101 118 195   | M 24            | 3        | 160               | 38                | 14,5              | 21                           | kos | 42,32      |
| 101 118 196 • | M 27            | 3        | 160               | 38                | 16                | 24                           | kos | 61,78      |
| 101 118 197   | M 30            | 3,5      | 180               | 45                | 18                | 26,5                         | kos | 73,94      |
| 101 118 198 • | M 36            | 4        | 200               | 56                | 22                | 32                           | kos | 123,96     |



## Strojni navojni sveder DIN 371

Spiralno utorjena oblika C, zarezovanje z desno spiralo 35°. Za rezanje metričnih ISO-navojev DIN 13.

M = metričen ISO-navoj po DIN 13.

Oblika: C 35° RSP za zaprte luknje  
Nastavek: utrjeno steblo mm  
Material: HSS-E Co5  
Kratika navoja: M DIN 13



od **4,26** EUR

| Št. artikla | Velikost navoja | Korak mm | Skupna dolžina mm | Dolžina navoja mm | Štirikotni trn mm | Ø izvrtine za vrez navoja mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----|------------|
| 101 118 025 | M 3             | 0,5      | 56                | 5                 | 2,7               | 2,5                          | kos | 4,26       |
| 101 118 026 | M 4             | 0,7      | 63                | 7                 | 3,4               | 3,3                          | kos | 4,26       |
| 101 118 027 | M 5             | 0,8      | 70                | 8                 | 4,9               | 4,2                          | kos | 4,86       |
| 101 118 028 | M 6             | 1        | 80                | 10                | 4,9               | 5                            | kos | 5,40       |
| 101 118 029 | M 8             | 1,25     | 90                | 13                | 6,2               | 6,8                          | kos | 8,28       |
| 101 118 030 | M 10            | 1,5      | 100               | 15                | 8                 | 8,5                          | kos | 10,58      |

## Strojni navojni sveder DIN 376

Spiralno utorjena oblika C, zarezovanje z desno spiralo 35°. Za rezanje metričnih ISO-navojev DIN 13.

M = metričen ISO-navoj po DIN 13.

Nastavek: prehodno steblo mm  
Material: HSS-E Co5  
Kratika navoja: M DIN 13



od **6,71** EUR

| Št. artikla   | Oblika                     | Velikost navoja | Korak mm | Skupna dolžina mm | Dolžina navoja mm | Štirikotni trn mm | Ø izvrtine za vrez navoja mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|----------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----|------------|
| 101 119 171 • | C 35° RSP za zaprte luknje | M 4             | 0,7      | 63                | 7                 | 2,1               | 3,3                          | kos | 6,71       |
| 101 119 172 • | C 35° RSP za zaprte luknje | M 5             | 0,8      | 70                | 8                 | 2,7               | 4,2                          | kos | 7,11       |
| 101 119 173 • | C 35° RSP za zaprte luknje | M 6             | 1        | 80                | 10                | 3,4               | 5                            | kos | 7,62       |
| 101 119 174 • | C 35° RSP za zaprte luknje | M 8             | 1,25     | 90                | 13                | 4,9               | 6,8                          | kos | 9,67       |
| 101 119 175 • | C 35° RSP za zaprte luknje | M 10            | 1,5      | 100               | 15                | 5,5               | 8,5                          | kos | 12,14      |
| 101 118 031   | C 35° RSP za zaprte luknje | M 12            | 1,75     | 110               | 18                | 7                 | 10,2                         | kos | 12,28      |
| 101 118 032   | C 35° RSP za zaprte luknje | M 14            | 2        | 110               | 20                | 9                 | 12                           | kos | 16,90      |
| 101 118 033   | C 35° RSP za zaprte luknje | M 16            | 2        | 110               | 22                | 9                 | 14                           | kos | 19,47      |
| 101 118 034 • | C 35° RSP za zaprte luknje | M 18            | 2,5      | 125               | 25                | 11                | 15,5                         | kos | 24,14      |
| 101 118 035   | C 35° RSP za zaprte luknje | M 20            | 2,5      | 140               | 25                | 12                | 17,5                         | kos | 29,57      |

## Stroj za vrezovanje navojev DIN 371/376 z modrim obročem

**Oblika B** = 4 - 5 stopenjski prirez s posneto konico za **skožnje luknje**. Za avtomatno jeklo do 1000 N/mm<sup>2</sup>, oplemeniteno jeklo do 1200 N/mm<sup>2</sup>, orodno jeklo do 1200 N/mm<sup>2</sup>, **nerjaveče jeklo** do 1000 N/mm<sup>2</sup> in temprano litino.

**M** = metričen ISO navoj po DIN 13.

Oblika: B za prehodne luknje  
Material: HSS-E VAP  
Kratika navoja: M DIN 13

od **9,51** EUR



| Št. artikla   | Velikost navoja | Korak mm | Ø izvrtine za vrez navoja mm | Skupna dolžina mm | Dolžina navoja mm | Steblo Ø / toleranca mm | Štirikotni trn mm | DIN | Tip  | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----|------|-----|------------|
| 101 119 082   | M 3             | 0,5      | 2,5                          | 56                | 11                | - / 6H                  | 2,7               | 371 | 4144 | kos | 9,51       |
| 101 119 083   | M 4             | 0,7      | 3,3                          | 63                | 13                | - / 6H                  | 3,4               | 371 | 4144 | kos | 9,51       |
| 101 119 084   | M 5             | 0,8      | 4,2                          | 70                | 16                | - / 6H                  | 4,9               | 371 | 4144 | kos | 10,03      |
| 101 119 085   | M 6             | 1        | 5                            | 80                | 19                | - / 6H                  | 4,9               | 371 | 4144 | kos | 10,03      |
| 101 119 086   | M 8             | 1,25     | 6,8                          | 90                | 22                | - / 6H                  | 6,2               | 371 | 4144 | kos | 11,68      |
| 101 119 087   | M 10            | 1,5      | 8,5                          | 100               | 24                | - / 6H                  | 8                 | 371 | 4144 | kos | 13,15      |
| 101 119 088   | M 12            | 1,75     | 10,2                         | 110               | 29                | - / 6H                  | 7                 | 376 | 4145 | kos | 16,18      |
| 101 119 089 • | M 14            | 2        | 12                           | 110               | 30                | - / 6H                  | 9                 | 376 | 4145 | kos | 22,58      |
| 101 119 090   | M 16            | 2        | 14                           | 110               | 32                | - / 6H                  | 9                 | 376 | 4145 | kos | 25,68      |
| 101 119 091 • | M 18            | 2,5      | 15,5                         | 125               | 34                | - / 6H                  | 11                | 376 | 4145 | kos | 35,67      |
| 101 119 092 • | M 20            | 2,5      | 17,5                         | 140               | 34                | - / 6H                  | 12                | 376 | 4145 | kos | 38,90      |
| 101 119 093 • | M 22            | 2,5      | 19,5                         | 140               | 34                | - / 6H                  | 14,5              | 376 | 4145 | kos | 48,57      |
| 101 119 094 • | M 24            | 3        | 21                           | 160               | 38                | - / 6H                  | 14,5              | 376 | 4145 | kos | 45,64      |

## Stroj za vrezovanje navojev DIN 371/376 z modrim obročem

**Oblika C 35° RSP (desno spiralno)** = 2 - 3 stopenjski rez za **zaprte luknje** E. Za avtomatno jeklo do 1000 N/mm<sup>2</sup>, oplemeniteno jeklo do 1200 N/mm<sup>2</sup>, orodno jeklo do 1200 N/mm<sup>2</sup>, **nerjaveče jeklo** do 1000 N/mm<sup>2</sup> in temprano litino.

**M** = metričen ISO navoj po DIN 13.

Oblika: C 40° RSP za zaprte luknje  
Material: HSS-E VAP  
Kratika navoja: M DIN 13

od **10,65** EUR



| Št. artikla   | Velikost navoja | Korak mm | Ø izvrtine za vrez navoja mm | Skupna dolžina mm | Dolžina navoja mm | Steblo Ø / toleranca mm | Štirikotni trn mm | DIN | Tip  | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----|------|-----|------------|
| 101 119 095   | M 3             | 0,5      | 2,5                          | 56                | 6                 | - / 6H                  | 2,7               | 371 | 4154 | kos | 10,65      |
| 101 119 096   | M 4             | 0,7      | 3,3                          | 63                | 7                 | - / 6H                  | 3,4               | 371 | 4154 | kos | 10,65      |
| 101 119 097   | M 5             | 0,8      | 4,2                          | 70                | 8                 | - / 6H                  | 4,9               | 371 | 4154 | kos | 10,89      |
| 101 119 098   | M 6             | 1        | 5                            | 80                | 10                | - / 6H                  | 4,9               | 371 | 4154 | kos | 11,40      |
| 101 119 099   | M 8             | 1,25     | 6,8                          | 90                | 14                | - / 6H                  | 6,2               | 371 | 4154 | kos | 13,13      |
| 101 119 100   | M 10            | 1,5      | 8,5                          | 100               | 16                | - / 6H                  | 8                 | 371 | 4154 | kos | 15,55      |
| 101 119 101   | M 12            | 1,75     | 10,2                         | 110               | 18                | - / 6H                  | 7                 | 376 | 4155 | kos | 17,63      |
| 101 119 102 • | M 14            | 2        | 12                           | 110               | 20                | - / 6H                  | 9                 | 376 | 4155 | kos | 25,32      |
| 101 119 103   | M 16            | 2        | 14                           | 110               | 22                | - / 6H                  | 9                 | 376 | 4155 | kos | 27,82      |
| 101 119 104 • | M 18            | 2,5      | 15,5                         | 125               | 25                | - / 6H                  | 11                | 376 | 4155 | kos | 39,66      |
| 101 119 105 • | M 20            | 2,5      | 17,5                         | 140               | 25                | - / 6H                  | 12                | 376 | 4155 | kos | 41,46      |
| 101 119 106 • | M 22            | 2,5      | 19,5                         | 140               | 27                | - / 6H                  | 14,5              | 376 | 4155 | kos | 49,19      |
| 101 119 107 • | M 24            | 3        | 21                           | 160               | 30                | - / 6H                  | 14,5              | 376 | 4155 | kos | 46,89      |



## Hladilno mazivno sredstvo Solum Mora DGY

**Hladilno mazivo, ki se meša z vodo. Brez formaldehidov, brez klora, brez sekundarnih aminov.**

Univerzalno uporaben za srednje težko obdelavo jekla, inoxa, litin, visoko legiranih jekel, aluminija in barvnih kovin.



**Raba:** Jokisch Solum Mora DGY je univerzalno uporabno hladilno mazivo, ki se meša z vodo in je zelo primerno za **splošno obdelavo**.

**Lastnosti:** hladilno mazivo, ki se meša z vodo in vsebuje mineralna olja je izdelano iz nizkoaromatskih, visoko rafiniranih osnovnih olj. Posebni emulgatorji zagotavljajo odličen spekter delovanja in polprozorno emulzijo. Zato je Jokisch Solum Mora DGY mazivo dolgoročno stabilno in zagotavlja visoko zaščito pred korozijo že pri nizkih koncentracijah. Posebej izbrani dodatki AW omogočajo rezanje pri visokih rezalnih hitrostih.

**Primerno za:** vrtanje, struženje, rezkanje, brušenje, žage.

**Prednosti izdelka:** brez klora, brez formaldehidov, brez borove kisline. Brez nitritov in fenoksi etanola. Dolgo odporno na bakterije. Odporno na pritisk. Se ne peni. Odporno na vodo z vodnim kamnom. Visoka korozijska zaščita. Odlično za splošno uporabo. Primerno tudi za umetne mase. Zelo dobra zmogljivost. Mazivo primerno tudi za višji tlak (IKZ).

**Koncentracija za uporabo:**

- Lažji rezalni procesi 1:20.
- Težki rezalni procesi 1:15.
- Zelo težki rezalni procesi 1:10.

**Nasvet:** Solum Mora DGY lahko uporabite na običajnih strojih ali na strojih z **notranjim hlajenjem**. Pri obdelavi aluminija je potrebno najprej preveriti združljivost materiala in maziva.

| Št. artikla | Vsebina l | Pakiranje | pH vrednost | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|------------|
| 110 661 096 | 5         | kanister  | 9,5         | kos | 52,49      |
| 110 661 095 | 10        | kanister  | 9,5         | kos | 93,50      |
| 110 661 097 | 25        | kanister  | 9,5         | kos | 214,63     |

od **52,49** EUR



## Olje za vrtanje in rezanje SQ-680

**Podaljšuje življenjsko dobo orodja za vrtanje in rezanje, primerno tudi za zarezovanje navojev.**

Primerno za vse običajne stroje, za vrtanje navojev, predvsem pri visokih hitrostih rezanja.

**Prednost izdelka:** podaljšuje življenjsko dobo orodja za vrtanje in rezanje.

Zmanjšuje trenje in toploto. Brez mineralnih olj.

**Nasvet:** primerno je tudi kot pršilno olje pri vrtanju, rezanju navojev, vrtenju, rezkanju itd.



**4,72** EUR

Tip: SQ-680  
Temperaturna obstojnost: do 260 °C

| Št. artikla | Vsebina ml | Barva    | Pakiranje  | pak. | EM  |
|-------------|------------|----------|------------|------|-----|
| 110 660 200 | 400        | prozorna | pločevinka | 12   | kos |

**Navojna čeljust DIN EN 22568**

Za rezanje metričnih ISO-navojev DIN 13. **Oblika B = zaprta, zarezana.**

**M = metričen ISO-navoj po DIN 13.**

DIN: EN 22568  
Material: HSSG  
Kratika navoja: M DIN 13

| Št. artikla   | Velikost navoja | Korak mm | Mere mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-----------------|----------|---------|-----|------------|
| 101 118 370   | M 2             | 0,4      | 16 x 5  | kos | 2,64       |
| 101 118 371   | M 2,5           | 0,45     | 16 x 5  | kos | 2,64       |
| 101 118 372   | M 2,6           | 0,45     | 16 x 5  | kos | 6,71       |
| 101 118 373   | M 3             | 0,5      | 20 x 5  | kos | 2,37       |
| 101 118 374   | M 3,5           | 0,6      | 20 x 5  | kos | 2,37       |
| 101 118 375   | M 4             | 0,7      | 20 x 5  | kos | 2,37       |
| 101 118 377   | M 5             | 0,8      | 20 x 7  | kos | 2,37       |
| 101 118 378   | M 6             | 1        | 20 x 7  | kos | 2,37       |
| 101 118 379 • | M 7             | 1        | 25 x 9  | kos | 3,00       |
| 101 118 380   | M 8             | 1,25     | 25 x 9  | kos | 3,00       |
| 101 118 381   | M 9             | 1,25     | 25 x 9  | kos | 3,29       |
| 101 118 382   | M 10            | 1,5      | 30 x 11 | kos | 4,81       |
| 101 118 383   | M 12            | 1,75     | 38 x 14 | kos | 6,64       |
| 101 118 384   | M 14            | 2        | 38 x 14 | kos | 6,64       |
| 101 118 385   | M 16            | 2        | 45 x 18 | kos | 12,59      |
| 101 118 386   | M 18            | 2,5      | 45 x 18 | kos | 12,59      |
| 101 118 387   | M 20            | 2,5      | 45 x 18 | kos | 12,59      |
| 101 118 388   | M 22            | 2,5      | 55 x 22 | kos | 20,46      |
| 101 118 389   | M 24            | 3        | 55 x 22 | kos | 20,46      |
| 101 118 390   | M 27            | 3        | 65 x 25 | kos | 30,39      |
| 101 118 391   | M 30            | 3,5      | 65 x 25 | kos | 30,39      |
| 101 118 392   | M 33            | 3,5      | 65 x 25 | kos | 30,39      |
| 101 118 393   | M 36            | 4        | 65 x 25 | kos | 30,39      |
| 101 118 394   | M 39            | 4        | 75 x 30 | kos | 58,34      |
| 101 118 395   | M 42            | 4,5      | 75 x 30 | kos | 58,34      |

od **2,37** EUR

**Navojna čeljust DIN EN 22568, levi navoj**

Za rezanje metričnih ISO-navojev DIN 13. **Oblika B = zaprta, zarezana.**

**M = metričen ISO-levi navoj po DIN 13.**

DIN: EN 22568  
Material: HSSG  
Kratika navoja: M DIN 13 levo

| Št. artikla   | Velikost navoja | Korak mm | Mere mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-----------------|----------|---------|-----|------------|
| 101 118 403   | M 3             | 0,5      | 20 x 5  | kos | 3,54       |
| 101 118 404   | M 4             | 0,7      | 20 x 5  | kos | 3,54       |
| 101 118 405   | M 5             | 0,8      | 20 x 7  | kos | 3,76       |
| 101 118 406   | M 6             | 1        | 20 x 7  | kos | 3,76       |
| 101 118 407   | M 8             | 1,25     | 25 x 9  | kos | 4,41       |
| 101 118 408   | M 10            | 1,5      | 30 x 11 | kos | 7,15       |
| 101 118 409   | M 12            | 1,75     | 38 x 14 | kos | 12,25      |
| 101 116 970 • | M 14            | 2        | 38 x 14 | kos | 13,66      |
| 101 116 971   | M 16            | 2        | 45 x 18 | kos | 19,54      |
| 101 116 972 • | M 18            | 2,5      | 45 x 18 | kos | 19,54      |
| 101 116 973   | M 20            | 2,5      | 45 x 18 | kos | 19,54      |
| 101 116 974 • | M 22            | 2,5      | 55 x 22 | kos | 31,56      |
| 101 116 975 • | M 24            | 3        | 55 x 22 | kos | 31,56      |

od **3,54** EUR





## Držalo za navojne čeljusti DIN 225

Ohišje je iz cinkove litine. Za direktno pritrditev zaprtih in zarezanih navojnih čeljusti.



DIN:

225

| Št. artikla   | Velikost | Uporaba | Za navoje    | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|----------|---------|--------------|-------------------|-----|------------|
| 101 118 660 • | 0        | 16 x 5  | M 1 - 2,6    | 160               | kos | 2,56       |
| 101 118 661   | 1        | 20 x 5  | M 3 - 4      | 200               | kos | 2,72       |
| 101 118 662   | 2        | 20 x 7  | M 4,5 - 6    | 200               | kos | 2,72       |
| 101 118 663   | 3        | 25 x 9  | M 7 - 9      | 224               | kos | 3,19       |
| 101 118 664   | 4        | 30 x 11 | M 10 - 11    | 280               | kos | 4,39       |
| 101 118 665   | 5        | 38 x 10 | MF 12 - 14   | 315               | kos | 6,77       |
| 101 118 666   | 5b       | 38 x 14 | M 12 - 14    | 315               | kos | 6,77       |
| 101 118 667   | 6        | 45 x 14 | MF 16 - 20   | 450               | kos | 9,14       |
| 101 118 668   | 6b       | 45 x 18 | M 16 - 20    | 450               | kos | 9,14       |
| 101 118 147 • | 7        | 55 x 16 | MF 22 - 24,0 | 560               | kos | 12,36      |
| 101 118 669   | 7b       | 55 x 22 | M 22 - 24    | 560               | kos | 12,36      |
| 101 118 148 • | 8        | 65 x 18 | MF 27 - 36   | 630               | kos | 20,40      |
| 101 118 670   | 8b       | 65 x 25 | M 27 - 36    | 630               | kos | 20,40      |
| 101 118 149 • | 9        | 75 x 20 | MF 38 - 42   | 800               | kos | 49,11      |
| 101 118 158 • | 9b       | 75 x 30 | M 39 - 42    | 800               | kos | 49,11      |
| 101 118 159 • | 10b      | 90 x 36 | M 45 - 52    | 900               | kos | 57,90      |

od **2,56** EUR

## Nastavljivo držalo za navojni sveder DIN 1814

Z dvočeljustno vpenjalno oblogo za vpenjanje štirikotnih steblov. Z jeklenimi ročaji, od tega se lahko eden odvije. Ohišje iz cinkove litine, utrjene vpenjalne čeljusti.



Izvedba:

nastavljiva

DIN:


1814

| Št. artikla   | Velikost | Štirikotni trn mm | Za navojne svedre | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|
| 101 118 671   | 0        | 2,1 - 4,9         | M 1 - 8           | 130               | kos | 3,19       |
| 101 118 672   | 1        | 2,4 - 5,5         | M 1 - 10          | 180               | kos | 3,75       |
| 101 118 673   | 1,5      | 2,4 - 7           | M 1 - 12          | 180               | kos | 3,82       |
| 101 118 674   | 2        | 3,4 - 8           | M 4 - 12          | 280               | kos | 6,61       |
| 101 118 675   | 3        | 4,9 - 12          | M 5 - 20          | 380               | kos | 11,66      |
| 101 118 676   | 4        | 5,5 - 16          | M 11 - 27         | 500               | kos | 17,79      |
| 101 118 677   | 5        | 9 - 20            | M 13 - 32         | 700               | kos | 29,41      |
| 101 118 678 • | 6        | 12 - 24           | M 20 - 42         | 1000              | kos | 66,84      |
| 101 118 079 • | 7        | 16-32             | M 27 - 52         | 1250              | kos | 109,17     |

od **3,19** EUR

## Držalo za navojni sveder z ragljo

Nastavljiva smer vrtenja v levo ali desno smer, pomični prečni ročaj. Z dvočeljustno vpenjalno oblogo za vpenjanje štirikotnih steblov. Idealno za uporabo na težko dostopnih mestih.

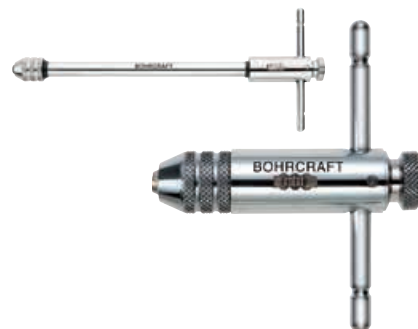

Izvedba:

dvočeljustna z zatičem

| Št. artikla | Velikost | Za navojne svedre | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|-----|------------|
| 101 118 086 | 1 kratka | M 3 - M 10        | 85                | kos | 7,13       |
| 101 118 087 | 2 kratka | M 5 - M 12        | 100               | kos | 8,65       |
| 101 118 088 | 10 dolga | M 3 - M 10        | 250               | kos | 11,68      |
| 101 118 089 | 20 dolga | M 5 - M 12        | 300               | kos | 14,26      |

od **7,13** EUR

## Držalo za orodje z račno in centrirnim elementom

Z utopnim centrirnim elementom - držalo omogoča pravilno namestitve navojnih svedrov/svedrov za demontažo.

| Št. artikla   | Velikost | Za navojne svedre | Izvedba                         | EM  | Cena v EUR |
|---------------|----------|-------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 101 151 080 • | 1        | M 3 - M 8         | z račno in centrirnim elementom | kos | 20,42      |
| 101 151 081   | 2        | M 5 - M 12        | z račno in centrirnim elementom | kos | 22,34      |

od **20,42** EUR



## Podaljšek navojnega svedra DIN 377

Podaljšek navojnega svedra, ojačan in brušen. Za vpetje štirikotnih nastavkov po DIN 10. Zunanji in notranji štirikotni rob enako velika.

| Št. artikla   | Štirikotni trn mm | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|------------|
| 101 118 958 • | 2,1               | 60                | kos | 3,05       |
| 101 118 959 • | 2,4               | 70                | kos | 3,05       |
| 101 118 960 • | 2,7               | 80                | kos | 3,05       |
| 101 118 961 • | 3                 | 90                | kos | 3,05       |
| 101 118 962   | 3,4               | 95                | kos | 3,18       |
| 101 118 963 • | 3,8               | 100               | kos | 3,56       |
| 101 118 964 • | 4,3               | 105               | kos | 3,96       |
| 101 118 965   | 4,9               | 110               | kos | 4,19       |
| 101 118 966   | 5,5               | 115               | kos | 4,71       |
| 101 118 967   | 6,2               | 120               | kos | 5,22       |
| 101 118 968   | 7                 | 125               | kos | 5,56       |
| 101 118 969   | 8                 | 125               | kos | 6,40       |
| 101 118 970   | 9                 | 135               | kos | 6,79       |
| 101 118 971   | 10                | 140               | kos | 7,25       |
| 101 118 972 • | 11                | 150               | kos | 9,67       |
| 101 118 973 • | 12                | 155               | kos | 10,92      |
| 101 118 974 • | 14,5              | 174               | kos | 15,31      |
| 101 118 975 • | 16                | 180               | kos | 19,22      |
| 101 118 976 • | 18                | 200               | kos | 23,15      |
| 101 118 977 • | 20                | 220               | kos | 29,90      |

od **3,05** EUR




## Roto rezkar HSS, oblika A, cilinder s čelnim ozobljenjem

Za jeklo, jekleno litino, legirano in nelegirano.

Material: HSS  
Izvedba: oblika A, cilinder s čelnim ozobljenjem

| Št. artikla | Steblo ø mm | Glava ø mm | Dolžina mm | Skupna dolžina mm | Ozobljenost | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| 101 121 100 | 6           | 6          | 16         | 56                | 3           | kos | 10,01      |
| 101 121 102 | 6           | 8          | 20         | 60                | 3           | kos | 12,52      |
| 101 121 104 | 6           | 10         | 13         | 53                | 3           | kos | 13,13      |
| 101 121 106 | 6           | 12         | 25         | 65                | 3           | kos | 18,42      |
| 101 121 108 | 6           | 16         | 25         | 65                | 3           | kos | 23,74      |

od **10,01** EUR

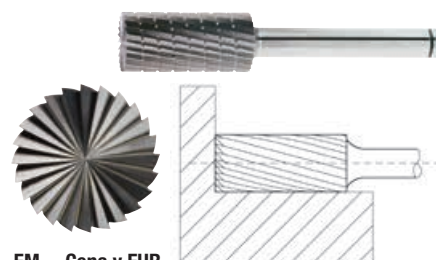

## Roto rezkar HSS, oblika C, valjasto okrogel

Za jeklo, jekleno litino, legirano in nelegirano.

Material: HSS  
Izvedba: oblika C, valjasto okrogla

| Št. artikla | Steblo ø mm | Glava ø mm | Dolžina mm | Skupna dolžina mm | Ozobljenost | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| 101 121 116 | 6           | 6          | 20         | 60                | 3           | kos | 10,17      |
| 101 121 118 | 6           | 10         | 20         | 60                | 3           | kos | 14,69      |
| 101 121 120 | 6           | 12         | 25         | 65                | 3           | kos | 16,48      |

od **10,17** EUR





## Fiber disk Cubitron 1182C

Spremenjena 3M natančno oblikovana brusna zrna povečujejo legendarno stopnjo odstranjevanja ostružkov fiber diskov in življenjsko dobo 3M™ Cubitron™ brusni sredstev. Večja produktivnost in nižji stroški v primerjavi z drugimi fiber diski in brusnimi diski. Zagotavlja hitrejšo in trajno hitrost odstranjevanja v primerjavi s fiber diski 3M™ Cubitron™ II 982C. Dolga življenjska doba in visoko odstranjevanje materiala. Zmanjšuje vibracije v rokah, povečuje zmogljivost in omogoča obdelavo več obdelovancev na disk pri brušenju s srednjim ali visokim kontaktnim pritiskom.

Izvertina: 22 mm  
Uporaba za: jeklo

| Št. artikla | Ø mm | Granulacija | Število vrtljajev največ r/min | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|-----|------------|
| 101 125 986 | 125  | 36          | 12250                          | kos | 2,33       |
| 101 126 389 | 125  | 60          | 12250                          | kos | 2,71       |
| 101 126 393 | 125  | 80          | 12250                          | kos | 2,57       |

od **2,33** EUR




## Fiber disk

**Za brušenje kovine.** Dobra trdna granulacija, velika brusna moč, dolga življenjska doba. Uporablja se pri izdelavi posod, karoserije in naprav. Za vse ročne brusilke (kotni brusilnik, itd.). Največja možna hitrost: 80 m/s. V povezavi z opornim krožnikom.

Izvertina: 22,23 mm

| Št. artikla | Ø mm | Granulacija | Število vrtljajev največ r/min | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|-----|------------|
| 101 126 000 | 115  | 16          | 13300                          | kos | 0,59       |
| 101 126 001 | 115  | 24          | 13300                          | kos | 0,48       |
| 101 126 002 | 115  | 36          | 13300                          | kos | 0,45       |
| 101 126 003 | 115  | 50          | 13300                          | kos | 0,42       |
| 101 126 004 | 115  | 60          | 13300                          | kos | 0,38       |
| 101 126 005 | 115  | 80          | 13300                          | kos | 0,36       |
| 101 126 006 | 115  | 100         | 13300                          | kos | 0,36       |
| 101 126 007 | 115  | 120         | 13300                          | kos | 0,36       |
| 101 126 008 | 115  | 150         | 13300                          | kos | 0,36       |
| 101 126 009 | 125  | 16          | 12200                          | kos | 0,60       |
| 101 126 010 | 125  | 24          | 12200                          | kos | 0,56       |
| 101 126 011 | 125  | 36          | 12200                          | kos | 0,49       |
| 101 126 012 | 125  | 50          | 12200                          | kos | 0,47       |
| 101 126 013 | 125  | 60          | 12200                          | kos | 0,44       |
| 101 126 014 | 125  | 80          | 12200                          | kos | 0,42       |
| 101 126 015 | 125  | 100         | 12200                          | kos | 0,42       |
| 101 126 016 | 125  | 120         | 12200                          | kos | 0,42       |
| 101 126 017 | 125  | 150         | 12200                          | kos | 0,42       |
| 101 126 018 | 180  | 16          | 8600                           | kos | 1,26       |
| 101 126 019 | 180  | 24          | 8600                           | kos | 1,14       |
| 101 126 020 | 180  | 36          | 8600                           | kos | 1,05       |
| 101 126 021 | 180  | 50          | 8600                           | kos | 0,99       |
| 101 126 022 | 180  | 60          | 8600                           | kos | 0,90       |
| 101 126 023 | 180  | 80          | 8600                           | kos | 0,89       |
| 101 126 024 | 180  | 100         | 8600                           | kos | 0,89       |
| 101 126 025 | 180  | 120         | 8600                           | kos | 0,89       |

od **0,36** EUR





## Oporni brusni krožnik za fiber disk

Iz kakovostne umetne mase, visoko obremenljiv, elastičen, odporen na površinsko obrabo. **Skupaj z vpenjalno matico M14.**

| Št. artikla | ø mm | Nastavek | Za fiber diske ø mm | Število vrtljajev največ r/min | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|----------|---------------------|--------------------------------|-----|------------|
| 101 126 051 | 115  | M 14     | 115 x 22,2          | 13300                          | kos | 4,00       |
| 101 126 052 | 125  | M 14     | 125 x 22,2          | 12200                          | kos | 5,17       |
| 101 126 054 | 180  | M 14     | 180 x 22,2          | 8600                           | kos | 7,03       |



od **4,-** EUR



## Rezalna plošča Inox thin line

Primerna za rezanje inoxa, pločevine kakovosti 304 in 316 L, 304 cevi iz inoxa, ploskih palic. S posebnimi brusilnimi zrci iz aluminijevega oksida in trdno strukturo. Prednost je minimalna izguba materiala in natančno rezanje vseh tankih gradbenih jekel. Izdelek ne vsebuje železa (Fe) in žvepla (S).

Izvedba: ravna oblika  
Raba: jeklo in inox

| Št. artikla | ø mm | Debelina mm | Izvertina mm | Število vrtljajev največ r/min | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|-------------|--------------|--------------------------------|-----|------------|
| 101 144 989 | 125  | 1           | 22,23        | 12200                          | kos | 0,49       |
| 101 144 991 | 230  | 1,9         | 22,23        | 6600                           | kos | 1,19       |



Slika: 125 x 1,0 x 22,23 mm



Slika: 230 x 1,9 x 22,23 mm

od **0,49** EUR



## Brusna plošča plus line za inox in jeklo

Primerna za brušenje varov, vseh konstrukcijskih visoko legiranih jekel, ojačanih in blagih jekel, inoxa ter običajnih materialov iz litega jekla. Z granulacijo iz aluminijevega oksida in trdo strukturo je plošča primerna za agresivno brušenje ter idealna za brušenje materialov občutljivih na toploto.

Debelina: 6,4 mm  
Izvedba: poševna oblika  
Izvertina: 22,23 mm  
Raba: jeklo in inox

| Št. artikla | ø mm | Število vrtljajev največ r/min | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|--------------------------------|-----|------------|
| 101 144 997 | 125  | 12200                          | kos | 1,09       |
| 101 144 999 | 230  | 6600                           | kos | 2,79       |



Slika: 180 x 6,4 x 22,23 mm

od **1,09** EUR



## Brusna plošča standard line za jeklo

Primerna za brušenje varov, vseh konstrukcijskih visoko legiranih jekel, ojačanih in blagih jekel ter običajnih materialov iz litega jekla. Z brusnimi zrci iz aluminijevega oksida in trdo strukturo. Plošča z dolgo življenjsko dobo in prednostjo hitrega rezanja.

Debelina: 6,4 mm  
Izvedba: poševna oblika  
Izvertina: 22,23 mm  
Raba: jeklo

| Št. artikla | ø mm | Število vrtljajev največ r/min | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|--------------------------------|-----|------------|
| 101 144 993 | 125  | 12200                          | kos | 0,79       |
| 101 144 995 | 230  | 6600                           | kos | 1,99       |



Slika: 125 x 6,4 x 22,23 mm

od **0,79** EUR






## Lamelna brusna plošča comfort line SD

Brusna plošča s prekrivnimi lamelami Standard Density. Za brušenje debelejših oblog.

- Močnejše odstranjevanje materiala.
- Primerna za vsa področja.
- Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Izvertina: 22,23 mm  
Material: cirkonij  
Izvedba: poševna



Slika: 115 x 22,23 mm



Slika: 125 x 22,23 mm

| Št. artikla | ø mm | Granulacija | Število vrtljajev največ r/min | EM  |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|-----|
| 101 144 967 | 125  | 40          | 13300                          | kos |
| 101 144 968 | 125  | 60          | 13300                          | kos |
| 101 144 969 | 125  | 80          | 13300                          | kos |
| 101 144 970 | 125  | 120         | 13300                          | kos |

**1,19** EUR



## Lamelna brusna plošča V2 Power za jeklo

Ravna izvedba. Izredna raztegljivost zaradi nove patentirane oblike in zaporedja lamel. Inovativna oblika orodja z več kot 70% brusnega materiala zunaj nosilne plošče. Do šest brusnih plasti ena na drugi. Zelo agresiven material zaradi odprte razporeditve brusnih zrn. Za večnamensko uporabo, manj delovnih korakov.


**Razvita za obdelavo jekla in aluminija.** Odlična za obdelavo varilnih šivov, vrezov, rje, ometa in za glajenje.

**Uporaba z visokozmogljivimi kotnimi brusilniki!**

Izvertina: 22,23 mm  
Material: cirkonijev korund

| Št. artikla | ø mm | Granulacija | Število vrtljajev največ r/min | EM  |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|-----|
| 101 125 733 | 125  | 40          | 12200                          | kos |
| 101 125 718 | 125  | 60          | 12200                          | kos |


**4,10** EUR



## Lamelna brusna plošča V2 Power

- Strokovnjak za najtežje primere uporabe na jeklu, jeklu za ladje, Hardox jeklu, osnovnem premazu niklja in titana.
- Zagotavlja hiter in prepričljivo velik odnos materiala pri grobi obdelavi jekla, kot pri brušenju robov in varilnih šivov.
- Dolga življenjska doba.
- Menjava orodja v trenutku, brez uporabe ključa.
- Vse prednosti zmogljivih LUKAS V2-Power lamelnih brusnih plošč, skupaj z najnovejšim montažnim sistemom.
- Brez železa, žvepla in klora.

Izvertina: 22,23 mm  
X-LOCK: da  
Material: Ceramic4x  
Oblika: ravna



| Št. artikla | ø mm | Granulacija | Število vrtljajev največ r/min | EM  |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|-----|
| 101 121 159 | 125  | 40          | 12200                          | kos |

**6,50** EUR

osborn

## Okrogla žična krtača, valovita žica

**Valovita krtača industrijske kakovosti za uporabo na kotnih brusilnikih.** Prilagodljive ščetine se popolnoma prilagodijo obdelovancu. Združuje najboljše lastnosti lončaste in okrogle krtače. **Obdelovanci z veliko površino in težko dostopna mesta se tako lahko optimalno obdelajo.** Za odstranjevanje rje, laka, žlindre in silikatov.



nerjaveča jeklena žica



jeklena žica

Nastavek':  
Izvedba:

M14  
valovita žica

od **8,23** EUR

| Št. artikla | Ø mm | Širina mm | Uporabna dolžina mm | Število vrtljajev največ r/min | Debelina žice mm | Material               | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----|------------|
| 101 110 143 | 100  | 10        | 20                  | 12500                          | 0,3              | jeklena žica           | kos | 8,23       |
| 101 110 144 | 100  | 10        | 20                  | 12500                          | 0,3              | nerjaveča jeklena žica | kos | 11,47      |

osborn

## Strojna jeklena krtača M14

**Jeklena krtača iz posebne žice Xtreme za kotne brusilnike.** 4-krat daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi valovitimi krtačami, z dobrim odstranjevanjem materiala. Zagotavlja enakomeren, skoraj že satenast brus na površinah. **Združuje agresivno čiščenje prepletenih krtač in prožnost mehkih valovitih krtač.** Za odstranjevanje rje, lakov, žlindre, oksidacije, za obdelavo robov, za odstranjevanje ostankov silikonov in modre obarvanosti.



jeklena žica



nerjaveča jeklena žica

Nastavek':  
Izvedba:

M14  
valovita žica

od **5,51** EUR

| Št. artikla | Ø mm | Uporabna dolžina mm | Debelina žice mm | Število vrtljajev največ r/min | Material               | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-----|------------|
| 101 110 506 | 60   | 21                  | 0,3              | 12500                          | nerjaveča jeklena žica | kos | 9,09       |
| 101 110 507 | 75   | 25                  | 0,3              | 12500                          | nerjaveča jeklena žica | kos | 14,27      |
| 101 110 154 | 80   | 25                  | 0,3              | 8500                           | nerjaveča jeklena žica | kos | 17,07      |
| 101 110 149 | 60   | 20                  | 0,3              | 12500                          | jeklena žica           | kos | 5,51       |
| 101 110 151 | 80   | 25                  | 0,3              | 12500                          | jeklena žica           | kos | 14,52      |
| 101 110 152 | 100  | 22                  | 0,3              | 8500                           | jeklena žica           | kos | 16,81      |
| 101 110 153 | 125  | 30                  | 0,3              | 6500                           | jeklena žica           | kos | 20,72      |

## Okrogla žična krtača s stebлом, valovita žica

Žičnata krtača iz valovite žice industrijske kakovosti za uporabo na strojih za visoke hitrosti ali vrtnike. Za obdelavo izvrtin, zaokroževanje robov, odstranjevanje žilindre in lažje čiščenje.



jeklena žica



nerjaveča jeklena žica



medeninasta žica



od **2,56** EUR

Izvedba:

valovita žica

| Št. artikla   | Ø mm | Širina mm | Število vrtljajev največ r/min | Steblo Ø mm | Debelina žice mm | Material                 | EM  | Cena v EUR |
|---------------|------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----|------------|
| 101 110 474   | 30   | 9         | 20000                          | 6           | 0,2              | jeklena žica             | kos | 2,56       |
| 101 110 101 • | 40   | 11        | 18000                          | 6           | 0,2              | jeklena žica             | kos | 3,56       |
| 101 110 167   | 50   | 17        | 15000                          | 6           | 0,3              | jeklena žica             | kos | 3,23       |
| 101 110 168   | 60   | 18        | 15000                          | 6           | 0,3              | jeklena žica             | kos | 3,49       |
| 101 110 169   | 70   | 18        | 15000                          | 6           | 0,3              | jeklena žica             | kos | 3,91       |
| 101 110 481 • | 80   | 19        | 15000                          | 6           | 0,3              | jeklena žica             | kos | 4,26       |
| 101 110 476   | 30   | 9         | 20000                          | 6           | 0,2              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 3,65       |
| 101 110 477 • | 40   | 11        | 18000                          | 6           | 0,2              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 5,01       |
| 101 110 473   | 50   | 10        | 15000                          | 6           | 0,2              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 4,42       |
| 101 110 171   | 50   | 17        | 15000                          | 6           | 0,3              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 6,03       |
| 101 110 172   | 60   | 18        | 15000                          | 6           | 0,3              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 6,13       |
| 101 110 106 • | 70   | 11        | 15000                          | 6           | 0,3              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 5,51       |
| 101 110 173   | 70   | 18        | 15000                          | 6           | 0,3              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 6,29       |
| 101 110 482   | 80   | 19        | 15000                          | 6           | 0,3              | nerjaveča jeklena žica   | kos | 7,05       |
| 101 110 478   | 30   | 9         | 20000                          | 6           | 0,2              | medenina                 | kos | 3,82       |
| 101 110 479 • | 40   | 11        | 18000                          | 6           | 0,2              | medenina                 | kos | 4,76       |
| 101 110 174   | 50   | 17        | 15000                          | 6           | 0,2              | medenina                 | kos | 5,43       |
| 101 110 176   | 60   | 18        | 15000                          | 6           | 0,2              | medenina                 | kos | 5,94       |
| 101 110 177   | 70   | 18        | 15000                          | 6           | 0,2              | medenina                 | kos | 5,94       |
| 101 110 483 • | 80   | 19        | 15000                          | 6           | 0,2              | medenina                 | kos | 6,45       |
| 101 110 499   | 80   | 35        | 4000                           | 8           | 0,25             | medeninjena jeklena žica | kos | 9,35       |





## Kotni brusilnik GWS 9-125 S

**Močan motor za hitro opravljeno delo.** Ergonomska oblika za najboljši nadzor v različnih položajih. Funkcija predizbire števila vrtljajev za različne načine uporabe in različen pribor.

**Obseg dobave:** prirobnica, vpenjalna matica, zaščitni pokrov, dodatni ročaj, demontažni ključ, v kartonu.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Nazivni sprejem moči:             | 900 W            |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 2800-11000 r/min |
| Vretenasti navoj:                 | M 14             |
| Plošča ø:                         | 125 mm           |
| Kategorija storitve:              | B                |

| Št. artikla | Teža kg | EM  |
|-------------|---------|-----|
| 101 184 806 | 1,9     | kos |



**95,<sup>46</sup>** EUR



## Kotni brusilnik L 1100

**Kompaktna in ergonomična oblika.** Izjemno lahek in priročen. Ergonomski delovni položaj roke zahvaljujoč **diagonalno nameščenemu stranskemu ročaju**. Blokada pred vnovičnim zagonom zagotavlja dodatno varnost ob izpadu elektrike, mehki zagon pa poskrbi za nemoten ponovni zagon. **Blokada vretena** omogoča preprosto menjavo orodja. Zaklepno drsno stikalo poskrbi za **priročno uborabo**. Dodatno zaščito zagotavlja tudi nastavljen zaščitni pokrov, ki ga je mogoče nastaviti brez orodja, dodatni ročaj pa omogoča več možnosti uporabe orodja.

**Obseg dobave:** zaščitni pokrov, ročaj, vpenjalna prirobnica, vpenjalna matica M14, ključ z nastavki, v kartonu.

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nazivni sprejem moči:             | 1100 W      |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 12000 r/min |
| Vretenasti navoj:                 | M14         |
| Plošča ø:                         | 125 mm      |

| Št. artikla | Teža kg | EM  |
|-------------|---------|-----|
| 101 116 969 | 2       | kos |



**70,<sup>30</sup>** EUR



## Kotni brusilnik DWE 4217

**Zelo plosko ohišje pogona za preprosto uporabo pri delu v omejenih prostorih,** hitra nastavitve zaščitnega pokrova brez orodja, zaščita pred ponovnim zagonom - varnostno stikalo za preprečitev nenamernega zagona po izpadu elektrike. Posebno hlajenje "Jetstream". Optimalni položaj blokade vretena. Elektronski mehki zagon preprečuje sunkovit zagon stroja. Samodejni odklop krtačk motorja.

**Obseg dobave:** zaščitni pokrov (za brušenje), dodaten ročni ročaj, vpenjalna prirobnica, vpenjalna matica, montažno orodje, v kartonu.

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nazivni sprejem moči:             | 1200 W      |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 11000 r/min |
| Vretenasti navoj:                 | M 14        |
| Plošča ø:                         | 125 mm      |

| Št. artikla | Teža kg | EM  |
|-------------|---------|-----|
| 101 182 915 | 2,2     | kos |




**100,<sup>30</sup>** EUR




## Spiralni sveder DIN 345 RN HSS z Morse konusom

Natančno brušen spiralni sveder, **Morse konus**. Visoko zmogljivi sveder za vrtanje legiranega in nelegiranega jekla, sive litine, temprane litine, bakrene litine, alpake, grafita, sintranega železa.

DIN: 345 RN  
Nastavek: Morse konusno steblo  
Material: HSS  
Izvedba: kot konice 118° in križni obrus A



≥ Ø 16,0mm



> Ø 16,0mm -  
Ø 40,0mm


| Št. artikla   | Sveder ø mm | Skupna dolžina mm | Dolžina utora mm | Nastavek morse | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|-----|------------|
| 101 112 600 • | 10          | 168               | 87               | 1              | kos | 20,90      |
| 101 112 605 • | 10,5        | 168               | 87               | 1              | kos | 21,45      |
| 101 112 610 • | 11          | 175               | 94               | 1              | kos | 21,93      |
| 101 112 615 • | 11,5        | 175               | 94               | 1              | kos | 25,26      |
| 101 112 620 • | 12          | 182               | 101              | 1              | kos | 22,92      |
| 101 112 625 • | 12,5        | 182               | 101              | 1              | kos | 24,28      |
| 101 112 630 • | 13          | 182               | 101              | 1              | kos | 25,26      |
| 101 112 635 • | 13,5        | 189               | 108              | 1              | kos | 28,64      |
| 101 112 640   | 14          | 189               | 108              | 1              | kos | 26,52      |
| 101 112 645   | 14,5        | 212               | 114              | 2              | kos | 27,60      |
| 101 112 650   | 15          | 212               | 114              | 2              | kos | 29,57      |
| 101 112 655   | 15,5        | 218               | 120              | 2              | kos | 31,66      |
| 101 112 660   | 16          | 218               | 120              | 2              | kos | 31,66      |
| 101 112 665   | 16,5        | 223               | 125              | 2              | kos | 34,18      |
| 101 112 670   | 17          | 223               | 125              | 2              | kos | 35,76      |
| 101 112 675   | 17,5        | 228               | 130              | 2              | kos | 36,25      |
| 101 112 680   | 18          | 228               | 130              | 2              | kos | 38,30      |
| 101 112 685   | 18,5        | 233               | 135              | 2              | kos | 41,27      |
| 101 112 690   | 19          | 233               | 135              | 2              | kos | 41,27      |
| 101 112 695 • | 19,5        | 238               | 140              | 2              | kos | 47,45      |
| 101 112 700   | 20          | 238               | 140              | 2              | kos | 43,91      |
| 101 112 705 • | 20,5        | 243               | 145              | 2              | kos | 46,50      |
| 101 112 710   | 21          | 243               | 145              | 2              | kos | 49,50      |
| 101 112 715   | 21,5        | 248               | 150              | 2              | kos | 56,66      |
| 101 112 720   | 22          | 248               | 150              | 2              | kos | 55,09      |
| 101 112 725   | 22,5        | 253               | 155              | 2              | kos | 59,16      |
| 101 112 730   | 23          | 253               | 155              | 2              | kos | 64,76      |
| 101 112 735 • | 23,5        | 276               | 155              | 3              | kos | 64,29      |
| 101 112 740   | 24          | 281               | 160              | 3              | kos | 67,39      |
| 101 112 745 • | 24,5        | 281               | 160              | 3              | kos | 69,90      |
| 101 112 750   | 25          | 281               | 160              | 3              | kos | 74,46      |
| 101 112 755 • | 25,5        | 286               | 165              | 3              | kos | 77,02      |
| 101 112 760   | 26          | 286               | 165              | 3              | kos | 85,72      |
| 101 112 765 • | 26,5        | 286               | 165              | 3              | kos | 82,17      |
| 101 112 770 • | 27          | 291               | 170              | 3              | kos | 85,18      |
| 101 112 775 • | 27,5        | 291               | 170              | 3              | kos | 87,74      |
| 101 112 780 • | 28          | 291               | 170              | 3              | kos | 93,40      |
| 101 112 785 • | 28,5        | 296               | 175              | 3              | kos | 115,37     |
| 101 112 790 • | 29          | 296               | 175              | 3              | kos | 101,49     |
| 101 112 795 • | 29,5        | 296               | 175              | 3              | kos | 104,12     |
| 101 112 800   | 30          | 296               | 175              | 3              | kos | 101,49     |

Nadaljevanje na naslednji strani

Nadaljevanje strani

## Spiralni sveder DIN 345 RN HSS z Morse konusom

| Št. artikla   | Sveder ø mm | Skupna dolžina mm | Dolžina utora mm | Nastavek morse | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|-----|------------|
| 101 112 805 • | 30,5        | 301               | 180              | 3              | kos | 123,46     |
| 101 112 810 • | 31          | 301               | 180              | 3              | kos | 120,47     |
| 101 112 815 • | 31,5        | 301               | 180              | 3              | kos | 136,78     |
| 101 112 820 • | 32          | 334               | 185              | 4              | kos | 126,58     |
| 101 112 830 • | 33          | 334               | 185              | 4              | kos | 136,78     |
| 101 112 835 • | 33,5        | 334               | 185              | 4              | kos | 151,03     |
| 101 112 840 • | 34          | 339               | 190              | 4              | kos | 156,15     |
| 101 112 850 • | 35          | 339               | 190              | 4              | kos | 159,16     |
| 101 112 860 • | 36          | 344               | 195              | 4              | kos | 170,39     |
| 101 112 865 • | 36,5        | 344               | 195              | 4              | kos | 191,81     |
| 101 112 870 • | 37          | 344               | 195              | 4              | kos | 186,72     |
| 101 112 875 • | 37,5        | 344               | 195              | 4              | kos | 211,15     |
| 101 112 880 • | 38          | 349               | 200              | 4              | kos | 197,94     |
| 101 112 885 • | 38,5        | 349               | 200              | 4              | kos | 211,15     |
| 101 112 890 • | 39          | 349               | 200              | 4              | kos | 214,18     |
| 101 112 895 • | 39,5        | 349               | 200              | 4              | kos | 270,36     |
| 101 112 900 • | 40          | 349               | 200              | 4              | kos | 225,52     |
| 101 112 905 • | 40,5        | 354               | 205              | 4              | kos | 280,56     |
| 101 112 910 • | 41          | 354               | 205              | 4              | kos | 241,75     |
| 101 112 920 • | 42          | 354               | 205              | 4              | kos | 260,17     |
| 101 112 930 • | 43          | 359               | 210              | 4              | kos | 280,56     |
| 101 112 940 • | 44          | 359               | 210              | 4              | kos | 290,75     |
| 101 112 950 • | 45          | 359               | 210              | 4              | kos | 306,02     |
| 101 112 970 • | 47          | 364               | 215              | 4              | kos | 336,61     |
| 101 112 980 • | 48          | 369               | 220              | 4              | kos | 346,81     |
| 101 112 990 • | 49          | 369               | 220              | 4              | kos | 362,09     |
| 101 113 000 • | 50          | 369               | 220              | 4              | kos | 372,31     |



≥ Ø 16,0mm

> Ø 16,0mm -  
Ø 40,0mmod **20,<sup>90</sup>** EUR

## Hitrovpenjalna glava Supra

Za hitro vpenjanje in odvijanje orodja za vrtanje, povsem brez orodja. Močno vpenjanje, masivni obroč za pridržanje, kompaktna oblika, lažja izvedba. Samodejno naknadno napenjanje pri vrtanju, sorazmerno z vpenjalno močjo. Tako se ohrani vpenjalna moč, tudi pri zahtevnejši uporabi.

**Tip Supra:** težka industrijska izvedba za stacionarne vrtalnike.

**Tip Supra S:** lažja izvedba, pretežno za ročne vrtalnike.

| Št. artikla   | Velikost | Vpenjalna širina mm | Nastavek | EM  | Cena v EUR |
|---------------|----------|---------------------|----------|-----|------------|
| 101 180 077 • | 10S      | 0,0 - 10,0          | B12      | kos | 76,66      |
| 101 180 095 • | 10S      | 0,5-10,0            | 3/8"-24  | kos | 59,61      |
| 101 180 096 • | 10S      | 0,5-10,0            | 1/2"-20  | kos | 59,61      |
| 101 180 098   | 13S      | 1,0-13,0            | B12      | kos | 65,27      |
| 101 180 099   | 13       | 1,0 - 13,0          | B16      | kos | 82,01      |
| 101 180 100   | 13S      | 1,0-13,0            | B16      | kos | 65,27      |
| 101 180 101 • | 13S      | 1,0-13,0            | 3/8"-24  | kos | 65,27      |
| 101 180 102   | 13S      | 1,0-13,0            | 1/2"-20  | kos | 65,27      |
| 101 180 103   | 16       | 3,0 - 16,0          | B16      | kos | 87,34      |
| 101 180 105   | 16S      | 3,0 - 16,0          | B18      | kos | 71,34      |
| 101 180 106   | 16S      | 3,0-16,0            | 5/8"-16  | kos | 76,66      |

od **59,<sup>61</sup>** EUR

## Trn za vpenjalne glave MK 236-00 DIN 238

Izboljšana in brušena izvedba.



| Št. artikla   | Nastavek morse | Vpenjalni konični nastavek | EM  | Cena v EUR |
|---------------|----------------|----------------------------|-----|------------|
| 101 180 160   | MK 1           | B 12                       | kos | 6,86       |
| 101 180 161   | MK 1           | B 16                       | kos | 6,86       |
| 101 180 164   | MK 2           | B 12                       | kos | 8,67       |
| 101 180 165   | MK 2           | B 16                       | kos | 8,67       |
| 101 180 166   | MK 2           | B 18                       | kos | 8,67       |
| 101 180 168   | MK 3           | B 16                       | kos | 11,47      |
| 101 180 169   | MK 3           | B 18                       | kos | 11,47      |
| 101 180 170 • | MK 3           | B 22                       | kos | 11,47      |
| 101 180 171   | MK 4           | B 16                       | kos | 15,93      |
| 101 180 172   | MK 4           | B 18                       | kos | 15,93      |
| 101 180 173 • | MK 4           | B 22                       | kos | 15,93      |

od **6,86** EUR

## Reducirna puša 266 DIN 2185

Tulec v celoti utrjen, notranji in zunanji stožec sta kalibrirano okroglo brušena.



| Št. artikla   | Zunanji nastavek morse | Notranji nastavek morse | EM  | Cena v EUR |
|---------------|------------------------|-------------------------|-----|------------|
| 101 180 181   | MK 2                   | MK 1                    | kos | 8,67       |
| 101 180 182   | MK 3                   | MK 1                    | kos | 11,47      |
| 101 180 183   | MK 3                   | MK 2                    | kos | 11,47      |
| 101 180 184   | MK 4                   | MK 1                    | kos | 15,93      |
| 101 180 185   | MK 4                   | MK 2                    | kos | 15,93      |
| 101 180 186   | MK 4                   | MK 3                    | kos | 15,93      |
| 101 180 188 • | MK 5                   | MK 2                    | kos | 25,13      |
| 101 180 189 • | MK 5                   | MK 3                    | kos | 25,13      |
| 101 180 190   | MK 5                   | MK 4                    | kos | 25,13      |

od **8,67** EUR

## Podaljšek puše VLH DIN 2187

Tulec v celoti utrjen, notranji in zunanji stožec je brušen.

od **19,71** EUR



| Št. artikla   | Zunanji nastavek morse | Notranji nastavek morse | DIN  | Skupna dolžina mm | Teža g | EM  | Cena v EUR |
|---------------|------------------------|-------------------------|------|-------------------|--------|-----|------------|
| 101 180 156 • | MK 1                   | MK 2                    | 2187 | 160               | 340    | kos | 17,74      |
| 101 180 178   | MK 2                   | MK 2                    | 2187 | 175               | 400    | kos | 21,34      |
| 101 180 179   | MK 2                   | MK 3                    | 2187 | 196               | 840    | kos | 25,13      |
| 101 180 157 • | MK 3                   | MK 2                    | 2187 | 194               | 550    | kos | 25,99      |
| 101 180 158   | MK 3                   | MK 3                    | 2187 | 215               | 1000   | kos | 30,45      |
| 101 180 209   | MK 3                   | MK 4                    | 2187 | 146               | 1500   | kos | 35,21      |
| 101 180 207 • | MK 4                   | MK 4                    | 2187 | 265               | 1900   | kos | 42,26      |
| 101 180 159 • | MK 4                   | MK 5                    | 2187 | 300               | 3310   | kos | 72,00      |

## Klin s konusom za izbijanje orodja 266-00

Iz kovanega jekla. Oplemeniten.




| Št. artikla   | Za konične nastavke | Dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|---------------------|------------|-----|------------|
| 101 180 150   | MK 1+2              | 140        | kos | 3,19       |
| 101 180 151   | MK 3                | 190        | kos | 5,00       |
| 101 180 152   | MK 4                | 225        | kos | 7,73       |
| 101 180 153 • | MK 5+6              | 265        | kos | 13,20      |

od **3,19** EUR

## Spiralni sveder DIN 338 RN

5% kobalt litina spiralni sveder s 135° križnim obrusom za najvišje zahteve v težko stružnih gradbenih materialih, kot V2A in V4A, jeklo, siva litina, itd.

DIN: 338 RN  
Nastavek: cilindrično steblo  
Material: HSS Co5  
Izvedba: kot konice 135° in križni obrus C

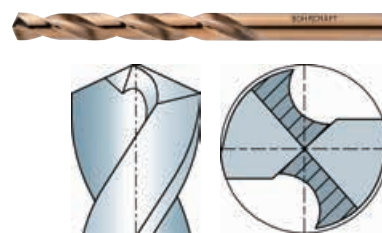


| Št. artikla   | Sveder ø mm | Skupna dolžina mm | Dolžina utora mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----|------------|
| 101 110 580   | 1           | 34                | 12               | kos | 0,28       |
| 101 107 215 • | 1,1         | 36                | 14               | kos | 0,38       |
| 101 107 216 • | 1,2         | 38                | 16               | kos | 0,38       |
| 101 107 217 • | 1,3         | 38                | 16               | kos | 0,38       |
| 101 107 218 • | 1,4         | 38                | 16               | kos | 0,38       |
| 101 110 581   | 1,5         | 40                | 18               | kos | 0,31       |
| 101 107 219   | 1,6         | 43                | 20               | kos | 0,45       |
| 101 107 220 • | 1,7         | 43                | 20               | kos | 0,45       |
| 101 107 221 • | 1,8         | 46                | 23               | kos | 0,45       |
| 101 107 222 • | 1,9         | 46                | 23               | kos | 0,45       |
| 101 110 582   | 2           | 49                | 24               | kos | 0,38       |
| 101 107 223 • | 2,1         | 49                | 24               | kos | 0,48       |
| 101 107 224 • | 2,2         | 53                | 27               | kos | 0,48       |
| 101 107 225 • | 2,3         | 53                | 27               | kos | 0,48       |
| 101 107 226 • | 2,4         | 57                | 30               | kos | 0,48       |
| 101 110 583   | 2,5         | 57                | 30               | kos | 0,45       |
| 101 107 227 • | 2,6         | 57                | 30               | kos | 0,87       |
| 101 107 228 • | 2,7         | 61                | 33               | kos | 0,87       |
| 101 107 229 • | 2,8         | 61                | 33               | kos | 0,87       |
| 101 107 230 • | 2,9         | 61                | 33               | kos | 0,87       |
| 101 110 584   | 3           | 61                | 33               | kos | 0,64       |
| 101 107 231 • | 3,1         | 65                | 36               | kos | 0,96       |
| 101 107 232   | 3,2         | 65                | 36               | kos | 0,96       |
| 101 107 233   | 3,3         | 65                | 36               | kos | 0,73       |
| 101 107 234 • | 3,4         | 70                | 39               | kos | 0,96       |
| 101 110 585   | 3,5         | 70                | 39               | kos | 0,73       |
| 101 107 235 • | 3,6         | 70                | 39               | kos | 1,04       |
| 101 107 236 • | 3,7         | 75                | 39               | kos | 1,04       |
| 101 107 237 • | 3,8         | 75                | 43               | kos | 1,04       |
| 101 107 238 • | 3,9         | 75                | 43               | kos | 1,04       |
| 101 110 586   | 4           | 75                | 43               | kos | 0,87       |
| 101 107 239 • | 4,1         | 75                | 43               | kos | 1,25       |
| 101 107 240   | 4,2         | 75                | 43               | kos | 1,07       |
| 101 107 241 • | 4,3         | 80                | 47               | kos | 1,25       |
| 101 107 242 • | 4,4         | 80                | 47               | kos | 1,25       |
| 101 110 587   | 4,5         | 80                | 47               | kos | 1,07       |
| 101 107 243 • | 4,6         | 80                | 47               | kos | 1,38       |
| 101 107 244 • | 4,7         | 80                | 47               | kos | 1,38       |
| 101 107 245 • | 4,8         | 86                | 52               | kos | 1,38       |
| 101 107 246 • | 4,9         | 86                | 52               | kos | 1,38       |
| 101 110 588   | 5           | 86                | 52               | kos | 1,30       |
| 101 107 247   | 5,1         | 86                | 52               | kos | 1,57       |

Nadaljevanje na naslednji strani



## Spiralni sveder DIN 338 RN

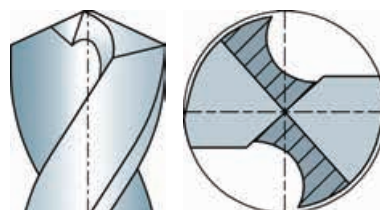

| Št. artikla   | Sveder ø mm | Skupna dolžina mm | Dolžina utora mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----|------------|
| 101 107 248   | 5,2         | 86                | 52               | kos | 1,57       |
| 101 107 249 • | 5,3         | 86                | 52               | kos | 1,57       |
| 101 107 250 • | 5,4         | 93                | 57               | kos | 1,57       |
| 101 110 589   | 5,5         | 93                | 57               | kos | 1,41       |
| 101 107 251 • | 5,6         | 93                | 57               | kos | 1,72       |
| 101 107 252 • | 5,7         | 93                | 57               | kos | 1,72       |
| 101 107 253 • | 5,8         | 93                | 57               | kos | 1,72       |
| 101 107 254 • | 5,9         | 93                | 57               | kos | 1,72       |
| 101 110 590   | 6           | 93                | 57               | kos | 1,61       |
| 101 107 255 • | 6,1         | 101               | 63               | kos | 1,98       |
| 101 107 256 • | 6,2         | 101               | 63               | kos | 1,98       |
| 101 107 257 • | 6,3         | 101               | 63               | kos | 1,98       |
| 101 107 258 • | 6,4         | 101               | 63               | kos | 1,98       |
| 101 110 591   | 6,5         | 101               | 63               | kos | 1,78       |
| 101 107 259 • | 6,6         | 101               | 63               | kos | 2,36       |
| 101 107 260 • | 6,7         | 101               | 63               | kos | 2,36       |
| 101 107 261   | 6,8         | 109               | 69               | kos | 2,09       |
| 101 107 262 • | 6,9         | 109               | 69               | kos | 2,36       |
| 101 110 592   | 7           | 109               | 69               | kos | 2,09       |
| 101 107 263 • | 7,1         | 109               | 69               | kos | 2,68       |
| 101 107 264 • | 7,2         | 109               | 69               | kos | 2,68       |
| 101 107 265 • | 7,3         | 109               | 69               | kos | 2,68       |
| 101 107 266 • | 7,4         | 109               | 69               | kos | 2,68       |
| 101 110 593   | 7,5         | 109               | 69               | kos | 2,47       |
| 101 107 267 • | 7,6         | 117               | 75               | kos | 3,54       |
| 101 107 268 • | 7,7         | 117               | 75               | kos | 3,54       |
| 101 107 269 • | 7,8         | 117               | 75               | kos | 3,54       |
| 101 107 270 • | 7,9         | 117               | 75               | kos | 3,54       |
| 101 110 594   | 8           | 117               | 75               | kos | 3,18       |
| 101 107 271 • | 8,1         | 117               | 75               | kos | 3,81       |
| 101 107 272 • | 8,2         | 117               | 75               | kos | 3,81       |
| 101 107 273 • | 8,3         | 117               | 75               | kos | 3,81       |
| 101 107 274 • | 8,4         | 117               | 75               | kos | 3,81       |
| 101 110 595   | 8,5         | 117               | 75               | kos | 3,38       |
| 101 107 275 • | 8,6         | 125               | 81               | kos | 4,20       |
| 101 107 276 • | 8,7         | 125               | 81               | kos | 4,20       |
| 101 107 277 • | 8,8         | 125               | 81               | kos | 4,20       |
| 101 107 278 • | 8,9         | 125               | 81               | kos | 4,20       |
| 101 110 596   | 9           | 125               | 81               | kos | 3,74       |
| 101 107 279 • | 9,1         | 125               | 81               | kos | 4,53       |
| 101 107 280 • | 9,2         | 125               | 81               | kos | 4,53       |
| 101 107 281 • | 9,3         | 125               | 81               | kos | 4,53       |
| 101 107 282 • | 9,4         | 125               | 81               | kos | 4,53       |
| 101 110 597   | 9,5         | 125               | 81               | kos | 4,09       |
| 101 107 283 • | 9,6         | 133               | 87               | kos | 5,51       |
| 101 107 284 • | 9,7         | 133               | 87               | kos | 5,51       |
| 101 107 285 • | 9,8         | 133               | 87               | kos | 5,51       |

Nadaljevanje na naslednji strani

Nadaljevanje strani

**Spiralni sveder DIN 338 RN**

| Št. artikla   | Sveder ø mm | Skupna dolžina mm | Dolžina utora mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----|------------|
| 101 107 286 • | 9,9         | 133               | 87               | kos | 5,51       |
| 101 110 598   | 10          | 133               | 87               | kos | 4,90       |
| 101 107 287   | 10,2        | 133               | 87               | kos | 5,35       |
| 101 110 599   | 10,5        | 133               | 87               | kos | 5,35       |
| 101 110 600   | 11          | 142               | 94               | kos | 5,76       |
| 101 107 288 • | 11,2        | 142               | 94               | kos | 6,18       |
| 101 110 601   | 11,5        | 142               | 94               | kos | 6,18       |
| 101 110 602   | 12          | 151               | 101              | kos | 7,24       |
| 101 110 603   | 12,5        | 151               | 101              | kos | 7,58       |
| 101 110 604   | 13          | 151               | 101              | kos | 8,33       |
| 101 107 289 • | 13,5        | 160               | 108              | kos | 11,01      |
| 101 107 290   | 14          | 160               | 108              | kos | 11,34      |
| 101 107 291 • | 14,5        | 169               | 114              | kos | 12,96      |
| 101 107 292 • | 15          | 169               | 114              | kos | 15,23      |
| 101 107 293 • | 15,5        | 178               | 120              | kos | 15,23      |
| 101 107 294 • | 16          | 178               | 120              | kos | 16,62      |

od **0,38** EUR**Spiralni svedri v kaseti DIN 338 RN**

**5% kobalt litina** spiralni sveder s 135° križnim obrusom za najvišje zahteve v **težko stružnih gradbenih materialih**, kot V2A in V4A, jeklo, siva litina, itd. V lakirani kaseti iz jeklene pločevine.

DIN: 338 RN  
 Nastavek: cilindrično steblo  
 Material: HSS Co5  
 Izvedba: kot konice 135° in križni obrus C



| Št. artikla | Sveder ø od do mm | Velikost seta | EM | Cena v EUR |
|-------------|-------------------|---------------|----|------------|
| 101 110 605 | 1-10              | 19-delni      | SA | 34,71      |
| 101 110 606 | 1-13              | 25-delni      | SA | 73,47      |

od **34,71** EUR**Dvostranski sveder HSS-G**

Standardni sveder z neobdelano površino, **desni rez**. Izjemno primeren za materiale s tankimi stenami npr. pločevina, ravno in profilirano železo. Za uporabo v ročnih vrtalnikih, obojestransko uporaben, 118° križni obrus.

Področja uporabe: za jeklo in legirano in nelegirano jekleno litino (do prib. 700 N/mm<sup>2</sup>), sivo litino, temprano litino, nodularno litino, tlačno litino, sintrano železo, srebrni nikelj, grafit, mehkejšo aluminijevo litino, bron in medenino.

Nastavek: cilindrično steblo  
 Izvedba: kot konice 118° in križni obrus C  
 Material: HSS-G

| Št. artikla | Sveder ø mm | Dolžina spirale mm | Skupna dolžina mm | EM | Cena v EUR |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------|----|------------|
| 101 104 284 | 3,2         | 13                 | 49                | PK | 5,63       |
| 101 104 246 | 3,3         | 13                 | 49                | PK | 5,63       |
| 101 104 283 | 4,1         | 16                 | 55                | PK | 7,90       |
| 101 104 247 | 4,2         | 16                 | 55                | PK | 7,90       |

od **5,63** EUR



## Stožčasto povrtalo DIN 335 C, Z=3, 90°

Za brezstopenjsko posnemanje in pogrezanje v enem koraku. Nizka hitrost rezanja in zadostno hlajenje omogočata dobre rezultate. Za nerjaveča jekla.

DIN: 335 C  
Izvedba: Z=3, 90°  
Material: HSS Co5  
Nastavek: cilindrični



| Št. artikla | Povrtalo ø mm | ø najmanj mm | Steblo ø mm | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----|------------|
| 101 115 992 | 8,3           | 2            | 6           | 50                | kos | 5,43       |
| 101 115 993 | 10,4          | 2,5          | 6           | 50                | kos | 6,30       |
| 101 115 994 | 12,4          | 2,8          | 8           | 56                | kos | 7,36       |
| 101 115 995 | 16,5          | 3,2          | 10          | 60                | kos | 9,72       |
| 101 115 996 | 20,5          | 3,5          | 10          | 63                | kos | 13,01      |
| 101 115 997 | 25            | 3,8          | 10          | 67                | kos | 18,04      |
| 101 115 998 | 31            | 4,2          | 12          | 71                | kos | 27,07      |

od **5,43** EUR



## Set stožčastih povrtal DIN 335 C, Z=3, 90°

Za brezstopenjsko posnemanje in pogrezanje v enem koraku. Nizka hitrost rezanja in zadostno hlajenje omogočata dobre rezultate. Za nerjaveča jekla. V škatli iz umetne mase.

DIN: 335 C  
Izvedba: Z=3, 90°  
Material: HSS Co5  
Nastavek: cilindrični

| Št. artikla | Povrtalo ø mm                         | Velikost seta | EM |
|-------------|---------------------------------------|---------------|----|
| 101 109 668 | 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 | 6-delni       | SA |

**55,50** EUR



## Stopenjski sveder HSS

Za vrtanje velikih lukenj v tanke materiale, za jekleno pločevino in inox do debeline 2 mm, kot tudi za vrtanje v barvne kovine do debeline 4 mm. S spiralnim utorom zagotovi optimalen odvzem odrezkov in boljšo zmogljivost reza.

Material: HSS  
Nastavek: cilindrični



| Št. artikla | Velikost | Sveder ø od do mm | Stopnjevanje | Steblo ø mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|-------------------|--------------|-------------|-----|------------|
| 101 116 737 | 2        | 4,0-20,0          | 9            | 8           | kos | 28,86      |
| 101 116 738 | 3        | 6,0-30,0          | 14           | 10          | kos | 38,60      |
| 101 116 739 | 5        | 6,0-37,0 ; PG7-29 | 14           | 10          | kos | 68,11      |

od **28,86** EUR



## Zunanje postrgalo EGR HSS 3 BOHRCRAFT

Primerno za popravila poškodovanih vijakov in navojnih palic.  
**Področje uporabe:** jeklo, inox, medenina, NE-kovina, PVC.

**POMEMBNO:** delajte z nizkimi obrati. Največ 400 o/min!

| Št. artikla | Pogon      | Material | ø mm  | Rezila | Obrati r/min | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------------|----------|-------|--------|--------------|-----|------------|
| 101 107 545 | 1/4" E 6,3 | HSS      | 3-19  | 3      | največ 400   | kos | 26,65      |
| 101 107 546 | 1/4" E 6,3 | HM       | 3-19  | 3      | največ 400   | kos | 36,95      |
| 101 107 547 | SW 9       | HM       | 13-35 | 5      | največ 150   | kos | 65,93      |



od **26,65** EUR



## Udarni sveder SDS-plus-7X

**4 rezila iz trde kovine** za dolgo življenjsko dobo in odpornost v **armiranem betonu**. Odlična ostrina 90° centrirne konice za globoko in stabilno centriranje. Veliki odvodni kanali za prah in 4-spiralna oblika za hitro odvajanje prahu ter najvišjo hitrost vrtnja.

Nastavek: SDS-Plus  
Izvedba: 4-rezni  
Material: HM

| Št. artikla   | Sveder ø mm | Dolžina utora mm | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----|------------|
| 101 199 691   | 3,5         | 50               | 115               | kos | 5,63       |
| 101 199 690 • | 3,5         | 100              | 165               | kos | 5,93       |
| 101 199 693 • | 4           | 50               | 115               | kos | 5,39       |
| 101 199 692 • | 4           | 100              | 165               | kos | 5,66       |
| 101 199 705   | 5           | 50               | 115               | kos | 4,99       |
| 101 199 701 • | 5           | 100              | 165               | kos | 5,25       |
| 101 199 703 • | 5           | 150              | 215               | kos | 8,57       |
| 101 199 704   | 5           | 200              | 265               | kos | 10,11      |
| 101 199 731 • | 5           | 250              | 315               | kos | 12,64      |
| 101 199 667 • | 5           | 400              | 465               | kos | 20,11      |
| 101 199 700 • | 5,5         | 50               | 115               | kos | 4,99       |
| 101 199 695 • | 5,5         | 100              | 165               | kos | 5,25       |
| 101 199 696 • | 5,5         | 150              | 215               | kos | 8,57       |
| 101 199 697 • | 5,5         | 200              | 265               | kos | 10,11      |
| 101 199 698 • | 5,5         | 250              | 315               | kos | 12,64      |
| 101 199 699 • | 5,5         | 400              | 465               | kos | 20,11      |
| 101 199 471   | 6           | 50               | 115               | kos | 4,54       |
| 101 199 472   | 6           | 100              | 165               | kos | 4,77       |
| 101 199 473   | 6           | 150              | 215               | kos | 7,79       |
| 101 199 474   | 6           | 200              | 265               | kos | 9,19       |
| 101 199 712   | 6           | 250              | 315               | kos | 11,49      |
| 101 199 713   | 6           | 400              | 465               | kos | 17,84      |
| 101 199 708 • | 6,5         | 50               | 115               | kos | 5,36       |
| 101 199 475   | 6,5         | 100              | 165               | kos | 5,51       |
| 101 199 476   | 6,5         | 150              | 215               | kos | 8,95       |
| 101 199 477   | 6,5         | 200              | 265               | kos | 10,58      |
| 101 199 478   | 6,5         | 250              | 315               | kos | 13,22      |
| 101 199 461   | 6,5         | 400              | 465               | kos | 21,03      |
| 101 199 719 • | 7           | 50               | 115               | kos | 5,45       |
| 101 199 716 • | 7           | 100              | 165               | kos | 5,61       |
| 101 199 718 • | 7           | 150              | 215               | kos | 9,13       |
| 101 199 462 • | 7           | 200              | 265               | kos | 10,78      |
| 101 199 726   | 8           | 50               | 115               | kos | 5,41       |
| 101 199 479   | 8           | 100              | 165               | kos | 5,70       |
| 101 199 480   | 8           | 150              | 215               | kos | 6,60       |
| 101 199 481   | 8           | 200              | 265               | kos | 8,31       |
| 101 199 482   | 8           | 250              | 315               | kos | 10,63      |
| 101 199 725   | 8           | 300              | 365               | kos | 14,01      |
| 101 199 483   | 8           | 400              | 465               | kos | 16,49      |
| 101 199 727 • | 9           | 100              | 165               | kos | 6,74       |
| 101 199 728 • | 9           | 150              | 215               | kos | 7,81       |
| 101 199 669 • | 10          | 50               | 115               | kos | 6,38       |



Nadaljevanje na naslednji strani





**BOSCH** Nadaljevanje strani

## Udarni sveder SDS-plus-7X



**SDS plus-7X**



| Št. artikla   | Sveder ø mm | Dolžina utora mm | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----|------------|
| 101 199 484   | 10          | 100              | 165               | kos | 6,71       |
| 101 199 485   | 10          | 150              | 215               | kos | 7,78       |
| 101 199 486   | 10          | 200              | 265               | kos | 9,72       |
| 101 199 487   | 10          | 250              | 315               | kos | 11,48      |
| 101 199 668   | 10          | 300              | 365               | kos | 15,52      |
| 101 199 488   | 10          | 400              | 465               | kos | 17,86      |
| 101 199 463 • | 10          | 550              | 600               | kos | 28,51      |
| 101 199 464 • | 10          | 950              | 1000              | kos | 74,11      |
| 101 199 670 • | 11          | 100              | 165               | kos | 7,54       |
| 101 199 671 • | 11          | 150              | 215               | kos | 8,74       |
| 101 199 672 • | 11          | 200              | 265               | kos | 10,92      |
| 101 199 673   | 12          | 100              | 165               | kos | 7,90       |
| 101 199 489   | 12          | 150              | 215               | kos | 9,16       |
| 101 199 490   | 12          | 200              | 265               | kos | 11,47      |
| 101 199 491   | 12          | 250              | 315               | kos | 13,18      |
| 101 199 674   | 12          | 300              | 365               | kos | 17,80      |
| 101 199 492   | 12          | 400              | 465               | kos | 17,80      |
| 101 199 465 • | 12          | 550              | 600               | kos | 29,06      |
| 101 199 466   | 12          | 950              | 1000              | kos | 75,58      |
| 101 199 675 • | 13          | 100              | 165               | kos | 10,52      |
| 101 199 676 • | 13          | 150              | 215               | kos | 11,95      |
| 101 199 677 • | 13          | 200              | 265               | kos | 14,92      |
| 101 199 678 • | 14          | 100              | 165               | kos | 11,49      |
| 101 199 679   | 14          | 150              | 215               | kos | 13,33      |
| 101 199 680   | 14          | 200              | 265               | kos | 16,65      |
| 101 199 681   | 14          | 250              | 315               | kos | 19,66      |
| 101 199 730   | 14          | 300              | 365               | kos | 25,86      |
| 101 199 682   | 14          | 400              | 465               | kos | 25,86      |
| 101 199 467 • | 14          | 550              | 600               | kos | 38,38      |
| 101 199 468 • | 14          | 950              | 1000              | kos | 99,89      |
| 101 199 683 • | 15          | 100              | 165               | kos | 14,11      |
| 101 199 684 • | 15          | 200              | 265               | kos | 20,01      |
| 101 199 685 • | 15          | 400              | 465               | kos | 31,79      |
| 101 199 686 • | 16          | 150              | 215               | kos | 17,21      |
| 101 199 687   | 16          | 200              | 265               | kos | 21,50      |
| 101 199 688   | 16          | 250              | 315               | kos | 24,73      |
| 101 199 689   | 16          | 400              | 465               | kos | 33,40      |
| 101 199 469 • | 16          | 550              | 600               | kos | 48,41      |
| 101 199 470 • | 16          | 950              | 1000              | kos | 79,89      |
| 101 199 493 • | 17          | 150              | 215               | kos | 25,80      |
| 101 199 494 • | 17          | 250              | 315               | kos | 37,10      |
| 101 199 495   | 18          | 200              | 250               | kos | 27,42      |
| 101 199 496 • | 18          | 400              | 450               | kos | 42,58      |
| 101 199 497 • | 18          | 550              | 600               | kos | 61,74      |
| 101 199 498 • | 18          | 950              | 1000              | kos | 101,86     |
| 101 199 499   | 20          | 200              | 250               | kos | 27,29      |
| 101 199 500   | 20          | 400              | 450               | kos | 43,43      |



Nadaljevanje na naslednji strani

Nadaljevanje strani

## Udarni sveder SDS-plus-7X

| Št. artikla   | Sveder ø mm | Dolžina utora mm | Skupna dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----|------------|
| 101 199 501 • | 20          | 550              | 600               | kos | 62,96      |
| 101 199 502 • | 20          | 950              | 1000              | kos | 103,89     |
| 101 199 503 • | 22          | 200              | 250               | kos | 30,76      |
| 101 199 504   | 22          | 400              | 450               | kos | 47,76      |
| 101 199 505   | 22          | 550              | 600               | kos | 69,28      |
| 101 199 506 • | 22          | 950              | 1000              | kos | 114,29     |
| 101 199 507 • | 24          | 400              | 450               | kos | 52,55      |
| 101 199 508 • | 25          | 400              | 450               | kos | 55,17      |
| 101 199 509 • | 25          | 550              | 600               | kos | 80,00      |
| 101 199 510   | 25          | 950              | 1000              | kos | 132,01     |
| 101 199 511   | 28          | 400              | 450               | kos | 60,84      |
| 101 199 512 • | 30          | 400              | 450               | kos | 63,88      |

od **4,54** EUR

## Natični nastavek z magnetom 1/4", šestkotni

Za šestkotne vijake.

Izvedba: s trajnim magnetom  
 Pogon: 1/4" šestkotni  
 Vpetje: šestkotno

| Št. artikla | Tip     | Ključ mm | Dolžina mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|---------|----------|------------|-----|------------|
| 101 155 630 | 869/4 M | 5,5      | 50         | kos | 4,24       |
| 101 155 631 | 869/4 M | 6        | 50         | kos | 4,24       |
| 101 155 632 | 869/4 M | 7        | 50         | kos | 4,24       |
| 101 155 633 | 869/4 M | 8        | 50         | kos | 4,24       |
| 101 155 634 | 869/4 M | 9        | 50         | kos | 4,24       |
| 101 155 635 | 869/4 M | 10       | 50         | kos | 4,24       |
| 101 155 636 | 869/4 M | 11       | 50         | kos | 5,16       |
| 101 155 637 | 869/4 M | 12       | 50         | kos | 5,16       |
| 101 155 638 | 869/4 M | 13       | 50         | kos | 5,16       |

od **4,24** EUR

## Rokavica za varjenje Argon 2 0605

Dlan in hrbtna stran sta iz mehke kozje nape, 15 cm dolga manšeta iz govejega cepljenca, ločeni palec.

Vrhunska kvaliteta. Šivane s Kevlar®-nitmi.

Področje uporabe:  
 kovinska in težka industrija, WIG varjenje, gradbeništvo, inštalacijski obrati.

Velikost: 10  
 Dolžina: 350 mm  
 Material: kozje usnje/cepljenec  
 Barva: bela/rdeča  
 Norma: EN 388 / EN 407  
 Kategorija: kategorija II

| Št. artikla | EM  |
|-------------|-----|
| 101 175 308 | par |

EN 388

3121X  
EN 407

312X4X

**4,29** EUR



## Zaščitne rokavice Driver



Profesionalna kakovost iz govejega usnja s približno debelino 1,1 mm, s **podloženo notranjo stran dlani** in dvojnimi šivom.

Področje uporabe: gradbeništvo.

Material: goveje usnje  
Norma: EN 388  
Kategorija: kategorija II

| Št. artikla | Velikost | Barva | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|-------|-----|------------|
| 101 175 407 | 9        | bela  | par | 3,41       |
| 101 175 408 | 10       | bela  | par | 3,34       |
| 101 175 332 | 11       | bela  | par | 3,41       |



od **3,34** EUR



## Delovne rokavice Driver Premium

Iz izbranega **vrhunsko kakovostnega, močnega, mehkega in prožnega govejega usnja**.

Področje uporabe: gradnja, transport in logistika, kovinska in težka industrija, gozdarstvo in vrtno oblikovanje, splošna vzdrževalna dela. V paketu je 12 parov.

Material: goveje usnje  
Norma: EN 388  
Kategorija: kategorija II  
Koda barve: zelena

| Št. artikla | Velikost | Barva | EM  |
|-------------|----------|-------|-----|
| 101 104 104 | 11       | siva  | par |

**2,63** EUR



## Zaščitne rokavice Eco Grip



Profesionalna kakovost iz **finega tkanja in brez šivov**. Rokavica ima na dlani **plast lateksa** za udobno nošenje.

Področje uporabe: kovinska obdelava in predelava, lesna industrija, transport in logistika, vrtno in krajinsko oblikovanje, gradbena in rokodelska dela. V paketu je 12 parov.



Material: poliester  
Premaz: plastjo  
Norma: EN 388  
Kategorija: kategorija II

| Št. artikla | Velikost | Barva      | Koda barve | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|------------|------------|-----|------------|
| 101 175 473 | 8        | rdeča/siva | oranžna    | par | 1,35       |
| 101 175 474 | 9        | rdeča/siva | bela       | par | 1,35       |
| 101 175 475 | 10       | rdeča/siva | rumena     | par | 1,39       |

od **1,35** EUR





**G GEBOL**

## Zaščitne rokavice Micro Flex, sive

Profesionalna kakovost iz **poliestra s finim tkanjem, brez šivov ter s poliuretanskim premazom** na dlani.

Področje uporabe: montažna dela.

V paketu je 12 parov.



Material:  
Premaz:  
Norma:  
Kategorija:

poliester  
poliuretan  
EN 388  
kategorija II

| Št. artikla | Velikost | Barva | Koda barve  | EM  |
|-------------|----------|-------|-------------|-----|
| 101 175 414 | 6        | siva  | modra       | par |
| 101 175 415 | 7        | siva  | rdeča       | par |
| 101 175 416 | 8        | siva  | oranžna     | par |
| 101 175 417 | 9        | siva  | bela        | par |
| 101 175 418 | 10       | siva  | rumena      | par |
| 101 175 419 | 11       | siva  | črna        | par |
| 101 175 420 | 12       | siva  | temno modra | par |



**0,77** EUR


**G GEBOL**

## Zaščitne rokavice Multi Flex Eco

Iz poliestra s finim tkanjem, brez šivov, **z nitrilnim premazom in nopki**.

Področje uporabe: montažna dela.

V paketu je 12 parov.

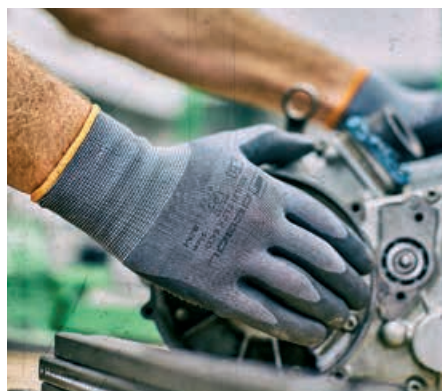

Material:  
Premaz:  
Norma:  
Kategorija:

poliester  
nitril pena z nitril nopki  
EN 388  
kategorija II

| Št. artikla | Velikost | Barva | EM  |
|-------------|----------|-------|-----|
| 101 175 437 | 8        | črna  | par |
| 101 175 438 | 9        | črna  | par |
| 101 175 439 | 10       | črna  | par |
| 101 175 440 | 11       | črna  | par |



**1,74** EUR

## Lamelni čep za pohištveno cev, oglat

Material: umetna masa

| Št. artikla   | Profil mm | Dolžina mm | Širina mm | Višina mm | Debelina stene mm | Površina       | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----|------------|
| 103 323 612   | 15 x 15   | 15         | 15        | 3         | 0,8-2             | črna           | kos | 5,14       |
| 103 323 613   | 20 x 20   | 20         | 20        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 5,02       |
| 103 323 611   | 25 x 10   | 25         | 10        | 3         | 0,8-2             | črna           | kos | 7,85       |
| 103 323 552 • | 25 x 15   | 25         | 15        | 5         | 0,8-2,5           | črna           | kos | 13,33      |
| 103 323 614   | 25 x 25   | 25         | 25        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 5,54       |
| 103 323 641   | 30 x 15   | 30         | 15        | 5         | 0,8-2,5           | črna           | kos | 8,15       |
| 103 323 642   | 30 x 20   | 30         | 20        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 7,63       |
| 103 323 568   | 30 x 25   | 30         | 25        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 26,84      |
| 103 323 651 • | 30 x 30   | 30         | 30        | 5         | 1-2,5             | siva, RAL 7042 | kos | 8,41       |
| 103 323 615   | 30 x 30   | 30         | 30        | 5         | 1-2,5             | črna           | kos | 7,89       |
| 103 323 616   | 35 x 35   | 35         | 35        | 5         | 1,5-2             | črna           | kos | 13,42      |
| 103 323 665 • | 40 x 20   | 40         | 20        | 5         | 0,8-3             | siva, RAL 7042 | kos | 9,31       |
| 103 323 644   | 40 x 20   | 40         | 20        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 9,44       |
| 103 323 646   | 40 x 25   | 40         | 25        | 5         | 1-3,5             | črna           | kos | 16,00      |
| 103 323 645   | 40 x 30   | 40         | 30        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 13,03      |
| 103 323 662   | 40 x 40   | 40         | 40        | 5         | 1-3               | siva, RAL 7042 | kos | 22,18      |
| 103 323 554   | 40 x 40   | 40         | 40        | 5         | 3-5               | črna           | kos | 21,52      |
| 103 323 617   | 40 x 40   | 40         | 40        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 20,75      |
| 103 323 561 • | 45 x 30   | 45         | 30        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 35,66      |
| 103 323 753   | 45 x 45   | 45         | 45        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 26,54      |
| 103 323 647   | 50 x 20   | 50         | 20        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 13,64      |
| 103 323 648   | 50 x 25   | 50         | 25        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 14,48      |
| 103 323 643   | 50 x 30   | 50         | 30        | 5         | 1-3               | siva, RAL 7042 | kos | 23,41      |
| 103 323 649   | 50 x 30   | 50         | 30        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 23,41      |
| 103 323 551   | 50 x 40   | 50         | 40        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 55,63      |
| 103 323 663   | 50 x 50   | 50         | 50        | 5         | 0,8-3             | siva, RAL 7042 | kos | 29,33      |
| 103 323 566   | 50 x 50   | 50         | 50        | 5         | 3-5               | črna           | kos | 33,48      |
| 103 323 618   | 50 x 50   | 50         | 50        | 5         | 0,8-3             | črna           | kos | 27,36      |
| 103 323 666 • | 60 x 20   | 60         | 20        | 5         | 1-3               | siva, RAL 7042 | kos | 51,18      |
| 103 323 754   | 60 x 20   | 60         | 20        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 26,61      |
| 103 323 652   | 60 x 30   | 60         | 30        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 30,54      |
| 103 323 667   | 60 x 40   | 60         | 40        | 5         | 1-3               | siva, RAL 7042 | kos | 38,27      |
| 103 323 653   | 60 x 40   | 60         | 40        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 35,45      |
| 103 323 664   | 60 x 60   | 60         | 60        | 5         | 1,5-4             | siva, RAL 7042 | kos | 55,09      |
| 103 323 633   | 60 x 60   | 60         | 60        | 5         | 1,5-4             | črna           | kos | 51,25      |
| 103 323 756   | 70 x 70   | 70         | 70        | 5         | 2-4,5             | črna           | kos | 83,32      |
| 103 323 654   | 80 x 40   | 80         | 40        | 5         | 1-3               | črna           | kos | 46,21      |
| 103 323 559 • | 80 x 40   | 80         | 40        | 5         | 3-5               | črna           | kos | 76,47      |
| 103 323 757   | 80 x 50   | 80         | 50        | 5         | 1,5-3,5           | siva, RAL 7042 | kos | 150,75     |
| 103 323 553   | 80 x 50   | 80         | 50        | 5         | 1,5-3,5           | črna           | kos | 99,59      |
| 103 323 758   | 80 x 60   | 80         | 60        | 5         | 1,5-4,5           | črna           | kos | 128,41     |
| 103 323 634   | 80 x 80   | 80         | 80        | 6         | 2-4,5             | črna           | kos | 89,58      |
| 103 323 636   | 90 x 90   | 90         | 90        | 6         | 3-5               | črna           | kos | 161,08     |
| 103 323 564 • | 100 x 25  | 100        | 25        | 5         | 1,5-3             | črna           | kos | 66,11      |
| 103 323 563 • | 100 x 30  | 100        | 30        | 5         | 1,5-3,5           | črna           | kos | 99,59      |
| 103 323 659   | 100 x 40  | 100        | 40        | 5         | 1,5-3,5           | črna           | kos | 44,98      |
| 103 323 556   | 100 x 50  | 100        | 50        | 5         | 1,5-4,5           | črna           | kos | 82,34      |



Nadaljevanje na naslednji strani



Nadaljevanje strani

## Lamelni čep za pohištvno cev, oglat

| Št. artikla | Profil mm | Dolžina mm | Širina mm | Višina mm | Debelina stene mm | Površina | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----|------------|
| 103 323 759 | 100 x 60  | 100        | 60        | 6         | 2,5-4,5           | črna     | kos | 74,11      |
| 103 323 761 | 100 x 80  | 100        | 80        | 6         | 3-5,5             | črna     | kos | 147,34     |
| 103 323 637 | 100 x 100 | 100        | 100       | 5         | 3-6               | črna     | kos | 231,60     |
| 103 323 762 | 120 x 60  | 120        | 60        | 5         | 1,5-4             | črna     | kos | 155,55     |
| 103 323 763 | 120 x 80  | 120        | 80        | 6         | 2-5,5             | črna     | kos | 165,11     |
| 103 323 557 | 120 x 120 | 120        | 120       | 5         | 2,5-5             | črna     | kos | 377,45     |

od **5,02** EUR / 100 kos

## FLEX


## Naprava za satiranje BSE 14-3 100

VR-elektronika, ki zagotavlja konstantno število vrtljajev s pomočjo generatorskega števca, mehki zagon, zaščita pred obremenitvijo, predhodni izbor vrtljajev, **nastavljivi zaščitni pokrov: za brusilnike do ø 125 mm**. Nastavljiv priključek za satiranje omogoča delo blizu roba, primeren tudi za ozke valje, vključno z vzprednim prislonom. Enopolno stikalo in blokada vretena. Menjava orodja za brušenje brez orodja s patentiranim sistemom za hitro menjavo. Za optimalno obdelavo različnih materialov za **satiranje, strukturiranje, poliranje, krtačenje, glajenje, odstranjevanje rje, strganje jekla in inox površin**.

**Obseg dobave:** brusni nastavek za satiranje BS 100, 4 m kabel, v kartonu.



Ukrivljen ročaj

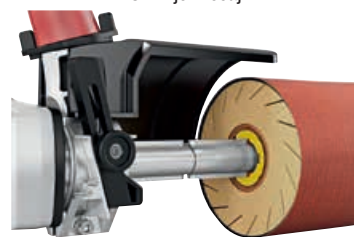

Montaža nosilnega valjčka



Nastavek za satiranje



Pribor za napravo za satiranje

Nazivni sprejem moči: 1400 W  
 Število vrtljajev v prostem teku: 1000-3500 r/min  
 Brusni obdelovanec ø: 125 mm  
 Širina obdelovanca: 100 mm  
 Vretenasti navoj: 19 mm

Št. artikla 101 182 813 • Teža kg 2,9 EM kos

538,62 EUR

# FLEX

## Brusilnik cevi BRE 14-3 125, set

Mikroprocesorsko krmiljenje: izbira hitrosti, konstantna kontrola hitrosti tahogeneratorja, mehak zagon, zaščita za zagon po izpadu elektrike, zaščita pred preobremenitvijo in spremljanje temperature. Edinstven nastavek za orodje s hitro delujočo sklopko za brezhibno spreminjanje sistemskih nastavkov za satiniranje in brušenje cevi. Visokokakovostna vzmetna brusna roka iz lahke kovine z 2 odklonilnima valjema.

**Za optimalno ovijanje okoli cevi do največ 270°.** Enopolno stikalo, blokada vretena.

**Obseg dobave:** 1 x nastavek za brušenje BR 125, po 1 x Superfinishing-trak S 600 in S 1500, po 1 x brusni trak MESHFLEX A 240 in A 400, po 5 x brusni trak CORUFLEX P 80, P 120 in P 240, 1 x vložek za kovček, v **L-Boxx 238**.



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nazivni sprejem moči:             | 1400 W          |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 1000-3500 r/min |
| Brusni trak (D x Š):              | 760 x 40 mm     |
| Hitrost traku:                    | 3,5-10 m/s      |
| Cev ø največ:                     | 125 mm          |

|               |         |     |
|---------------|---------|-----|
| Št. artikla   | Teža kg | EM  |
| 101 182 814 • | 3,6     | kos |

**1206,<sup>10</sup>** EUR





## Označevalni svinčnik Pica 150

Za označbo na težko dostopnih mestih. Svinčnik je primeren za pisanje na skoraj vse materiale ali površine. Uporaben za luknje od  $\varnothing$  2 mm, s pokrovom iz umetne mase. Dodatno s patentirano, samouravnilno teleskopsko konico za občutno daljšo uporabo. Kontakt z vodo omogoča ponovno uporabo. S stalno marker minico.

Debelina črte je 1 mm.

| Št. artikla | Barva | EM  |
|-------------|-------|-----|
| 101 168 060 | črna  | kos |
| 101 168 061 | modra | kos |
| 101 168 062 | rdeča | kos |

5,<sup>70</sup> EUR



## Označevalno pisalo

Označevalno pisalo z okroglo konico. Širina črte je 3 mm. Vodoodporno in primerno za označevanje na vseh gladkih in razpokanih površinah. Črnilo se hitro suši in se ga težko odstrani. Ne vsebuje ksilena in toluena.

| Št. artikla | Barva | EM  |
|-------------|-------|-----|
| 101 168 078 | črna  | kos |
| 101 168 079 | rdeča | kos |
| 101 168 080 | bela  | kos |

2,<sup>16</sup> EUR



## Tračni meter

Kompaktno gumirano ohišje z zaponko za pas, samodejni podajalnik traku s povratno zaporo in mehanizmom za hitro blokado.

Kontrolni znak EG: točnost razreda II

| Št. artikla | Dolžina traku m | Širina traku mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-----------------|-----------------|-----|------------|
| 101 167 700 | 3               | 16              | kos | 1,40       |
| 101 167 701 | 5               | 19              | kos | 2,12       |
| 101 167 702 | 8               | 25              | kos | 3,61       |

od 1,<sup>40</sup> EUR



## Tračni meter Powerlock

Kromirano ohišje iz umetne mase, odporen proti udarcem, poliran, samodejni povratni trak. Zaponka za pas.

Kontrolni znak EG: točnost razreda II

| Št. artikla | Dolžina traku m | Širina traku mm | EM  |
|-------------|-----------------|-----------------|-----|
| 101 167 723 | 10              | 25              | kos |

23,<sup>84</sup> EUR



## Tračni meter Compact CO

Ohišje metra iz ABS-umetne mase odporne proti udarcem. Priročna, kompaktna oblika ohišja. Natančna zavora za točne meritve.

Kontrolni znak EG: točnost razreda II

| Št. artikla | Dolžina traku m | Širina traku mm | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-----------------|-----------------|-----|------------|
| 101 167 825 | 5               | 19              | kos | 7,22       |
| 101 167 826 | 8               | 25              | kos | 10,73      |

od 7,<sup>22</sup> EUR



## Cestna metla Elaston, brez ročaja

Z rdečimi ščetinami iz umetne mase ter gladkega elastona.  
 Ploski les z luknjo za ročaj. Robustne ščetine očistijo tudi grobo umazanijo.

Primerno za: 23,5 in 28 mm ročaj

| Št. artikla | Mere               | Izvedba                  | Barva | EM  | Cena v EUR |
|-------------|--------------------|--------------------------|-------|-----|------------|
| 101 172 843 | les: 400 x 65 x 20 | lesena z luknjo za ročaj | črna  | kos | 6,83       |
| 101 192 876 | les: 600 x 75 x 25 | lesena z luknjo za ročaj | rdeča | kos | 7,81       |

Pribor

| Št. artikla | Opis                                                       | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 101 193 227 | Ročaj za metlo, bukev, s konusom, dolžina 1400 mm, ø 28 mm | kos | 3,16       |



od **6,83** EUR

## Metla brez ročaja z mešanimi ščetinami

Izvedba z mešanimi ščetinami in nelakiranim lesenim delom.  
 Primerna za fino umazanijo v delavnicah, skladiščih, halah, itd.

Primerno za: 24 mm ročaj

| Št. artikla | Mere mm             | Izvedba     | Izvedba 2           | EM  | Cena v EUR |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|------------|
| 101 192 881 | les: 400 x 55 x 20  | brez ročaja | z luknjo za ročaj   | kos | 4,62       |
| 101 192 882 | les: 600 x 55 x 20  | brez ročaja | s kovinskim držalom | kos | 7,70       |
| 101 192 883 | les: 800 x 55 x 20  | brez ročaja | s kovinskim držalom | kos | 10,56      |
| 101 192 884 | les: 1000 x 55 x 20 | brez ročaja | s kovinskim držalom | kos | 17,39      |

Pribor

| Št. artikla | Opis                                                           | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 101 193 226 | Ročaj za metlo, jesen, cilindričen, dolžina 1400 mm, ø 23,5 mm | kos | 2,98       |



od **4,62** EUR

## Ročaj za metlo

cilindrično

s konusom

| Št. artikla | Mere prijemnika mm | Dolžina držala mm | Material ročaja | Izvedba     | EM  | Cena v EUR |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----|------------|
| 101 193 226 | ø 23,5             | 1400              | jesen           | cilindrična | kos | 2,98       |
| 101 193 227 | ø 28               | 1400              | bukev           | s konusom   | kos | 3,16       |

od **2,98** EUR

## Orodni pas

Orodni pas s snemljivimi žepi, iz stabilnega 600 Denier Cordura najlona, dvema žepoma za žeblje, žep za šiviljski meter z vgrajenim držalom za kladivo, lahko dostopni predelki in številne pritrdilne možnosti, obložena hrbtna stran za optimalno namestitvev in udobje, velikost je individualno prilagodljiva.

Brez orodja!

| Št. artikla | Mere mm        | EM  |
|-------------|----------------|-----|
| 101 141 205 | 600 x 75 x 255 | kos |

**31,01** EUR





**KNEETEK®**  
 Intelligent Knee Protection

## Ščitniki za kolena Profiline Poly

»Vsestranski talent.« Izjemno odporni proti zdrs, za vsestransko in univerzalno uporabo.

Idealni za: krovce, za polaganje keramičnih ploščic, vrtnarje, delo na gradbenih odrih, mehanike, montaže, itd.

Mere: 250 x 160 mm  
 Norma: EN 14404, PSA tip 1

| Št. artikla | Debelina mm | Teža g | EM  |
|-------------|-------------|--------|-----|
| 101 173 795 | 20          | 140    | par |

**42,85** EUR



360°


**KUBLER**  
 K

## Kratke hlače Activiq 2450

Ergonomična linija za večjo svobodo gibanja. Hlače imajo 2 stranska žepa, 2 žepa na zadnjici, desni s poklopom in patentnim gumbom in ergonomično nastavljen žep za meter na stranskem šivu. Levo: žep na stegnu s poklopom in patentnim gumbom z všitim žepom za pisala in mobilni telefon. Obremenilne točke so zaščitene.

**Kontrastni elementi** nad koleni, stranskem vložku in zadaj na zankah v pasu.

**Odsevni elementi** za boljšo varnost.

Material: 65% poliester / 35% bombaž

| Št. artikla   | Barva           | Velikost | Teža g/m² | Kolenski ščitniki | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-----------------|----------|-----------|-------------------|-----|------------|
| 101 103 885 • | antracitna/črna | 42       | 270       | ne                | kos | 38,47      |
| 101 103 886   | antracitna/črna | 44       | 270       | ne                | kos | 42,69      |
| 101 169 120   | antracitna/črna | 46       | 270       | ne                | kos | 42,69      |
| 101 169 121   | antracitna/črna | 48       | 270       | ne                | kos | 42,69      |
| 101 169 122   | antracitna/črna | 50       | 270       | ne                | kos | 42,69      |
| 101 169 123   | antracitna/črna | 52       | 270       | ne                | kos | 42,69      |
| 101 169 124   | antracitna/črna | 54       | 270       | ne                | kos | 42,69      |
| 101 169 125   | antracitna/črna | 56       | 270       | ne                | kos | 46,94      |
| 101 169 126   | antracitna/črna | 58       | 270       | ne                | kos | 46,94      |
| 101 169 127 • | antracitna/črna | 60       | 270       | ne                | kos | 46,94      |
| 101 103 887   | antracitna/črna | 62       | 270       | ne                | kos | 51,16      |
| 101 103 888   | antracitna/črna | 64       | 270       | ne                | kos | 55,39      |
| 101 103 889 • | antracitna/črna | 66       | 270       | ne                | kos | 55,39      |



od **38,47** EUR

**FRUIT & LOOM**  

## T-majica Iconic T

Počesan, obročno tkan bombaž, okrogli vratni izrez, z 1x1 robom, vratni predel v enaki barvi.  
**Ozek Fashion Fit.**

Material: 50% bombaž, 50% poliester

| Št. artikla | Barva                | Velikost | Teža g/m² | EM  |
|-------------|----------------------|----------|-----------|-----|
| 101 172 688 | temno siva, melirana | S        | 150       | kos |
| 101 172 689 | temno siva, melirana | M        | 150       | kos |
| 101 172 690 | temno siva, melirana | L        | 150       | kos |
| 101 172 691 | temno siva, melirana | XL       | 150       | kos |
| 101 172 692 | temno siva, melirana | XXL      | 150       | kos |

**3,81** EUR





## Samolepilni povoj Soft Foam

**Kolut** elastičnega povoja Cederroth deluje kot povoj ali kot obliž.

Povoj je primeren za vse vrste majhnih ran, ne glede na toploto, mraz, mokre ali suhe rane in je vodoodporen.

**Povoj Soft Foam Cederroth se oprime sam, brez lepila in se zato ne prilepi na kožo ali lase.**

Odtrgajte primeren kos povoja in ga enkrat ali dvakrat ovijte okoli poškodbe. V primeru močne krvavitve oblikujte kos povoja Soft Foam kot "blazino", da ustvarite kompresijsko obvezo.

**Vsebuje lateks.**

|             |            |           |     |
|-------------|------------|-----------|-----|
| Vsebina:    |            | 1 rola    |     |
| Uporaba za: |            | krvavitve |     |
| Št. artikla | Dolžina cm | Širina cm | EM  |
| 101 175 034 | 450        | 3         | kos |

**5,38** EUR



## Škatla prve pomoči Wound Care

**Skoraj vse, kar je potrebno za zdravljenje manjših ran v priročnem dozirniku.**

Vsebuje modri samolepljivi, brez lepila in vodoodporni povoj Soft Foam.

Dozirnik vsebuje tudi čistilo za rane kot tudi velik izbor obližev različnih velikostih. Dozirnik Wound Care za nego ran je optimalen dodatek postaji za prvo pomoč.

Idealno mesto za podajalnik je tam, kjer lahko pogosto pride do manjših ran in ureznin. Vsebina dozirnika ostane čista zaradi zaščitnega pokrova.

Dozirnik se napolni s posebnim priloženim ključem.

**Vsebina:**

- 40 x robček za čiščenje ran (REF 3227)
  - 40 x tekstilni obliž Salvequick (REF 6444)
  - 45 x vodoodbojni obliž Salvequick (REF 6036)
  - 21 x tekstilni obliž XL Salvequick (REF 6470)
  - 1 x rola elastičnega povoja "Soft Foam", 60 mm x 4,5 m (REF 51011010)
- v dozirniku iz ABS umetne mase.**



Uporaba za: krvavitve

|             |                 |     |
|-------------|-----------------|-----|
| Št. artikla | Mere mm         | EM  |
| 101 187 865 | 310 x 160 x 200 | kos |

**Nadomestni deli**

|             |                                                          |    |            |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|------------|
| Št. artikla | Opis                                                     | EM | Cena v EUR |
| 101 187 878 | SALVEQUICK sterilni robčki za rane, 40 krpic, 11 x 12 cm | PK | 10,33      |



**47,16** EUR

Salvequick

## Dozirnik z obliži Salvequick

Dozirnik z obliži Salvequick je kakovosten in preprost za uporabo. Če iz dozirnika potegnete obliž, se zaščitni papir samodejno povleče z obliža in tako lahko obliž pritrdite le z eno roko. Dozirnik lahko hitro in preprosto napolnite s posebnim ključem. V dozirnik lahko namestite različne obliže. Prozoren pokrov ščiti dozirnik pred prahom.

### Vsebina:

40 x tekstilni obliž (REF 6444), 45 x vodoodbojni obliž (REF 6036) in 1 x ključ za odpiranje. Vsako ponovno polnjenje vsebuje dve različni velikosti obližev: 72 x 19 mm in 72 x 25 mm.



Uporaba za:

krvavitve

| Št. artikla | Mere mm        | EM  |
|-------------|----------------|-----|
| 101 187 864 | 230 x 120 x 55 | kos |

**21,82** EUR

Salvequick

## Krpice za čiščenje ran

Krpice za čiščenje ran Salvequick nadomestijo vato in tekoče čistilo za rane.

Lahke in preproste za uporabo. Sterilno posamično pakiranje. Tekočina za čiščenje rane je sestavljena iz sterilne fiziološke raztopine.

**Sterilno, posamično pakirano, uporabniku prijazne.**



Uporaba za:

krvavitve

| Št. artikla | Mere cm | Vsebina | EM | Cena v EUR |
|-------------|---------|---------|----|------------|
| 101 187 879 | 11 x 12 | 20 krp  | PK | 5,18       |
| 101 187 878 | 11 x 12 | 40 krp  | PK | 10,33      |

od **5,18** EUR



## Zaščitna krema za kožo

**Zaščitna krema za kožo PR88 je primerna za uporabo v oljnatem in mastnem delovnem okolju ter za močno oprijemljive umazanije.**

Zaščiti kožo pri delu z oljem, mastjo, grafitom, sajami, katranom in izdelki iz bitumna, barvo, lakom, lepilom, umetno smolo, poliestrom, silikonsko maso, PU-lepilom, prahom, mineralnimi vlakni itd.

Krema je vodotopna, brez silikonov, ne masti, pri pravilni uporabi ne pušča sledi prstnih odtisov.

Raba: 1: pred začetkom dela jo utrite v kožo, 2: opravljajte delo, 3: po končanem delu si roke operite le z malo vode, umazanija se spere skupaj s PR88.



| Št. artikla | Vsebina ml | Pakiranje  | EM  |
|-------------|------------|------------|-----|
| 101 104 615 | 1000       | pločevinka | kos |

**14,<sup>37</sup>** EUR



## Sončna krema Physio UV30 SUN

**Zaščitna krema za kožo pred UV-, A-, B- in C-žarki.**

Področja uporabe: krema PHYSIO UV 30 SUN se uporablja na delovnih mestih na prostem z intenzivnimi naravnimi UV-žarki. Dodatno ščiti krema pred UV-C-žarki, ki nastanejo npr. pri električnem varjenju.

Lastnosti: visoka UV-A zaščita z LSF 30: 24/najvišja kategorija (5 "Stars") v ocenjevanju Boots Rating, primerna za zelo občutljivo kožo (fotodermatološko testirano). Moderni sistem fotostabilnega UV-filtra, s premazom iz silikona. Z vitaminom E, posebno vodoodporna in brez parfumov.

| Št. artikla | Vsebina ml | Pakiranje | EM  |
|-------------|------------|-----------|-----|
| 101 175 303 | 100        | tuba      | kos |

**7,<sup>41</sup>** EUR



## Zaščitna krema za sončenje Physio UV50, sprej

**Posebna vodoodbojna prozorna zaščitna krema za zaščito pred močnimi UV-žarki pri delu na prostem.**

Področja uporabe: PHYSIO UV 50 SPRAY se uporablja za delovna mesta na prostem z intenzivnimi naravnimi UV-žarki. Formula prispeva k zaščiti celic pred prostimi radikali, ki nastajajo pod vplivom UV-žarkov, je vlažilna. Zmanjšuje prezgodnje staranje kože zaradi sonca.

Lastnosti: visoka zaščita z zaščitnim faktorjem SPF 50, zaščita pred UV-A 26 žarki, z vitaminom E, lahka za uporabo s pršenjem tudi na poraščenih predelih kože, z razpršilko za doseganje težko dostopnih predelov telesa, vlažilna, vodoodporna, brez dišav, nemastna.



| Št. artikla | Vsebina ml | Pakiranje | EM  |
|-------------|------------|-----------|-----|
| 101 176 270 | 200        | sprej     | kos |

**23,<sup>23</sup>** EUR



## Kapa 5 Panel MB 6117

Kapa s šiltom iz umetne mase ter z ježkom na zadnji strani. S štirimi odprtinami za zračenje in podloženim satenastim znojnim trakom.



grafitna



siva



črna



mornarsko modra

Material:

100% bombaž

| Št. artikla | Velikost     | Barva           | EM  |
|-------------|--------------|-----------------|-----|
| 101 172 795 | uni velikost | črna            | kos |
| 101 172 796 | uni velikost | mornarsko modra | kos |
| 101 172 797 | uni velikost | siva            | kos |
| 101 172 798 | uni velikost | grafitna        | kos |

**4,78** EUR



## Industrijska zaščitna čelada Zircon I

Po EN 397. Zaščitna čelada z **nastavljivim paščkom, na zadnjem delu čelade, ter UV-odporna.**

Notranjost čelade je iz polietilena LD, čelada ima 8 pritrditvenih točk.

S podlogo iz frotirja proti potenju in od 53 do 63 cm nastavljivim paščkom, na zadnjem delu čelade.

**Električno izolirana čelada za dela na nizkonapetostnih napravah.**

**Certificirana po EN 50365:2002.**

Nosljivost: 5 let od datuma izdelave, 3 leta pri uporabi.

Norma:

EN 397 / EN 50365

| Št. artikla | Barva  | Material      | EM  |
|-------------|--------|---------------|-----|
| 101 179 439 | bela   | HD-polietilen | kos |
| 101 179 440 | rumena | HD-polietilen | kos |
| 101 179 441 | modra  | HD-polietilen | kos |



**4,24** EUR

△ 1000 V



## Odsevni varnostni jopič

Po standardu **EN ISO 20471** razreda 2. Telovnik iz poliestra, z odsevniki. Univerzalna velikost.



EN 20471

Norma:

EN ISO 20471

| Št. artikla | Barva  | Velikost | EM  |
|-------------|--------|----------|-----|
| 101 172 810 | rumena | XL       | kos |

**3,11** EUR



## Multi-Monti MMS plus-SS šestkotni vijak, jeklo, galvansko cinkano


**Vijak MULTI-MONTI® s šestkotno glavo je inovativni sidrni sistem za pritrditev montažnih delov na beton in drugo zidovje.**

Sidrni vijak MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) je izboljšana različica betonskega vijaka MULTI-MONTI®. Privije se neposredno v izvrtino, brez vložkov in lahko ga takoj obremenite. Utrjeno zobovje na konici vijaka pri vijačenju ureže navoj v gradbeni material. S tem se ustvari tesno prileganje sidrnega vijaka. Tako se ne poenostavi le postopek montaže, temveč zagotovite izvajalcu tudi veliko mero varnosti pri uporabi. Betonski vijak MULTI-MONTI®-plus lahko pritrdite blizu roba in povsem brez momentnega ključa. Lahko ga tudi povsem odstranite in po kratkem preverjanju ponovno uporabite.

### Prednosti MMS plus:

- Montaži prijazno vijačno sidro tudi za močno obrabljene svedre.
- Optimiziran betonski navoj v več različicah celega navoja za največje obremenitve.
- Dve različni globini nameščanja za večjo prilagodljivost.
- Uporaben tudi za strojno vijačenje in takoj obremenljiv.
- Raširjen asortiment izdelkov in mer za različno uporabo, različne arhitekturne rabe in področja uporabe.
- Ozobljena funkcionalna konica zmanjša obrabo in omogoča večkratno uporabo pri začasni pritrditvi.
- Večji dovoljeni sortiment za ETA opcijo 1 od MMS-plus 6, vključno s seizmičnost od premera 10 naprej.
- **Z evropskim tehničnim certifikatom: ETA 15/0784.**

Izvedba: šestkotna glava s prilagojeno podložko in obliko glave MMS+.

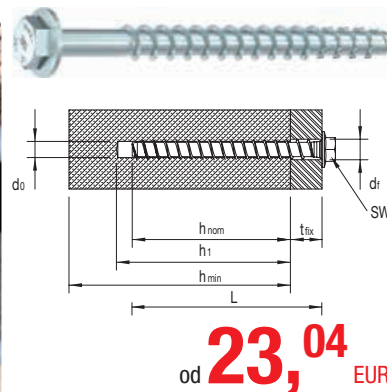

od **23,04** EUR

| Št. artikla | d1<br>mm | L<br>mm | Dolžina<br>navoja<br>mm | SW<br>mm | Izvrtina<br>Ø mm | h1<br>globina<br>izvrtine<br>mm | tfix najm.<br>uporabna<br>dolžina<br>mm | tfix najv.<br>uporabna<br>dolžina<br>mm | hnom1<br>sidrna<br>globina<br>mm | hnom2<br>sidrna<br>globina<br>mm | Plošča<br>Ø mm | ETA<br>certifikat | pak. | EM  | Cena v<br>EUR |
|-------------|----------|---------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|-----|---------------|
| 104 462 660 | 6        | 40      | 37                      | 8        | 5                | 55                              | 5                                       | 5                                       | 35                               | 35                               | 11             | ETA opcija 1      | 100  | kos | 23,04         |
| 104 462 661 | 6        | 50      | 47                      | 8        | 5                | 55                              | 5                                       | 15                                      | 45                               | 35                               | 11             | ETA opcija 1      | 100  | kos | 24,48         |
| 104 462 662 | 6        | 60      | 57                      | 8        | 5                | 55                              | 15                                      | 25                                      | 45                               | 35                               | 11             | ETA opcija 1      | 100  | kos | 26,10         |
| 104 462 663 | 6        | 70      | 57                      | 8        | 5                | 55                              | 25                                      | 35                                      | 45                               | 35                               | 11             | ETA opcija 1      | 100  | kos | 30,46         |
| 104 462 664 | 6        | 80      | 67                      | 8        | 5                | 55                              | 35                                      | 45                                      | 45                               | 35                               | 11             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 43,53         |
| 104 462 695 | 7,5      | 35      | 32                      | 10       | 6                | 65                              | 1                                       | 1                                       | 35                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 100  | kos | 25,60         |
| 104 462 696 | 7,5      | 40      | 37                      | 10       | 6                | 65                              | 5                                       | 5                                       | 35                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 100  | kos | 27,25         |
| 104 462 697 | 7,5      | 50      | 47                      | 10       | 6                | 65                              | 15                                      | 15                                      | 35                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 30,89         |
| 104 462 698 | 7,5      | 60      | 57                      | 10       | 6                | 65                              | 5                                       | 25                                      | 55                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 32,31         |
| 104 462 699 | 7,5      | 70      | 67                      | 10       | 6                | 65                              | 15                                      | 35                                      | 55                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 46,42         |
| 104 462 700 | 7,5      | 80      | 77                      | 10       | 6                | 65                              | 25                                      | 45                                      | 55                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 53,08         |
| 104 462 701 | 7,5      | 100     | 77                      | 10       | 6                | 65                              | 15                                      | 65                                      | 55                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 57,46         |
| 104 462 702 | 7,5      | 120     | 77                      | 10       | 6                | 65                              | 65                                      | 85                                      | 55                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 61,72         |
| 104 462 703 | 7,5      | 140     | 77                      | 10       | 6                | 65                              | 85                                      | 105                                     | 55                               | 35                               | 14             | ETA opcija 1      | 50   | kos | 76,51         |
| 104 462 704 | 10       | 60      | 56                      | 13       | 8                | 75                              | 10                                      | 10                                      | 50                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 63,32         |
| 104 462 725 | 10       | 70      | 66                      | 13       | 8                | 75                              | 5                                       | 20                                      | 65                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 69,61         |
| 104 462 726 | 10       | 80      | 76                      | 13       | 8                | 75                              | 15                                      | 30                                      | 65                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 73,80         |
| 104 462 715 | 10       | 90      | 86                      | 13       | 8                | 75                              | 25                                      | 40                                      | 65                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 81,75         |
| 104 462 716 | 10       | 100     | 95                      | 13       | 8                | 75                              | 35                                      | 50                                      | 65                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 76,64         |

Nadaljevanje na naslednji strani



Nadaljevanje strani



## Multi-Monti MMS plus-SS šestkotni vijak, jeklo, galvansko cinkano

| Št. artikla | d1<br>mm | L<br>mm | Dolžina<br>navoja<br>mm | SW<br>mm | Izvrtna<br>Ø mm | h1<br>globina<br>izvrtnine<br>mm | tfix najm.<br>uporabna<br>dolžina<br>mm | tfix najv.<br>uporabna<br>dolžina<br>mm | hnom1<br>sidrna<br>globina<br>mm | hnom2<br>sidrna<br>globina<br>mm | Plošča<br>Ø mm | ETA<br>certifikat | pak. | EM  | Cena v<br>EUR |
|-------------|----------|---------|-------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|-----|---------------|
| 104 462 717 | 10       | 120     | 95                      | 13       | 8               | 75                               | 55                                      | 70                                      | 65                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 83,23         |
| 104 462 718 | 10       | 140     | 95                      | 13       | 8               | 75                               | 75                                      | 90                                      | 65                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 89,77         |
| 104 462 719 | 10       | 160     | 95                      | 13       | 8               | 75                               | 95                                      | 110                                     | 65                               | 50                               | 19             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 99,39         |
| 104 462 720 | 12       | 60      | 55                      | 15       | 10              | 65                               | 5                                       | 5                                       | 55                               | 55                               | 22             | -                 | 25   | kos | 77,93         |
| 104 462 721 | 12       | 80      | 75                      | 15       | 10              | 85                               | 5                                       | 5                                       | 75                               | 75                               | 22             | ETA opcija 1      | 100  | kos | 86,75         |
| 104 462 727 | 12       | 90      | 85                      | 15       | 10              | 85                               | 1                                       | 15                                      | 90                               | 75                               | 22             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 93,16         |
| 104 462 728 | 12       | 100     | 95                      | 15       | 10              | 85                               | 10                                      | 25                                      | 90                               | 75                               | 22             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 95,62         |
| 104 462 722 | 12       | 120     | 115                     | 15       | 10              | 85                               | 30                                      | 45                                      | 90                               | 75                               | 22             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 104,44        |
| 104 462 723 | 12       | 140     | 126                     | 15       | 10              | 85                               | 50                                      | 65                                      | 90                               | 75                               | 22             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 114,00        |
| 104 462 724 | 12       | 160     | 126                     | 15       | 10              | 85                               | 70                                      | 85                                      | 90                               | 75                               | 22             | ETA opcija 1      | 25   | kos | 125,22        |
| 104 462 741 | 16       | 120     | 115                     | 21       | 14              | 110                              | 5                                       | 20                                      | 115                              | 100                              | 30             | -                 | 10   | kos | 329,08        |
| 104 462 744 | 16       | 160     | 155                     | 21       | 14              | 110                              | 45                                      | 60                                      | 115                              | 100                              | 30             | -                 | 10   | kos | 411,70        |
| 104 462 747 | 20       | 160     | 155                     | 24       | 18              | 150                              | 20                                      | 20                                      | 140                              | 140                              | 38             | -                 | 6    | kos | 713,38        |



## Multi-Monti MMS plus vijak s polkrožno glavo, T-Drive, inox A4

**Inovativen sidrni vijak za beton in zidak. Za zunanjo in notranjo uporabo.**

Sidrni vijak MULTI-MONTI®-plus A4 (MMS-plus A4) je izboljšana različica betonskega vijaka MULTI-MONTI®.

Privije se neposredno v izvrtno, brez vložkov in lahko ga takoj obremenite. Utrjeno zobovje na konici vijaka pri vijačenju ureže navoj v gradbeni material. S tem ustvarite tesno prileganje sidrnega vijaka. Tako ne poenostavite le postopka montaže, temveč zagotovite izvajalcu tudi veliko mero varnosti pri uporabi.

Betonski vijak MULTI-MONTI®-plus A4 lahko pritrdite blizu roba in povsem brez momentnega ključa. Lahko ga tudi povsem odstranite.


### Prednosti MMS plus:

- Vijačno sidro s preprostim načinom montaže.
- Optimiran betonski navoj za močno zasidranje.
- S tremi različnimi globinami za več prilagodljivosti.
- Razširjen asortiment za še večje področje uporabe.
- Izvedba inox A4 1.4401, inox 1.4529 / HCR dobavljivo po povpraševanju.
- Fosfatirana funkcijska konica za varen rez v beton.
- Odboren in nadzorovan izdelek za razpokan in nerazpokan beton.
- **Z evropskim tehničnim certifikatom:** ETA 15/0784.

Nasvet: konica je fosfatirana.

Oblika glave:

polkrožna glava

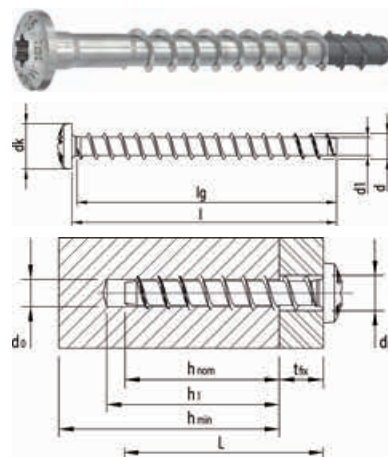

od **204,<sup>29</sup>** EUR / 100 kos

| Št. artikla | d1<br>mm | L<br>mm | Dolžina<br>navoja<br>mm | Glava<br>Ø mm | Pogon | Izvrtna<br>Ø mm | h1<br>globina<br>izvrtnine<br>mm | tfix najm.<br>uporabna<br>dolžina<br>mm | tfix najv.<br>uporabna<br>dolžina<br>mm | hnom1<br>sidrna<br>globina<br>mm | hnom2<br>sidrna<br>globina<br>mm | pak. | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|---------|-------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----|------------|
| 104 462 355 | 7,5      | 40      | 36                      | 13,6          | T 30  | 6               | 40                               | 5                                       | 5                                       | 35                               | 35                               | 50   | kos | 204,29     |
| 104 462 357 | 7,5      | 45      | 36                      | 13,6          | T 30  | 6               | 45                               | 10                                      | 10                                      | 40                               | 40                               | 50   | kos | 210,27     |
| 104 462 359 | 7,5      | 55      | 36                      | 13,6          | T 30  | 6               | 45                               | 20                                      | 5                                       | 40                               | 40                               | 50   | kos | 220,75     |
| 104 462 363 | 7,5      | 65      | 59                      | 13,6          | T 30  | 6               | 60                               | 25                                      | 10                                      | 55                               | 40                               | 50   | kos | 235,00     |
| 104 462 346 | 7,5      | 75      | 59                      | 13,6          | T 30  | 6               | 60                               | 40                                      | 5                                       | 40                               | 55                               | 50   | kos | 237,18     |
| 104 462 347 | 7,5      | 85      | 59                      | 13,6          | T 30  | 6               | 75                               | 50                                      | 15                                      | 75                               | 40                               | 50   | kos | 245,35     |
| 104 462 348 | 7,5      | 95      | 59                      | 13,6          | T 30  | 6               | 85                               | 60                                      | 25                                      | 75                               | 40                               | 50   | kos | 253,62     |
| 104 462 349 | 7,5      | 115     | 95                      | 13,6          | T 30  | 6               | 85                               | 80                                      | 40                                      | 75                               | 40                               | 50   | kos | 278,12     |




## Multi-Monti MMS plus šestkotni vijak z veliko podložko, jeklo, galvansko cinkano

**MULTI-MONTI®-plus** – novo vijračno sidro od HECO je nadaljni razvoj osnovnega inovativnega betonskega vijaka.

Sidrni vijak MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) je izboljšana različica betonskega vijaka MULTI-MONTI®. Privije se neposredno v izvrtino, brez vložkov in lahko ga takoj obremenite. Utrjeno zobovje na konici vijaka pri vijačenju ureže navoj v gradbeni material. S tem ustvarite tesno prileganje sidrnega vijaka. Tako ne poenostavite le postopka montaže, temveč zagotovite izvajalcu tudi veliko mero varnosti pri uporabi. Betonski vijak MULTI-MONTI®-plus lahko pritrdite blizu roba in povsem brez momentnega ključa. Lahko ga tudi povsem odstranite in po kratkem preverjanju ponovno uporabite.

Prednosti vijaka MMS plus z veliko podložko:

- Šestkotna glava s podložko DIN 440.
- Za pritrditev močnih leseni tramov kot so npr. špirovci.
- Visoka obremenljivost.
- Izpopolnjen navoj za beton, z večjo delovno površino.
- Dodatni obremenilni razredi.
- Nova funkcionalna konica za optimalen rez v podlago.
- Izboljšana varnost pri montaži.
- Takoj obremenljivi dovoljeni sortiment za ETA opcijo 1 od MMS-plus 6, vključno s seizmičnostjo od premera 10 naprej.
- **Z evropskim tehničnim certifikatom:** ETA 15/0784.

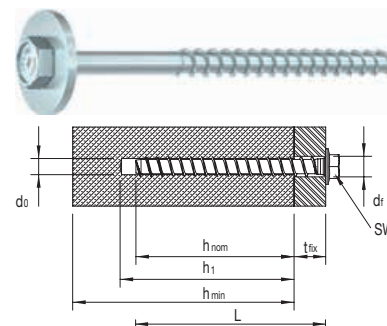

Nasvet:

- Izvedba: šestkotna glava z veliko podložko in obliko glave MMS+.
- **Oznake vijakov A2k:** vijak je površinsko prevlečen s cinkom (A) z debelino 5 µm (2). Vijak s sijajem v modrikastem odtenku (k).

hnom1 sidrna globina: 90 mm  
hnom2 sidrna globina: 75 mm  
ETA certifikat: ETA opcija 1  
Oblika glave: šestkotna glava

od **202,<sup>41</sup>** EUR / 100 kos

| Št. artikla | d1<br>mm | L<br>mm | Dolžina<br>navoja<br>mm | Plošča<br>ø ml | SW<br>mm | Izvrtina<br>ø mm | h1 globina<br>izvrtine<br>mm | h2 globina<br>izvrtine<br>mm | tfix najm.<br>uporabna<br>dolžina mm | tfix najv.<br>uporabna<br>dolžina mm | pak. | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|---------|-------------------------|----------------|----------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|------------|
| 104 462 516 | 12       | 180     | 115                     | 43,5           | 19       | 10               | 100                          | 85                           | 90                                   | 105                                  | 25   | kos | 209,44     |
| 104 462 517 | 12       | 200     | 115                     | 43,5           | 19       | 10               | 100                          | 85                           | 110                                  | 125                                  | 25   | kos | 202,41     |
| 104 462 518 | 12       | 240     | 115                     | 43,5           | 19       | 10               | 100                          | 85                           | 150                                  | 165                                  | 25   | kos | 257,65     |
| 104 462 519 | 12       | 280     | 115                     | 43,5           | 19       | 10               | 100                          | 85                           | 190                                  | 205                                  | 25   | kos | 294,58     |
| 104 462 520 | 12       | 320     | 115                     | 43,5           | 19       | 10               | 100                          | 85                           | 230                                  | 245                                  | 25   | kos | 331,21     |



## Heco kontrolni vložek za večkratno uporabo

**Kontrolni vložek HECO®-preverjanje obrabe vijačnih sider MMS-plus s kontrolnim vložkom za večkratno uporabo.**

Merilni vložek omogoča testiranje vijačnega sidra MULTI-MONTI-plus za ponovno uporabo ali večkratno uporabo pri začasni pritrditvi. Kovinski kontrolni vložek iz inox služi za preverjanje obrabe navojnega premera vijačnih sider MMS-plus 10 do MMS-plus 20.

Prednosti izdelka:

- **Preverjanje obrabe s kontrolnim vložkom.**
- Material: inox.

Nasvet:

primeren le za vijačna sidra Heco MULTI-MONTI®-plus.



| Št. artikla   | d1 mm | L mm | Za vijake        | pak. | EM  | Cena v EUR |
|---------------|-------|------|------------------|------|-----|------------|
| 104 462 665 • | 9,5   | 24   | MMS plus – 10 mm | 1    | kos | 11,31      |
| 104 462 666   | 11,5  | 32   | MMS plus – 12 mm | 1    | kos | 13,46      |
| 104 462 667   | 15,5  | 38   | MMS plus – 16 mm | 1    | kos | 15,91      |
| 104 462 668   | 19,5  | 58   | MMS plus – 20 mm | 1    | kos | 18,59      |



od **11,<sup>31</sup>** EUR





## Multi-Monti MMS plus sidro za montažno tirnico s plosko okroglo glavo T-Drive, jeklo, galvansko cinkano


Novi sidrni vijak MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) z izboljšanimi standardi je izboljšana različica betonskega vijaka MULTI-MONTI®. Privije se neposredno v izvrtino, brez vložkov in ga lahko takoj obremenite.

Utrjeno zobovje na konici vijaka pri vijačenju ureže navoj v gradbeni material. S tem ustvarite tesno prileganje sidrnega vijaka. Tako ne poenostavite le postopka montaže, temveč zagotovite izvajalcu tudi veliko mero varnosti pri uporabi.

Betonski vijak MULTI-MONTI®-plus lahko pritrdite blizu roba in povsem brez momentnega ključa. Lahko ga tudi povsem odstranite in po kratkem preverjanju ponovno uporabite.

### Prednosti izdelka:

- Montaži prijazno vijačno sidro tudi za močno obrabljene svedre.
- Optimiziran betonski navoj v več različicah celega navoja za največje obremenitve.
- Dve različni globini nameščanja za večjo prilagodljivost.
- Uporaben tudi za strojno vijačenje in takoj obremenljiv.
- Raširjen asortiment izdelkov in mer za različno uporabo, različno rabo v arhitekturi.
- Ozobljena funkcionalna konica zmanjša obrabo in omogoča večkratno uporabo pri začasnih pritrditvah.
- Večji dovoljeni sortiment za ETA opcija 1 od MMS-plus 6, vključno s seizmičnost od premera 10 naprej.
- **Z evropskim tehničnim certifikatom:** ETA 15/0784 & ETA 15/0785.

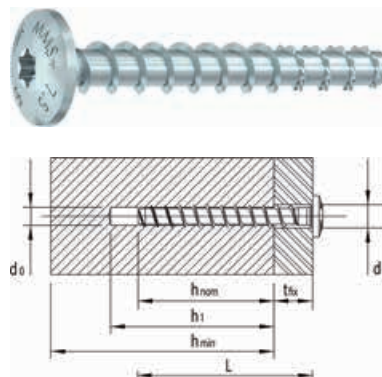

od **23,40** EUR / 100 kos

| Št. artikla | d1<br>mm | L<br>mm | Dolžina<br>navoja mm | Glava<br>ø mm | Pogon | Izvrtina<br>ø mm | h1 globina<br>izvrtine mm | tfix najv. uporabna<br>dolžina mm | hnom sidrna<br>globina mm | pak. | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|---------|----------------------|---------------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|-----|------------|
| 104 462 496 | 7,5      | 35      | 32                   | 17            | TX 30 | 6                | 40                        | 1                                 | 35                        | 100  | kos | 23,40      |
| 104 462 497 | 7,5      | 40      | 37                   | 17            | TX 30 | 6                | 40                        | 5                                 | 35                        | 100  | kos | 24,57      |
| 104 462 498 | 7,5      | 45      | 42                   | 17            | TX 30 | 6                | 40                        | 10                                | 35                        | 100  | kos | 25,96      |
| 104 462 566 | 7,5      | 50      | 47                   | 17            | TX 30 | 6                | 40                        | 15                                | 35                        | 100  | kos | 29,62      |
| 104 462 495 | 7,5      | 60      | 57                   | 17            | TX 30 | 6                | 40                        | 25                                | 35                        | 50   | kos | 28,48      |



## Multi-Monti MMS-plus - KS vijak za kabelsko objemko

Vijačno sidro z majhno ugreznjeno glavo za direktno montažo kabelskih objemk v beton in zidovje.

### Prednosti izdelka:


- Za pritrditev kabelskih objemk.
- Z majhno ugreznjeno glavo.

ETA certifikat:

-

od **12,52** EUR / 100 kos

| Št. artikla | d1<br>mm | L<br>mm | Dolžina<br>navoja mm | Pogon | Izvrtina<br>ø mm | Glava ø | h1 globina<br>izvrtine mm | tfix najm. uporabna<br>dolžina mm | hnom1 sidrna globina mm | pak. | EM  |
|-------------|----------|---------|----------------------|-------|------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|-----|
| 104 462 365 | 5        | 40      | 35                   | TX 20 | 4                | 7,8     | 40                        | 5                                 | 35                      | 200  | kos |

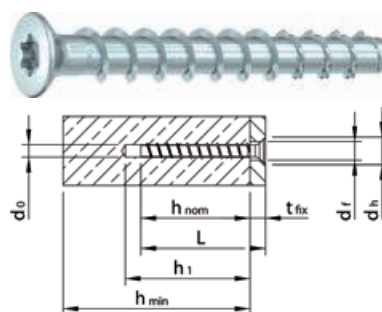

## Dvojni vložek DUOPOWER, sivo/rdeč

**Vložek fischer DuoPower je pametni 2-komponentni vložek s tremi določili delovanja.**

Pametni univerzalni vložek je primeren za pritrditve v vse gradbene materiale. To omogoča vsestransko uporabo s samo enim vložkom.



### Način delovanja:

siva komponenta iz kakovostnega najlona samodejno aktivira optimalno funkcijo (razprtje, zapiranje) glede na gradbeni material za najboljši oprijem.

Rdeča komponenta s krilci podpira varno razprtje in omogoča dodatno varnost osnovnemu telesu vložka.

Daljši vrat vložka omogoča varno pot vijaka od začetka do konca privitja.

Dolžina vijaka = dolžina vložka + debelina pritrjenega elementa + premer vijaka.

Primeren za lesne in iverne vijake.

Pri vstavljanju v gradbene materiale, del brez navoja ne sme presegati debeline pritrjenega elementa.


### Prednosti izdelka:

- Dve komponenti materialov za najboljšo nosilnost v polnih in votlih gradbenih materialih.
- Najboljše povratne informacije (Feelgood-Faktor) za optimalno pritrditev. Čutimo upor pri privitju vijaka v vložek.
- Ozek rob vložka omogoča hitro montažo, zahvaljujoč majhni izvrtini.
- Ozek rob vložka preprečuje zdrs vložka v globino izvrtine.
- Gladek tek odprtine preprečuje vrtenje vložka pri vstavljanju vijaka in posledično napačno montažo.

### Področje uporabe:

za televizijske stenske nosilce, svetila, stenske omare, poštna nabiralnike, slike, okenske žaluzije, karnise za zavese, za pritrditev umivalnikov, za pritrditve sanitarnih, ogrevalnih in klima sistemov, kopalniške opreme, visečih omar in nap.

**Nasvet:** pravilna izbira dolžine vijaka je seštevek dolžine zidnega vložka plus debelina elementa za pritrditev plus  $\varnothing$  vijaka. Pri vrtanju v votle stene ali stene iz siporeksa ne uporabljajte udarnih vrtnikov.

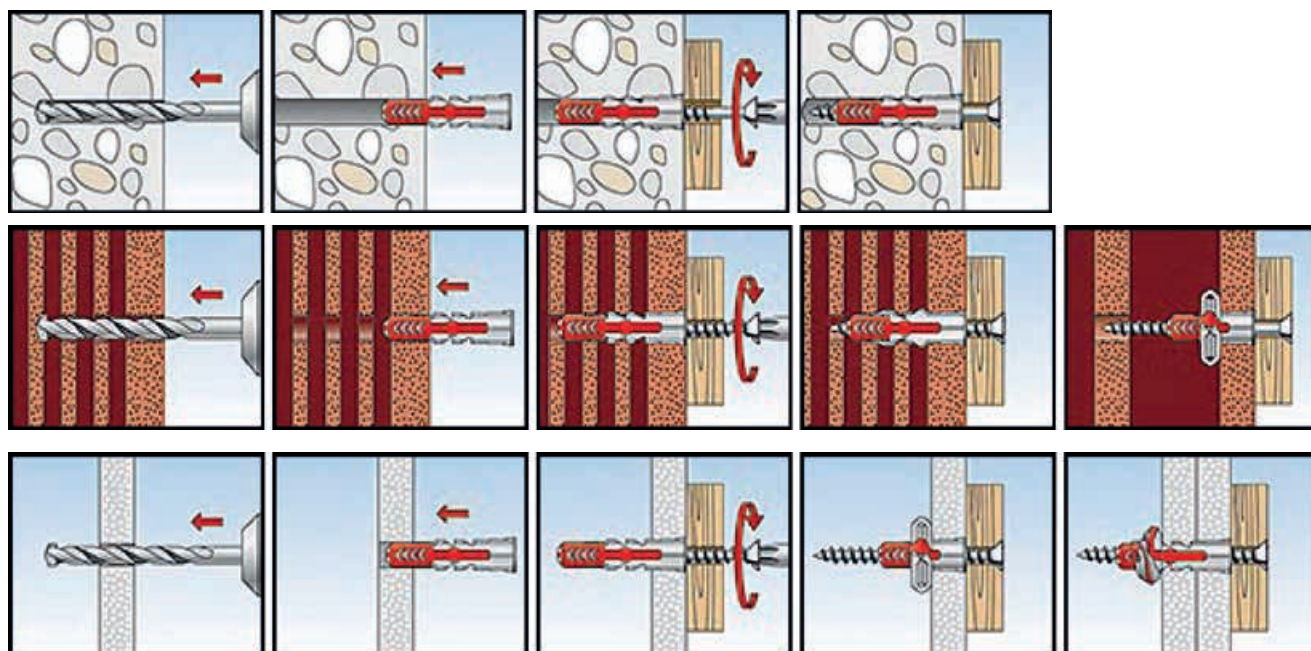

| Št. artikla | d mm | L mm | Vijaki mm | Izvrtina $\varnothing$ mm | Vrtna globina najmanj mm | pak. | EM  | Cena v EUR |
|-------------|------|------|-----------|---------------------------|--------------------------|------|-----|------------|
| 104 460 100 | 5    | 25   | 3-4       | 5                         | 35                       | 100  | kos | 3,13       |
| 104 460 101 | 6    | 30   | 4-5       | 6                         | 40                       | 100  | kos | 4,78       |
| 104 460 103 | 6    | 50   | 4-5       | 6                         | 60                       | 100  | kos | 6,95       |
| 104 460 102 | 8    | 40   | 4,5-6     | 8                         | 50                       | 100  | kos | 10,58      |
| 104 460 105 | 8    | 65   | 4,5-6     | 8                         | 75                       | 50   | kos | 13,60      |
| 104 460 104 | 10   | 50   | 6-8       | 10                        | 60                       | 50   | kos | 12,13      |
| 104 460 106 | 10   | 80   | 6-8       | 10                        | 90                       | 25   | kos | 20,95      |
| 104 460 107 | 12   | 60   | 8-10      | 12                        | 70                       | 25   | kos | 26,10      |
| 104 460 108 | 14   | 70   | 10-12     | 14                        | 80                       | 20   | kos | 33,40      |

od **3,13** EUR

## SXRL FUS vložek za okvir s 6-oglatim vijakom, najlon/jeklo

Fischer vložek za dolge vijake SXRL FUS je s fischer šestkotnim varnostnim vijakom z oblikovno prilagojeno podložko in vgrajenim vpetjem za vijačne nastavke T40 odobren za večkratno pritrdjevanje nenosilnih sistemov v zidovje, beton in porobeton (npr. za fasadne podkonstrukcije). SXRL 10 je gradbeno odobren za posamezne pritrditve.



### Področje uporabe:

za pritrditev vrat, vratnih okvirjev, protipožarnih vrat, oken, stopniščnih ograj, tramov, oblog, visečih kuhinjskih elementov fasadnih, strešnih in stropnih konstrukcij iz lesa in kovine, itd.

### Prednosti izdelka:

- Tri sidrne globine 50, 70 in 90 mm.
- Zaradi posebne geometrije vložka se prijemna moč v izvrtini enakomerno razporedi.
- Preprosta montaža: narebrčeni robovi na vložku preprečujejo obračanje vložka pri ustavljanju v izvrtino.
- Visoka oprijemna moč v porobeton in polne zidake: dve razmični coni se združita v en dolg razpršilni element.
- Z ETA za beton in mavčne plošče (ETA-07-/0121).
- SXRL 10 je gradbeno odobren za posamezne pritrditve (Z-21.2--2092).

**Pomembno:** rotacijsko vrtnje brez udarne funkcije za luknjičaste bloke!

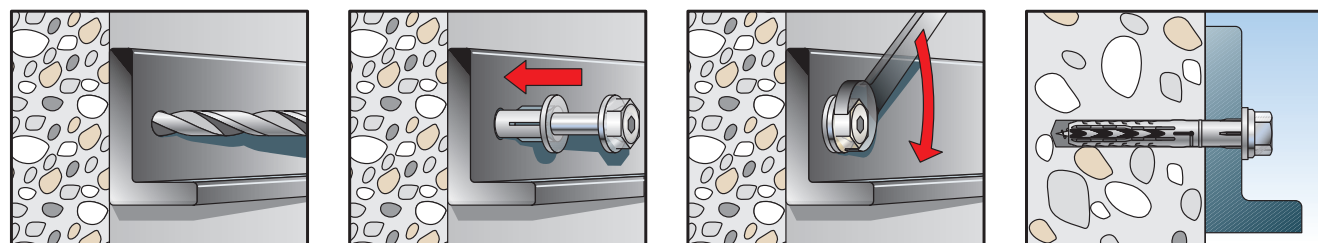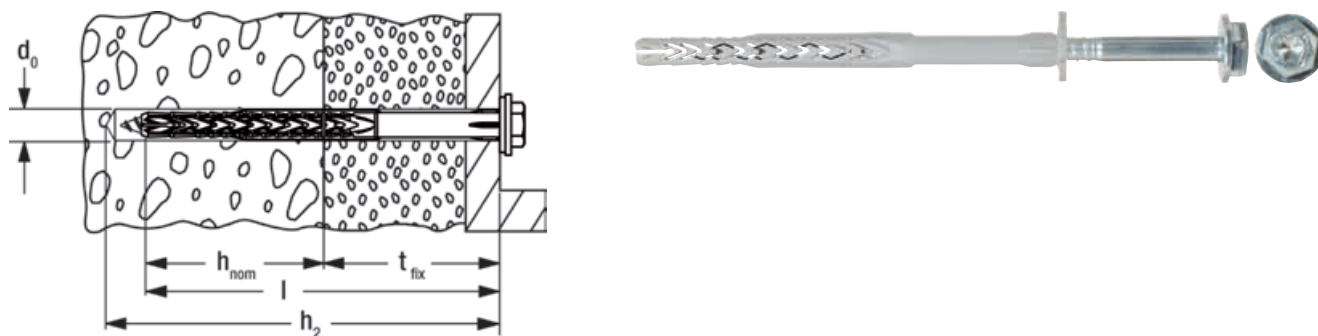

od **42,68** EUR / 100 kos

| Št. artikla   | d mm | L mm | Pogon       | Uporabna dolžina mm | Izvrtina Ø mm | Vrtalna globina najmanj mm | pak. | EM  | Cena v EUR |
|---------------|------|------|-------------|---------------------|---------------|----------------------------|------|-----|------------|
| 104 460 080 • | 10   | 80   | SW 13/TX 40 | 30/10/-             | 10            | 90                         | 50   | kos | 46,56      |
| 104 460 438   | 10   | 100  | SW 13/TX 40 | 50/30/10            | 10            | 110                        | 50   | kos | 42,68      |
| 104 460 082   | 10   | 120  | SW 13/TX 40 | 70/50/30            | 10            | 130                        | 50   | kos | 65,50      |
| 104 460 083   | 10   | 140  | SW 13/TX 40 | 90/70/50            | 10            | 150                        | 50   | kos | 75,82      |
| 104 460 439   | 10   | 160  | SW 13/TX 40 | 110/90/70           | 10            | 170                        | 50   | kos | 76,26      |
| 104 460 085   | 10   | 180  | SW 13/TX 40 | 130/110/90          | 10            | 190                        | 50   | kos | 134,13     |
| 104 460 086   | 10   | 200  | SW 13/TX 40 | 150/130/110         | 10            | 210                        | 50   | kos | 156,26     |
| 104 460 087   | 10   | 230  | SW 13/TX 40 | 180/160/140         | 10            | 240                        | 50   | kos | 207,67     |
| 104 460 088 • | 10   | 260  | SW 13/TX 40 | 210/190/170         | 10            | 270                        | 50   | kos | 556,16     |
| 104 460 089   | 10   | 290  | SW 13/TX 40 | 240/220/290         | 10            | 300                        | 50   | kos | 568,38     |





## Mazivo Staloc HTP, visoka učinkovitost

**Vrhunsko mazivo, odporno na visoki tlak, namenjeno za vzdrževanje in proizvodnjo, nase ne veže skoraj nobene umazanije.**

Visoko zmogljivo mazivo STALOC HTP s PTFE je mineralno mazivno olje, z odlično odpornostjo na temperaturo in pritisk. Tako je zagotovljena dolgoročna naoljenost izdelka. Na podlagi izjemno visoke plazilne sposobnosti, vam visoko zmogljivo mazivo STALOC HTP s PTFE zagotovo zaščiti in dolgoročno naolji dele iz kovine in umetne mase, kot tudi gibljive strojne dele, različne zgibe, zobnike, ležaje, drsne tirnice, tečaje, jeklene vrvi, sekcijska vrata, itd. Plast nanosa zagotavlja odlično odpornost na visoki tlak, visoke temperature, slano vodo in kapljice. Prav tako kljubuje blagim kislinam ter bazam.

### Prednosti izdelka:

- Odlična mehanična in termična stabilnost.
- Vodoodbojno.
- Brez smole.
- Dober prodor in odličen oprijem (pločevinka se lahko uporablja obrnjena navzdol ali navzgor).
- Nase ne veže umazanije.
- Zelo nizek koeficient trenja.
- Zaščita pred korozijo.



Tip: HTP  
Temperaturna obstojnost: od -55° do 260 °C

| Št. artikla | Vsebina ml | Pakiranje  | pak. | EM |
|-------------|------------|------------|------|----|
| 110 661 211 | 500        | pločevinka | 12   | D0 |

**8,42** EUR



## Zaščitni sprej za varjenje SQ-700

Zaščitni sprej za varjenje STALOC je uporaben na vseh področjih varjenja. Napršen transparentni film ščiti vse možne obdelovance pred lepljenjem varilnih kapljic, še posebej pa šobe.

Uporaba je možna pri avtogenem in električnem varjenju. Uporabno je tudi pri tako imenovanem postopku v zaščitni atmosferi.

Zaščitni sprej je popolnoma brez silikona, zato ni pomislekov pri nadaljnji obdelavi površine, npr. lakiranju, galvaniziranju, kromiranju itd. Pred cinkanjem v ognju je priporočljivo predhodno čiščenje.

Uporabno od 5 do približno 80 °C.

Tip: SQ-700

| Št. artikla | Vsebina ml | Pakiranje  | pak. | EM  |
|-------------|------------|------------|------|-----|
| 110 660 115 | 400        | pločevinka | 12   | kos |



**3,44** EUR





## Cink v spreju

Aktivna, katodična zaščita pred korozijo za obdelavo varilnih šivov, napak na cinkanih delih, izpušnih zvočnih dušilcih itd. Vsebuje 98% cinka.

**Nasvet:** pred porabo pločevinko tresite 3 minute.

Barva: svetlo siva  
Pakiranje: pločevinka

| Št. artikla | Vsebina ml | pak. | EM  |
|-------------|------------|------|-----|
| 110 680 349 | 400        | 12   | kos |

**3,<sup>81</sup>** EUR



## Označevalni sprej fluorescentne barve

Za označevanje asfalta, betona, lesa in zemlje.

**Nasvet:**  
pločevinko pred uporabo 3 minute temeljito tresite.

| Št. artikla | Vsebina ml | Barva        | pak. | EM  |
|-------------|------------|--------------|------|-----|
| 110 660 000 | 500        | bela         | 12   | kos |
| 110 660 001 | 500        | neon rumena  | 12   | kos |
| 110 660 002 | 500        | neon zelena  | 12   | kos |
| 110 660 003 | 500        | neon roza    | 12   | kos |
| 110 660 004 | 500        | neon oranžna | 12   | kos |
| 110 660 005 | 500        | neon rdeča   | 12   | kos |
| 110 660 006 | 500        | neon modra   | 12   | kos |



**3,<sup>40</sup>** EUR



## Označevalni sprej ColorMark Allroundmarker s 360° ventilom

Profesionalno označevanje na gradbiščih, za visoke in nizke gradnje in gradnjo cest. Primeren tudi pri gradnji tunelov in rudnikov.

**Prednosti izdelka:**

- 360° ventil za popolno označevanje.
- Z varnostnim pokrovom za preprosto uporabo, tudi z rokavicami.
- Dobro se oprijemlje tudi vlažnih površin.
- Oznaka močno vidna od 9 do 12 mesecev.
- Snemljiva kapa za posebno uporabo.
- Samočistilni sistem, torej 100% izpraznitev pločevinke.
- Čisto označevanje brez kapljanja.
- Okolju prijazen in zdravju neškodljiv sprej.
- Patentirana zaščitna kapa, ki se jo lahko upravlja z eno roko s sprožilcem, zanesljivo prepreči nenamerno brizganje in "obarvane" prste.

**Nasvet:** Pred porabo pločevinko 3 minute stresati.

| Št. artikla | Vsebina ml | Barva          | pak. | EM  |
|-------------|------------|----------------|------|-----|
| 110 660 090 | 500        | svetlo pink    | 12   | kos |
| 110 660 091 | 500        | svetlo rdeča   | 12   | kos |
| 110 660 092 | 500        | svetlo oranžen | 12   | kos |
| 110 660 093 | 500        | svetlo rumena  | 12   | kos |
| 110 660 094 | 500        | svetlo zelen   | 12   | kos |
| 110 660 095 | 500        | svetlo modra   | 12   | kos |
| 110 660 096 | 500        | črna           | 12   | kos |

**6,<sup>13</sup>** EUR





## Hibridno lepilo/tesnilo MS

Premium lepilo in tesnilo za elastične konstruktivne povezave.

Prednosti izdelka:

- **Za notranjo in zunanjo uporabo.**
- Ne vsebuje čistilnih sredstev, izocianata in PVC-ja.
- Zelo dobra odpornost proti UV-žarkom in staranju.
- Trajno elastično v temperaturnem območju od -40 do +100 °C.
- Nevtrarno, brez vonja in hitro strjeno.
- Lahko se barva. Ne nabrekne.



Področja uporabe: lepljenje poliestrskih delov na kovinske okvirje in lepljenje kotnih profilov iz aluminija. Elastično lepljenje in tesnjenje, npr. konstrukcij pri avtobusih, počitniških prikolicah, vlakih in tovornjakih, sistemih senčil in talnih konstrukcij. Lepljenje okenskih polic, stopnic, podnožij, vratnih okvirjev, ogledal, poliestrskih delov na kovinske okvirje in lepljenje kotnih profilov na aluminij. Za tesnjenje zvarov iz poliestra.

Nasvet: ni primerno za spoje, ki so trajno v vodi!

Strditev v 24 urah: pri črni / sivi / beli / rjavi / bež barvi: 2 mm

| Št. artikla   | Barva | Vsebina ml | Pakiranje | pak. | EM  |
|---------------|-------|------------|-----------|------|-----|
| 110 611 401   | bela  | 290        | kartuša   | 20   | kos |
| 110 611 402   | siva  | 290        | kartuša   | 20   | kos |
| 110 611 403   | črna  | 290        | kartuša   | 20   | kos |
| 110 611 405 • | rjava | 290        | kartuša   | 12   | kos |

**6,63** EUR



## Silikon za okenske in priključne reže FA101

**Glavna področja uporabe:**  
za tesnjenje oken, priključnih rež in ostalih gibljivih fug.

Prednosti izdelka:

- 10-letna "i3" garancija na delovanje (glede na pogoje proizvajalca).
- Izpolnjuje zahtevam DIN 18545, del 2, skupina E.
- Netoksičen in se ne peni.
- Silikon vsebuje fungicid.
- Nevtralen.
- Obstojen na premaze.
- Nerezan, brez različnih mehčalcev.

Področja uporabe:


silikon illbruck FA101 za okna in priključne reže je posebno primeren za tesnjenje oken, priključnih rež in ostalih gibljivih fug. Zagotavlja trajen in dober oprijem na mnogih površinah z zaprtimi porami, kot so eloksirani aluminij, poliakrilati, polikarbonati, lakirani ali loščen les ter steklo in glazirane površine.

Ni primeren za:

površine, ki vsebujejo katran in bitumen, ni primeren za naravni kamen, kot npr. marmor in granit.

Pozor:

**silikoni se ne smejo barvati.**

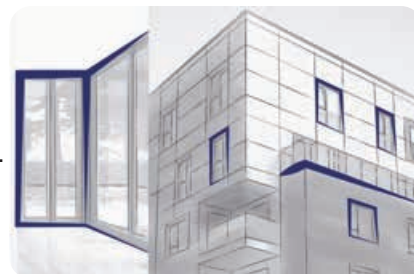

| Št. artikla | Barva    | Vsebina ml | Pakiranje | pak. | EM  | Cena v EUR |
|-------------|----------|------------|-----------|------|-----|------------|
| 110 601 231 | prozorna | 310        | kartuša   | 20   | kos | 3,05       |
| 110 601 232 | bela     | 310        | kartuša   | 20   | kos | 2,95       |
| 110 601 236 | črn      | 310        | kartuša   | 20   | kos | 5,83       |
| 110 601 230 | prozorna | 600        | vrečka    | 20   | kos | 4,50       |
| 110 601 179 | črna     | 600        | vrečka    | 20   | kos | 4,95       |

**2,95** EUR



## Sanitarni silikon

**STALOC sanitarna silikonska tesnilna masa je kakovostna, 1-komponentna tesnilna masa, katera se pri sobni temperaturi vulkanizira v silikonski kavčuk.**

Ostane elastična, tako da lahko prenese dinamične obremenitve kot so npr. udarci in vibracije. Tesnilno maso odlikuje visoka odpornost pred vremenskimi vplivi in UV-žarki.

### Prednosti izdelka:

- Acetatno vezana, visoko elastična tesnilna masa.
- Preverjanje proti plesni po ISO 846.
- Raztezni lom po EN 8339. 280 %.
- Preverjena primernost za živila.
- Temperaturno obstojna do +160 °C.
- Odporna na UV-žarke in staranje ter barvno obstojen.
- Dobre obdelovalne značilnosti.
- Vodotesna.
- Odporna na vremenske vplive.
- Odporna na staranje.
- UV-obstojna.
- Barvno stabilna.
- Primerna za vlažne prostore.
- Primerna za zunanjo in notranjo uporabo.
- Dobra kemična odpornost.

**Področja uporabe:** primerna za aluminij, keramiko, steklo in umetno maso v kuhinjah, sanitarnih in vlažnih prostorih.

**Pozor:** silikonov ne smemo prebarvati.

Pakiranje:

kartuša

| Št. artikla | Barva     | Vsebina ml | pak. | EM  | Cena v EUR |
|-------------|-----------|------------|------|-----|------------|
| 110 601 213 | prozorna  | 300        | 12   | kos | 3,61       |
| 110 601 214 | bela      | 300        | 12   | kos | 3,61       |
| 110 601 215 | manhattan | 300        | 12   | kos | 3,92       |

od **3,61** EUR



## Enokomponentna PU pena FM310 Basic All Season

### Informacije o izdelku:

- **All Season - za uporabo v vseh letnih časih.**
- Uporablja se od -10 °C zunanje temperature.
- Visoka zvočna in toplotna izolacija.
- Odporna proti gnitju, toploti in vodi.
- Brez HFKW in FCKW.

### Področja uporabe:

FM310 / FM315 enokomponentna PU-pena Basic All Season brez izocianata je primerna za zapolnjevanje spojin rež na okenskih in vratnih okvirjih in izolacijo.

### Tehnični podatki:

- Nelepljiva (30 mm pramen) po približno 8 minutah.
- Rezljiva (30 mm pramen) po približno 45 minutah.
- Polno obremenljiva po približno 24 urah.

### Nasvet:

optimalna temperatura pločevinke znaša 20 °C, pri nižjih temperaturah morate računati na manjši izkoristek pene. **Pri uporabi pene obvezno nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči!**

**Cevni nastavek AA210 ni vključen v obseg dobave.**

Požarni razred:

B3 All Season – za uporabo v vseh letnih časih

| Št. artikla | Barva  | Vsebina ml | Izstopni volumen pene približno l | pak. | EM  |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------|------|-----|
| 110 652 010 | zelena | 750        | 45                                | 12   | kos |

**3,10** EUR



Za strokovno obdelavo, kot tudi za pištolske in montažne pene.





## Enokomponentna pištolska montažna pena FM343 (nizko ekspanzijska)

### Področja uporabe:

FM343 je enokomponentna poliuretanska pena, nizko ekspandirajoča, za zapolnitev priključnih rež okvirjev oken in vrat, kot tudi za izolacijo. Odličen oprijem na številne običajne gradbene podlage kot so npr. beton, zidovi, kamen, omet, les, cement z vlakni, kovine in številni materiali iz umetne mase (polistirol, PUR-trda pena, poliester, trdi PVC).

### Prednosti izdelka:

- Malo dodatnega razširjanja.
- Visoka zvočna in toplotna izolacija.
- Dobra dimenzijska stabilnost.
- Temperatura obdelave od -10 °C do +35 °C.

### Tehnični podatki:

- Nelepljiva (30 mm pramen) po približno 8 minutah.
- Rezljiva (30 mm pramen) po približno 45 minutah.
- Polno obremenljiva po približno 24 urah.

**Cevni nastavek AA210 ni vključen v obseg dobave.**

Požarni razred: B3

| Št. artikla | Barva  | Vsebina ml | Izstopni volumen pene približno l | pak. | EM  |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------|------|-----|
| 110 650 017 | zelena | 850        | 48                                | 12   | kos |

**4,20** EUR

Za strokovno obdelavo, kot tudi za pištolske in montažne pene.



## EPS lepilo PU010

PU010 je hitro sušeče poliuretansko lepilo za obdelavo z montažno pištolo. Odlično je za hitro montažo mavčnih plošč, izolacije ali zvočnih plošč, ETICS, za prekrivanje strešnih površin in podobno. Lepilna pena ETICS je primerna za lepljenje EPS-izolirnih plošč na različnih podlagah.


### Prednosti izdelka:

- Dober oprijem na skoraj vseh podlagah.
- Montažna pomoč pri pritrditvi izolacijskih plošč.
- Preprosta, hitra obdelava.
- Pri nanašanju zapolni nepravilnosti in votle prostore.
- Odporno proti trohnenju, vročini, vodi in številnim kemikalijami.
- Strjevanje v roku od 30 do 40 minut.
- Možnost obremenitve in predelave po približno 3 urah.
- Visoka trdnost.
- Visoka raztegljivnost.

Požarni razred: B1

| Št. artikla | Barva  | Vsebina ml | Izstopni volumen pene približno l | pak. | EM  |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------|------|-----|
| 110 611 585 | zelena | 750        | 30                                | 13   | kos |

**4,59** EUR

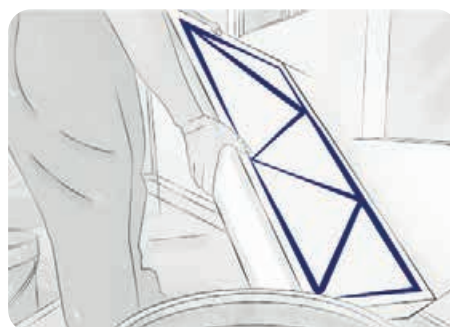

## Tesnilni premaz SP925

Tesnilni premaz SP925 se polimerizira v gibljivo tesnilno membrano preko raztezne reže med različnimi gradbenimi deli in se uporablja tudi za zatesnitev prehodnih tesnilnih nivojev mehanskih pritrdilcev. Ta sloj poskrbi za zračno/vodotesno priključitev različnih konstrukcijskih sistemov.


### Prednosti izdelka:

Lahko ga iztisnete in namažete. Stalno elastičen. Uporaben na vlažnih podlagah. Hitro strjevanje. Brez topil, izocianatov in silikonov. Brez strupenih mehčalcev. V notranjih prostorih ga lahko premažete z ometom.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Barva:                  | antracitna |
| Vsebina:                | 310 ml     |
| Pakiranje:              | kartuša    |
| Rok trajanja približno: | 12 mes     |

| Št. artikla | RAL številka | pak. | EM  |
|-------------|--------------|------|-----|
| 110 603 155 | 7016         | 12   | kos |

**6,24** EUR

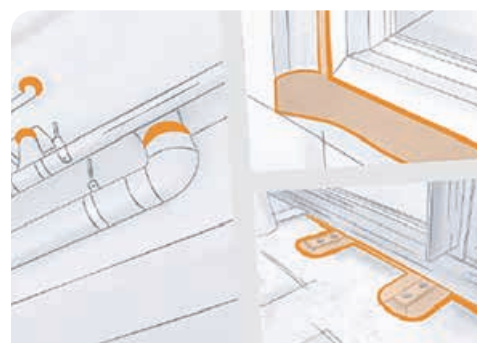





**Pobrskejte po webkatalogu**

**Schachermayer d.o.o., Trzin**

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

**Akcijska brošura**  
**MGM express 02/2025**



**Schachermayer centrala:**

Linz, Avstrija

**Podružnice v tujini:**

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -  
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija

Copyright by Schachermayer, Linz 2025. Tiskano v Sloveniji.

[www.schachermayer.si](http://www.schachermayer.si)  
E. [info@schachermayer.si](mailto:info@schachermayer.si)