




LED-svetila

2025

schachermayer

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.

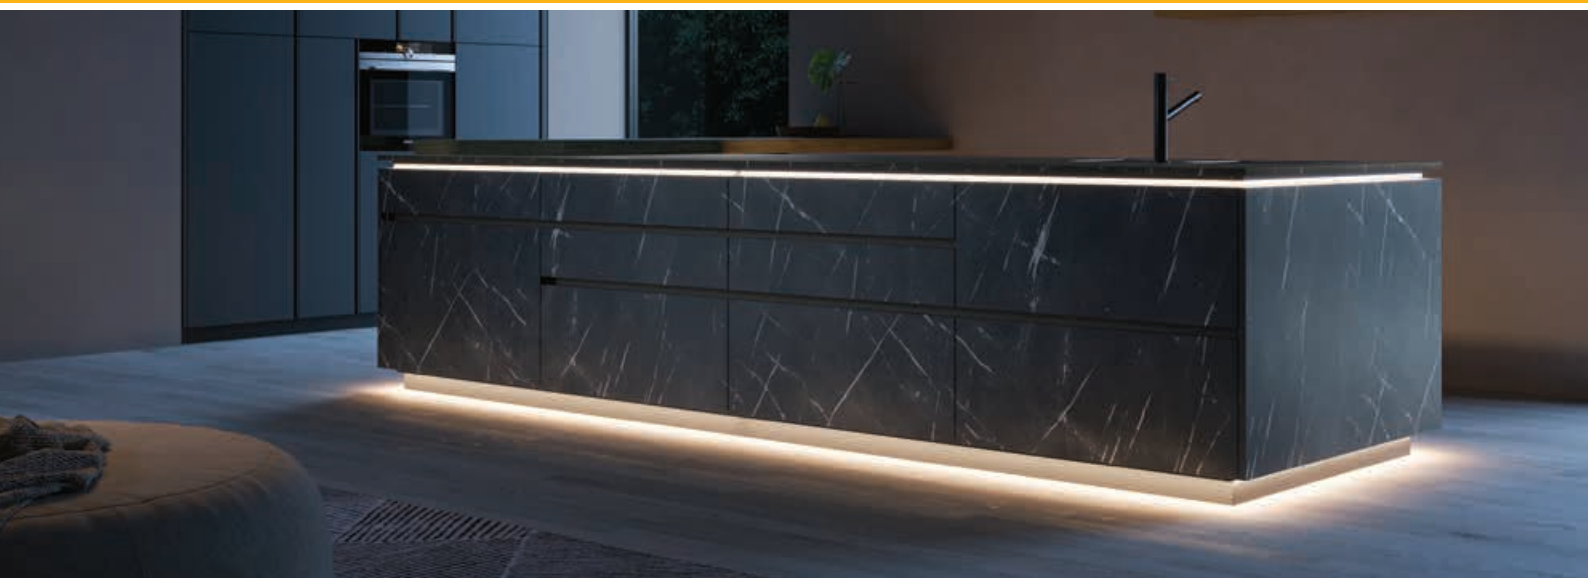

Kako do nas

Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00
E. info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Veleprodaja:

Pohištveni oddelek	01/561 02 30	prodaja.iab@schachermayer.si
Stavbni oddelek	01/561 02 20	prodaja.bmg@schachermayer.si

Maloprodaja:

Prodajni salon	01/561 02 40
----------------	--------------

Zastopniki na terenu:

Mizarji - industrija pohištva - ustanove:

Dejan Ulipi	Pomurska	031-385-040	dejan.ulipi@schachermayer.si
Tim Grošelj	Savinjska in Koroška	041-349-481	tim.groselj@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Matevž Vehovec	Osrednjeslovenska	041-638-486	matevz.vehovec@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
------------	-------------------	-------------	-----------------------------

Program okovja za okna in vrata:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Jeklogradnja - steklo - strojogradnja:

Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Stroji za obdelavo lesa in kovin:

Stanko Čakš	celotna Slovenija	041-334-855	stanko.caks@schachermayer.si
-------------	-------------------	-------------	------------------------------



LED-trak SIRO SL-COB 24 V/DC

Razvit in izdelan z najsodobnejšimi tehnologijami ter optimiziran za profesionalno uporabo.

Siro SL-COB trakove odlikujejo visoka gostota LED-diod in ozka oblika.

Tako nastane linija svetlobe brez motečih točk, kateri lahko izberete dolžino.


V kombinaciji z **veznim sistemom EXPRESS** je trakove mogoče obdelati varno, pri tem pa prihranite na času.



LED-sistem PLUG & PLAY

Vsi LED-izdelki z enakim simbolom za napetost in enakim simbolom vtikača, so med seboj združljivi.


- Izbirno umerjeni drug na drugega.
- Preprosta montaža.
- Večstranska uporaba.

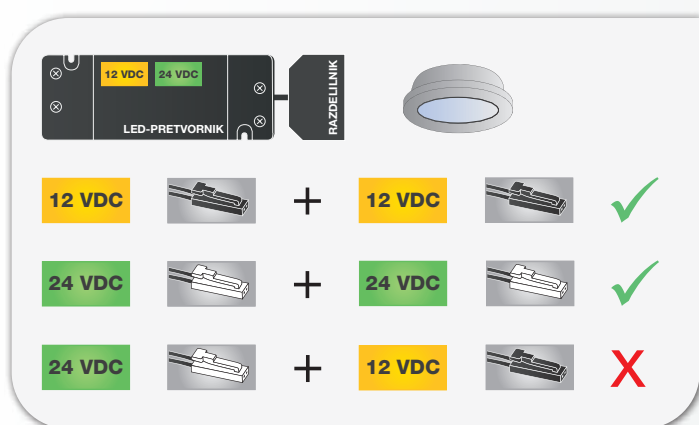


LED-SVETILA S STIKALOM



Vgradne svetilke



Podvgradne svetilke



Omarne svetilke

12 VDC

24 VDC

SISTEMI STIKAL

12 VDC

ON/OFF

Nagibno stikalo



Stikalo na dotik



IR-stikalo



IR-vratno stikalo





Daljinec




Senzor gibanja

24 VDC

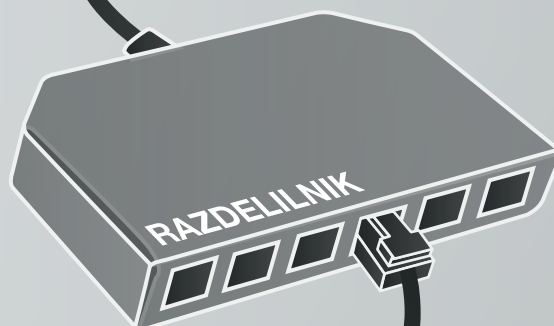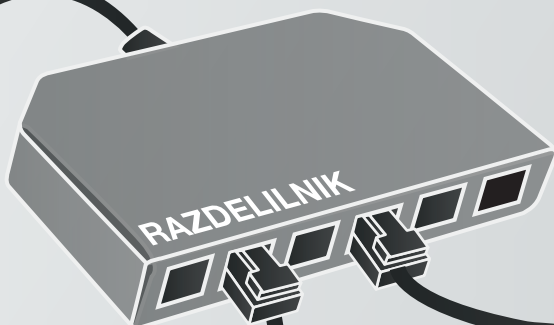


LED-SVETILA BREZ STIKALA

12 VDC



Vgradne svetilke




Nadometne svetilke



LED-trakovi



Svetila za ogledala



Osvetlitev steklenega roba

24 VDC



SIRO
SPECIAL LIGHTING



LED-trak SIRO SL-COB Wire 3,8W 24 V/DC

Linearna svetlobna vrstica s sponko s tehnologijo Board COB.

- Svetloba brez pik.
 - Izjemno tanek LED-trak za zahtevno uporabo.
 - Gladka površina.
 - 504 LED/m.
 - Majhen razmak diod, mesto ločevanja vsakih 35,7 mm.
- LED-trakovi so lahko dolgi največ 5 m.

Nasvet:

LED-trak ima na obeh koncih priključni kabel, tako da se oba dela uporabna. Priključni kabel se sme uporabiti le na eni strani.

Oprema: 2 x priključni kabel 500 mm z vtičem
 Širina: 3 mm
 Višina: 1,4 mm
 Barvni indeks (RA): 80
 Življenjska doba: 50000 h
 Poraba energije v 1.000 h: 4/m kWh
 Material: bakrova platina
 Površina: rumena



Ločevanje vsakih 35,7 mm

35,7

⊗

Homogena svetloba zaradi COB-tehnologije in 504 LED/m



Izbirno montažno orodje

Št. artikla	Dolžina mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen) lm	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 369 339	1250	2700 K, toplo bela	275/m	3,8/m	kos	32,25	1 kos
103 369 340	2500	2700 K, toplo bela	275/m	3,8/m	kos	59,48	1 kos
103 369 341	5000	2700 K, toplo bela	275/m	3,8/m	kos	107,52	1 kos
103 369 342	1250	3000 K, toplo bela	285/m	3,8/m	kos	32,25	1 kos
103 369 343	2500	3000 K, toplo bela	285/m	3,8/m	kos	59,48	1 kos
103 369 344	5000	3000 K, toplo bela	285/m	3,8/m	kos	107,52	1 kos
103 369 345	1250	4000 K, nevtrarno bela	315/m	3,8/m	kos	32,25	1 kos
103 369 346	2500	4000 K, nevtrarno bela	315/m	3,8/m	kos	59,48	1 kos
103 369 347	5000	4000 K, nevtrarno bela	315/m	3,8/m	kos	107,52	1 kos

Skupina artiklov 300 363

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na		
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1	kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1	kos	
103 379 977	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	83,62	1	kos	
103 379 978	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	131,71	1	kos	
103 379 648	Podaljšek VLL05 24V/DC, LED-vtič, LED-spojka, dolžine 2000 mm	kos	3,91	1	kos	
103 369 375	FLIPLens optični silikonski profil, prozoren/opal, 10 m	kos	60,91	1	kos	
103 369 390	FLIPLens optični silikonski profil, serija BLACK, prozoren/opal, 10 m	kos	60,91	1	kos	
103 369 394	FLIPLens montažno orodje	kos	8,59	1	kos	

Optični silikonski profil FLIPLens, 3,4 mm

Idealen za pokrivanje SIRO LED-traku COB Wire.

- Optični silikonski pokrivni profil s prozornim in opal lomom svetlobe.
- Prozoren videz s 3,2 mm širokim rezom oziroma širino rezkanja za obdelavo.
- Videz opala s 4 mm širokim rezom oziroma širino rezkanja za obdelavo.
- Različni odbojni koti zaradi različnih globin reza.
- FLIPLens omogoča tesnjenje roba.
- Profil uporaben v kombinaciji s 3 mm širokimi LED COB-trakovi.
- Želena dolžino profila lahko odrežete s škarjami ali nožem.

Nasvet:

pred končno obdelavo profila je priporočljivo opraviti POIZKUSNI REZ!

Izdelek ni igrača in ni primeren za otroke!

Pred montažo je potrebno izklopiti električni tok!

Dolžina: 10000 mm
 Širina: 3,4 mm
 Višina: 4,2 mm


Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 375	silikon	prozorna/opal	kos	60,91	1 kos
103 369 390	silikon	serija BLACK, prozorna/črn opal	kos	60,91	1 kos

Skupina artiklov 300 373

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 369 394	FLIPLens montažno orodje	kos	8,59	1 kos

GLOBINA UTORA IN KOT IZHODA SVETLOBE

Opal ~160° ~160° ~160°
 Prozorna ~65° ~45° ~25°




SVETLOBNA PREPUSTNOST

» Stran silikona „prozorna“: 99%
 » Stran silikona „opal“: 75%




serija BLACK

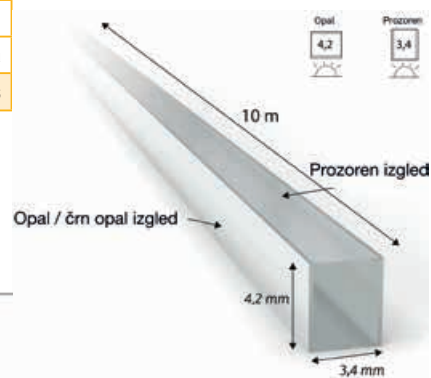

Izbirno montažno orodje

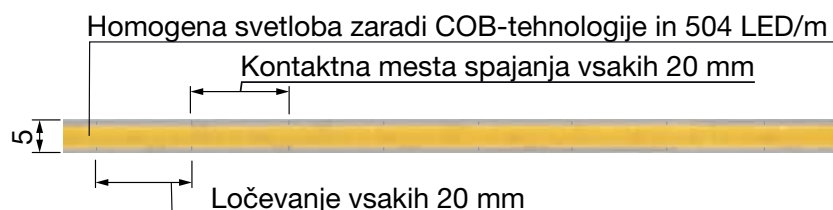

LED-trak SIRO SL-COB 5 mm 6W/m 24 V/DC

Linearni LED-trak s sponko on Board COB tehniko.

- Svetloba brez pik.
- Gladka površina.
- 504 LED/m.
- Vsakih 20 mm mesto, kjer lahko dodate priključni in povezovalni kabel z Express-sistemom.
- Spajkalne točke na vsakih 20 mm za spajkanje priključkov in povezovanje kablov.

Izvedba:

- Izdelano po meri z dolžinskimi odseki 20 mm (na primer: ..., 600 mm, 620 mm, 660 mm ...).
- LED-trakovi so lahko dolgi največ 5 m.

Nasvet:

LED-trak lahko namestite tudi brez aluminijevega profila oziroma hladilnega elementa.

Primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Širina:	5 mm
Višina:	1,5 mm
Barvni indeks (RA):	80
Način montaže:	samolepilni
Življenjska doba:	50000 h
Poraba energije v 1.000 h:	6/m kWh
Material:	bakrova platina
Površina:	bela, rumena

Primer seta LED-trak COB 5 mm 6 W/m na mero

Opis artikla
LED-trak COB 24 V/DC 6 W/m
Vključen priključen kabel z LED-vtičem
Vključena montaža za LED-trakove na mero na kos
Bruto cena brez DDV montaža

IP20					
1 kos za 1 m		2 kos za 1 m		1 kos za 2 m	
Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR
1 m	15,02	2 m	30,04	2 m	30,04
1 kos	2,59	2 kos	5,18	1 kos	2,59
1 kos	8,06	2 kos	16,12	1 kos	8,06
25,67		51,34		40,69	

Št. artikla	Oprema	Izvedba	Dolžina mm	Dolžina največ mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Varnostna varianta	EM	Cena v EUR	na
103 369 943	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		2700 K, toplo bela	570/m	6/m	IP20	kos	85,58	1 kos
103 369 944	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		3000 K, toplo bela	600/m	6/m	IP20	kos	85,58	1 kos
103 369 945	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		4000 K, nevtrarno bela	630/m	6/m	IP20	kos	85,58	1 kos
103 369 946	brez priključka	kolut po 20 m	5000		2700 K, toplo bela	570/m	6/m	IP20	mm	15,02	1000 mm
103 369 947	brez priključka	kolut po 20 m	5000		3000 K, toplo bela	600/m	6/m	IP20	mm	15,02	1000 mm
103 369 948	brez priključka	kolut po 20 m	5000		4000 K, nevtrarno bela	630/m	6/m	IP20	mm	15,02	1000 mm
103 369 907	1 x priključni kabel z vtičem	po meri		5000	2700 K, toplo bela	570/m	6/m	IP20	gt	glejte primer seta zgoraj	1 gt
103 369 908	1 x priključni kabel z vtičem	po meri		5000	3000 K, toplo bela	600/m	6/m	IP20	gt	glejte primer seta zgoraj	1 gt
103 369 909	1 x priključni kabel z vtičem	po meri		5000	4000 K, nevtrarno bela	630/m	6/m	IP20	gt	glejte primer seta zgoraj	1 gt

Skupina artiklov 300 363

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos
103 379 977	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	83,62	1 kos
103 379 978	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	131,71	1 kos

LED-trak s sistemom veznikov EXPRESS, 5 mm

Sistem veznikov brez spajkanja za 2-polne LED-trakove s 5 mm širino.

- Priključna tehnika EXPRESS za močno povezavo in dober prenos električnega toka.
- Veznik je obrnjen navzgor, zato svetloba že od prvega milimetra naprej.
- Vgrajen razbremenilni kabelski zatič.
- Majhna oblika traku za preprosto vgradnjo.

Obdelava:

1. LED-trak položite v odprti veznik.
2. Kovinske sponke pritisnite skupaj z za to namenjenimi kleščami.

Nasvet: za optimalno povezavo je potrebno obdelati tudi LED-trak z lepilno podlago.

Uporaba:	LED-trak, 5 mm
Napetost:	24 V/DC
Nazivni tok:	3 A
Največja moč:	72 W
Material:	umetna masa

Št. artikla	Oprema	Mere (D x Š x V) mm	Izvedba	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 949	LED-vtikač, EXPRESS veznik za LED-trak	sponka 15 x 6,5 x 3,3	priključni kabel	500	kos	3,60	1 kos
103 369 950	LED-vtikač, EXPRESS veznik za LED-trak	sponka 15 x 6,5 x 3,3	priključni kabel	2000	kos	6,45	1 kos
103 369 951	2 x veznik EXPRESS	sponka 15 x 6,5 x 3,3	direktni veznik	15	kos	1,85	1 kos
103 369 952	2 x veznik EXPRESS	sponka 14 x 14 x 3,3	kotni veznik	14	kos	2,14	1 kos

Skupina artiklov 300 363



Priključni kabel



Kotni veznik



Direktni veznik



Obdelovalni priključni kabel

Optični silikonski profil, FLIPLens, 5,6 mm

Idealen za pokrivanje SIRO LED-traku COB 5 mm.

- Optični silikonski pokrivni profil s prozornim in opal lomom svetlobe.
- Prozoren videz s 5,6 mm širokim rezom oziroma širino rezkanja za obdelavo.
- Videz opala s 5,6 mm širokim rezom oziroma širino rezkanja za obdelavo.
- Različni odbojni koti zaradi različnih globlin reza.
- FLIPLens omogoča tesnjenje roba.
- Uporabiti v kombinaciji s 5 mm širokimi LED COB trakovi.
- Želena dolžino profila lahko odrežete s škarpami ali nožem.

Nasvet:

pred končno obdelavo profila je priporočljivo opraviti POIZKUSNI REZ!


Izdelek ni igrača in ni primeren za otroke!

Pred montažo je potrebno izklopiti električni tok!


Dolžina:	10000 mm
Širina:	5,6 mm
Višina:	5,6 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 953	silikon	prozorna/opal	kos	75,32	1 kos
103 369 954	silikon	BLACK serija prozorna/črn opal	kos	75,32	1 kos


Skupina artiklov 300 363



BLACK serija

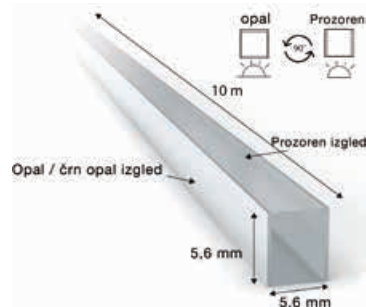

LED-trak SIRO SL-COB PRO 11W/m 24 V/DC

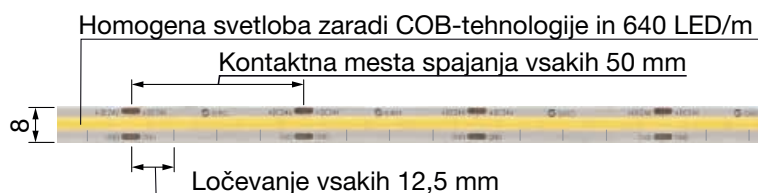

Linearni LED-trak s sponko on Board COB tehniko.

- Svetloba brez pik.
- Gladka površina.
- 640 LED/m.
- Vsakih 12,5 mm mesto, kjer lahko dodate priključni in povezovalni kabel z Express-sistemom.
- Spajkalne točke na vsakih 50 mm za spajkanje priključkov in povezovanje kablov.

Izvedba:

- Izdelano po meri z dolžinskimi odseki 12,5 mm (na primer: ..., 600 mm, 612,5 mm, 625 mm, 367,5 mm, 650 mm ...).
- LED-trakovi so lahko dolgi največ 5 m.

Nasvet:

primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

LED-trak lahko namestite tudi brez aluminijevega profila oziroma hladilnega elementa.

Širina:	8 mm
Višina:	1,2 mm
Barvni indeks (RA):	80
Način montaže:	samolepilna
Življenjska doba:	50000 h
Poraba energije v 1.000 h:	11/m kWh
Material:	bakrova platina
Površina:	bela, rumena

Primer seta SL-LED-trak COB PRO 11 W/m na mero	
Opis artikla	
SL-LED-trak COB PRO 24 V/DC 11 W/m	
Vključen priključek kabla 2 m z vtičem	
Vključena montaža za LED-trak na mero na kos	
Bruto cena brez DDV montaža	


IP20					
1 kos za 1 m		2 kos za 1 m		1 kos za 2 m	
Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR
1 m	27,97	2 m	55,94	2 m	55,94
1 kos	2,59	2 kos	5,18	1 kos	2,59
1 kos	8,06	2 kos	16,12	1 kos	8,06
38,62		77,24		66,59	

Št. artikla	Oprema	Izvedba	Dolžina mm	Dolžina največ mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Varnostna varianta	EM	Cena v EUR	na
103 369 352	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		2700 K, toplo bela	1100/m	11/m	IP20	kos	143,34	1 kos
103 369 353	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		3000 K, toplo bela	1155/m	11/m	IP20	kos	143,34	1 kos
103 369 354	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		4000 K, nevtrarno bela	1210/m	11/m	IP20	kos	143,34	1 kos
103 369 355	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		3000 K, toplo bela	1155/m	11/m	IP65	kos	172,03	1 kos
103 369 356	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		4000 K, nevtrarno bela	1210/m	11/m	IP65	kos	172,03	1 kos
103 369 376	brez priključka	kolut 20 m	20000		3000 K, toplo bela	1155/m	11/m	IP20	gt	560,48	1 gt
103 369 377	brez priključka	kolut 20 m	20000		4000 K, nevtrarno bela	1210/m	11/m	IP20	gt	560,48	1 gt
103 369 369	1 x priključni kabel z vtičem	po meri		5000	3000 K, toplo bela	1155/m	11/m	IP20	gt	glejte primer seta zgoraj	1 gt
103 369 370	1 x priključni kabel z vtičem	po meri		5000	4000 K, nevtrarno bela	1210/m	11/m	IP20	gt	glejte primer seta zgoraj	1 gt

Skupina artiklov 300 363

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	
103 379 977	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	83,62	1 kos	
103 379 978	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	131,71	1 kos	
103 379 648	Podaljšek VLL05 24V/DC, LED-vtič, LED-spojka, dolžine 2000 mm	kos	3,91	1 kos	
103 369 348	SIRO EXPRESS priključni kabel, 8 mm, 2000 mm	kos	5,74	1 kos	
103 369 349	SIRO EXPRESS priključni kabel, 8 mm, 500 mm	kos	3,15	1 kos	
103 369 350	SIRO EXPRESS povezovalni kabel, 8 mm, 50 mm	kos	2,30	1 kos	
103 369 351	SIRO EXPRESS direktni veznik, 8 mm	kos	1,72	1 kos	
103 369 389	SIRO EXPRESS kotni veznik, 8 mm	kos	2,01	1 kos	

LED-trak SIRO SL-COB PRO 15W/m 24 V/DC

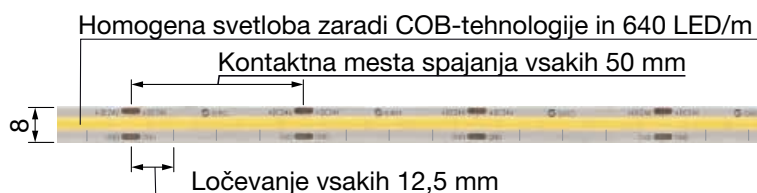

Linearni LED-trak s sponko on Board COB tehniko.

- Svetloba brez pik.
- Gladka površina.
- 640 LED/m.
- Vsakih 12,5 mm mesto, kjer lahko dodate priključni in povezovalni kabel z Express-sistemom.
- Spajkalne točke na vsakih 50 mm za spajkanje priključkov in povezovanje kablov.

Izvedba:

- Izdelano po meri z dolžinskimi odseki 12,5 mm (na primer: ..., 600 mm, 612,5 mm, 625 mm, 367,5 mm, 650 mm ...).
- LED-trakovi so lahko dolgi največ 3,5 m.

Nasvet:

primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).
Za preprečitev pregrevanja, je potrebno LED-trak vgraditi skupaj z aluminijastim profilom.

Širina: 8 mm
Višina: 1,2 mm
Barvni indeks (RA): 90
Način montaže: samolepilna
Življenjska doba: 50000 h
Poraba energije v 1.000 h: 15/m kWh
Material: bakrova platina
Površina: bela, rumena

Primer seta SL-LED-trak COB PRO 15 W/m na mero

Opis artikla
SL-LED-trak COB PRO 24 V/DC 15 W/m
Vključen priključek kabla 2 m z vtičem
Vključena montaža za LED-trakove na mero na kos
Bruto cena brez DDV montaža

IP20					
1 kos za 1 m		2 kos za 1 m		1 kos za 2 m	
Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR	Količina	Cena v EUR
1 m	33,58	2 m	67,16	2 m	67,16
1 kos	2,59	2 kos	5,18	1 kos	2,59
1 kos	8,06	2 kos	16,12	1 kos	8,06
44,23		88,46		77,81	

Št. artikla	Oprema	Izvedba	Dolžina mm	Dolžina največ mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Varnostna varianta	EM	Cena v EUR	na
103 369 357	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		3000 K, toplo bela	1350	15/m	IP20	kos	172,03	1 kos
103 369 358	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		4000 K, nevtrarno bela	1500	15/m	IP20	kos	172,03	1 kos
103 369 359	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		3000 K, toplo bela	1350	15/m	IP65	kos	200,69	1 kos
103 369 360	2 x priključni kabel 500 mm	kolut 5 m	5000		4000 K, nevtrarno bela	1500	15/m	IP65	kos	200,69	1 kos
103 369 378	brez priključka	kolut 20 m	20000		3000 K, toplo bela	1350	15/m	IP20	gt	671,51	1 gt
103 369 379	brez priključka	kolut 20 m	20000		4000 K, nevtrarno bela	1500	15/m	IP20	gt	671,51	1 gt
103 369 371	1 x priključni kabel z vtičem	po meri		3500	3000 K, toplo bela	1350	15/m	IP20	gt	glejte primer seta zgoraj	1 gt
103 369 372	1 x priključni kabel z vtičem	po meri		3500	4000 K, nevtrarno bela	1500	15/m	IP20	gt	glejte primer seta zgoraj	1 gt

Skupina artiklov 300 363

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos
103 379 977	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	83,62	1 kos
103 379 978	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	131,71	1 kos
103 379 648	Podaljšek VLL05 24V/DC, LED-vtič, LED-spojka, dolžine 2000 mm	kos	3,91	1 kos
103 369 348	SIRO EXPRESS priključni kabel, 8 mm, 2000 mm	kos	5,74	1 kos
103 369 349	SIRO EXPRESS priključni kabel, 8 mm, 500 mm	kos	3,15	1 kos
103 369 350	SIRO EXPRESS povezovalni kabel, 8 mm, 50 mm	kos	2,30	1 kos
103 369 351	SIRO EXPRESS direktni veznik, 8 mm	kos	1,72	1 kos
103 369 389	SIRO EXPRESS kotni veznik, 8 mm	kos	2,01	1 kos

LED-trak s sistemom veznikov EXPRESS, 8 mm

Sistem veznikov brez spajkanja za 2-polne LED-trakove z 8 mm širino.

- Priključna tehnika EXPRESS za močno povezavo in dober prenos električnega toka.
- Z odprtim veznikom obrnjenim navzgor, zato svetloba že od prvega milimetra naprej.
- Vgrajen razbremenilni kabelski zatič.
- Majhna oblika traku za preprosto vgradnjo.

Obdelava:

1. LED-trak položite v odprti veznik.
2. Kovinske sponke pritisnite skupaj z za to namenjenimi kleščami.

Nasvet: za optimalno povezavo je potrebno obdelati tudi LED-trak z lepilno podlago.

Uporaba:	LED-trak, 8 mm
Napetost:	24 V/DC
Nazivni tok:	3 A
Največja moč:	72 W
Material:	umetna masa



Priključni kabel



Povezovalni kabel



Direktni veznik


Kotni veznik

Št. artikla	Oprema	Mere (D x Š x V) mm	Izvedba	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 348	LED-vtikač, EXPRESS veznik za LED-trak	sponka 15,6 x 9,6 x 3,3	priključni kabel	2.000	kos	5,74	1 kos
103 369 349	LED-vtikač, EXPRESS veznik za LED-trak	sponka 15,6 x 9,6 x 3,3	priključni kabel	500	kos	3,15	1 kos
103 369 350	2 x veznik EXPRESS	sponka 15,6 x 9,6 x 3,3	povezovalni kabel	50	kos	2,30	1 kos
103 369 351	2 x veznik EXPRESS	sponka 15,6 x 9,6 x 3,3	direktni veznik	15,6	kos	1,72	1 kos
103 369 389	2 x veznik EXPRESS	sponka 17 x 17 x 3,3	kotni veznik	17	kos	2,01	1 kos


Skupina artiklov 300 363




Obdelava napeljave

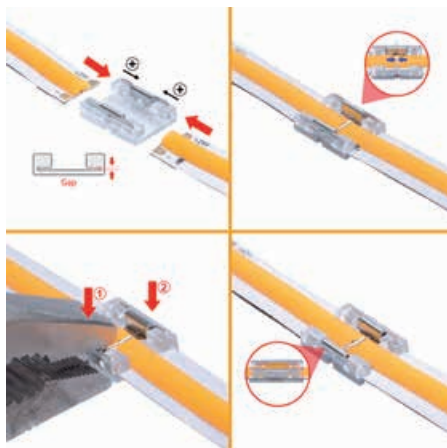

Obdelava direktnega veznika

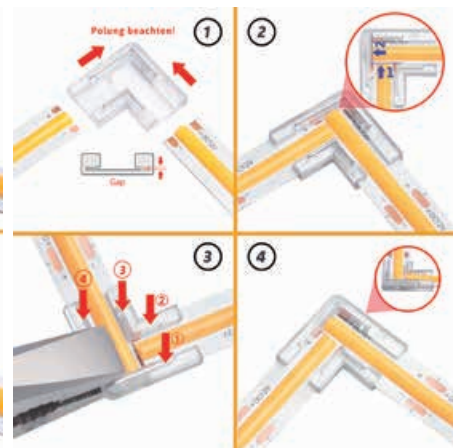

Obdelava kotnega veznika

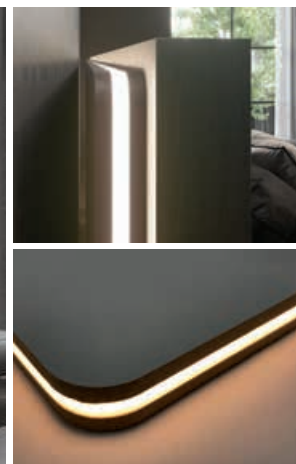

IP 44



WEB

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

LED

24 VDC

LED-trak Flexyled AT6 24 V/DC

FLEXYLED AT6 je linearen, upogljiv LED-trak z opalno silikonsko prevleko.

Trak **FLEXYLED AT6** je bil razvit s tehniko iztiskanja sevalnih silikonskih materialov in bil zasnovan posebej za vgradnjo v reže široke le 6 mm in 6 mm globoke, vdelane skupaj v plošče.


Svetlobni odsev s sprednje strani zato je LED-trak primeren za bombirane površine ali za vgradnjo v ukrivljene robove.

Za namestitvev kolekcije SE ni potrebno lepilo ali lepilni trak.
Mehak silikonski profil lahko preprosto vstavite s pritiskom v režo.
Idealen za namestitev na strani omar.

- Stranska izstopna svetloba preko ozke strani.
- Enosmerni LED-svetlobni trak v prilagodljivem kvadratnem silikonskem profilu.
- 276 LED/m.
- Mesto ločevanja vsakih 21,7 mm.

Nasvet:

trak Flexyled AT6 ima na obeh koncih priključni kabel, tako da se oba dela uporabna. Priključni kabel se sme uprabit le na eni strani. Trak Flexyled AT6 ne smete ukriviti oziroma upogniti pravokotno, najmanjši radij upogiba je 25 mm.

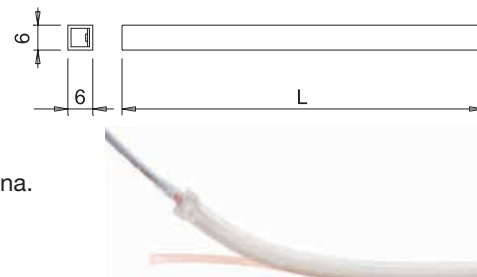

Oprema:	2 priklopa z vtičnikom
Širina:	6 mm
Višina:	6 mm
Vgradna širina:	6 mm
Vgradna globina:	6 mm
Dolžina priključnega kabla:	2000 mm
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje sijalko energijske učinkovitosti D
Material:	silikon
Površina:	bela

Št. artikla	Dolžina mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 713	2000	2700 K, toplo bela	1000	20	kos	68,63	1 kos
103 379 714	3000	2700 K, toplo bela	1500	30	kos	96,29	1 kos
103 379 715	2000	4000 K, nevtrarno bela	1000	20	kos	68,63	1 kos
103 379 716	3000	4000 K, nevtrarno bela	1500	30	kos	96,29	1 kos

Skupina artiklov 300 363

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 513	LED-pretvornik NG54, 24 V/DC, 6-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	66,09	1 kos	
103 379 648	Podaljšek VLL05 24V/DC, LED-vtič, LED-spojka, dolžine 2000 mm	kos	3,91	1 kos	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	
103 379 977	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	83,62	1 kos	
103 379 978	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	131,71	1 kos	

Flexyled AT6 2700K




Diagram porazdelitve svetlosti

Flexyled AT6 4000K




Diagram porazdelitve svetlosti

LED-pretvornik D-Power 24 V/DC

Varnostne namestitve:

- Zaščita pred kratkimi stiki in previsoko temperaturo.
- Zaščita proti omrežni prenapetosti.
- Zaščita proti preobremenitvi.

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke z enako oznako (glej sliko).

Primarni:	kabel dolžine 2000 mm z Evro ploskim vtičem
Sekundarni:	kabel 500 mm z 9-kratnim razdelilnikom
Napetost:	24 V/DC
Materi:	umetna masa
Površina:	bela

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	256	34	16,5	30	kos	28,90	1 kos
103 379 689	190	52	30	60	kos	41,96	1 kos

Skupina artiklov 300 376



D-Power 30 W



D-Power 60 W

LED-pretvornik Slim 24 V/DC

Varnostne namestitve:

- Zaščita pred kratkimi stiki in previsoko temperaturo.
- Zaščita proti omrežni prenapetosti.
- Zaščita proti preobremenitvi.

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke z enako oznako (glej sliko).

Primarni:	kabel dolžine 2000 mm z Evro ploskim vtičem
Sekundarni:	kabel 500 mm z 10-kratnim razdelilnikom
Širina:	30 mm
Napetost:	24 V/DC
Materi:	umetna masa
Površina:	bela

Št. artikla	Dolžina mm	Višina mm	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 977	321	18	100	kos	83,62	1 kos
103 379 978	323	21,5	150	kos	131,71	1 kos

Skupina artiklov 300 376



LED-pretvornik za zatemnitveno stensko stikalo SLD30/75/120 24 V/DC

- Možna zatemnitev s Triac zatemnitvenim regulacijskim stikalom.

Primarni:	kabel dolžine 2000 mm z Evro ploskim vtičem
Sekundarni:	kabel 500 mm z 9-kratnim razdelilnikom
Materi:	umetna masa
Površina:	svetlo siva

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 172	145	50	23	5-30	kos	66,25	1 kos
103 379 173	185	60	31	12-75	kos	115,56	1 kos
103 379 174	223	64	32	12-120	kos	154,63	1 kos

Skupina artiklov 300 376

Pribor							
Št. artikla	Opis			EM	Cena v EUR	na	
103 373 400	Vgradno regulacijsko stikalo 230 V, 10-350W, belo			kos	102,71	1 kos	



SLD30



SLD75



LED-razdelilnik VTL07, 6-kratni

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej sliko).

Napetost: 24 V/DC
 Material: umetna masa
 Površina: bela
 Nazivni tok: 3 A

Št. artikla	Oprema	Dolžina mm	Največja moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 079	LED-razdelilnik, 6-kratni (60 x 40 x 11 mm), LED-vtič	250	72 / razdelilnik	kos	7,53	1 kos
103 379 114	LED-razdelilnik, 6-kratni (60 x 40 x 11 mm), odprti zaključki	300	72 / razdelilnik	kos	7,35	1 kos

Skupina artiklov 300 376



LED-podaljšek napeljave VLL05, 24 V/DC

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej sliko).

Oprema: bel LED-vtikač, bela LED-spojka
 Nazivni tok: 3 A

Št. artikla	Dolžina mm	Material	Površina	Največja moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 648	2000	umetna masa	bela	72	kos	3,91	1 kos

Skupina artiklov 300 376



LED-priključni kabel, 24 V/DC

Priključek se uporablja za lotanje na LED-trakove 24 V/DC.

Oprema: LED-vtikač, patirni zaključki
 Prerez: 2 x 0,5 mm²
 Napetost: 24 V/DC
 Nazivni tok: 3 A

Št. artikla	Dolžina mm	Material	Površina	Največja moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 720	2000	umetna masa	črna/rdeča	72	kos	2,67	1 kos

Skupina artiklov 300 363



Klešče za odstranjevanje izolacije Multi-Stripper št. 400

Za odstranjevanje zunanega plašča

Za okroglo in vzdolžno rezanje ter odstranjevanje zunanega plašča na težko dostopnih mestih, npr. na stropovih in stenah, v razcepnih in razdelilnih dozah, električnih omaricah, itd. Primerno za vse okrogle kable od $\varnothing$ 8 do 13 mm.

Za odstranjevanje izolacije

Za vse standardne gibljive in masivne prevodnike s premeri 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² in 6,0 mm².


Rezanje

Za prevodnike od 6,0 mm² (masivni prevodniki do 4,0 mm²). Vgrajeni stranski rezalnik se odpira skozi varnostno zapiralo.

Št. artikla	mm ²	EM	Cena v EUR	na
101 161 252	0,5-6	kos	25,80	1 kos

Skupina artiklov A00 A45



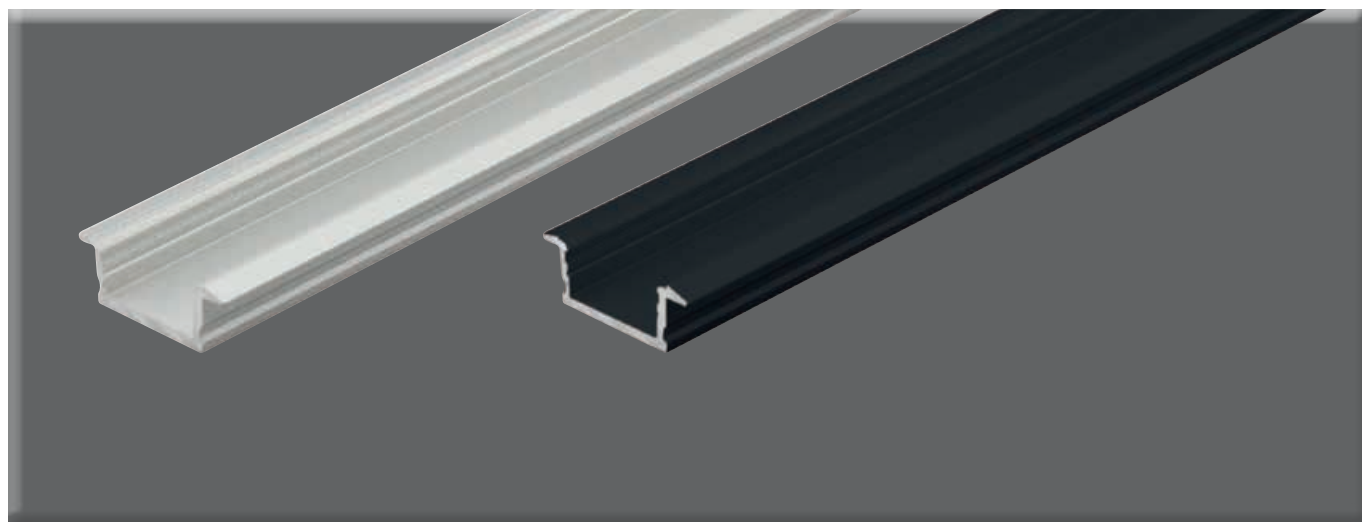

Vgradni profil YT01, aluminij

- Zelo dober odvod toplote.
- Majhne mere.
- Primeren za samolepilne LED-trakove.

Obseg dobave: brez pokrivnih letev iz umetne mase.

Širina: 24,5 mm
 Višina: 1,5 mm
 Vgradna širina: 17,5 mm
 Vgradna globina: 7,5 mm
 Material: aluminij

Št. artikla	Storitev	Dolžina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 376 550	razrez ni mogoč	3000	eloksirana	kos	13,62	1 kos
103 376 551	razrez na mero	3000	eloksirana	mm	4,92	1000 mm
103 373 881	razrez ni mogoč	3000	črno eloksirana	kos	18,48	1 kos

Skupina artiklov 300 373





Simbolična slika z letvijo



Simbolična slika z opal letvijo




Simbolična slika s črno letvijo

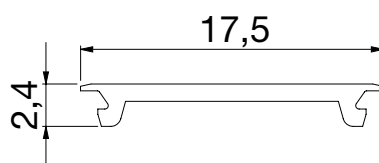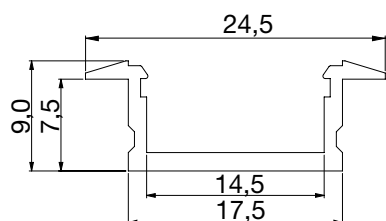

Letev YX01

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 378 204	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT 3000 mm, opal	kos	13,19	1 kos	
103 378 293	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile, YT razrez na mero, opal	mm	4,86	1000 mm	
103 372 493	Zaključna kapa za alu profil YT01, aluminij, eloksiran	kos	4,68	1 kos	
103 373 885	Zaključna kapa za aluminijasti vgradni profil YT01, aluminij, črn	kos	8,51	1 kos	
103 378 198	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT 3000 mm, črna, translucentna	kos	17,18	1 kos	
103 378 294	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT, kolut 20.000 mm, opal	gt	97,29	1 gt	

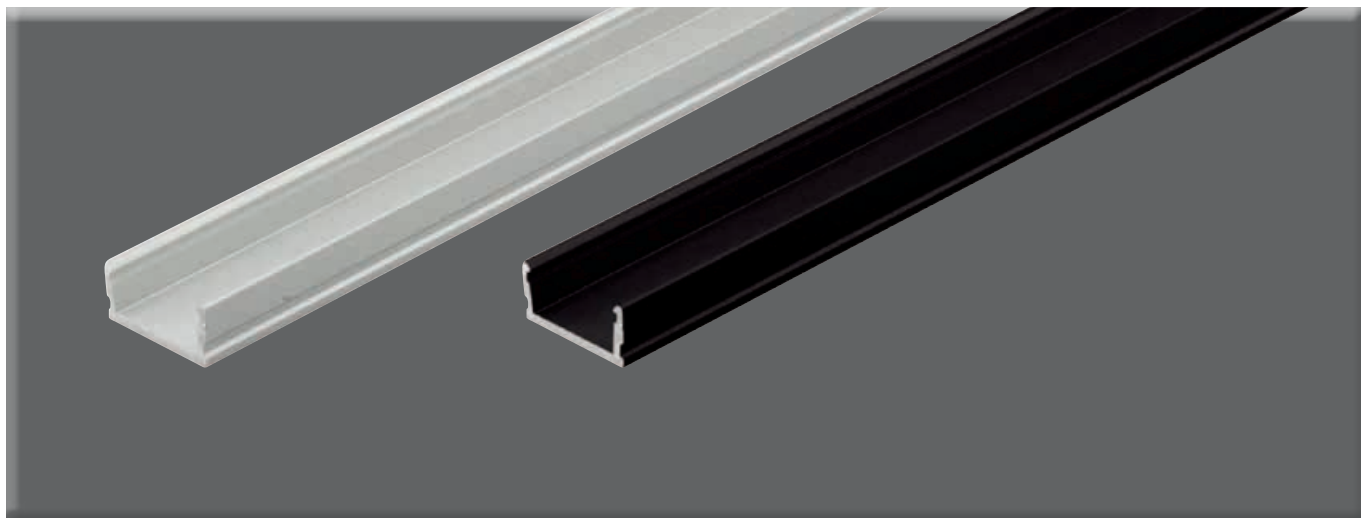

Nadgradni alu profil YT02


- Zelo dober odvod toplote.
- Majhne mere.
- Primeren za samolepilne LED-trakove.

Nasvet:

primeren odmik približno 500-700 mm za montažno sponko.

Obseg dobave: brez letve iz umetne mase, brez montažne sponke.

Širina: 17,5 mm
 Višina: 8,6 mm
 Material: aluminij

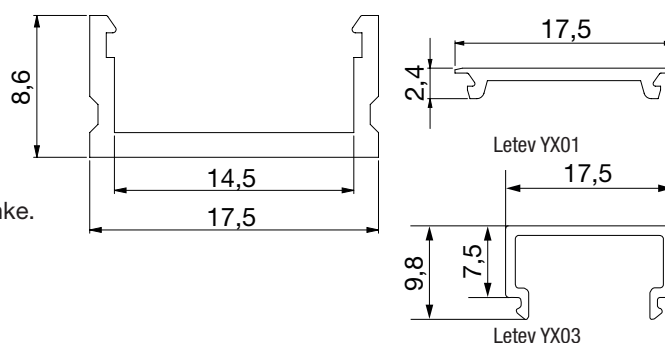

Št. artikla	Storitev	Dolžina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 376 552	razrez ni mogoč	3000	eloksirana	kos	13,62	1 kos
103 376 553	razrez na mero	3000	eloksirana	mm	4,92	1000 mm
103 373 883	razrez ni mogoč	3000	črno eloksirana	kos	18,48	1 kos

Skupina artiklov 300 373



Montažna sponka



Simbolična slika z letvijo YX01 + zaključna kapa YT00



Simbolična slika z letvijo YX01 opal + zaključna kapa YT00




Simbolična slika z letvijo YX01 črna + zaključna kapa YT00



Simbolična slika z letvijo YX03 + zaključna kapa YT00U-A

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 378 204	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT 3000 mm, opal	kos	13,19	1 kos	
103 378 293	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile, YT razrez na mero, opal	mm	4,86	1000 mm	
103 372 494	Zaključna kapa YT00 za vgradni profil YT02, 1,5 mm, umetna masa, bela	kos	4,04	1 kos	
103 373 887	Zaključna kapa YT00 za vgradni profil YT02, D: 1,5 mm, umetna masa, črna	kos	13,01	1 kos	
103 376 564	Pokrivna letev YX03 za alu profile YT 3000 mm, opal	kos	34,50	1 kos	
103 376 565	Pokrivna letev YX03 za alu profile, YT razrez na mero, opal	mm	11,50	1000 mm	
103 376 542	Zaključna kapa YT00U-A za vgradni profil YT02, D: 1,5 mm, aluminij eloksiran	kos	7,38	1 kos	
103 373 471	Montažna sponka za vgradni profil YT02, YT04, YT07, inox	kos	0,58	1 kos	
103 378 198	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT 3000 mm, črna, translucentna	kos	17,18	1 kos	
103 378 294	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT, kolut 20.000 mm, opal	gt	97,29	1 gt	

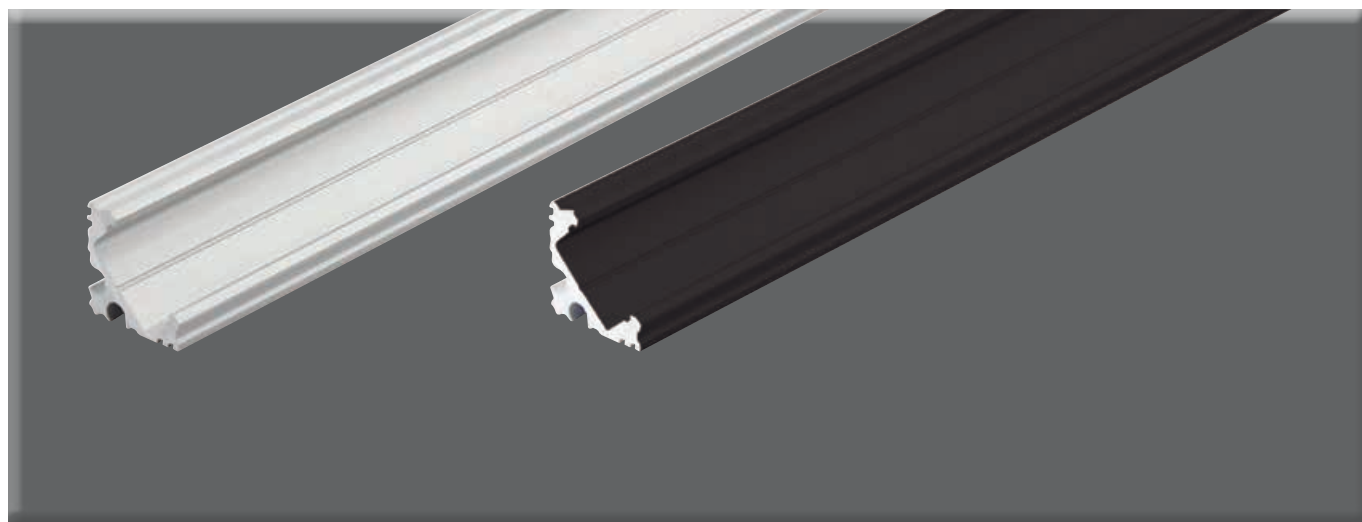

BILTON LEDON
BETTER LIGHT



Kotni profil YT04, aluminij

- Zelo dober odvod toplote.
- Majhne mere.
- Primeren za samolepilne LED-trakove.

Nasvet:


primeren razmak približno 500-700 mm za montažno sponko.

Obseg dobave: brez letve iz umetne mase, brez montažne sponke.

Širina: 17,5 mm
Višina: 17,5 mm
Material: aluminij

Št. artikla	Storitev	Dolžina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 376 554	razrez ni mogoč	3000	eloksirana	kos	16,13	1 kos
103 376 555	razrez na mero	3000	eloksirana	mm	5,82	1000 mm
103 373 884	razrez ni mogoč	3000	črno eloksirana	kos	19,96	1 kos

Skupina artiklov 300 373

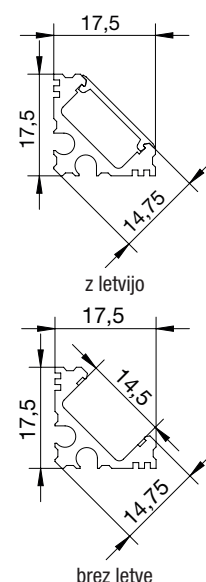

Simbolična slika z letvijo



Simbolična slika s pokrivno kapo opal



Simbolična slika s pokrivno kapo, črna translucentna



Montažna sponka

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 378 204	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT 3000 mm, opal	kos	13,19	1 kos	
103 378 293	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile, YT razrez na mero, opal	mm	4,86	1000 mm	
103 372 488	Zaključna kapa za kotni profil YT04, 1,5 mm, aluminij eloksiran	kos	5,76	1 kos	
103 373 886	Zaključna kapa za kotni profil YT04, D: 1,5 mm, aluminij, črna	kos	8,27	1 kos	
103 373 471	Montažna sponka za vgradni profil YT02, YT04, YT07, inox	kos	0,58	1 kos	
103 378 198	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT 3000 mm, črna, translucentna	kos	17,18	1 kos	
103 378 294	Pokrivna letev Ultraflex YX01 za alu profile YT, kolut 20.000 mm, opal	gt	97,29	1 gt	



L&S Lighting
Intelligence

Vgradni profil Nubio

Profil Nubio je pravi, da postavite pohištvo v ospredje. Zelo primeren za podnožno osvetlitev ali za osvetlitev med kuhinjskim pultom in ličnicam. Z opcijskimi kotnimi vezniki lahko namestite zunanje in notranje kotnike.



Obseg dobave: z opalnim pokrovom.

Oprema: obojestranski lepilni trak
Širina: 19 mm
Višina: 12 mm

Št. artikla	Storitev	Dolžina mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 376 543	razrez ni mogoč	3000	umetna masa	barva niklja	kos	52,82	1 kos

Skupina artiklov 300 373

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 376 544	Zunanji kotnik za profil Nubio, nikljan, mat	kos	3,30	1	kos
103 376 545	Notranji kotnik za profil Nubio, nikljan, mat	kos	3,30	1	kos
103 376 546	Zaključna kapa za profil Nubio, nikljana, mat	kos	4,79	1	kos







Profil One 4 All, aluminij

- Eleganten in vsestransko uporaben.
- Hitra vgradnja s preprostim lepljenjem v pohištvo.
- LED-trak nalepite v profil - s profila odlepите samolepilni trak - prilepite profil na željeno mesto.
- Ozka oblika - zaradi tega se profil odlično prilega vsaki notranjosti in je idealen za police, omare ali vitrine.
- Profil se lahko vgradi vodoravno ali navpično.
- Uporaben s 3 mm, 5 mm oziroma 8 mm SIRO COB Wire širokimi LED-trakovi.
- Popolna osvetlitev brez prekrivanja, svetloba se ne porazgubi, osvetlitev pa je še posebej učinkovita.
- LED-profil One 4 All je bil razvit posebej za osvetljevanje pohištva in ima za ta namen primeren odbojni kot.


Oprema: obojestranski lepilni trak
 Širina: 11 mm
 Višina: 6 mm
 Način montaže: za lepljenje
 Material: aluminij

Št. artikla	Storitev	Dolžina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 739	razrez ni mogoč	2995	črna	kos	30,24	1 kos
103 378 859	razrez ni mogoč	2995	barva aluminija, eloksirana	kos	27,50	1 kos

Skupina artiklov 300 373

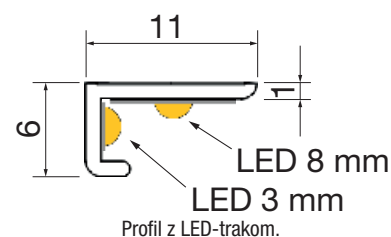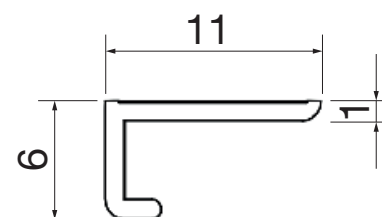

Profil z LED-trakom.

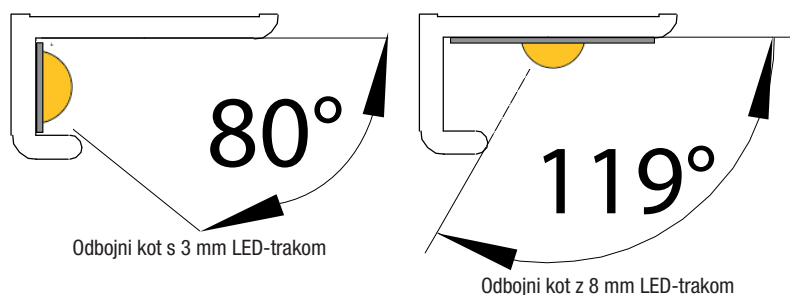

Odbojni kot s 3 mm LED-trakom

Odbojni kot z 8 mm LED-trakom





Profil Andy, aluminij

Profil Andy je pravi, da postavite pohištvo v ospredje. Zelo primeren za podnožno osvetlitev ali za osvetlitev med kuhinjskim pultom in ličnicam. Profil je opremljen z utorom za namestitev LED-trakov FLEXYLED. Profil in LED-trak sta popolni par.

Nasvet:

LED-trak FLEXYLED SE H4 12 V/DC štrli približno 2 mm s profila! Z opcijskimi kotnimi vezniki lahko namestite zunanje in notranje kotnike. Izbirne zaključne kape z uvodnikom kabla. Izbirne montažne sponke za pritrjevanje na L-profil za vdolbni ročaj.

Višina: 13 mm
Globina: 10 mm
Način montaže: lepljenje
Material: aluminij



Flexyled SE H4
12 V/DC
103 377 436

Št. artikla	Tovarniška številka	Storitev	Dolžina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 340 825	F0006000037	razrez ni mogoč	3000	črna, mat	kos	45,42	1 kos

Skupina artiklov 300 373


Uporaba z L-profilom za vdolbni ročaj.




Pribor za profil Andy, aluminij

Št. artikla	Tip	Obseg dobave	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 340 826	zunanj kotnik	1 x zunanji kotnik	umetna masa	črna, mat	kos	5,47	1 kos
103 340 827	notranji kotnik	1 x notranji kotnik	umetna masa	črna, mat	kos	1,88	1 kos
103 340 828	zaključna kapa	1 x zaključna kapa leva in desna	umetna masa	črna, mat	kos	2,93	1 kos
103 340 829	montažne podložke	4 x objemka	jeklo	nikljan	kos	2,93	1 kos


Skupina artiklov 300 373



Zunanji kotnik

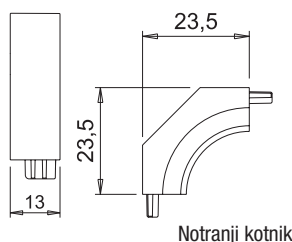

Notranji kotnik

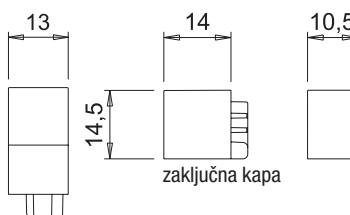

zaključna kapa



Zunanji kotnik

Notranji kotnik

Zaključne kape

Montažne podložke

Izolirni trak Coroplast

Za vsa običajna izolacijska dela, popravila poškodovane izolacije, premontiranje kablskih koncev in odcepov.

- Z VDE-certifikatom.
- Izpolnjuje zahteve po DIN EN 60454 tip 10.

Izvedba: Premium



Št. artikla	Debelina traku mm	Širina traku mm	Dolžina traku m	Barva	EM	Cena v EUR	na
110 632 000	0,15	15	10	rumena/zelena	kos	1,19	1 kos
110 632 001	0,1	15	10	bela	kos	1,06	1 kos
110 632 002	0,1	15	10	oranžna	kos	1,06	1 kos
110 632 003	0,1	15	10	rdeča	kos	1,06	1 kos
110 632 004	0,1	15	10	vijolična	kos	1,06	1 kos
110 632 005	0,1	15	10	modra	kos	1,06	1 kos
110 632 007	0,1	15	10	črna	kos	1,06	1 kos
110 632 008	0,1	15	10	siva	kos	1,06	1 kos
110 632 009	0,1	15	10	rumena	kos	1,06	1 kos
110 632 010	0,1	15	10	zelena	kos	1,06	1 kos

Skupina artiklov D00 D10

Kanal za kabel Mini


Dvodelni mini kanal za kabel s samolepilno osnovno ploščo in pokrovom za natakniti.

Obseg dobave: osnovna plošča, pokrivni profil.

Način montaže: lepljenje
Material: umetna masa

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 373 615	1200	10	5	barva aluminija	kos	10,79	1 kos
103 376 952	600	10	5	črna	kos	4,97	1 kos
103 375 159	2000	10	5	črna	kos	18,90	1 kos

Skupina artiklov 300 376

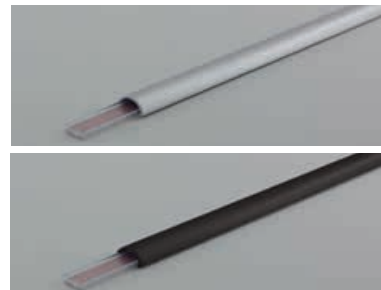


Električne sponke

- Možnost odstranjevanja povsem brez orodja.

Izvedba: 2 vrsti, 12 polov
Temperaturna obstojnost: 80 °C
Napetost: 450 V
Material: termoplast, samougasljiv

Št. artikla	Prerez mm²	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 373 993	2,5-4	96	16	8	črna	kos	1,59	1 kos
103 373 994	4-6	116,5	19	17	črna	kos	1,30	1 kos
103 368 464	4-6	116,5	19	17	natur	kos	4,12	1 kos
103 373 995	od 2,5 do 10	116,5	19	15	črna	kos	2,49	1 kos

Skupina artiklov 300 366

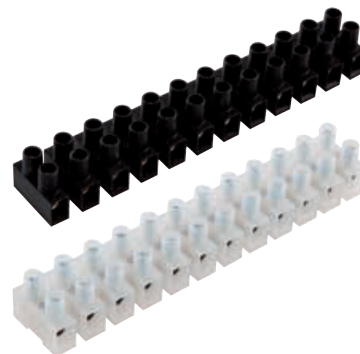




Vezne sponke WAGO 221

- Sponka z upravljalno ročko.
- Za vodnike od 0,14 mm² do 4 mm².
- Napajalna napetost (II / 2) [V]: 450 V.
- Nominalna napetost (II / 2) [KV]: 4 KV.
- Nazivni tok [A]: 32 A.
- Priključni prevodni material: baker.
- Razred vnetljivosti po UL 94: V2.

Širina: 18,7 mm
 Višina: 8,4 mm
 Napetost: največ 450 V
 Moč toka: 32 A
 Material: umetna masa

Št. artikla	Oprema	Dolžina mm	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 368 482	2 vpenjalna mesta	13,2	oranžna	kos	0,53	1 kos
103 368 469	3 vpenjalna mesta	18,7	oranžna	kos	0,66	1 kos
103 368 470	5 vpenjalnih mest	29,9	oranžna	kos	1,03	1 kos

Skupina artiklov 300 366

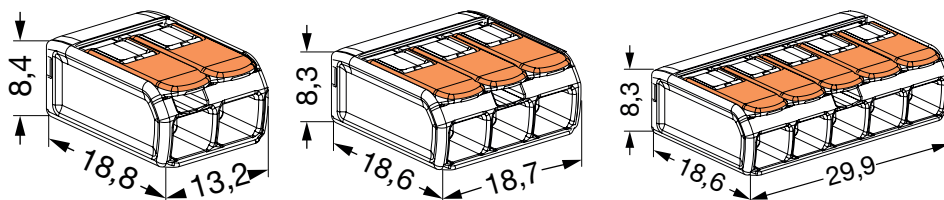

Vezne sponke WAGO 222


- Sponka z upravljalno ročko.
- Za prečni prerez od 0,08 mm² do 4 mm².
- Dolžina ogolitve: 9-10 mm.

Nasvet: največja konstantna delovna temperatura: 85 °C.

Širina: 20,5 mm
 Višina: 14,5 mm
 Napetost: največ 400 V
 Moč toka: 32 A
 Barva: siva, oranžna

Št. artikla	Oprema	Dolžina mm	Material	EM	Cena v EUR	na
103 373 987	3 vpenjalna mesta	17	umetna masa	kos	0,66	1 kos
103 373 988	5 vpenjalnih mest	26,6	umetna masa	kos	1,03	1 kos
103 373 989	2 vpenjalna mesta	12,4	umetna masa	kos	0,53	1 kos

Skupina artiklov 300 366

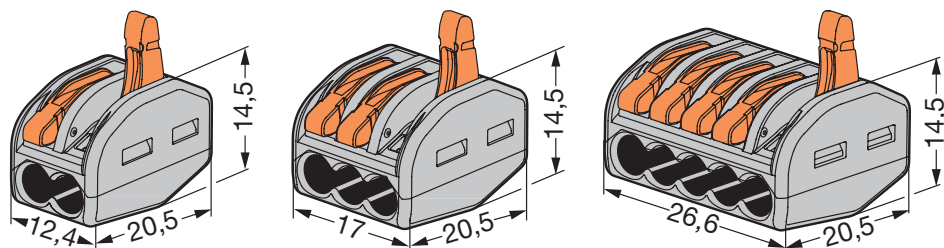

Vgradna svetilka SL-MONO Spot 24 V/DC

- Čista brezčasna oblika.
- Hitra in preprosta montaža.
- Svetilko lahko upravljamo in zatemnimo s sprejemnikom SIRO MONO.
- Indeks barvne reprodukcije je RA >80.

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Izvedba: posamična svetilka
 ø: 68 mm
 Višina: 1 mm
 Vgradnja ø: 55-57 mm
 Vgradna globina: 11 mm
 Material: umetna masa

Št. artikla	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 634	3000 K, toplo bela	220	2,5	bela	kos	14,33	1 kos
103 379 635	3000 K, toplo bela	220	2,5	črna, mat	kos	14,33	1 kos
103 379 636	3000 K, toplo bela	220	2,5	kromirana sijaj	kos	14,33	1 kos
103 379 637	3000 K, toplo bela	220	2,5	medeninjena, sijaj	kos	14,33	1 kos
103 379 638	3000 K, toplo bela	220	2,5	nikljana, mat	kos	15,81	1 kos
103 379 639	3000 K, toplo bela	220	2,5	železne barve, krtačena mat	kos	15,81	1 kos
103 379 640	3000 K, toplo bela	220	2,5	medenina, črno, krtačena	kos	15,81	1 kos
103 379 641	4000 K, nevtralnno bela	230	2,5	bela	kos	14,33	1 kos
103 379 642	4000 K, nevtralnno bela	230	2,5	črna, mat	kos	14,33	1 kos
103 379 643	4000 K, nevtralnno bela	230	2,5	kromirana sijaj	kos	14,33	1 kos
103 379 644	4000 K, nevtralnno bela	230	2,5	medeninjena, sijaj	kos	14,33	1 kos
103 379 645	4000 K, nevtralnno bela	230	2,5	nikljana, mat	kos	15,81	1 kos
103 379 646	4000 K, nevtralnno bela	230	2,5	železne barve, krtačena mat	kos	15,81	1 kos
103 379 647	4000 K, nevtralnno bela	230	2,5	medenina, črno, krtačena	kos	15,81	1 kos

Skupina artiklov 300 360

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	

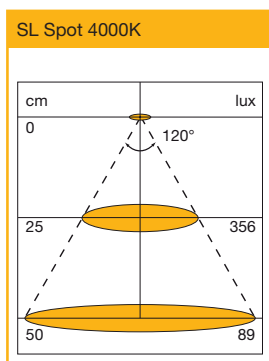


Diagram porazdelitve svetilnosti

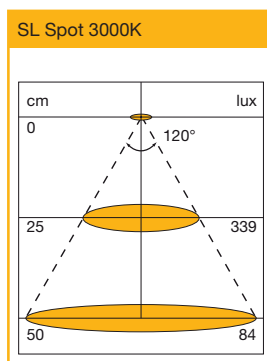


Diagram porazdelitve svetilnosti



bela



črna



kromirana sijaj



medeninjena, sijaj




nikljana, mat



barva železa, mat



medenina, črno, krtačena

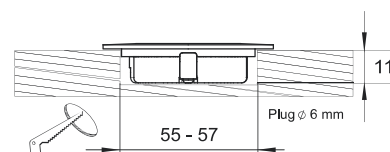



Vgradna svetilka Quadrum Plus D-Motion 24V/DC

QUADRUN PLUS D-MOTION je moderno oblikovana LED-svetilka, katera jasna in puristična oblika se odlično poda modernemu pohištvu. Priključni kabel lahko zlahka ločimo od svetilke z vtično povezavo. Tako je kasneje menjava ali montaža svetilke enostavnejša.

D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtrarno belo v eni svetilki. Barve svetlobe se nastavijo s adapterskim kablom, ki je opcijski. Brez adapterskega kabla = 4000K, z adapterskim kablom = 2700K.

Nasvet:

pri uporabi D-MOTION upravljanja, lahko brezstopenjsko preklopite in zatemnite iz toplo bele 2700 K svetlobe na nevtrarno belo svetlobo 4000 K.

Dolžina:	65 mm
Širina:	65 mm
Višina:	2,3 mm
Vgradnja ø:	57 mm
Vgradna globina:	12 mm
Barva svetlobe:	2700 K toplo bela / 4000 K nevtrarno bela
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F

Št. artikla	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 998	210	3	umetna masa	videz inoxa	kos	37,25	1 kos
103 379 999	210	3	umetna masa	črna, mat	kos	37,25	1 kos

Skupina artiklov 300 360



Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos
103 379 996	Adapterski kabel Dual Color 24 V/DC 50 mm	kos	3,78	1 kos



videz inoxa



črna, mat

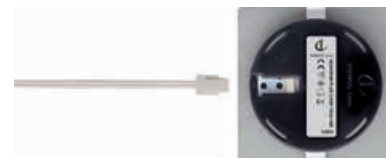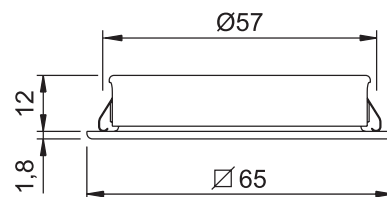



SIRO
SPECIAL LIGHTING




Vgradna svetilka SL-MONO Mini Spot 24 V/DC

- Spot brez velikega učinka.
- Čista brezčasna oblika.
- Hitra in preprosta montaža.
- Svetilko lahko upravljamo in zatemnimo s sprejemnikom SIRO MONO.
- Indeks barvne reprodukcije je RA >90.

Dvodelni priključni kabel, sestavljen iz 500 mm kabla na žarometu in 1500 mm kabla na napajalniku olajša montažo npr. na omarah.

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Izvedba:	posamična svetilka
Ø:	22 mm
Višina:	1 mm
Vgradnja Ø:	18 mm
Vgradna globina:	13,5 mm
Material:	aluminij

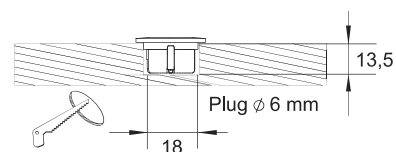

Št. artikla	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 494	3000 K, toplo bela	140	1,5	barva aluminija	kos	14,33	1 kos
103 379 495	3000 K, toplo bela	140	1,5	bela, mat	kos	15,81	1 kos
103 379 497	4000 K, nevtravno bela	150	1,5	barva aluminija	kos	14,33	1 kos
103 379 498	4000 K, nevtravno bela	150	1,5	bela, mat	kos	15,81	1 kos

Skupina artiklov 300 360

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	

SL Mini Spot 3000K




Diagram porazdelitve svetilnosti

SL Mini Spot 4000K






Diagram porazdelitve svetilnosti

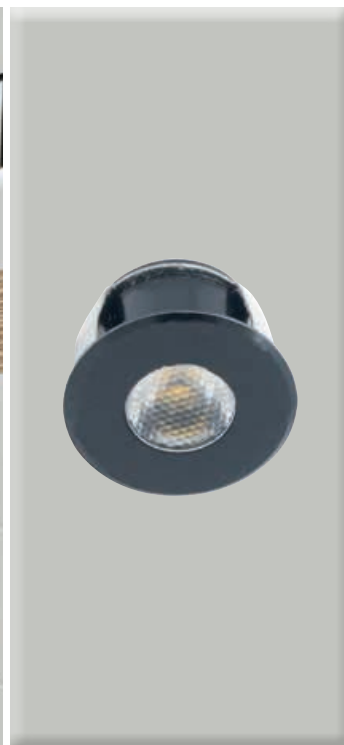

Vgradna svetilka SL-MONO Mini08 Spot 24 V/DC

- Majhen spot z velikim učinkom.
- Čista brezčasna oblika.
- Hitra in preprosta montaža.
- Svetilko lahko upravljamo in zatemnimo s sprejemnikom SIRO MONO.
- Indeks barvne reprodukcije je RA >90.

Dvodelni priključni kabel, sestavljen iz 500 mm kabla na žarometu in 1500 mm kabla na napajalniku olajša montažo npr. na omarah.

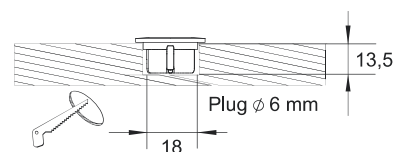

Nasvet: primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Izvedba:	posamična svetilka
Ø:	22 mm
Višina:	1 mm
Vgradnja Ø:	18 mm
Vgradna globina:	13,5 mm
Način montaže:	pritrditev s sponko
Material:	aluminij

Št. artikla	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Energijski razred	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 380 905	3000 K, toplo bela	60	1	F	črna, mat	kos	15,81	1 kos
103 380 906	4000 K, nevtrarno bela	70	1	G	črna, mat	kos	15,81	1 kos

Skupina artiklov 300 360

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	
103 379 977	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	83,62	1 kos	
103 379 978	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	131,71	1 kos	
103 379 648	Podaljšek VLL05 24V/DC, LED-vtič, LED-spojka, dolžine 2000 mm	kos	3,91	1 kos	
103 379 512	LED-pretvornik NG53, 24 V/DC, 6-kratni razdelilnik, moč 20 W	kos	31,59	1 kos	
103 379 513	LED-pretvornik NG54, 24 V/DC, 6-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	66,09	1 kos	
103 379 514	LED-pretvornik NG55, 24 V/DC, 6-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	97,69	1 kos	
103 379 515	LED-pretvornik NG56, 24 V/DC, 6-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	132,27	1 kos	



Vgradna svetilka Holl D-Motion, 24 V/DC

Vgradna svetilka Holl D-Motion navdušuje s svojo minimalistično obliko, s svetlobnim obročom z LED-svetlobo brez pik in s številnimi možnostmi kombinacij.


D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtralno belo v eni svetilki. Pri svetilkah brez stikala potrebujete za nastavitev barve svetlobe DualColor adapterski kabel (potrebno ga je posebej naročiti). Brez adapterskega kabla = 4000K, z adapterskim kablom = 2700K.

Funkcije stikala: svetilke s stikali na dotik (vse zaprte svetilke, ki so priključene na stikalo se upravljajo skupaj).

- Vklop/izklop.
- Nastavitev svetlosti.
- Nastavitev barve svetlobe.

Nasvet: primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Ø:	76 mm
Višina:	0,5 mm
Vgradnja ø:	73 mm
Vgradna globina:	12 mm
Barva svetlobe:	2700 K toplo bela / 4000 K nevtralno bela
Svetlobni tok (lumen):	360 lm
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
Material:	umetna masa

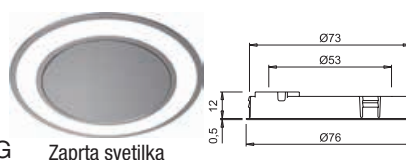


Št. artikla	Izvedba	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 380 799	odprta svetilka	4,5	videz inoxa	kos	25,57	1 kos
103 380 801	svetilka s stikalom na dotik	4,5	videz inoxa	kos	59,75	1 kos
103 380 803	zaprta svetilka	4,5	videz inoxa	kos	29,16	1 kos
103 380 800	odprta svetilka	4,5	črna	kos	25,57	1 kos
103 380 802	svetilka s stikalom na dotik	4,5	črna	kos	59,75	1 kos
103 380 804	zaprta svetilka	4,5	črna	kos	29,16	1 kos

Skupina artiklov 300 361

Potrebni dodatni artikli					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 996	Adapterski kabel Dual Color 24, V/DC 50 mm	kos	3,78	1 kos	

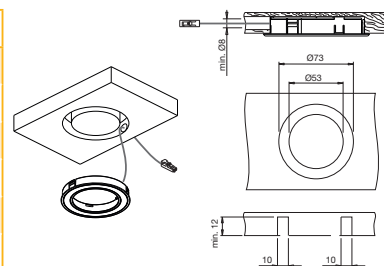

Odperta svetilka




Diagram porazdelitve svetilnosti



Nadometna svetilka Holl D-Motion, 24 V/DC

Nadometna svetilka Holl D-Motion navdušuje s svojo minimalistično obliko, s svetlobnim obročem z LED-svetlobo brez pik in s številnimi možnostmi kombinacij.

D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki. Pri svetilkah brez stikala potrebujete za nastavitev barve svetlobe DualColor adapterski kabel (potrebno ga je posebej naročiti).
Brez adapterskega kabla = 4000K, z adapterskim kablom = 2700K.

Funkcije stikala: svetilke s stikali na dotik (vse zaprte svetilke, ki so priključene na stikalo se upravljajo skupaj).

- Vklon/izklon.
- Nastavitev svetlosti.
- Nastavitev barve svetlobe.

Nasvet: primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Ø: 76 mm
Višina: 12,5 mm
Barva svetlobe: 2700 K toplo bela / 4000 K nevtralnno bela
Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
Material: umetna masa



Št. artikla	Izvedba	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 380 805	posamična svetilka	360 lm	4,5	videz inoxa	kos	31,12	1 kos
103 380 807	samostojna svetilka s stikalom na dotik	360 lm	4,5	videz inoxa	kos	63,64	1 kos
103 380 786	3-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	360 lm	3 x 4,5	videz inoxa	gt	134,75	1 gt
103 380 788	5-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	360 lm	5 x 4,5	videz inoxa	gt	226,44	1 gt
103 380 806	posamična svetilka	360 lm	4,5	črna	kos	31,12	1 kos
103 380 808	samostojna svetilka s stikalom na dotik	360 lm	4,5	črna	kos	63,64	1 kos
103 380 787	3-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	360 lm	3 x 4,5	črna	gt	134,75	1 gt
103 380 789	5-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	360 lm	5 x 4,5	črna	gt	226,44	1 gt

Skupina artiklov 300 361

Potrebni dodatni artikli					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretnovnik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretnovnik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 996	Adapterski kabel Dual Color 24, V/DC 50 mm	kos	3,78	1 kos	

HOLL D-MOTION





Diagram porazdelitve svetlosti



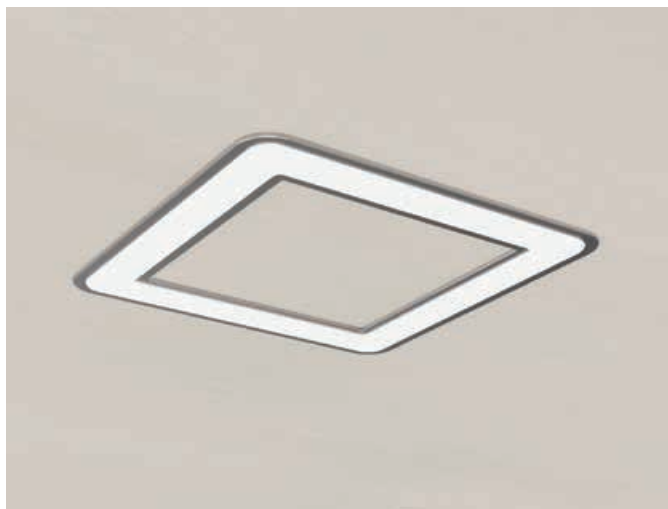

Vgradna svetilka Hipso D-Motion, 24 V/DC

Vgradna svetilka Hipso D-Motion navdušuje z jasno obliko, z značilnim svetlobnim obročem z LED-svetlobo brez pik in s številnimi možnostmi kombinacij.

D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki. Pri svetilkah brez stikala potrebujete za nastavitev barve svetlobe DualColor adapterski kabel (potrebno ga je posebej naročiti). Brez adapterskega kabla = 4000K, z adapterskim kablom = 2700K.


Funkcije stikala: svetilke s stikali na dotik (vse zaprte svetilke, ki so priključene na stikalo se upravljajo skupaj).

- Vklop/izklop.
- Nastavitev svetlosti.
- Nastavitev barve svetlobe.

Dolžina:	76 mm
Širina:	76 mm
Višina:	0,5 mm
Vgradna dolžina:	73 mm
Vgradna širina:	73 mm
Vgradna globina:	12,5 mm
Barva svetlobe:	2700 K toplo bela / 4000 K nevtralnno bela
Svetlobni tok (lumen):	450
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
Material:	umetna masa



Svetilka na dotik

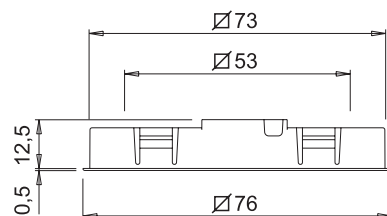

Št. artikla	Izvedba	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 381 393	odprta svetilka	3,8	videz inoxa	kos	27,52	1 kos
103 381 397	zaprta svetilka	3,8	videz inoxa	kos	28,58	1 kos
103 381 395	svetilka s stikalom na dotik	3,8	videz inoxa	kos	66,52	1 kos
103 381 394	odprta svetilka	3,8	črna, mat	kos	27,52	1 kos
103 381 398	zaprta svetilka	3,8	črna, mat	kos	28,58	1 kos
103 381 396	svetilka s stikalom na dotik	3,8	črna, mat	kos	66,52	1 kos

Skupina artiklov 300 361

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos
Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 996	Adapterski kabel Dual Color 24, V/DC 50 mm	kos	3,78	1 kos

Hipso D-MOTION





Diagram porazdelitve svetlosti



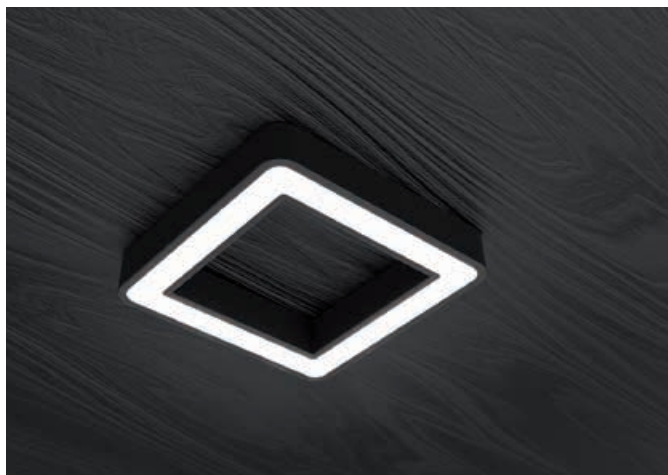

Nadometna svetilka Hipso D-Motion, 24 V/DC


Nadometna svetilka Hipso D-Motion navdušuje z jasno obliko, z značilnim svetlobnim obročem, z LED-svetlobo brez pik in s številnimi možnostmi kombinacij.

D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki. Pri svetilkah brez stikala potrebujete za nastavitev barve svetlobe DualColor adapterski kabel (potrebno ga je posebej naročiti). Brez adapterskega kabla = 4000K, z adapterskim kablom = 2700K.

Funkcije stikala: svetilke s stikali na dotik (vse zaprte svetilke, ki so priključene na stikalo se upravljajo skupaj).

- Vklon/izklon.
- Nastavitev svetlosti.
- Nastavitev barve svetlobe.

Dolžina: 76 mm
Širina: 76 mm
Višina: 13 mm
Barva svetlobe: 2700 K toplo bela / 4000 K nevtralnno bela
Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
Material: umetna masa



Odprta svetilka



Svetilka na dotik



Št. artikla	Izvedba	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 381 399	posamična svetilka	450	3,8	videz inoxa	kos	29,53	1 kos
103 381 405	samostojna svetilka s stikalom na dotik	450	3,8	videz inoxa	kos	68,79	1 kos
103 381 401	3-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	3 x 450	3 x 3,8	videz inoxa	kos	133,85	1 kos
103 381 403	5-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	5 x 450	5 x 3,8	videz inoxa	kos	190,48	1 kos
103 381 400	posamična svetilka	450	3,8	črna, mat	kos	29,53	1 kos
103 381 406	samostojna svetilka s stikalom na dotik	450	3,8	črna, mat	kos	68,79	1 kos
103 381 402	3-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	3 x 450	3 x 3,8	črna, mat	kos	133,85	1 kos
103 381 404	5-delni set, s svetilko na dotik in pretvornikom	5 x 450	5 x 3,8	črna, mat	kos	190,48	1 kos

Skupina artiklov 300 361

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 996	Adapterski kabel Dual Color 24, V/DC 50 mm	kos	3,78	1 kos

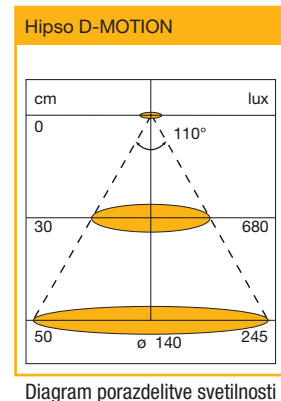


Diagram porazdelitve svetilnosti

Podometna svetilka Hipso OB D-MOTION, 24 V/DC

Nadometna svetilka Hipso OB D-Motion navdušuje z jasno obliko, z značilnim svetlobnim obročem, z LED-svetlobo brez pik in s številnimi možnostmi kombinacij. Svetilka je nagnjena in tako omogoča odlično osvetlitev delovne površine.

D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki. Pri svetilkah brez stikala potrebujete za nastavitev barve svetlobe DualColor adapterski kabel (potrebno ga je posebej naročiti). Brez adapterskega kabla = 4000K, z adapterskim kablom = 2700K.

Funkcije stikala: svetilke s stikali na dotik (vse zaprte svetilke, ki so priključene na stikalo se upravljajo skupaj).





- Vklop/izklop.
- Nastavitev svetlosti.
- Nastavitev barve svetlobe.

Širina: 76 mm
Višina: 38 mm
Barva svetlobe: 2700 K toplo bela / 4000 K nevtralnno bela
Svetlobni tok (lumen): 360
Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti E
Material: umetna masa


Št. artikla	Izvedba	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 381 513	posamična svetilka	3,8	videz inoxa	kos	33,65	1 kos
103 381 514	posamična svetilka	3,8	črna	kos	33,65	1 kos
103 381 515	samostojna svetilka s stikalom na dotik	3,8	videz inoxa	kos	65,59	1 kos
103 381 516	samostojna svetilka s stikalom na dotik	3,8	črna	kos	65,59	1 kos
103 381 517	3-delni set, s svetilkami na dotik in pretvornikom	3,8	videz inoxa	gt	141,04	1 gt
103 381 518	3-delni set, s svetilkami na dotik in pretvornikom	3,8	črna	gt	141,04	1 gt
103 381 519	5-delni set, s svetilkami na dotik in pretvornikom	3,8	videz inoxa	gt	207,16	1 gt
103 381 520	5-delni set, s svetilkami na dotik in pretvornikom	3,8	črna	gt	207,16	1 gt

Skupina artiklov 300 361


Pripor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	

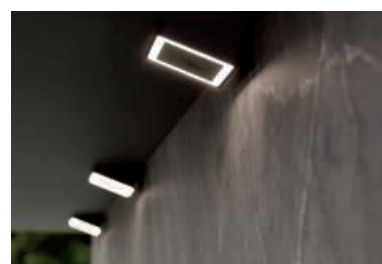

Svetilka na dotik, videz inoxa



Svetilka na dotik, črna

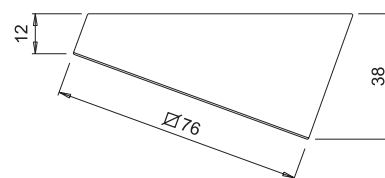

Hipso OB D-MOTION




Diagram razporeditve svetlobe



Podometna svetilka UNIKA D-MOTION, 24 V/DC

Svetilka **UNIKA D-MOTION** je nagnjena za 15° in tako omogoča odlično osvetlitev delovne površine.

Karakteristični obroč svetilke omogoča svetilki v središču prostor za nemoteno delovanje s funkcijami.

Tako vam je svetilka UNIKA D-Motion na voljo v štirih različicah, kot čista svetilka, svetilka z regulatorjem na dotik, z vtičnico ali 2-kratnim USB-polnilnikom tipa A.


D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki.

Priklop: (le svetilke s funkcijo na dotik) vse ostale svetilke se priklopijo poleg.

- Vklp/izklop.
- Nastavitev svetlosti.
- Nastavitev barve svetlobe.

Nasvet: zmogljivost svetila UNIKA USB znaša 4,5W, medtem ko največja dovoljena zmogljivost na USB-priključkih znaša 20W, katere ne smete prekoračiti. Za oskrbovanje te svetilke z elektriko, uporabljajte pretvornike, ki so namenjeni za sprejem celotne zmogljivosti.


ø: 75 mm
 Višina: 64 mm
 Način montaže: pritrditev z vijaki
 Barva svetlobe: 2700 K toplo bela / 4000 K nevtralnno bela
 Svetlobni tok (lumen): 350-400
 Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F
 Material: umetna masa

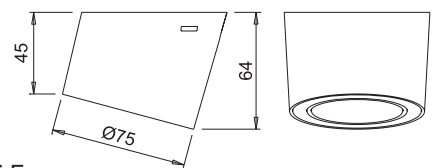

Št. artikla	Izvedba	Obseg dobave	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 380 198	brez stikala	svetilka brez stikala	4,5	videz inoxa	kos	36,80	1 kos
103 380 199	brez stikala	svetilka brez stikala	4,5	črna	kos	36,80	1 kos
103 380 200	s stikalom regulatorja na dotik	svetilka z regulatorjem na dotik	4,5	videz inoxa	kos	70,01	1 kos
103 380 201	s stikalom regulatorja na dotik	svetilka z regulatorjem na dotik	4,5	črna	kos	70,03	1 kos
103 380 202	s Schuko vtičnico	svetilka z vtičnico	4,5	videz inoxa	kos	65,72	1 kos
103 380 203	s Schuko vtičnico	svetilka z vtičnico	4,5	črna	kos	65,72	1 kos
103 380 204	z dvojnimi USB-polnilniki tipa A	svetilka z dvojnimi USB-polnilniki	4,5	videz inoxa	kos	65,72	1 kos
103 380 205	z dvojnimi USB-polnilniki tipa A	svetilka z dvojnimi USB-polnilniki	4,5	črna	kos	65,72	1 kos

Skupina artiklov 300 361

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 513	LED-pretvornik NG54, 24 V/DC, 6-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	64,48	1 kos	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	





Vgradna svetilka Orbit D-Motion, 24V/DC


ORBIT D-MOTION je vrtljiva LED-svetilka, opremljena z anti točkovno tehnologijo, ki zagotavlja enotno projekcijo svetlobe za katero je značilna visoka učinkovitost osvetlitve. Priključni kabel lahko zlahka ločimo z vtično povezavo od svetilke. Tako je kasneje menjava ali montaža svetilke enostavnejša.

D-Motion združuje svetlobni barvi 2700K toplo belo in 4000K nevtravno belo v eni svetilki. Barve svetlobe se nastavijo s adapterskim kablom, ki je opcijski. Brez adapterskega kabla = 4000K, z adapterskim kablom = 2700K.

Nasvet:

pri uporabi D-MOTION upravljanja, lahko brezstopenjsko preklopite in zatemnite iz toplo bele 2700 K svetlobe na nevtravno belo svetlobo 4000 K.

Izvedba: posamična svetilka
 ø: 80 mm
 Višina: 4 mm
 Vgradnja ø: 68 mm
 Vgradna globina: 18,5 mm
 Barva svetlobe: 2700 K toplo bela / 4000 K nevtravno bela
 Svetlobni tok (lumen): 210
 Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F
 Material: umetna masa

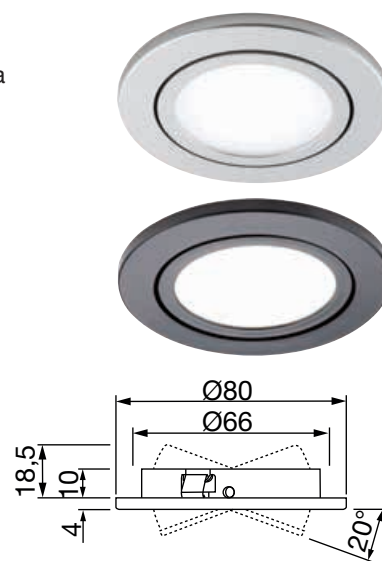

Št. artikla	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 380 374	3	videz inoxa	kos	40,56	1 kos
103 380 375	3	črna	kos	40,56	1 kos

Skupina artiklov 300 360

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	
103 379 996	Adapterski kabel Dual Color 24, V/DC 50 mm	kos	3,78	1 kos	

Orbit D-Motion




Diagram porazdelitve svetlinosti




Vgradna svetilka LD 8112, 24 V/DC

Ozka svetilka z močno svetilnostjo in asimetrično osvetlitvijo.

Zaradi poševne osvetlitve je svetilka izredno primerna za osvetlitev predalov, omar ali delavnih površin.



Nasvet: primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Širina:	16 mm
Višina:	1,1 mm
Vgradna širina:	13 mm
Vgradna globina:	7 mm
Način montaže:	pritrjeitev s sponko
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
Material:	aluminij
Površina:	črna

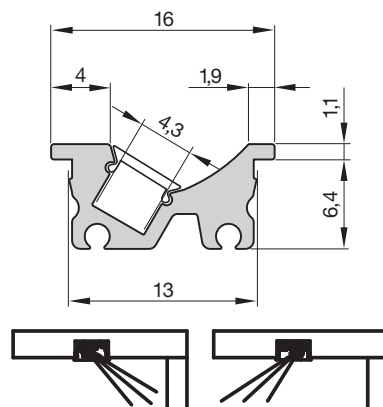

Št. artikla	Dolžina mm	Vgradna dolžina mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 380 297	411	407	3000 K, toplo bela	828	7,2	kos	52,19	1 kos
103 380 298	561	557	3000 K, toplo bela	1161	10,1	kos	59,80	1 kos
103 380 299	861	857	3000 K, toplo bela	1828	15,9	kos	77,38	1 kos
103 380 300	1161	1157	3000 K, toplo bela	2484	21,6	kos	93,51	1 kos
103 380 302	411	407	4000 K, nevtravno bela	576	7,2	kos	52,19	1 kos
103 380 303	561	557	4000 K, nevtravno bela	808	10,1	kos	59,80	1 kos
103 380 304	861	857	4000 K, nevtravno bela	1272	15,9	kos	77,38	1 kos
103 380 305	1161	1157	4000 K, nevtravno bela	1728	21,6	kos	93,51	1 kos

Skupina artiklov 300 360

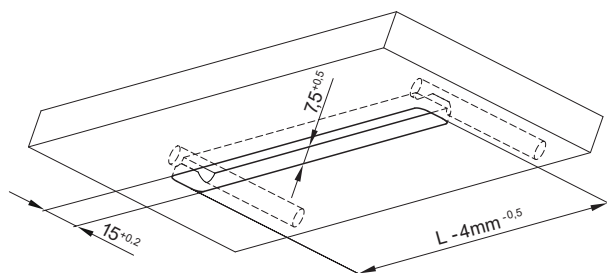

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos





Garderobna svetilka Baski SF SHE IR, 24 V/DC

BASKI SF je svetilka s simetrično svetlobno projekcijo. Uporabna za omare z izvleki ali krilnimi vrati.

Funkcije stikala:

Le 10 mm debel profil iz aluminija je opremljen z infra-rdečim senzorjem, ki se pri odpiranju in zapiranju vrat samodejno vklopi in izklopi. Pri svetilkah dolžine od 800 do 1200 mm sta vgrajena dva senzorja, ki poskrbita, da se svetilka vklopi, ko se odpre ena od vratnih kril omare.

Patentiran stranski pritrditveni sistem omogoča montažo svetilke BASKI SF brez vijakov na 16, 18 in 19 mm debele stranice omare.


Višina:	10 mm
Globina:	22 mm
Način montaže:	pritrditev s sponko
Barva svetlobe:	4000 K, nevtralnno bela
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F
Material:	aluminij



Št. artikla	Oprema	Uporaba	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 381 265	1 x IR-senzor	širino korpusa 450 mm	397	5,3	naravno eloksirana	kos	71,67	1 kos
103 381 266	1 x IR-senzor	širino korpusa 500 mm	465	6,2	naravno eloksirana	kos	73,89	1 kos
103 381 267	1 x IR-senzor	širino korpusa 600 mm	540	7,2	naravno eloksirana	kos	76,40	1 kos
103 381 268	2 x IR-senzor	širino korpusa 800 mm	787	10,5	naravno eloksirana	kos	109,05	1 kos
103 381 269	2 x IR-senzor	širino korpusa 900 mm	862	11,5	naravno eloksirana	kos	110,01	1 kos
103 381 270	2 x IR-senzor	širino korpusa 1000 mm	967	12,6	naravno eloksirana	kos	113,50	1 kos
103 381 271	2 x IR-senzor	širino korpusa 1200 mm	1185	15,8	naravno eloksirana	kos	121,30	1 kos
103 381 272	1 x IR-senzor	širino korpusa 450 mm	397	5,3	črna, mat	kos	71,67	1 kos
103 381 273	1 x IR-senzor	širino korpusa 500 mm	465	6,2	črna, mat	kos	73,89	1 kos
103 381 274	1 x IR-senzor	širino korpusa 600 mm	540	7,2	črna, mat	kos	76,40	1 kos
103 381 275	2 x IR-senzor	širino korpusa 800 mm	787	10,5	črna, mat	kos	109,05	1 kos
103 381 276	2 x IR-senzor	širino korpusa 900 mm	862	11,5	črna, mat	kos	110,01	1 kos
103 381 277	2 x IR-senzor	širino korpusa 1000 mm	967	12,6	črna, mat	kos	113,50	1 kos
103 381 278	2 x IR-senzor	širino korpusa 1200 mm	1185	15,8	črna, mat	kos	121,30	1 kos

Skupina artiklov 300 360

Potrebni dodatni artikli					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	
103 379 977	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 100 W	kos	83,62	1 kos	
103 379 978	LED-pretvornik Slim, 24 V/DC, 10-kratni razdelilnik, moč 150 W	kos	131,71	1 kos	

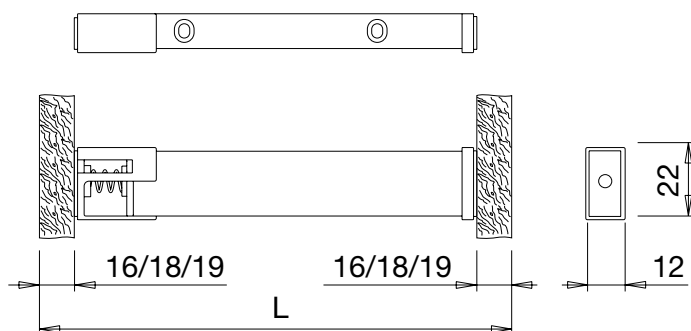

BASKI SF SHE




Diagram porazdelitve svetilnosti



L&S Lighting Intelligence



Podometna svetilka Lugano DualColor, 24 V/DC

Kakovostna podometna svetilka z visokim svetlobnim izkoristkom in inovativno **DualColor** tehnologijo. Zaradi poševnega oddajanja svetlobe, usmerjene naprej je svetilka idealna za kuhinje.

DualColor združuje svetlobni barvi 3000K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki.



Barve se nastavi s priloženim adapterskim kablom.

Brez adapterskega kabla = 3000K, z adapterskim kablom = 4000K.

Nasvet: pri uporabi DualColor ali Emotion upravljanja, lahko brezstopenjsko preklopite in zatemnite iz toplo bele 3000K svetlobe na nevtralnno belo svetlobo 4000K.

Svetilka je dobavljiva tudi na mero.

Primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).



Barva svetlobe:

Energijski razred od 2021:

Material:

Površina:

3000 K toplo bela / 4000 K nevtralnno bela

izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F

aluminij, umetna masa

črna

Št. artikla	Dolžina mm	Višina mm	Globina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 380 378	450	15	20	208	5,2	kos	43,15	1 kos
103 380 379	600	15	20	284	7,1	kos	51,53	1 kos
103 380 380	900	15	20	440	11	kos	70,48	1 kos
103 380 381	1200	15	20	596	14,9	kos	89,02	1 kos

Skupina artiklov 300 361

Lugano DualColor




Diagram porazdelitve svetilnosti

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos



L&S Lighting
Intelligence



Podometna svetilka Lugano Touch, 24 V/DC

Kakovostna svetilka z odličnim svetlobnim izkoristkom. Zaradi poševnega oddajanja svetlobe, usmerjene naprej je svetilka idealna za kuhinje. V svetilki je vgrajeno stikalo na dotik za zatemnitev.

Funkcije stikala:

Krajši dotik = vklop, izklop,
Daljši dotik = spreminjanje jakosti osvetlitve.



Nasvet:

svetilka je dobavljiva tudi na mero.
Primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Oprema: priključni kabel z vtičem, regulacijsko stikalo na dotik
Barva svetlobe: 4000 K, nevtrarno bela
Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F
Material: aluminij, umetna masa
Površina: črna

Št. artikla	Dolžina mm	Višina mm	Globina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 380 398	450	15	20	156	3,9	kos	58,82	1 kos
103 380 399	600	15	20	220	5,9	kos	65,86	1 kos
103 380 400	900	15	20	364	9,1	kos	83,73	1 kos
103 380 401	1200	15	20	508	13	kos	102,47	1 kos

Skupina artiklov 300 361



Lugano Touch

cm	lux
0	
30	615
50	320
100	115

Diagram porazdelitve svetilnosti

Potrebni dodatni artikli					
Št. artikla		Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688		LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689		LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos



DOMUS Line®

REGULATOR
NA DOTIK

2m

LED

24 VDC


Podometna svetilka Blade TD, 24 V/DC

Svetilka BLADE TD je visoka samo 10 mm, ima asimetrično razporeditvijo svetlobe. Zaradi globlje porazdelitve LED-diod, je svetloba zastrta in preprečuje zaslepitev.

Funkcija stikala: vklop/izklop, nastavitve svetilnosti.

Nasvet: primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Oprema:	priključni kabel z vtičem, regulacijsko stikalo na dotik desno
Širina:	21 mm
Višina:	10 mm
Način montaže:	nevidne pritrdilne sponke
Barva svetlobe:	4000 K, nevtralna bela
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F
Material:	aluminij



Št. artikla	Dolžina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 332 560	450	311	3,8	barva aluminija	kos	51,13	1 kos
103 332 561	600	434	5,3	barva aluminija	kos	54,04	1 kos
103 332 562	800	598	7,3	barva aluminija	kos	60,70	1 kos
103 332 563	900	680	8,3	barva aluminija	kos	65,43	1 kos
103 379 487	1000	762	9,3	barva aluminija	kos	68,08	1 kos
103 379 488	1200	926	11,3	barva aluminija	kos	75,29	1 kos
103 379 489	450	311	3,8	črna, mat	kos	51,13	1 kos
103 379 490	600	434	5,3	črna, mat	kos	54,04	1 kos
103 379 459	800	598	7,3	črna, mat	kos	60,70	1 kos
103 379 491	900	680	8,3	črna, mat	kos	65,43	1 kos
103 379 492	1000	762	9,3	črna, mat	kos	68,08	1 kos
103 379 493	1200	926	11,3	črna, mat	kos	75,29	1 kos

Skupina artiklov 300 361

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos

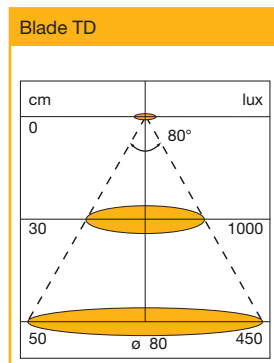


Diagram porazdelitve svetilnosti



L&S Lighting Intelligence



Podometna svetilka Lugano IP44 IR DualColor, 24 V/DC

Kakovostna nadgradna svetilka z visokim svetlobnim izkoristkom in inovativno **DualColor** tehnologijo. Zaradi poševnega oddajanja svetlobe, usmerjene naprej je svetilka idealna za kuhinje.

DualColor združuje svetlobni barvi 3000K toplo belo in 4000K nevtrarno belo v eni svetilki.

Funkcije stikala:


Gib roke mimo senzorja = vklop/izklop.

Držite roko približno 4 sekunde pred senzorjem = menjava barve med 3000K toplo belo in 4000K nevtrarno belo.

Nasvet:

Svetilka je dobavljiva tudi na mero.

Primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

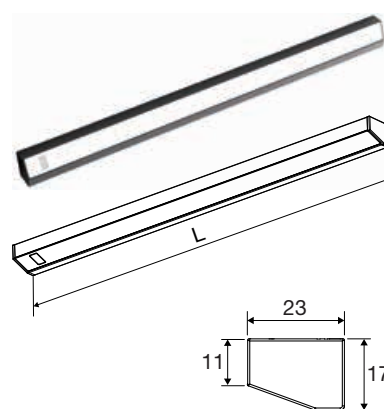

Izvedba: z IR-stikalom
Barva svetlobe: 3000 K toplo bela / 4000 K nevtrarno bela
Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F
Material: aluminij
Površina: črna

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 380 387	450	23	17	196	4,9	kos	58,82	1 kos
103 380 388	600	23	17	272	6,9	kos	65,86	1 kos
103 380 389	900	23	17	428	10,7	kos	83,73	1 kos
103 380 390	1200	23	17	584	14,6	kos	102,47	1 kos

Skupina artiklov 300 361

Lugano IR IP44 DualColor




Diagram porazdelitve svetilnosti

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos



Svetilka za predale SUNUP, 24 V/DC

Nadomestna svetilka s stransko iztopno svetlobo, zato je idealna za pritrditev na hrbtišče omare/predala.

Ko je svetilka izklopljena, je nevidna. Prižgana pa daje omari edinstven izgled.

- Montaža svetilke s priloženim osnovnim profilom iz aluminija.

Višina:	18 mm
Globina:	8 mm
Dolžina priključnega kabla:	2000
Način montaže:	pritrditev z vijaki
Barva svetlobe:	2700 K toplo bela / 4000 K nevtrarno bela
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G

Št. artikla	Dolžina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 381 212	563	462	5,5	umetna masa	opal	kos	31,80	1 kos
103 381 213	863	705	8,4	umetna masa	opal	kos	42,88	1 kos

Skupina artiklov 300 360

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1	kos
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1	kos
103 379 996	Adapterski kabel Dual Color 24, V/DC 50 mm	kos	3,78	1	kos





LED

24 VDC

Vgradna/zrcalna svetilka LD 8104, 24 V/DC

- Ozke oblike.
- Zelo dobra svetilna moč.




Nasvet:

primerna za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).

Višina: 10 mm
 Globina: 86,4 mm
 Način montaže: pritrditev z vijaki
 Barva svetlobe: 4000 K, nevtrarno bela
 Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
 Material: aluminij
 Površina: črna

Št. artikla	Širina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 379 781	300	424	5,3	kos	70,06	1 kos
103 379 782	500	736	9,2	kos	78,84	1 kos
103 379 783	700	1040	13	kos	87,64	1 kos

Skupina artiklov 300 360

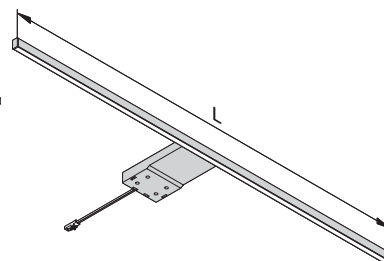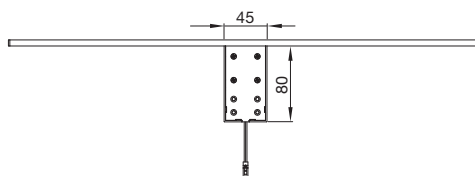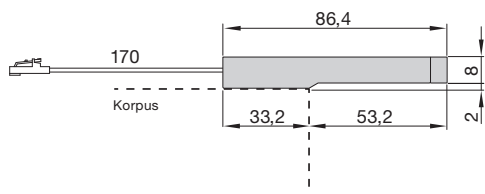

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 172	LED-pretvornik SLD30, 24 V/DC, zatemnitveni, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	66,25	1 kos	
103 379 173	LED-pretvornik SLD75, 24 V/DC, zatemnitveni, 9-kratni razdelilnik, moč 75 W	kos	115,56	1 kos	
103 379 174	LED-pretvornik SLD120, 24 V/DC, zatemnitveni, 9-kratni razdelilnik, moč 120 W	kos	154,63	1 kos	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	



LED-senzorsko/vratno stikalo SD 2.0, 12/24 V/DC

Senzor SD 2.0 je ozek infrardeči senzor za nad- in vgradno montažo.

Lahko se uporablja kot vratno stikalo ali pa kot IR-senzor stikalo.

Funkcija za vklop IR-stikalo/modulacija za zatemnitev (tovarniška nastavitve):

vklop/izklop zatemnitve z gibom roke.

Funkcija vklopa za vrata: odprta vrata = prižgana svetilka, zaprta vrata = ugasnjena svetilka.

Nasvet: senzor vstavimo med LED-pretvornikom in svetilko.

Funkcija Memory Sensor, po izpadu električne energije funkcija ohrani zadnjo nastavitve v senzorju.


Obseg dobave: priključni kabel in razdelilnik primeren za 12 V/DC in 24 V/DC-sistem (glej piktogram).

Ø:	16 mm
Višina:	12 mm
Globina:	1 mm
Vgradnja Ø:	14 mm
Vgradna globina:	62 mm
Primarni:	kabel dolžine 2000 mm z LED-vtičem
Sekundarni:	kabel 2000 mm z 10-delnim razdelilnikom (92x30x11 mm)



Št. artikla	Največja moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 377 992	36 W pri 12 V/DC, 72 W pri 24 V/DC	umetna masa	bela	kos	28,90	1 kos
103 377 993	36 W pri 12 V/DC, 72 W pri 24 V/DC	umetna masa	črna	kos	31,83	1 kos

Skupina artiklov 300 376

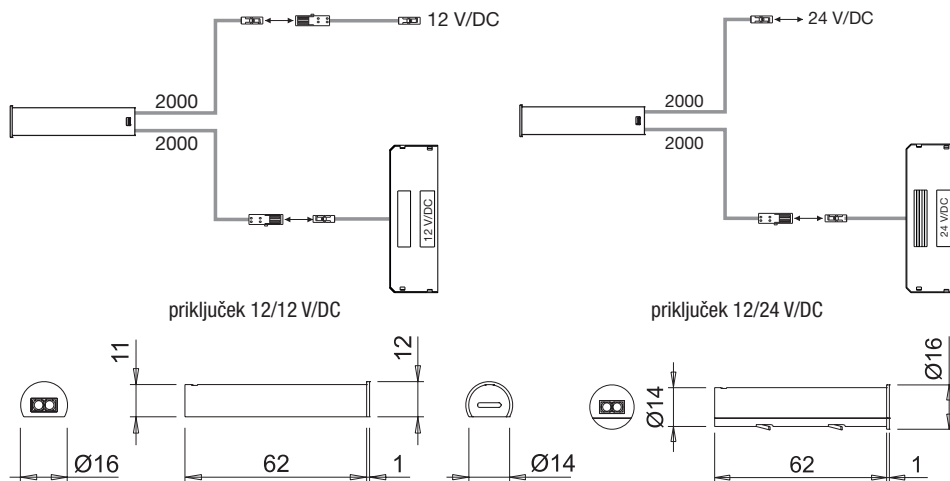



Senzor gibanja PIR 2.0, 12/24 V/DC

Elektronski infrardeči senzor gibanja za montažno vgradnjo.
Za delovanje LED-svetilk z napetostjo 12 V/DC in 24 V/DC.

Funkcije stikala:

senzor zazna spremembo temperature v povezavi z gibanjem oseb, živali in predmetov, katerih temperatura znaša približno 36 °C.

Ob zaznavi gibanja, se luč prižge za 30 sekund.





Brez naknadnega zaznave gibanja, se sistem samodejno izključi.

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke in pretvornike z enako oznako (glejte sliko).

Ø:	26 mm
Višina:	3/22 mm
Vgradnja ø:	22 mm
Vgradna globina:	16 mm
Način montaže:	vgradna
Primarni:	kabel dolžine 2000 mm z LED-vtičem
Sekundarni:	kabel dolžine 2000 mm z LED-spojko
Material:	umetna masa

Št. artikla	Največja moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 108	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	črna	kos	58,08	1 kos
103 379 109	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	bela	kos	58,08	1 kos

Skupina artiklov 300 376

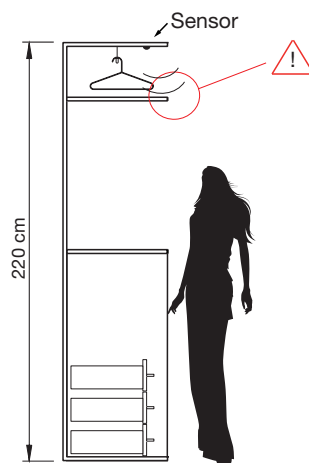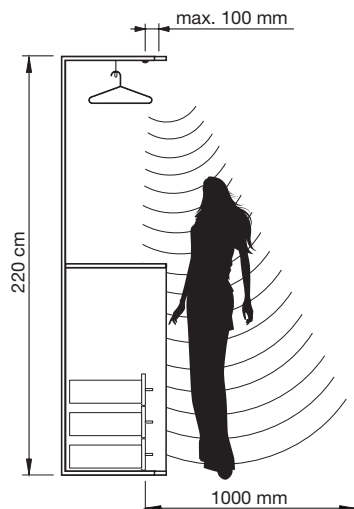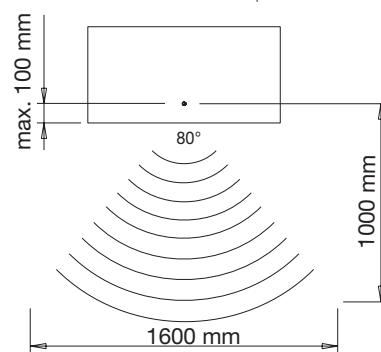



LED-IR-senzorsko/vratno stikalo Poly IR, 24 V/DC

POLY IR-senzor ponuja dve funkciji.

Funkcija IR-senzorja: preklapljanje z gibanjem roke.

Na stikalo lahko priključite največ 3 senzorje POLY PIR (funkcija preklopnega stikala).

- Premaknite roko mimo senzorja = vklop/izklop.
- Pri prižgani svetilki, držite roko pred senzorjem = funkcija zatemnitve.

Funkcija vratnega senzorja: preklapljanje z odpiranjem vrat.

Na stikalo lahko priključite največ 3 senzorje POLY PIR.

- Vrata so odprta = svetilka se prižge (pri več kot enem senzorju se svetilka prižge takoj, ko se vrata odprejo).
- Vrata so zaprta = svetilka se ugasne (pri več kot enem senzorju se svetilka ugasne takoj, ko se vrata zaprejo).

Nasvet: stikalo POLY z 10-kratnim razdelilnikom je potrebno naročiti posebej.


Obseg dobave: z ohišjem.

Ø:	12,5 mm
Višina:	1 mm
Vgradnja Ø:	10 mm
Vgradna globina:	13 mm
Način montaže:	montaža v ali na steno
Material:	umetna masa
Površina:	črna

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
103 380 294	kos	10,44	1 kos

Skupina artiklov 300 376

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 380 292	Senzorsko stikalo POLY 24 V/DC, največ 72 W z 10-kratnim razdelilnikom	kos	30,38	1 kos

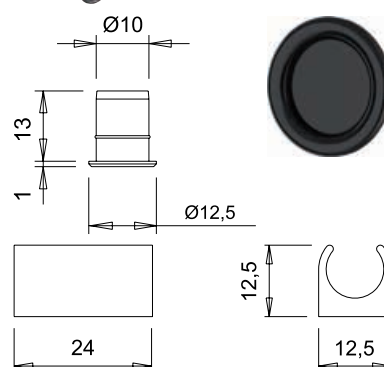

ohišje



Poly stikalo



Senzor gibanja Poly PIR

POLY PIR vklopi svetilke, priključene na upravljalno enoto, ko so na območju zaznavanja prisotni ljudje, in jih ponovno izklopi po približno 180 sekundah, ko ni več zaznati gibanja.

POLY PIR se lahko uporablja tudi v omari, za vklop je treba odpreti katera koli vrata (največ 3), za izklop pa morajo biti vsa vrata zaprta. Senzor je opremljen s samodejnim izklopom, pri stalno odprtih vratih se le-ta aktivira po približno 20 minutah.

Na stikalo lahko priključite največ 3 senzorje POLY PIR (funkcija preklopnega stikala).


Nasvet: upravljalno enoto POLY z 10-kratnim razdelilnikom je potrebno naročiti posebej.

Ø:	20,5 mm
Višina:	6 mm
Vgradnja Ø:	17 mm
Vgradna globina:	17 mm
Način montaže:	vgradna

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 380 293	umetna masa	črna	kos	15,92	1 kos

Skupina artiklov 300 376

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 380 292	Senzorsko stikalo POLY 24 V/DC, največ 72 W z 10-kratnim razdelilnikom	kos	30,38	1 kos

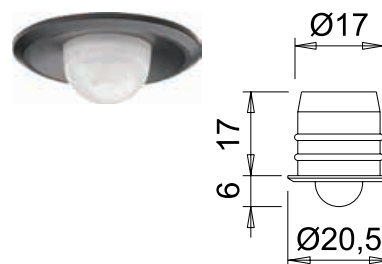

Poly stikalo

LED-senzorno stikalo DOTTI, 12/24 V/DC

DOTTI je okrasno senzorsko stikalo iz aluminija.

Priklop z dotikom senzornega ohišja.

Vgradno senzorsko stikalo montiramo med pretvornikom in svetilko.

Funkcije stikala: kratek dotik = vklop/izklop, daljši dotik = spreminjanje jakosti osvetlitve.

Nasvet: senzor s funkcijo Memory Sensor, po izpadu električne energije funkcija ohrani zadnjo nastavitev v senzorju.


Obseg dobave:

priključni kabel in razdelilnik primeren za 12 V/DC in 24 V/DC-sistem (glej piktogram).

Dolžina:	38 mm
Širina:	32 mm
Višina:	10 mm
Način montaže:	pritrjevanje z vijaki
Napetost:	12/24 V/DC
Primarni:	kabel dolžine 2000 mm z LED-vtičem
Sekundarni:	kabel 2000 mm s 10-kratnim razdelilnikom

Št. artikla	Največja moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 377 491	36 pri 12 V/DC, 72 pri 24 V/DC	aluminij	eloksirana	kos	27,23	1 kos

Skupina artiklov 300 376

**LED-stikalo na dotik Touch Me, 12/24 V/DC**

Stikalo se vklopi in izklopi z dotikom majhnega LEDa v sredini senzorja.

Vgrajena funkcija "night-light" (LED sveti, pri ugasnjeni svetilki).

Vgradno senzorsko stikalo montiramo med adapterjem/napajalnikom in svetilko.

Funkcije stikala: kratek dotik = vklop/izklop, daljši dotik = spreminjanje jakosti osvetlitve.

Nasvet: primerno za vse LED-svetilke z enako oznako (glej sliko).


Obseg dobave:

priključni kabel in razdelilnik primeren za 12 V/DC in 24 V/DC-sistem (glej piktogram).

Dolžina:	35 mm
Širina:	35 mm
Višina:	1,5 mm
Vgradnja ø:	30 mm
Vgradna globina:	9 mm
Napetost:	12/24 V/DC
Primarni:	kabel dolžine 2000 mm z LED-vtičem
Sekundarni:	kabel 2000 mm s 10-kratnim razdelilnikom
Material:	umetna masa

Št. artikla	Največja moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 380 467	36 pri 12 V/DC, 72 pri 24 V/DC	barva aluminija	kos	36,54	1 kos
103 380 468	36 pri 12 V/DC, 72 pri 24 V/DC	črna	kos	36,54	1 kos
103 380 469	36 pri 12 V/DC, 72 pri 24 V/DC	bela	kos	36,54	1 kos

Skupina artiklov 300 376

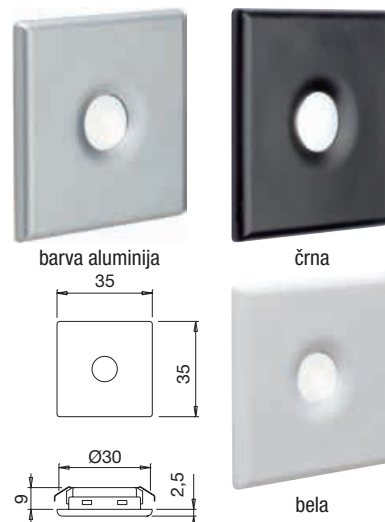



LED-senzor stikalo CAPSENS, 12 V/DC

Senzor vgradimo med pretvornik in svetilko, tako da ga skrijemo za površino. S pritiskom na sprednjo stran v območju senzorja, se sistem vklopi.

Funkcija stikala: kratak dotik = vklop/izklop, daljši dotik = spreminjanje jakosti osvetlitve. Ko dosežemo maksimalno osvetlitev pri spreminjanju jakosti osvetlitve, svetilka rahlo utripne.

- Nevidni senzor za površino.
- Ni primerno za uporabo na kovinskih površinah ali površinah, ki vsebujejo kovino.
- Največja debelina: lesa = 30 mm, pleksi stekla = 20 mm, stekla = 12 mm.
- Varnostni samodejni izklop, ko svetilka gori dlje kot 18 ur.
- Možen je tudi vklop/izklop s pomočjo glavnega stikala, jakost svetlobe je pri tem vedno enaka (prednastavljena).
- Priložena je nalepka, s katero označimo območje delovanja senzorja.



Nasvet: primeren za vse LED-pretvornike z enako oznako (glej sliko).

Primarni: kabel dolžine 2000 mm z vtičem
 Sekundarni: kabel 2000 mm z 10-delnim razdelilnikom (92x30x11 mm)
 ø: 50 mm
 Višina: 10 mm
 Vgradnja ø: 50 mm
 Način montaže: pritrditev z vijaki

Št. artikla	Napetost	Največja moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 372 745	12 V/DC	30	umetna masa	črna	kos	56,39	1 kos
103 380 119	24 V/DC	60	umetna masa	črna	kos	56,39	1 kos

Skupina artiklov 300 376

Potrebni dodatni artikli					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 379 688	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 30 W	kos	28,90	1 kos	
103 379 689	LED-pretvornik D-Power, 24 V/DC, 9-kratni razdelilnik, moč 60 W	kos	41,96	1 kos	

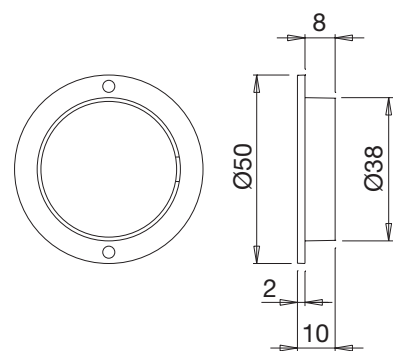




IR-senzor stikalo Symply-Sensor, 230 V

- Elektronsko stikalo za vse vrste svetil.
- Za trafote in pretvornike z Euro-ploščim vtičem.
- Vklop in izklop svetilke z gibom roke čez senzor.

Sekundarni: kabel 500 mm z Euro ploščatim veznikom
 Oprema: vgradni senzor, premer 14 mm, črna
 Dolžina: 78 mm
 Širina: 35,5 mm
 Višina: 18,5 mm
 Vgradnja ø: 13 mm
 Material: umetna masa
 Krmiljenje: da

Št. artikla	Moč W	EM	Cena v EUR	na
103 376 758	250	kos	54,04	1 kos

Skupina artiklov 300 376

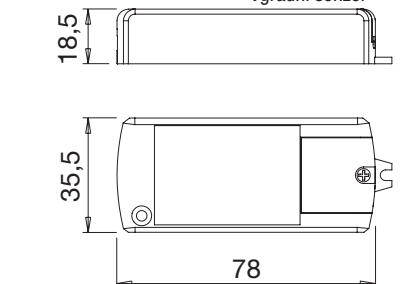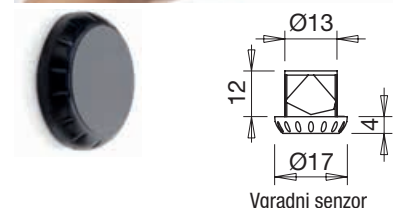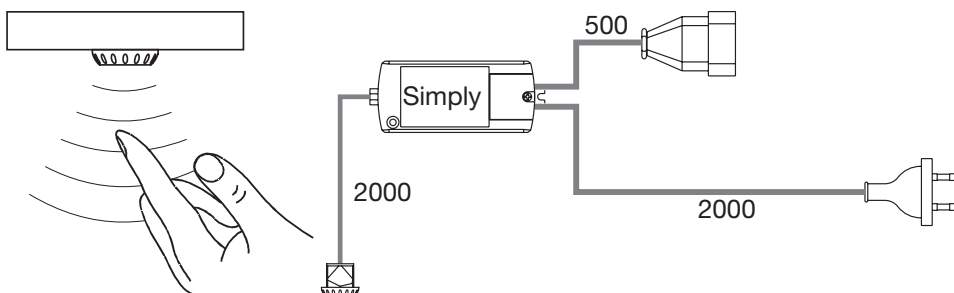



DOMUS Line®



12 VDC

24 VDC

LED



LED-daljinec CALL ME

Daljinec s funkcijo zatemnitve za LED-sisteme.

Daljinec je potreben za začetni vklop s pomočjo dvojnega klika povezati s sprejemnikom CALL ME V17.


Funkcije stikala: na kratko pritisniti = vklop/izklop, dolgo držati = spreminjanje jakosti osvetlitve.

Nasvet:

z daljincem lahko upravljate istočasno poljubno število sprejemnikov CALL ME V17. Nadometna baterija CR 2032.

Obseg dobave: daljinec z držalom.

Ø: 36 mm
Višina: 14 mm
Doseg približno: 15 m

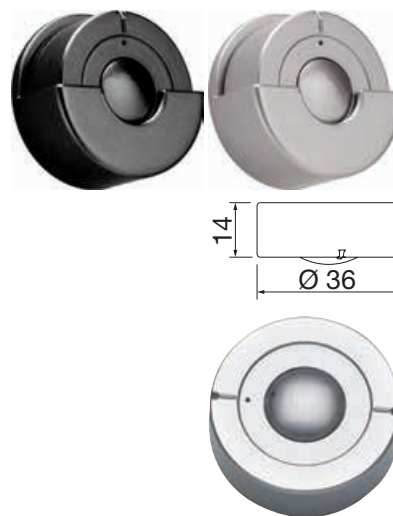

Št. artikla	Obseg dobave	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 376 577	posamezni daljinec	umetna masa	črna	kos	36,25	1 kos
103 376 691	posamezni daljinec	umetna masa	videz inoxa	kos	36,25	1 kos
103 376 694	daljinec + sprejemnik 12/24 V/DC 36/72 W	umetna masa	videz inoxa	kos	83,94	1 kos

Skupina artiklov 300 376

Potrebni dodatni artikli						
Št. artikla	Opis			EM	Cena v EUR	na
103 380 499	Sprejemnik CALL ME V17 z 10-kratnim razdelilnikom, 12 V/DC, največ 36/72 W			kos	47,69	1 kos

Vgradno ohišje za daljinec CALL ME

Obseg dobave:

okroglo vgradno ohišje, Ø 46 mm
kvadratno vgradno ohišje, 46 x 46 mm.

Višina: 2 mm
Vgradnja ø: 40 mm
Vgradna globina: 14 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 376 578	umetna masa	črna	kos	10,55	1 kos
103 376 972	umetna masa	videz inoxa	kos	9,17	1 kos

Skupina artiklov 300 376





Set infrardečega ojačevalca 12 V/DC

- Povečanje dosega infrardečih signalov.
- Infrardeči ojačevalec sprejme IR-impulze običajnih IR-televizijskih daljincev, električnih naprav, kot so AV, Hi-Fi in televizorji v frekvenčnem območju od 20 do 60 kHz ter jih posreduje dalje do naprav, shranjenih v omarah.
- Sprejemnik lahko vstavite v izvrtino ali pa na stojalo ob pohištvo.
- Za zahtevnejšo uporabo z več napravami, lahko sistem nadgradite z do 3 sprejemniki (niso vključeni v dobavo).
- Infrardeči oddajnik z razpršilno lečo morate znotraj pohištva postaviti tako, da lahko vsaka naprava, katero želite upravljati, sprejema njegov signal.
- Infrardeči oddajnik s 1800 mm priklonim kablom.
- Leča sprejemnika s 1400 mm priklonim kablom.
- Mera vgradnje leče sprejemnika: Ø: 24, G: 18 mm.


Obseg dobave:

nadzorna enota infrardečega ojačevalca, leča sprejemnika, oddajnik z razpršilno lečo, stojalo in napajalnik z vtičem.

Dolžina: 75 mm
Širina: 55 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 371 802	umetna masa	črna, barva aluminija	gt	107,65	1 gt

Skupina artiklov 300 376

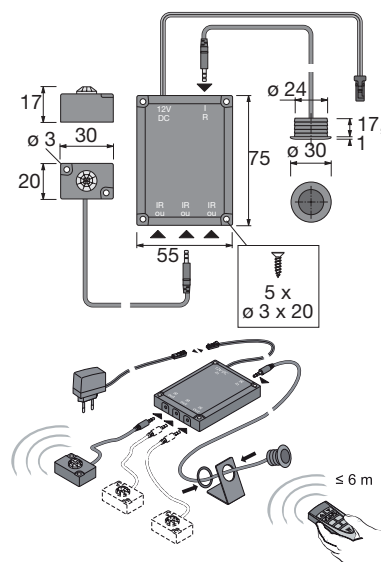


Dodatni oddajnik za infrardeči ojačevalec

Dodatni oddajnik za večjo namensko uporabo, na primer, če je med napravami, katere želite upravljati, večja razdalja.

Dolžina priključnega kabla: 1800 mm
Dolžina: 30 mm
Širina: 20 mm
Višina: 17 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 371 803	umetna masa	črna	kos	18,24	1 kos

Skupina artiklov 300 376

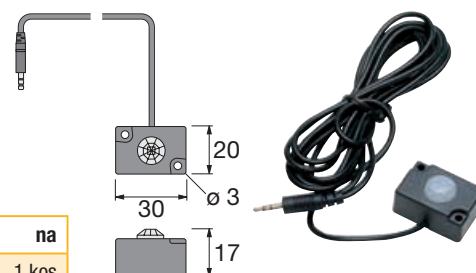

Potrebni dodatni artikli						
Št. artikla	Opis			EM	Cena v EUR	na
103 372 701	Napajalnik LED NG37, 12 V/DC, 2 priklopa + 6-delni razdelilnik, moč 15 W			kos	16,88	1 kos



L&S Lighting Intelligence

ON/OFF



2m

LED

230 V

Polična svetilka Paper Shelf 230 V

- Kakovostna, sodobna oblika.
- Oddajanje svetlobe navzgor in navzdol.
- Z vgrajenim stikalom na spodnji strani.
- Vgrajen pretvornik.
- Skrita pritrditev.



Nasvet: največja nosilnost se nanaša na enakomerno obremenitev svetilke in zadostno pritrditev na steno.

Višina: 28 mm
 Globina: 200 mm
 Barva svetlobe: 4000 K, nevtralnno bela
 Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F
 Material: aluminij, difuzor polikarbonat



Št. artikla	Dolžina mm	Nosilnost največ kg	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 377 300	450	6.3	475	4,4	barva aluminija	kos	90,28	1 kos
103 377 301	600	8.4	648	6	barva aluminija	kos	105,86	1 kos
103 377 302	900	12.6	1004	9,3	barva aluminija	kos	130,76	1 kos
103 377 303	1200	16.8	1350	12,5	barva aluminija	kos	165,82	1 kos
103 377 304	450	6.3	475	4,4	črna	kos	106,54	1 kos
103 377 305	600	8.4	648	6	črna	kos	124,92	1 kos
103 377 306	900	12.6	1004	9,3	črna	kos	154,32	1 kos
103 377 307	1200	16.8	1350	12,5	črna	kos	195,69	1 kos

Skupina artiklov 300 360

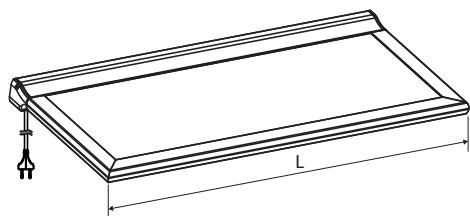

Paper Shelf




Diagram porazdelitve svetilnosti



Kopalniška vgradna svetilka Aalto 230 V

AALTO je LED-svetilka s posebnim difuzorjem svetlobe "Full Light", ki sveti tudi s strani. AALTO svetilka ima vgrajen pretvornik za direktno priključitev na 230 V in poseben nosilec "Dual-Use" za direktno namestitev na zrcalo z debelino največ 6 mm.

Oprema: vgrajen pretvornik
 Višina: 39 mm
 Globina: 105 mm
 Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti G
 Material: kovina

Št. artikla	Širina mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 377 855	300	3000 K, toplo bela	400	5	črna, mat	kos	56,39	1 kos
103 377 856	500	3000 K, toplo bela	640	8	črna, mat	kos	84,60	1 kos
103 373 964	300	4000 K, nevtralnno bela	400	5	črna, mat	kos	48,49	1 kos
103 373 965	500	4000 K, nevtralnno bela	640	8	črna, mat	kos	69,45	1 kos
103 377 852	800	3000 K, toplo bela	1040	13	kromirana	kos	106,28	1 kos
103 333 431	300	3000 K, toplo bela	400	5	kromirana	kos	53,48	1 kos
103 377 851	500	3000 K, toplo bela	640	8	kromirana	kos	66,25	1 kos
103 377 854	800	4000 K, nevtralnno bela	1040	13	kromirana	kos	106,28	1 kos
103 333 432	300	4000 K, nevtralnno bela	400	5	kromirana	kos	53,48	1 kos
103 377 853	500	4000 K, nevtralnno bela	640	8	kromirana	kos	66,25	1 kos

Skupina artiklov 300 360







Diagram porazdelitve svetilnosti



Aalto 300, 500

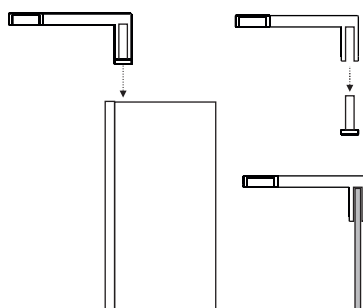

Podrobnost pritrditve

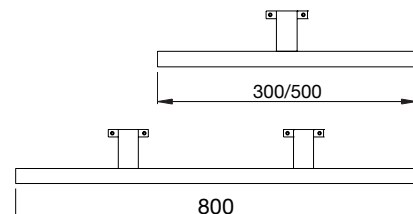



LED-ogledalo Buenavista 1, 230 V

Stensko ogledalo z vgrajeno osvetlitvijo.

Funkcija stikala s pomočjo senzorja na dotik:

- Vkllop/izklop.
- Nastavitev barve svetlobe na 3000 K toplo belo, 4000 K nevtralnno belo in 6500 K hladno belo.

Oprema: senzor na dotik
 Globina: 30 mm
 Vrsta svetlobe: LED
 Barva svetlobe: 3000K, 4000K, 6500K
 Napetost: 230 V
 Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 381 003	500	700	1700	15,7	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	192,81	1 kos
103 381 004	800	600	2030	18,6	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	213,14	1 kos

Skupina artiklov 362



Podrobnost:
senzor na dotik



LED-ogledalo Buenavista 2, 230 V

Stensko ogledalo z vgrajeno osvetlitvijo in ogrevanjem.

Funkcija stikala s pomočjo senzorja na dotik:

- Vkllop/izklop.
- Nastavitev barve svetlobe na 3000 K toplo belo, 4000 K nevtrarno belo in 6500 K hladno belo.

Ločeno upravljanje vgrajenega ogrevanja ogledala prepreči rosenje zrcalne površine.

Oprema:	senzor na dotik, ogrevanje ogledala
Globina:	30 mm
Vrsta svetlobe:	LED
Barva svetlobe:	3000K, 4000K, 6500K
Napetost:	230 V
Energijski razred od 2021:	izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 381 005	500	700	3000	28,4	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	203,46	1 kos
103 381 006	800	600	2600	24,8	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	232,53	1 kos

Skupina artiklov 362



Podrobnost:
senzor na dotik





SPOĽNOŠA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78852z Schj, schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik in skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpisje predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestativi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski in prometne motnje, itd., kot tudi neobčajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavitelj brez dobavnega naloga, potem jamči dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdila, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izveden za največ devadeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posledne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so površ tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanim končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvaeset tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženi podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega odstopa določeni zakonodajni ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženem naročilu dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega odstopa določeni zakonodajni ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povšanje prevažati na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanih od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se izplačajo o prostostilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi strati, s katerimi je kupec imel v nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetslino plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetjem denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalno. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj krivkopi upravičen si prisiliti prisilno prirano blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vlozeni kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vlozeni dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežem, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem, ki so potrebna za uveljavljanje formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkom kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja, velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtov, oziroma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija



www.schachermayer.si
E. info@schachermayer.si