


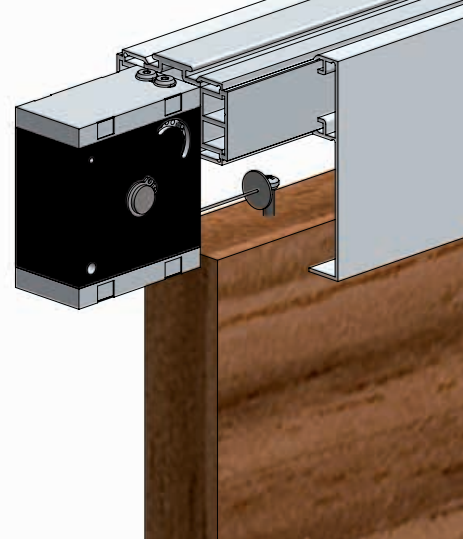


Okovje za drsna vrata

2024

schachermayer

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.

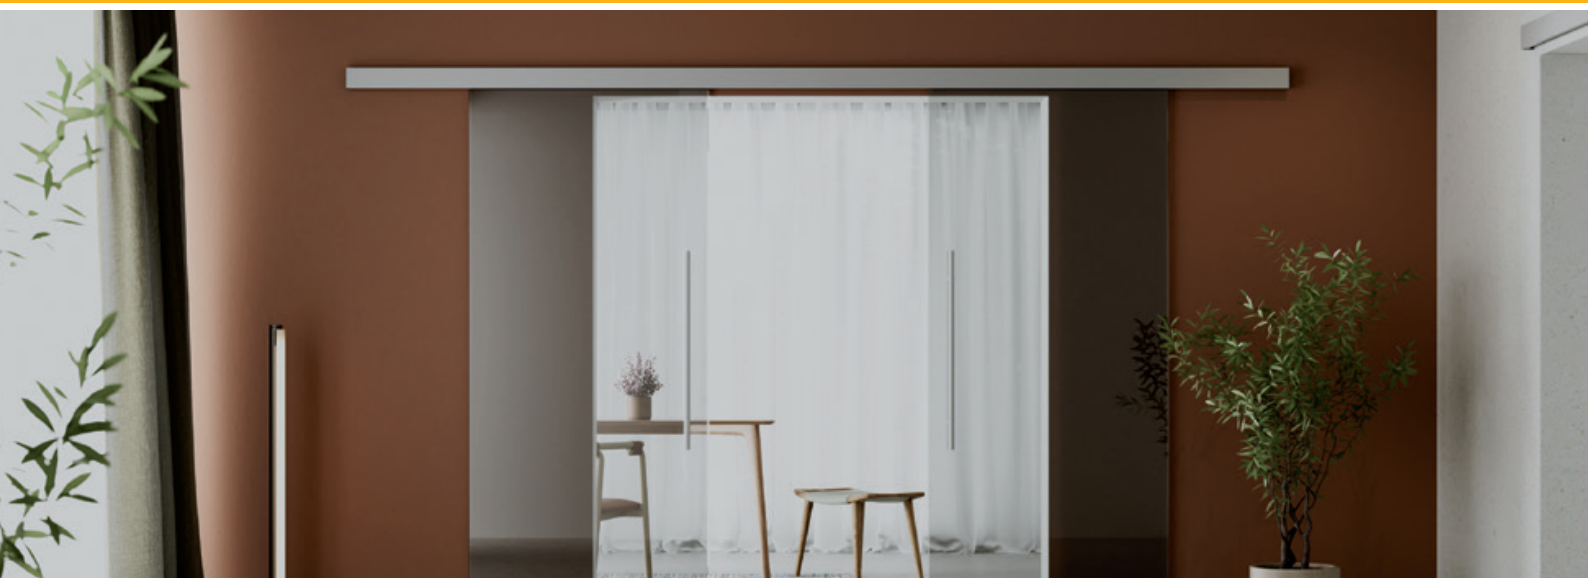

Kako do nas

Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00
E. info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Veleprodaja:

Pohištveni oddelek	01/561 02 30	prodaja.iab@schachermayer.si
Stavbni oddelek	01/561 02 20	prodaja.bmg@schachermayer.si

Maloprodaja:

Prodajni salon	01/561 02 40
----------------	--------------

Zastopniki na terenu:

Mizarji - industrija pohištva - ustanove:

Dejan Ulipi	Pomurska	031-385-040	dejan.ulipi@schachermayer.si
Tim Grošelj	Savinjska in Koroška	041-349-481	tim.groselj@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Matevž Vehovec	Osrednjeslovenska	041-638-486	matevz.vehovec@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
------------	-------------------	-------------	-----------------------------

Program okovja za okna in vrata:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Jeklogradnja - steklo - strojogradnja:


Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Stroji za obdelavo lesa in kovin:

Stanko Čakš	celotna Slovenija	041-334-855	stanko.caks@schachermayer.si
-------------	-------------------	-------------	------------------------------

SCHACHERMAYER - PARTNER PORTAL

Vpogled v podjetje Schachermayer z udobja vaše pisarne.
Za vsa REGISTRIRANA PODJETJA pri podjetju Schachermayer.



Poiščite izdelke na spletu hitreje, kot kdaj koli prej

Preko spletnega kataloga na partner portalu imajo naši registrirani kupci **24-urni dostop** do ponudbe, preko 100.000 izdelkov iz naše zaloge.

Izbirajo lahko med **prodajnimi programi**: orodja, varstvo pri delu, pritrdilna tehnika, kemijsko-tehnični izdelki, skladiščna tehnika, okovje, kuhinjski aparati, podi in vrata, pomivalna korita, armature, sanitarna oprema.

Spletni katalog + partner portal z vašim geslom, vam omogoča poleg vpogleda v asortiman, tudi 24/7:

- Direktno **naročanje izdelkov** prek spleta.
- Vpogled vaših **dogovorjenih cen** s popusti.
- Vpogled v **stanje zaloge** izdelkov v našem skladišču.
- Podrobne **informacije in dokumentacije** o izdelkih (CAD-datoteke, certifikati, tehnični listi...).
- Ustvarjanje **seznama priljubljenih** izdelkov.
- **Direktna primerjava** izdelkov.
- Vpogled v **naročila, račune, dobavnice, dobropise** za obdobje zadnjih 3 let (z odobritvijo lastnika podjetja).
- Vpogled v **odprte postavke** faktur.
- Izdelava **etiket s črtnimi kodami** za SCH izdelke.

Za **pridobitev brezplačnega gesla** se prosim obrnite na vašega **svetovalca na terenu**, ali pa nam napišite na e-mail: prodaja.iab@schachermayer.si



NOVOST: še bolj preprost dostop do informacij o izdelku

S klikom na ikono pri izdelku, boste preusmerjeni na spletni katalog, kjer vas čakajo vse dodatne informacije o izdelku, kot so npr.: video vsebine, montažni načrti, CAD-datoteke, mere...



QR-koda: v katalogu preprosto z aplikacijo „fotoapar“ z vašim mobilnim telefonom poskenirajte kodo. Nemudoma boste preusmerjeni v spletni katalog, kjer so vidne dodatne informacije o izdelku.

Modularni sestavni sistem okovja za lesena in steklena drsna vrata ponuja vsestranske možnosti uporabe, z najboljšimi drsnimi lastnostmi, neslišnim in povsem preprostim upravljanjem.

- Za lesena in steklena vrata (ESG/VSG).
- Mogoči so enokrilni ali večkrilni sistemi.
- Montaža na steno, strop ali v stensko režo.
- Minimalna vgradna višina.
- Pritrditev s steklenimi sponami ali točkovno pritrditvijo.
- Možna je uporaba sinhronnega in teleskopskega okovja.
- Naknadna montaža pribora, npr. blaženje povleka, vratno zapiralo, pogon drsnih vrat, ipd.
- Distančni profil in pokrivne letve se ne zaskočijo.
- Tekalno kolo je opremljeno s krogličnim ležajem.
- **80 kg: preverjeno po DIN EN 1527:2013 z 200.000 cikli preverjanja.**
- **Razmerje višine in širine vrat ne sme prekoračiti 2,5:1.**
- **100 kg: v proizvodnji preverjeno z 200.000 cikli.**

Tehnični podatki:

Največja teža vrat:

100 kg

Debelina vrat:

les od 20 mm

kaljeno steklo (ESG) 8 / 10 mm

lepljeno steklo (VSG) 8,76 / 10,76 mm


Nastavitev po višini:

les + / - 4 mm

steklo + / - 2 mm




Kazalo

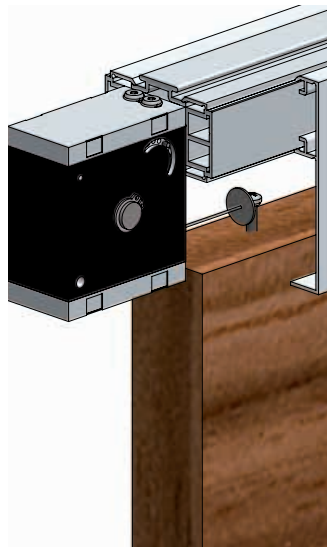


Stran
02 – 15

Okovje za lesena drsna vrata

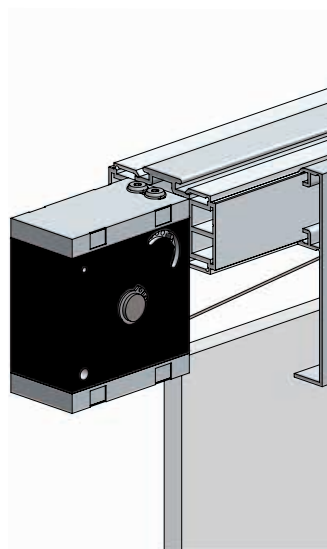

Stran
16 – 46


Okovje za steklena drsna vrata

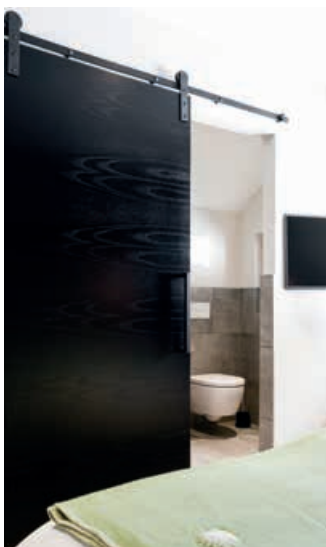






Stran
47 – 68


Okovje za posebna drsna vrata

Prerez vgradnje v les

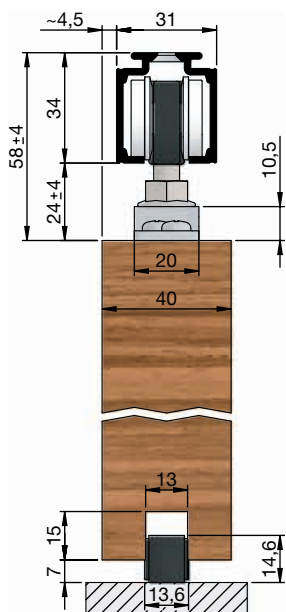


z nosilno prirobnico

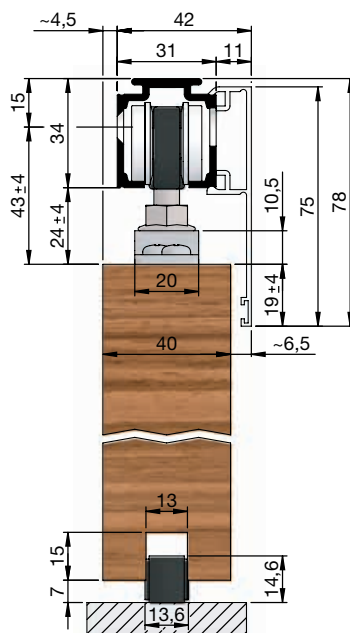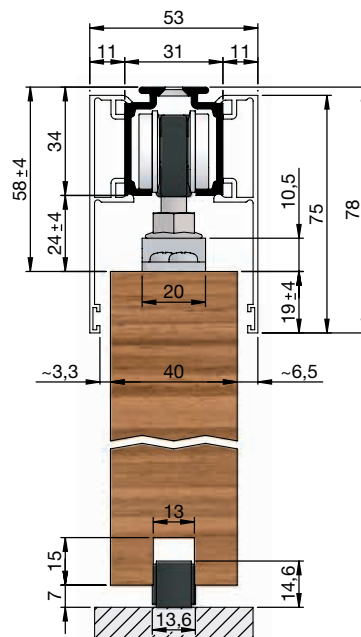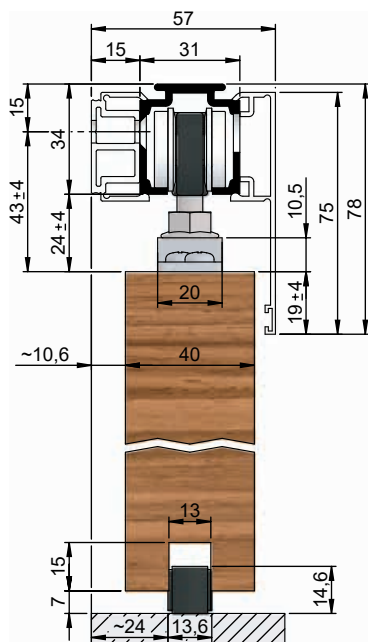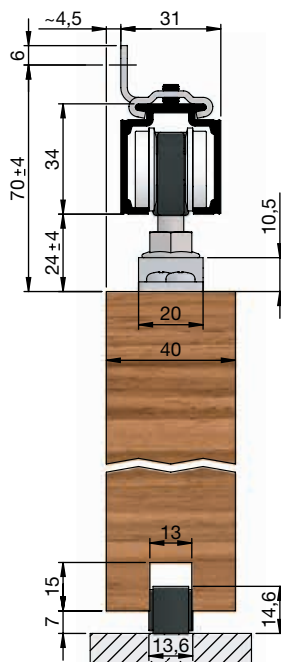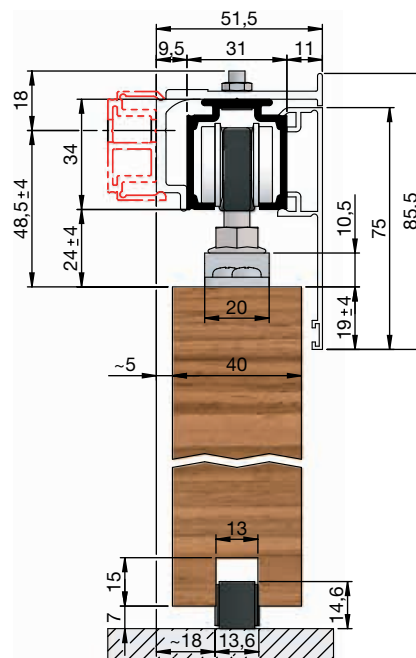
z nosilno prirobnico,
pokrivna letev H/G, enostranskaz nosilno prirobnico,
pokrivna letev H/G, obojestranskaz nosilno prirobnico, distančni profil,
pokrivna letev H/G, enostranskaz nosilno prirobnico, stenski
pritrditveni kotnikz nosilno prirobnico, montažna tirnica,
pokrivna letev H/G, enostranska,
distančni profil (rdeča)

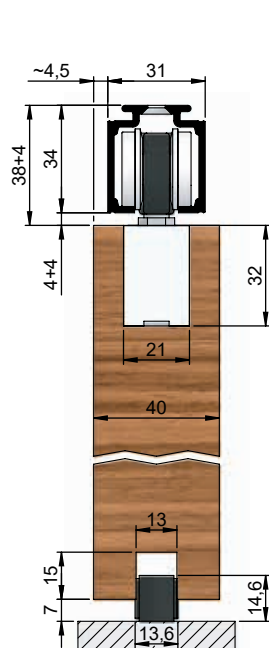
solido 80
Prerez vgradnje v les


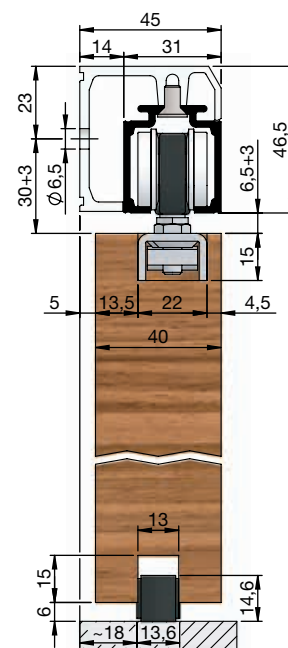
z alu nosilnim profilom ME
za minimalno vgradno višino

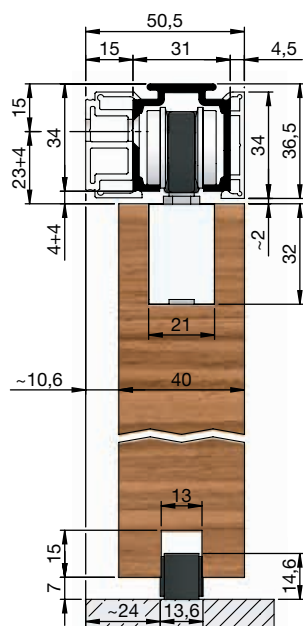


z alu nosilnim profilom ME za
minimalno vgradno višino,
distančni profil, pokrivna letev ME

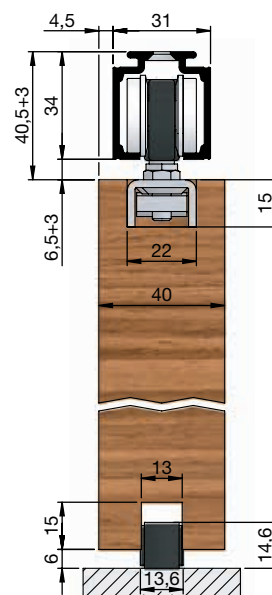


z jeklenim nosilnim profilom
ME za minimalno vgradno
višino




z jeklenim nosilnim profilom
ME za minimalno vgradno
višino, montažni profil

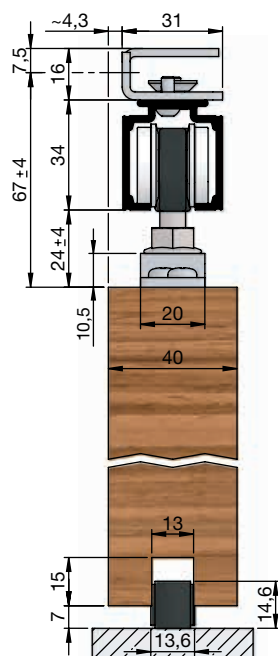

z nosilno prirobnico, pritrditveni kotnik
stenske reže, stenska montaža

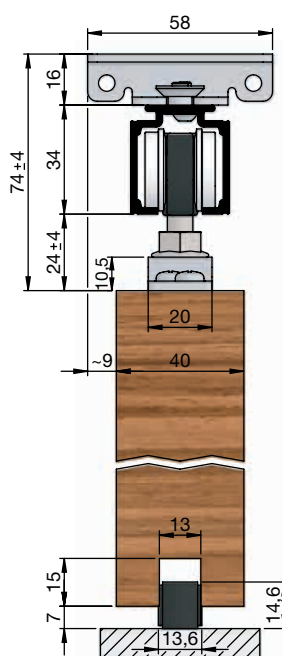


z nosilno prirobnico, pritrditveni kotnik
stenske reže, stropna montaža

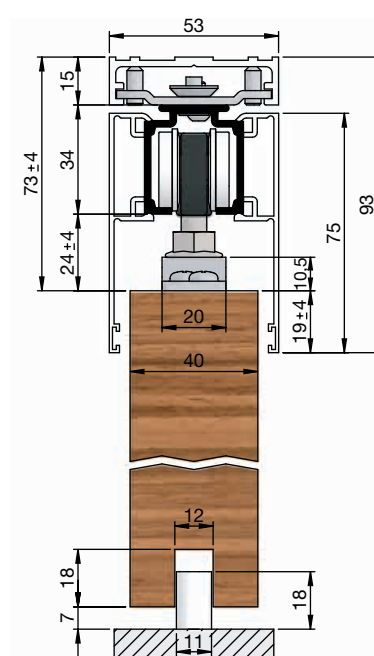


z nosilno prirobnico, pritrdilna tirnica WT
za stensko režo, pokrivna letev H/G,
obojestranska



Prerez vgradnje v les

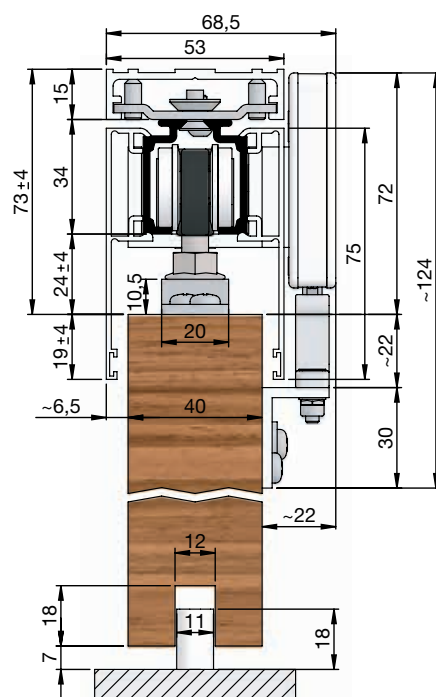


z nosilno prirobnico, pritrdilna tirnica WT za stensko režo, pokrivna letev H/G, obojestranska, vratni potisni cilinder z blaženjem, 40 kg

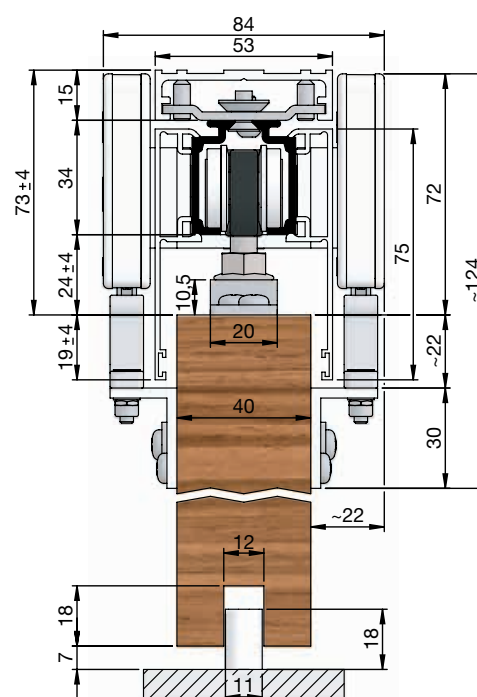


z nosilno prirobnico, pritrdilna tirnica WT za stensko režo, pokrivna letev H/G, obojestranska, vratni potisni cilinder z blaženjem, 80 kg

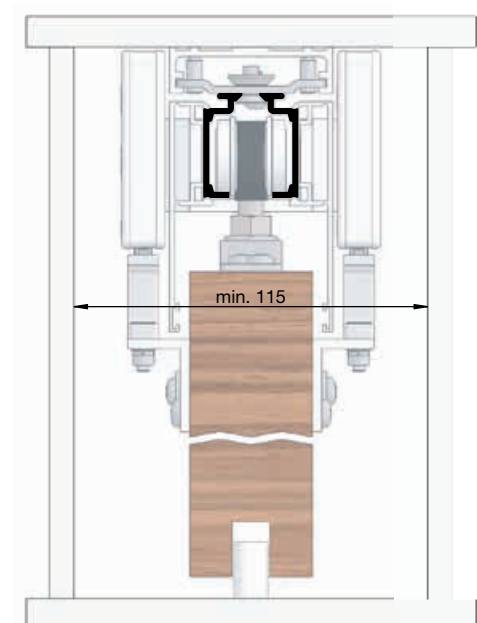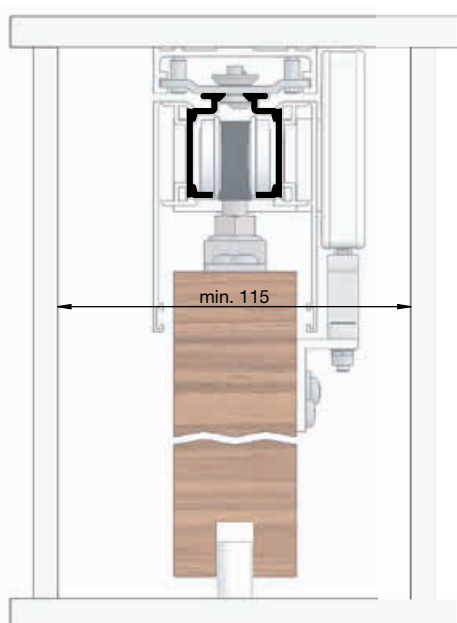


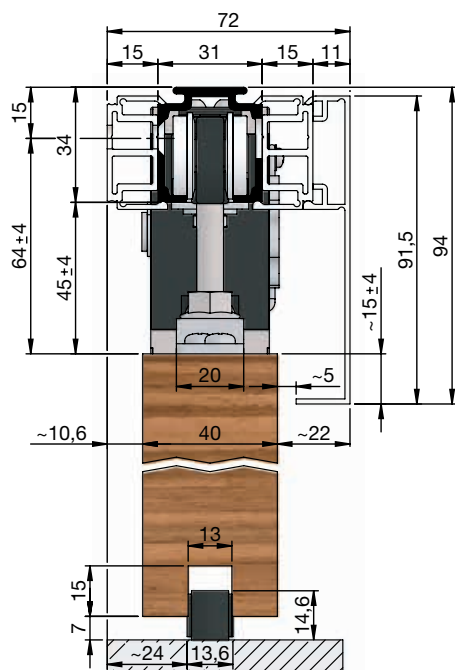
solido 80
Prerez vgradnje v les


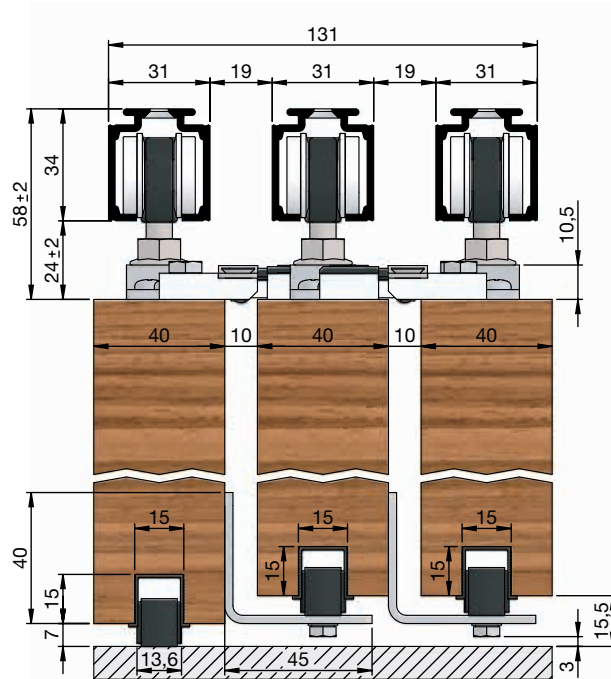
z nosilno prirobnico, vratno zapiralo SmartClose, enostranska tehnična pokrivna letev, distančni profil, obojestranski

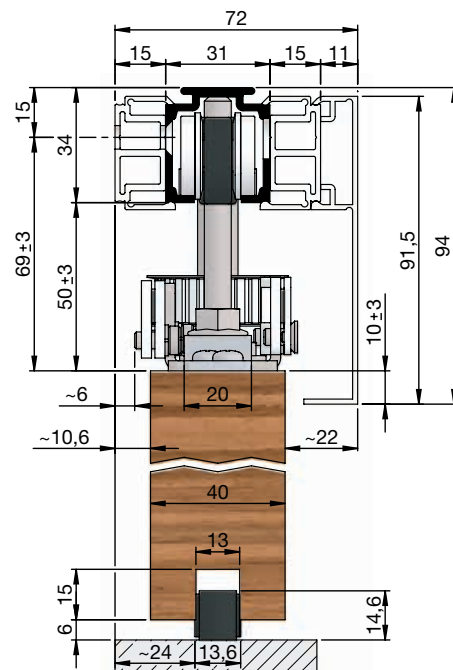

z nosilno prirobnico, sinhrono okovje, enostranska tehnična pokrivna letev, distančni profil, obojestranski

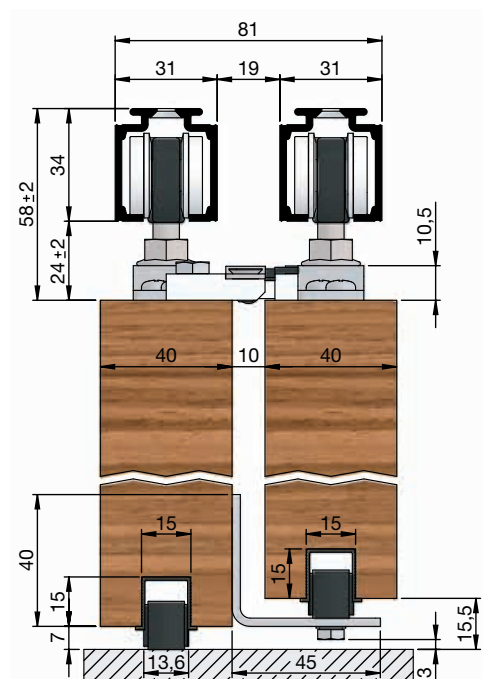


z nosilno prirobnico, teleskopsko okovje, 2-krilno




z nosilno prirobnico, teleskopsko okovje, 3-krilno






Prerez vgradnje v steklo

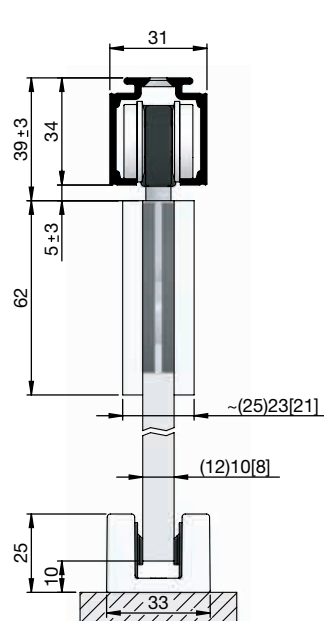


s točkovno pritrditvijo

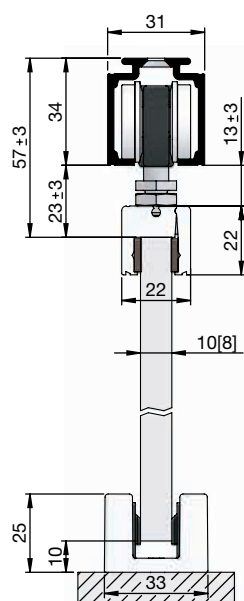


pritrditev s sponko

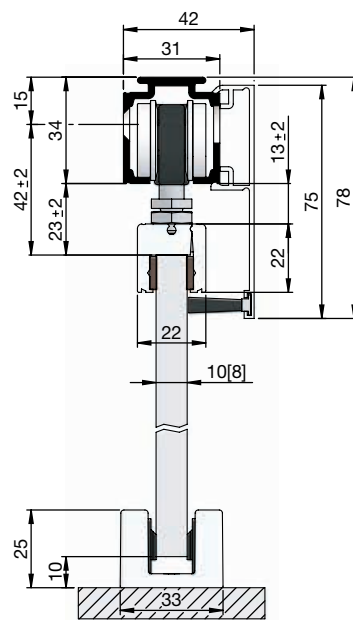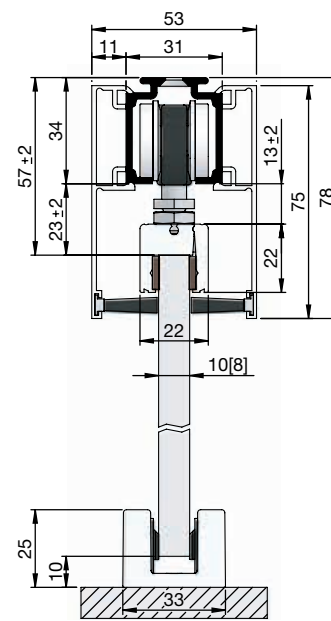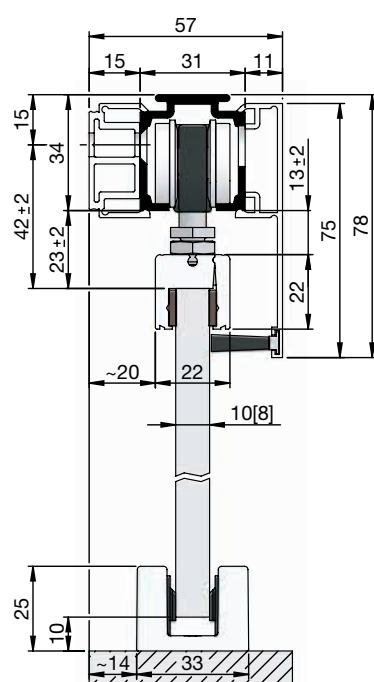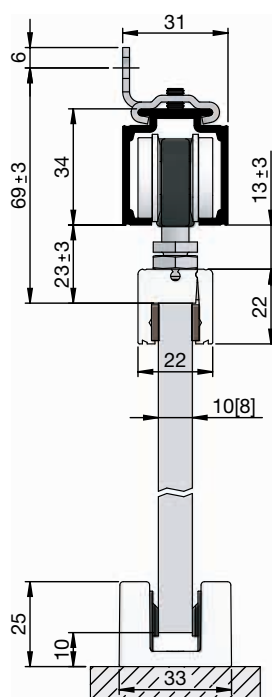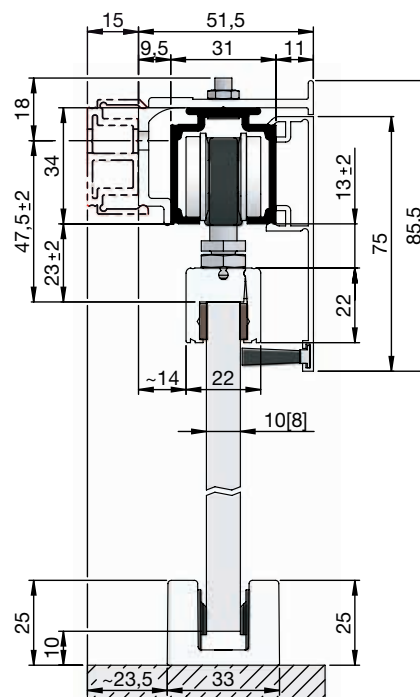
pritrditev s sponko, pokrivna letev
H/G, enostranska s krtačopritrditev s sponko, pokrivna letev
H/G, obojestranska s krtačopritrditev s sponko, distančni profil,
pokrivna letev H/G, enostranska s krtačopritrditev s sponko,
stenski pritrditveni kotnikpritrditev s sponko, montažna tirnica,
pokrivna letev H/G, enostranska s krtačo,
distančni profil

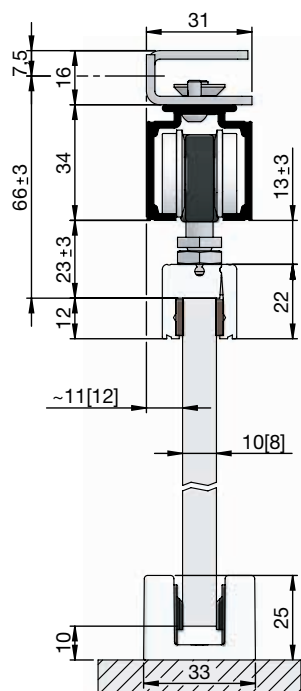
solido 80
Prerez vgradnje v steklo


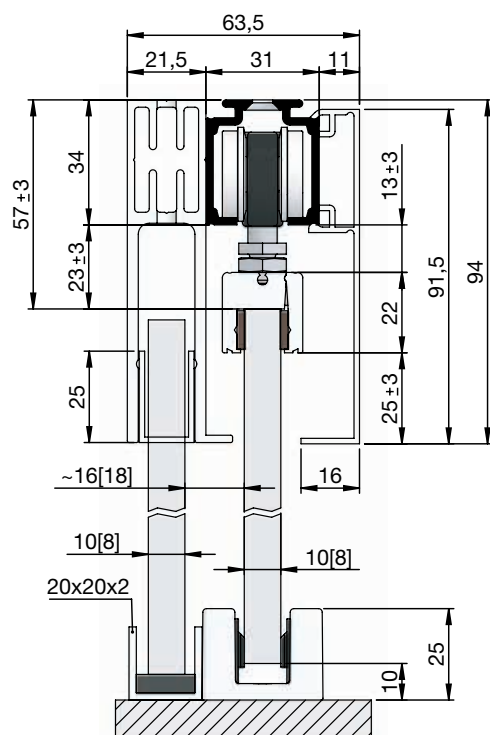
pritrnitev s sponko, pritrditveni kotnik stenske reže, stenska montaža

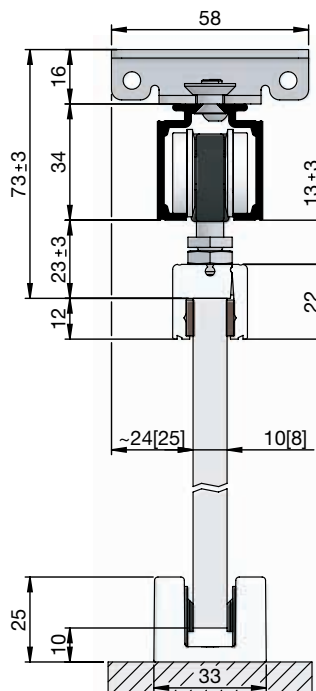


pritrnitev s sponko, pritrditveni kotnik stenske reže, stropna montaža

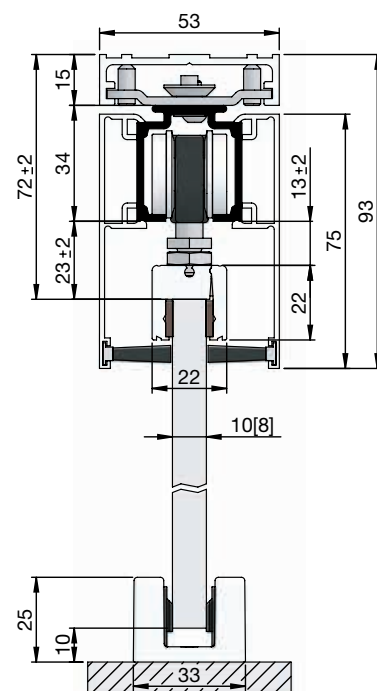

pritrnitev s sponko, pritrditvena tirnica WT za stensko režo, pokrivna letev H/G, obojestranska s krtačo




pritrnitev s sponko, stranski profil z U-profilom, enostranska tehnična pokrivna letev

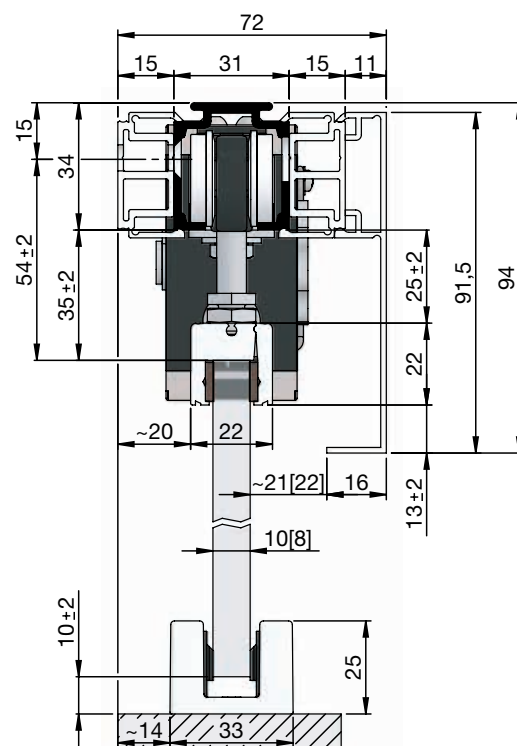


pritrnitev s sponko, vratno zapiralo SmartClose, enostranska tehnična pokrivna letev, obojestranski distančni profil


Prerez vgradnje v steklo

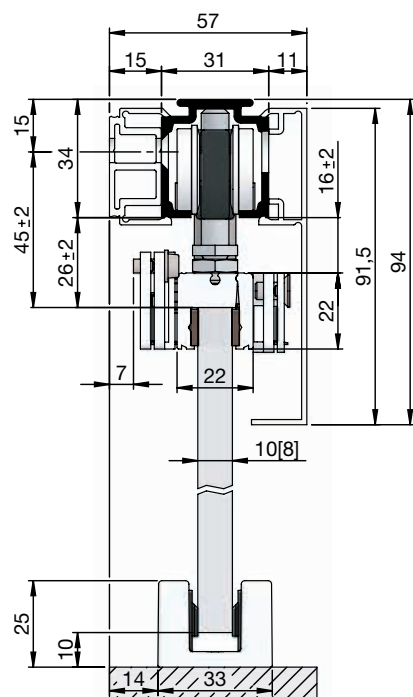

pritrnitev s sponko, sinhrono okovje,
enostranska tehnična pokrivna letev,
enostranski distančni profil

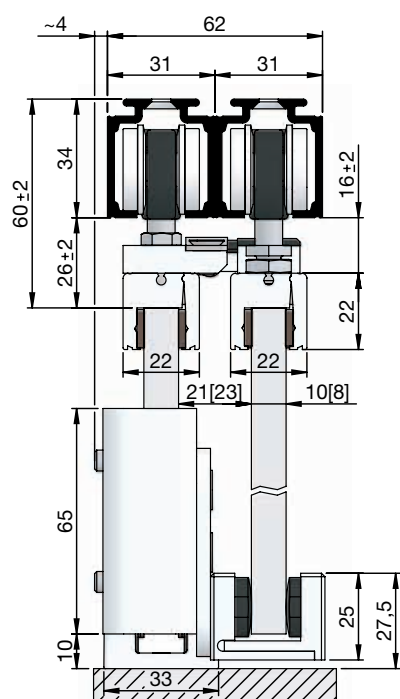

pritrnitev s sponko, teleskopsko okovje, 2-krilno

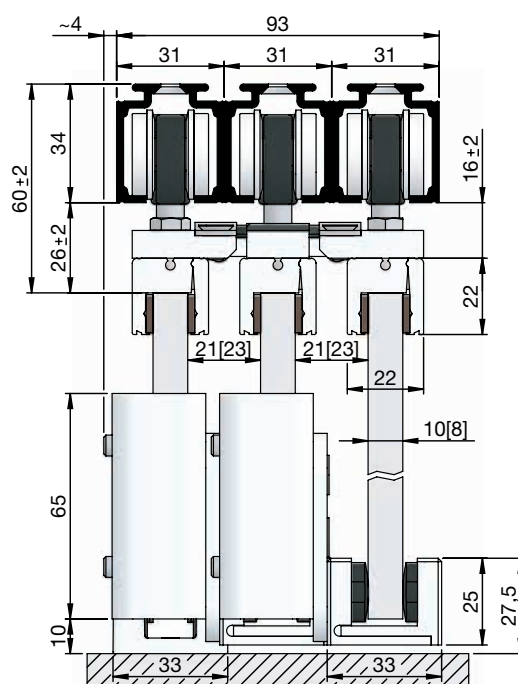

pritrnitev s sponko, teleskopsko okovje, 3-krilno



Set okovja solido 80/ H LS, stena

S tekalno tirnico. Stropna montaža.

Možna stenska montaža v kombinaciji s kotnikom za stensko montažo, montažnim profilom ali montažno tirnico.

Nasvet: pri stenski montaži je potrebno pri debelini vrat od 25 mm tekalno tirnico podložiti (na primer s solido 80 distančnim profilom).

Obseg dobave:

- 1 x tekalna tirnica
- 2 x tekalno kolo
- 2 x nosilna prirobnica
- 2 x zaustavljelec
- 1 x talno vodilo, nepritrjeno

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les
Material tekalne tirnice: aluminij, srebrno eloksiran

Št. artikla	Dolžina tekalne tirnice mm	Širina krila mm	EM	Cena v EUR	na
102 245 200	1400	500-700	gt	124,17	1 gt
102 245 201	1600	700-800	gt	124,47	1 gt
102 245 202	1800	800-900	gt	130,82	1 gt
102 245 203	2000	900-1000	gt	133,04	1 gt
102 245 204	2200	100-1100	gt	137,08	1 gt
102 245 205	2500	1100-1250	gt	141,69	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
102 265 989	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 50 kg teže krila, črno-bel	kos	48,89	1	kos
102 265 798	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 100 kg teže krila, siv	kos	56,37	1	kos
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1	kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero, umetna masa, črna	mm	3,88	1000	mm



Set okovja solido 80/H LS WT

S tekalno tirnico. Za stensko žepno montažo.

Montirano tekalno tirnico lahko odstranite tudi na težko dostopnih mestih.

Montaža pod **strop** ali na **steno**.

V določenih ozkih in tesnih situacijah pri vgradnji vrat, je uporaba talnega vodila "Standard" nujna.

Obseg dobave:

1 x tekalna tirnica

5-7 x pritrdilec za stenske reže

2 x tekalno kolo

2 x nosilna prirobnica

2 x zaustavljalec

1 x talno vodilo, nepritrjeno

Teža krila največ:

100 kg

Področje uporabe:

les

Material tekalne tirnice:

aluminij, srebrno eloksirano



Št. artikla	Dolžina tekalne tirnice mm	Širina krila mm	EM	Cena v EUR	na
102 245 215	1400	500-700	gt	164,89	1 gt
102 245 216	1600	700-800	gt	173,33	1 gt
102 245 217	1800	800-900	gt	179,68	1 gt
102 245 218	2000	900-1100	gt	190,05	1 gt
102 245 219	2200	1000-1100	gt	194,09	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
102 245 698	SOLIDO 80/HELM potisni cilinder za vratno krilo, do teže kril 140 kg	kos	55,75	1	kos
102 246 349 •	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat FG 40, do 40 kg teže vratnih kril	kos	241,27	1	kos
102 246 350 •	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat FG 80, do 80 kg teže vratnih kril	kos	436,11	1	kos
102 245 211	SOLIDO 80 talno vodilo Standard, umetna masa	kos	4,37	1	kos
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1	kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero, umetna masa, črna	mm	3,88	1000	mm



Slika: stropna montaža



Slika: stenska montaža



Set okovja solido 80/H

Brez tirnice.

Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x nosilna prirobnica
2 x zaustavljaec
1 x talno vodilo, nepritrjeno

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
102 245 206	gt	80,21	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1 kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero umetna masa, črna	mm	3,88	1000 mm



Set okovja solido 80/H Komfort

Brez tekalne tirnice, z obojestranskim blažilcem zapiranja.

Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x nosilna prirobnica
2 x blažilec zapiranja
1 x talno vodilo, nepritrjeno

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les

Št. artikla	Najmanjša širina vratnega krila mm	EM	Cena v EUR	na
102 245 984	860	gt	168,27	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1 kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero umetna masa, črna	mm	3,88	1000 mm



Set okovja solido 80/H ME

Za minimalno vgradno višino. Brez tirnice.

Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x nosilni profil ME, aluminij
2 x zaustavljelec
1 x talno vodilo, nepritrjeno
1 x nastavitveni ključ

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
102 245 240	gt	242,34	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1 kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero, umetna masa, črna	mm	3,88	1000 mm



Set okovja SOLIDO 80/H ME Komfort

Za najmanjšo vgradno višino. Brez tirnice, z obojestranskim blaženjem.

Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x nosilni profil ME, aluminij
2 x blažilnik povleka
1 x talno vodilo, nepritrjeno
1 x nastavitveni ključ

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
102 245 985	gt	326,46	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1 kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero, umetna masa, črna	mm	3,88	1000 mm





Sinhronsko okovje solido 80/H

Omogoča istočasno odpiranje in zapiranje dveh drsnih kril.
Kombinacija z nosilnimi profili za minimalno vgradno višino ni možna!

Izračun dolžine zobatega jermena: (dolžina tekalne tirnice x 2) + 120 mm.

Potrebno drsno vratno okovje: 2 x set okovja solido 80/H ali set okovja solido 80/H Komfort

Nasvet: ni mogoč v kombinaciji z nosilnimi profili za minimalno višino vgradnje.

Obseg dobave:

2 x kolesce
1 x povlečnik
1 x veznik za zobati jermen
12 M zobati jermen
4 x nastavitveni vijak M8 x 65


Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les



Št. artikla	Širina krila največ mm	EM	Cena v EUR	na
102 245 226	1400	gt	252,55	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 245 206	SOLIDO 80 set okovja za les, brez tekalne tirnice	gt	80,21	1 gt
102 245 984	SOLIDO 80 set okovja za les, z obojestranskim blažilcem, brez tekalne tirnice	gt	168,27	1 gt

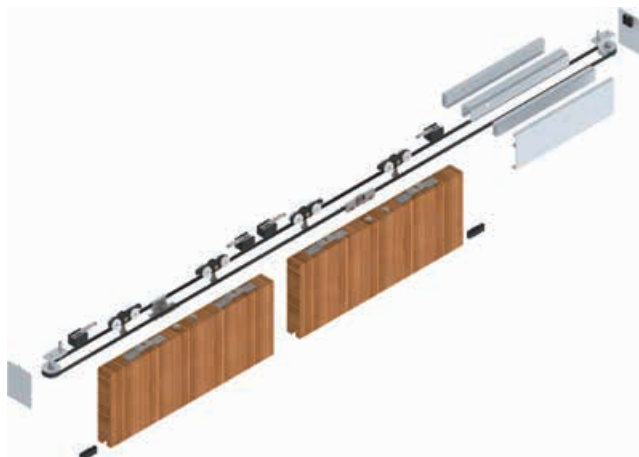

Z zaustavljačem



Z blažilnikom

Set teleskopskega okovja solido 80/H, 2-krilno

Brez tirnice. Stropna montaža.

Nasvet: pri uporabi povlečnega blaženja namesto zaustavljalca, se najmanjša širina krila spremeni na 860 mm.

Obseg dobave:

- 4 x tekalno kolo
- 4 x nosilna prirobnica
- 4 x zaustavljalca
- 1 x povlečnik, levi
- 1 x povlečnik, desni
- 1 x zaustavni del
- 1 x talno vodilo, nepritrjeno, SmartGuide H 216 S
- 1 x talno vodilo, nepritrjeno, SmartGuide H 216 S s pritrdilnim kotnikom 45 mm

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les



Št. artikla	Najmanjša širina vratnega krila mm	EM	Cena v EUR	na
102 246 471	740	gt	343,34	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
102 265 989	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 50 kg teže krila, črno-bel	kos	48,89	1	kos
102 265 798	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 100 kg teže krila, siv	kos	56,37	1	kos
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1	kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero, umetna masa, črna	mm	3,88	1000	mm



Z blažilnikom



Z zaustavljačem



Set teleskopskega okovja solido 80/H, 3-krilno

Brez tirnice. Stropna montaža.

Nasvet: pri uporabi povlečnega blaženja namesto zaustavljalca, se najmanjša širina krila spremeni na 860 mm.

Obseg dobave:

6 x tekalno kolo
6 x nosilna prirobnica
6 x zaustavljalet
2 x povlečnik, levi
2 x povlečnik, desni
2 x zaustavni del
1 x talno vodilo, nepritrjeno, SmartGuide H 216 S
2 x talno vodilo, nepritrjeno, SmartGuide H 216 S s pritrdilnim kotnikom 45 mm


Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: les



Št. artikla	Najmanjša širina vratnega krila mm	EM	Cena v EUR	na
102 246 472 •	740	gt	610,97	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
102 265 989	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 50 kg teže krila, črno-bel	kos	48,89	1	kos
102 265 798	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 100 kg teže krila, siv	kos	56,37	1	kos
102 288 296	SOLIDO 80 pritrdilna plošča za talno vodilo, prilagodljiva	kos	2,65	1	kos
102 246 594	SOLIDO 80 vodilna tirnica, dolžina 3000 mm, na mero, umetna masa, črna	mm	3,88	1000	mm

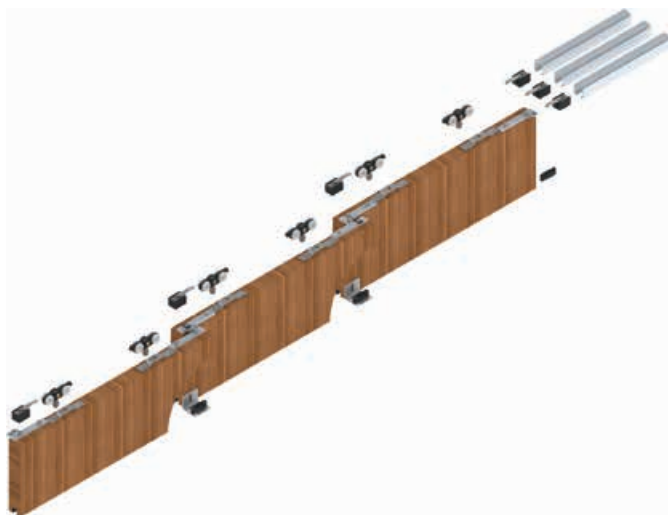

Z zaustavljačem



Z blažilnikom

Set okovja solido 80/G LS, letev Komfort, stropna montaža


Pritrditev s sponko. S tekalno tirnico, z letvami, s pokrivnimi kapami, z obojestranskim blažilcem. Stropna montaža.

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:

- 1 x tekalna tirnica
- 2 x letev s ščetko
- 2 x pokrivna kapica
- 2 x tekalno kolo
- 2 x nosilec stekla
- 2 x blažilnik zapiranja
- 1 x talno vodilo, nastavljivo
- 1 x blažilnik

Dolžina tekalne tirnice:	2500 mm
Širina krila:	1100-1250 mm
Najmanjša širina vratnega krila:	860 mm
Teža krila največ:	100 kg
Področje uporabe:	steklo
Uporaba za:	ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla:	10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

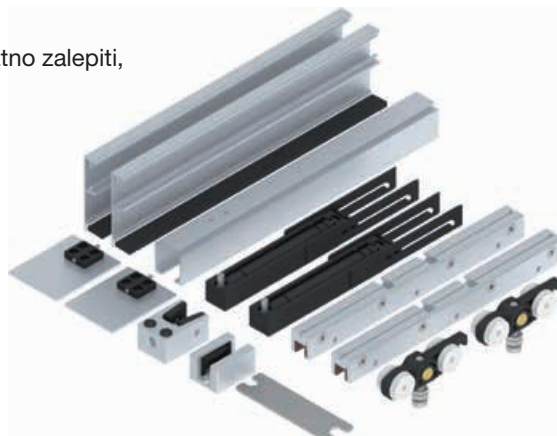

Št. artikla	Izvedba	Material tekalne tirnice	EM	Cena v EUR	na
102 246 564	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksiran	aluminij, srebrno eloksiran	gt	662,62	1 gt
102 246 522	talno vodilo, aluminij črn, mat	aluminij črn, mat	gt	855,46	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik	gt	11,13	1	gt
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik	gt	18,88	1	gt
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik	gt	20,15	1	gt





Set okovja solido 80/G

Pritrditev s sponko. Brez tirnice.

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x nosilec stekla
2 x zaustavljalac
1 x talno vodilo, nastavljivo

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: steklo
Uporaba za: ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla: 10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 584	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksirano	gt	262,41	1 gt
102 246 586	talno vodilo, aluminij črn, mat	gt	266,35	1 gt
102 246 589	talno vodilo, aluminij, videz inoxa	gt	262,41	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik	gt	11,13	1 gt
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik	gt	18,88	1 gt
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik	gt	20,15	1 gt



Set okovja solido 80/G Komfort

Pritrditev s sponko. Brez tekalne tirnice, z obojestranskim blažilcem zapiranja.

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x nosilec stekla
2 x blažilec zapiranja
1 x talno vodilo, nastavljivo

Najmanjša širina vratnega krila: 860 mm
Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: steklo
Uporaba za: ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla: 10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 585	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksiran	gt	346,53	1 gt
102 246 587	talno vodilo, aluminij črn, mat	gt	350,47	1 gt
102 246 588	talno vodilo, aluminij, videz inoxa	gt	346,53	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik	gt	11,13	1 gt
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik	gt	18,88	1 gt
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik	gt	20,15	1 gt



Set sinhronnega okovja solido 80/G

Pritrditev s sponko. Celotna garnitura, brez tekalne tirnice. Stropna montaža. Omogoča istočasno odpiranje in zapiranje dveh drsnihih kril.

Izračun dolžine zobatega jermena: (dolžina tekalne tirnice x 2) + 120 mm.

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:

2 x kolesce za zobati jermen
1 x povlečnik
1 x veznik za zobati jermen
12 M zobati jermen
4 x nastavitveni vijak M8 x 50
4 x tekalno kolo
4 x zaustavljač
4 x nosilec za steklo
2 x talno vodilo
2 x spodnji odbojnik

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: steklo
Uporaba za: ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla: 10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

Št. artikla	Širina krila največ mm	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 553	1400	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksiran	kos	872,63	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
102 265 989	SOLIDO 80 blažilac zapiranja vrat, do 50 kg teže krila, črno-bel	kos	48,89	1 kos	
102 265 798	SOLIDO 80 blažilac zapiranja vrat, do 100 kg teže krila, siv	kos	56,37	1 kos	
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik	gt	11,13	1 gt	
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik	gt	18,88	1 gt	
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik	gt	20,15	1 gt	



Slika z zaustavljačem



Slika z blažilcem

Set teleskopskega okovja solido 80/G, 2-krilno

Pritrditev s sponko. Brez tirnice. Stropna montaža.

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:


4 x tekalno kolo
4 x nosilec stekla
4 x zaustavljalec
1 x povlečnik, levi
1 x povlečnik, desni
1 x zaustavni del
1 x talno vodilo, nepritrjeno, SmartGuide G
1 x talno dvodelno vodilo

Najmanjša širina vratnega krila: 860 mm
Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: steklo
Uporaba za: ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla: 10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 555	talno vodilo, aluminij, videz inoxa	gt	935,10	1 gt
102 246 523	talno vodilo, aluminij črn, mat	gt	1.060,21	1 gt
102 246 554	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksiran	gt	921,92	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
102 265 989	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 50 kg teže krila, črno-bel	kos	48,89	1	kos
102 265 798	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 100 kg teže krila, siv	kos	56,37	1	kos
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik	gt	11,13	1	gt
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik	gt	18,88	1	gt
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik	gt	20,15	1	gt

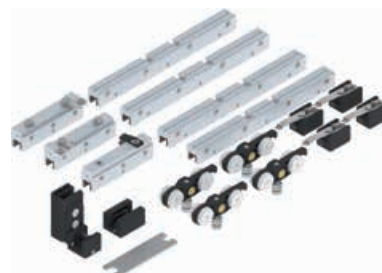

Z zaustavljačem



Z blažilnikom

Set teleskopskega okovja solido 80/G, 3-krilno

Pritrditev s sponko. Brez tirnice. Stropna montaža.

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:



6 x tekalno kolo
6 x nosilec stekla
6 x zaustavljalec
2 x povlečnik, levi
2 x povlečnik, desni
2 x zaustavljač
1 x talno vodilo, nepritrjeno, SmartGuide G
2 x talno vodilo, dvodelno

Najmanjša širina vratnega krila: 860 mm
Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: steklo
Uporaba za: ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla: 10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 563 •	talno vodilo, aluminij, videz inoxa	gt	1.613,24	1 gt
102 246 530 •	talno vodilo, aluminij črn, mat	gt	1.846,45	1 gt
102 246 556 •	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksiran	gt	1.605,58	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
102 265 989	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 50 kg teže krila, črno-bel	kos	48,89	1 kos	
102 265 798	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 100 kg teže krila, siv	kos	56,37	1 kos	
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik	gt	11,13	1 gt	
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik	gt	18,88	1 gt	
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik	gt	20,15	1 gt	

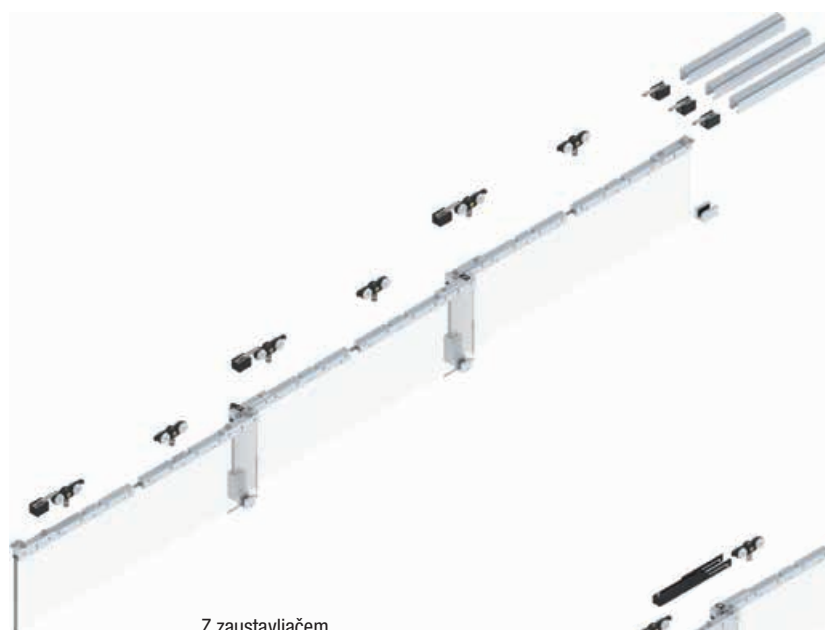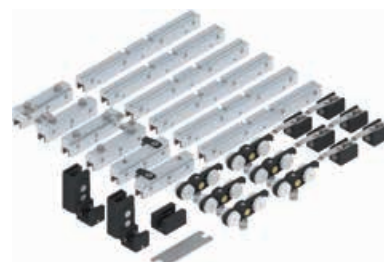

Z zaustavljačem



Z blažilnikom

Garnitura okovja Solido 80 za steklo, brez tekalne tirnice

Potrebna je obdelava stekla.
Za kaljeno (ESG) in lepljeno steklo (VSG).
Pokrivne kapice se naročajo posebej.

Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x pritrdilec za steklo
2 x zaustavljalec
1 x talno vodilo

Teža krila največ: 100 kg
Področje uporabe: steklo
Uporaba za: za ESG in VSG

Št. artikla	Debelina stekla mm	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 287 743	8-10,76	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksiran	gt	229,27	1 gt
102 287 745	12-12,76	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksiran	gt	246,90	1 gt
102 246 531	8-10,76	talno vodilo, aluminij črn, mat	gt	263,69	1 gt
102 246 548 •	12-12,76	talno vodilo, aluminij črn, mat	gt	283,92	1 gt
102 287 744	8-10,76	talno vodilo, aluminij, videz inoxa	gt	229,27	1 gt
102 287 746 •	12-12,76	talno vodilo, aluminij, videz inoxa	gt	246,90	1 gt


Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 265 989	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 50 kg teže krila, črno-bel	kos	48,89	1 kos
102 265 798	SOLIDO 80 blažilec zapiranja vrat, do 100 kg teže krila, siv	kos	56,37	1 kos




Pokrivna kapa, oglata

Pokrivna kapa, okrogla

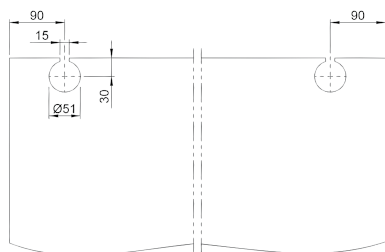

Okovje za steklo z zaustavljajčem

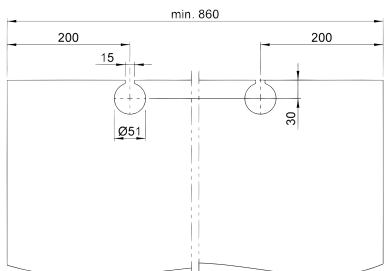

Okovje za steklo z blažilcem






Set pokrivnih kopic za solido 80/G, točkovna pritrditev

Obseg dobave:
2 x pokrivna kapica.

Št. artikla	Oblika	Material	EM	Cena v EUR	na
102 287 750	oglasta	umetna masa, videz inoxa	par	54,92	1 par
102 287 749	oglasta	umetna masa, srebrna	par	54,92	1 par
102 246 486	oglasta	umetna masa, črna	par	63,20	1 par
102 287 748	okrogla	umetna masa, videz inoxa	par	47,69	1 par
102 287 747	okrogla	umetna masa, srebrna	par	47,69	1 par
102 246 484	okrogla	umetna masa, črna	par	54,81	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80



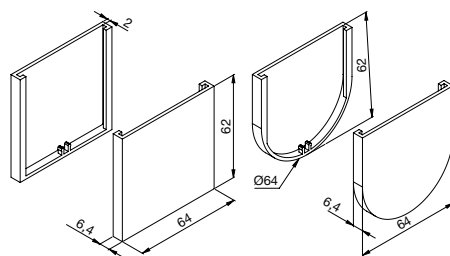


Tekalna tirnica solido 80

Za stropno montažo. Uporabna v kombinaciji s stenskim pritrdilnim kotnikom, montažnim profilom in montažno tirnico za stensko namestitvev. Uporabna v kombinaciji s pritrdilno tirnico WT ali stenskim pritrdilnim kotnikom za stensko ohišje. Uporabna v kombinaciji s stranskim profilom.

Št. artikla	Dolžina mm	Storitev	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 261	6000	razrez na mero z doplačilom	aluminij, videz inoxa	mm	63,01	1000 mm
102 246 092	1600	razrez ni mogoč	aluminij, srebrno eloksiran	kos	57,68	1 kos
102 246 093	1800	razrez ni mogoč	aluminij, srebrno eloksiran	kos	64,89	1 kos
102 246 094	2000	razrez ni mogoč	aluminij, srebrno eloksiran	kos	72,09	1 kos
102 246 095	2200	razrez ni mogoč	aluminij, srebrno eloksiran	kos	79,30	1 kos
102 246 096	2500	razrez ni mogoč	aluminij, srebrno eloksiran	kos	90,07	1 kos
102 246 097	4000	razrez ni mogoč	aluminij, srebrno eloksiran	kos	144,18	1 kos
102 246 260	6000	razrez na mero z doplačilom	aluminij, srebrno eloksiran	mm	36,03	1000 mm
102 246 494	1600	razrez ni mogoč	aluminij črn, mat	kos	124,92	1 kos
102 246 495	1800	razrez ni mogoč	aluminij črn, mat	kos	134,38	1 kos
102 246 496	2000	razrez ni mogoč	aluminij črn, mat	kos	150,59	1 kos
102 246 497	2200	razrez ni mogoč	aluminij črn, mat	kos	161,68	1 kos
102 246 480	2500	razrez ni mogoč	aluminij črn, mat	kos	180,99	1 kos
102 246 481	4000	razrez ni mogoč	aluminij črn, mat	kos	278,24	1 kos
102 246 499	6000	razrez na mero z doplačilom	aluminij črn, mat	mm	72,98	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

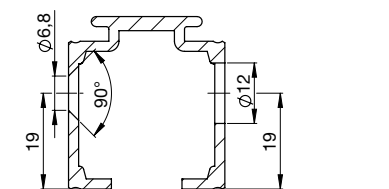

Mere stranske izvrtine za stensko montažo


Tekalna tirnica solido 80, stransko luknjana

Za stensko montažo. Primerna za stransko luknjan distančni profil.

Storitev: razrez ni mogoč

Št. artikla	Dolžina mm	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 312	1800	aluminij, videz inoxa	kos	138,75	1 kos
102 246 313	2000	aluminij, videz inoxa	kos	154,18	1 kos
102 246 314	2200	aluminij, videz inoxa	kos	169,66	1 kos
102 246 309	1800	aluminij, srebrno eloksiran	kos	74,64	1 kos
102 246 310	2000	aluminij, srebrno eloksiran	kos	82,92	1 kos
102 246 311	2200	aluminij, srebrno eloksiran	kos	91,19	1 kos
102 246 509	1800	aluminij črn, mat	kos	139,15	1 kos
102 246 512	2000	aluminij črn, mat	kos	156,02	1 kos
102 246 513	2200	aluminij črn, mat	kos	167,49	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

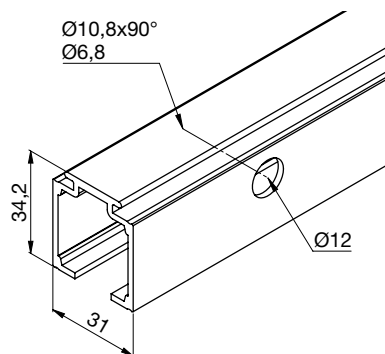

Letev H/G

Pritrditev s sponkami. Za les. Za steklo v kombinaciji s krtačo H/G (le solido 80).

Nasvet: uporabna pri HELM 140 za les.

Primerno za: HELM 140 / HELM 73 / Solido 80
Dolžina: 6000 mm
Storitev: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 547	aluminij, videz inoxa	mm	80,64	1000 mm
102 246 546	aluminij, srebrno eloksiran	mm	31,99	1000 mm
102 246 503	aluminij črn, mat	mm	42,84	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80




za steklo



za steklo




za steklo



za les



za les



za les




Ščetka H/G solido 80

V kombinaciji z letvijo H/G. Za drsna vrata z zatičnimi pritrdili za steklo.

Material: umetna masa, črna

Št. artikla	Dolžina m	Storitev	EM	Cena v EUR	na
102 246 593	334	razrez na mero z doplačilom	m	16,74	1 m

Skupina artiklov 200 280 C80

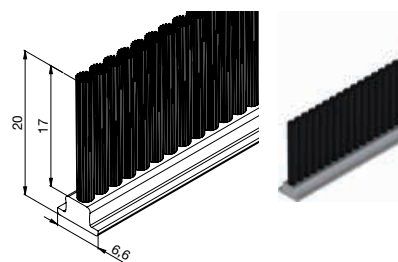

Set pokravnih kap za pokrivne letve H/G


V kombinaciji s tekalno tirnico in letvijo H/G.

Obseg dobave:
2 x pokrivna kapica.


Primerno za: HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Uporaba	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 552	tekalna tirnica, stropna montaža, obojestranska pokrivna letev	aluminij, videz inoxa	par	21,81	1 par
102 246 551	tekalna tirnica, stropna montaža, obojestranska pokrivna letev	aluminij, srebrno eloksiran	par	19,77	1 par
102 246 479	tekalna tirnica, stropna montaža, obojestranska pokrivna letev	aluminij črn, mat	par	36,33	1 par
102 246 550	tekalna tirnica, stenska montaža, enostranska pokrivna letev	aluminij, videz inoxa	par	20,66	1 par
102 246 549	tekalna tirnica, stenska montaža, enostranska pokrivna letev	aluminij, srebrno eloksiran	par	19,10	1 par
102 246 478	tekalna tirnica, stenska montaža, enostranska pokrivna letev	aluminij črn, mat	par	25,88	1 par


Skupina artiklov 200 280 C80

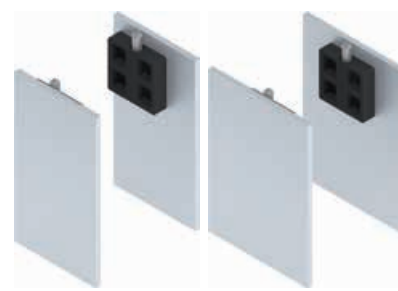


srebrna - enostranska srebrna - obojestranska

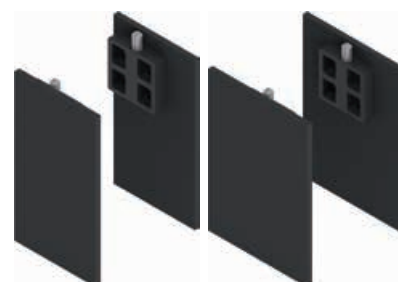

črna mat - enostranska črna mat - obojestranska

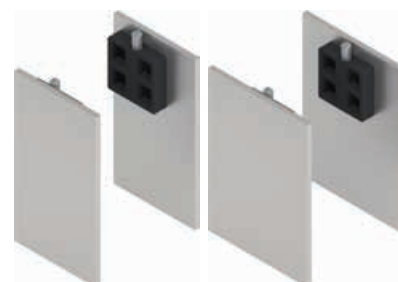

videz inoxa - enostranska videz inoxa - obojestranska

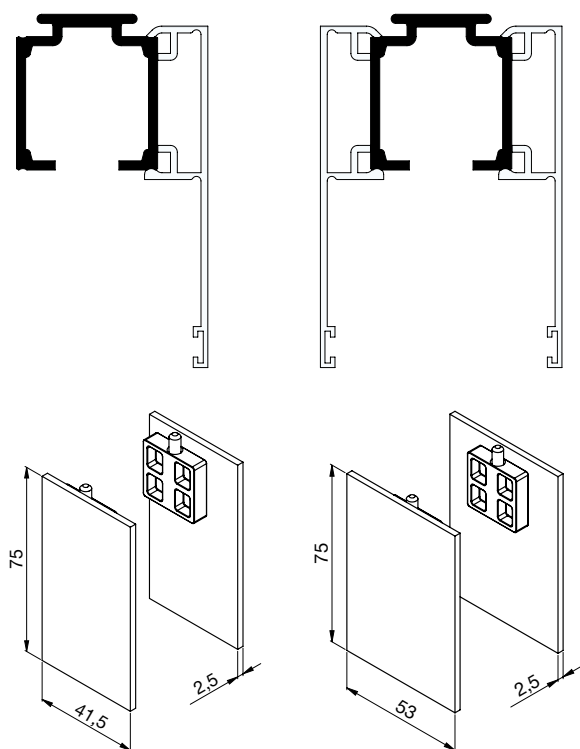

Set pokrivnih kap za pokrivne letve H/G z distančnim profilom

V kombinaciji s tekalno tirnico, distančnim profilom in letvijo H/G.

Obseg dobave:


2 x pokrivna kapica.

Primerno za:

HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 570	aluminij, videz inoxa	par	31,75	1 par
102 246 569	aluminij, srebrno eloksiran	par	31,59	1 par
102 246 492	aluminij črn, mat	par	36,19	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

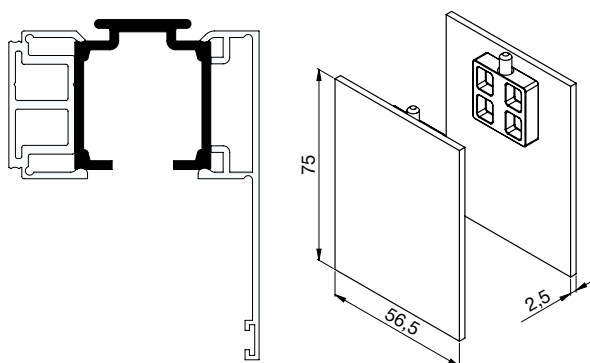

Pokrivna tehnična letev

Pritrditev s sponkami. Za les in steklo. Za prekrivanje tehnike, ki se namešča na zgornjem delu (npr: sinhrono okovje ali vratno zapiralno SmartClose) in pri uporabi steklenega stranskega profila.

Primerno za:

HELM 140 / HELM 73 / Solido 80

Dolžina:


6000 mm

Storitev:

razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 267	aluminij, videz inoxa	mm	71,53	1000 mm
102 246 266	aluminij, srebrno eloksiran	mm	27,14	1000 mm
102 246 505	aluminij črn, mat	mm	46,40	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

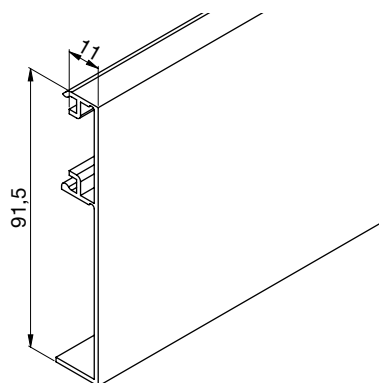

Set pokravnih kap, za distančni profil


V kombinaciji s tekalno tirnico, distančnim profilom in enostransko pokrivno letvijo.

Obseg dobave:

2 x pokrivna kapa.

Št. artikla	Primerno za	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 059	HELM 53 / HELM 73 / Solido 80	aluminij, videz inoxa	par	31,48	1 par
102 246 058	HELM 53 / HELM 73 / Solido 80	aluminij, srebrno eloksiran	par	31,48	1 par
102 246 583	HELM 73 / Solido 80	aluminij črn, mat	par	36,19	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

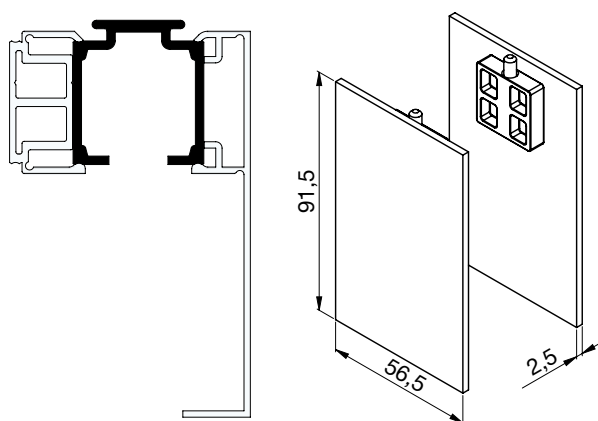

Set pokravnih kap, za pokrivne letve z obojestranskim distančnim profilom

V kombinaciji s tekalno tirnico, obojestranskim distančnim profilom in enostransko pokrivno letvijo.

Obseg dobave:


2 x pokrivna kapa.

Primerno za:

HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 061 •	aluminij, videz inoxa	par	33,11	1 par
102 246 060	aluminij, srebrno eloksiran	par	33,11	1 par
102 246 493 •	aluminij črn, mat	par	38,10	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

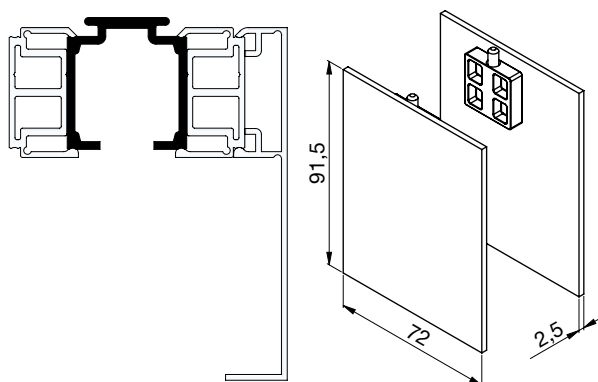


Pokrivna letev ME

Pritrditev s sponkami za les. Za minimalno vgradno višino.
Uporabja se lahko tudi kot adapter za stransko pokrivanje lesa.

Primerno za: HELM 73 / Solido 80
Dolžina: 6000 mm

Št. artikla	Storitev	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 592 •	razrez ni mogoč	aluminij, videz inoxa	kos	221,71	1 kos
102 246 591 •	razrez ni mogoč	aluminij, srebrno eloksiran	kos	105,93	1 kos
102 246 517 •	razrez ni mogoč	aluminij črn, mat	mm	30,94	1000 mm
102 246 322 •	razrez na mero	aluminij, videz inoxa	mm	41,79	1000 mm
102 246 321 •	razrez na mero	aluminij, srebrno eloksiran	mm	21,11	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

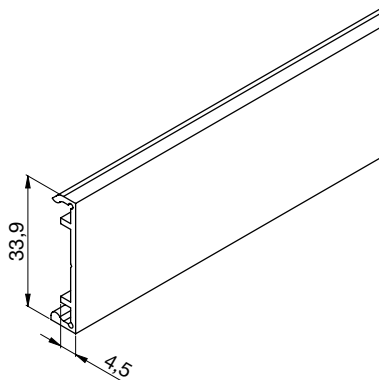

Set pokravnih kap za pokrivne letve ME z distančnim profilom


V kombinaciji s tekalno tirnico, distančnim profilom in letvijo ME.

Obseg dobave:
2 x pokrivna kapa.

Primerno za: HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 324 •	aluminij, videz inoxa	par	33,46	1 par
102 246 323 •	aluminij, srebrno eloksiran	par	27,14	1 par
102 246 518 •	aluminij črn, mat	par	31,18	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

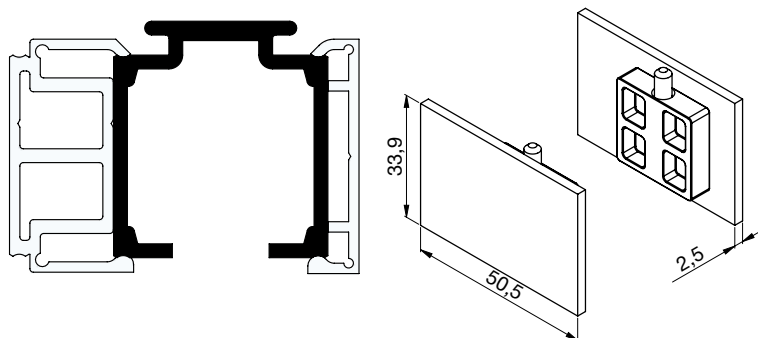



Distančni profil

Za stensko montažo ali premostitev razdalje. Brez izvrtin. Uporabite največ 2 distančna profila enega za drugim.

Stranske izvrtine pri stenski montaži največ:

solido 80 / HELM 53 / HELM 73: vsakih 400 mm.

HELM 140: vsakih 300 mm.

Primerno za:

HELM 140 / HELM 53 / HELM 73 / Solido 80

Dolžina:


6000 mm

Storitev:

razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 273	aluminij, videz inoxa	mm	40,64	1000 mm
102 246 272	aluminij, srebrno eloksiran	mm	24,38	1000 mm
102 246 508	aluminij črn, mat	mm	65,29	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

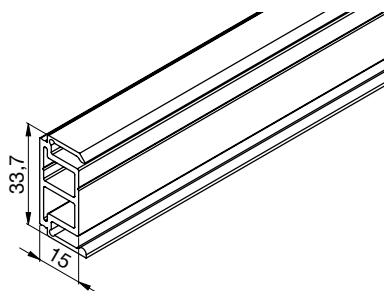

solido

Distančni profil solido 80, stransko luknjan


Za stensko montažo ali premostitev razdalje. Z izvrtinami, primerno za tekalno tirnico solido 80, izvrtine na strani. Uporabite največ 2 distančna profila enega za drugim.

Storitev:

razrez ni mogoč

Št. artikla	Dolžina mm	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 318	1800	aluminij, videz inoxa	kos	98,64	1 kos
102 246 319	2000	aluminij, videz inoxa	kos	109,68	1 kos
102 246 320	2200	aluminij, videz inoxa	kos	120,61	1 kos
102 246 315	1800	aluminij, srebrno eloksiran	kos	59,50	1 kos
102 246 316	2000	aluminij, srebrno eloksiran	kos	66,14	1 kos
102 246 317	2200	aluminij, srebrno eloksiran	kos	72,68	1 kos
102 246 514	1800	aluminij črn, mat	kos	133,23	1 kos
102 246 515	2000	aluminij črn, mat	kos	146,86	1 kos
102 246 516	2200	aluminij črn, mat	kos	160,07	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

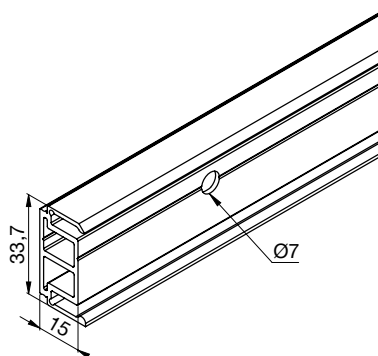


Stenski pritrdilni kotnik solido 80

Za stensko montažo. Na tekalni tirnici ga lahko brezstopenjsko premikate.
Pritrdilna razdalja: vsakih 600 mm.

Št. artikla	Mere (D x Š x V) mm	Material	EM	Cena v EUR	na
102 245 207	60 x 26 x 22,5	jeklo, cinkano	kos	3,78	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

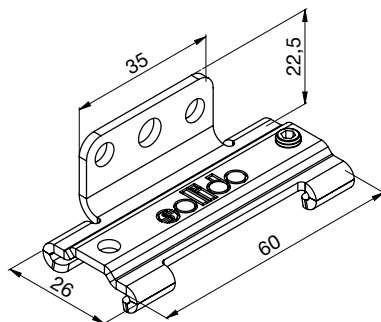

Montažni profil

Za stensko montažo. Za debelino vrat največ 45 mm.




Nasvet: prosimo da posebej naročite montažne vijake DIN7991, M5 x 10, inox A2 (utorni vijak s šestkotno glavo).

Primerno za: HELM 73 / Solido 80
Dolžina: 6000 mm
Štoritev: razrez na mero z doplačilom
Število vijakov: 4 na meter

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 263	aluminij, videz inoxa	mm	78,20	1000 mm
102 246 262	aluminij, srebrno eloksiran	mm	40,43	1000 mm
102 246 502	aluminij črn, mat	mm	56,74	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
104 474 360	Uturni vijak s šestkotno glavo ISO10642 M5 x 10 inox A2 (~DIN7991)	kos	3,09	100 kos

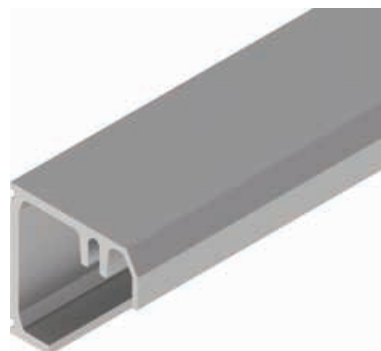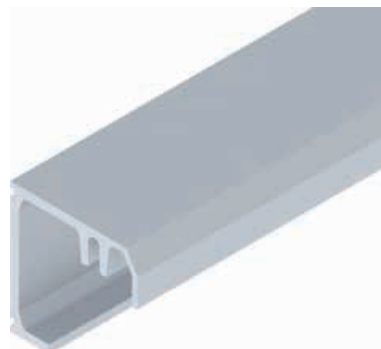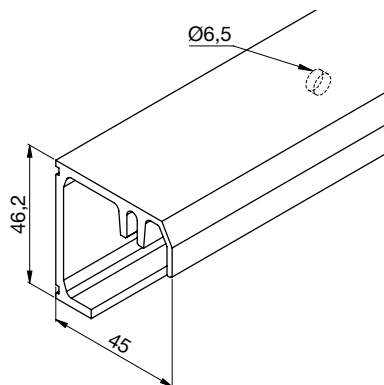

Set pokravnih kap, za montažni profil

V kombinaciji s tekalno tirnico in montažnim profilom.

Obseg dobave:


2 x pokrivna kapa.

Primerno za:

HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 245 363	aluminij, videz inoxa	par	26,66	1 par
102 245 249	aluminij, srebrno eloksiran	par	16,82	1 par
102 246 477	aluminij črn, mat	par	19,34	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

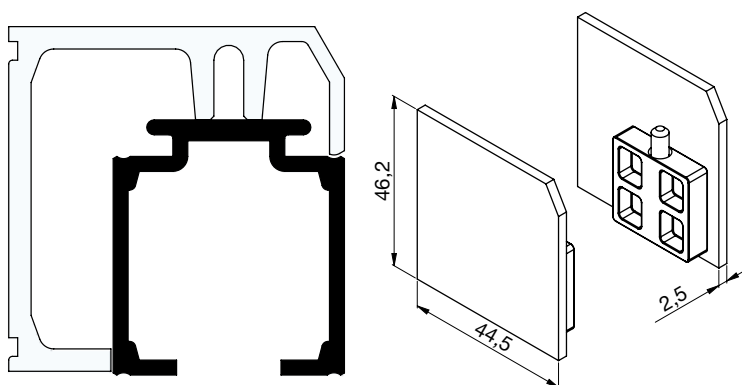

Montažna tirnica za pokrivni profil solido 80

Za stensko montažo. Za uporabo s pokrivno letvijo H/G.

Primerno za:

HELM 73 / Solido 80

Dolžina:


6000 mm

Storitev:

razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 271	aluminij, videz inoxa	mm	61,38	1000 mm
102 246 270	aluminij, srebrno eloksiran	mm	36,68	1000 mm
102 246 507	aluminij črn, mat	mm	55,11	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

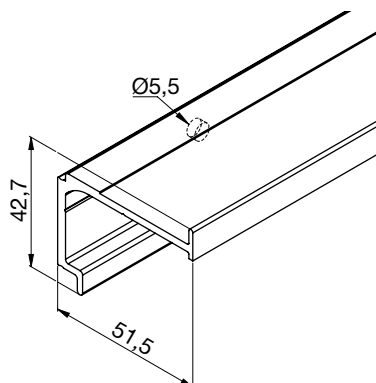

Pritrdilni set za montažno tirnico

Za povezavo tekalne in montažne tirnice.

Obseg dobave:

18 x podložka s samolepilno folijo M5

18 x šestkotna matica M5

18 x vijak z ugreznjeno glavo, M5 x 10

Primerno za: HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 067	za tirnico 6 M	gt	17,60	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80



Set pokrivnih kap, za montažno tirnico

V kombinaciji s tekalno tirnico, montažno tirnico in letvijo H/G.


Obseg dobave:

2 x pokrivna kapa.

Primerno za: HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 487	aluminij, videz inoxa	par	33,17	1 par
102 246 485	aluminij, srebrno eloksiran	par	33,17	1 par
102 246 483	aluminij črn, mat	par	36,30	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

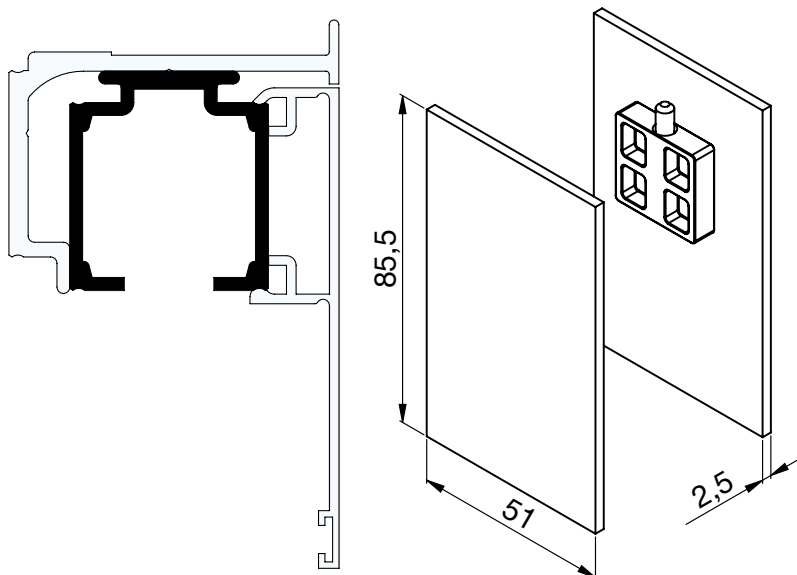

Set pokravnih kap, za montažne tirnice z distančnim profilom

V kombinaciji s tekalno, montažno tirnico, enostranskim distančnim profilom in pokrivno letvijo H/G.

Obseg dobave:


2 x pokrivna kapa.

Primerno za:

HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 491	aluminij, videz inoxa	par	33,35	1 par
102 246 490	aluminij, srebrno eloksan	par	33,35	1 par
102 246 489	aluminij črn, mat	par	36,51	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

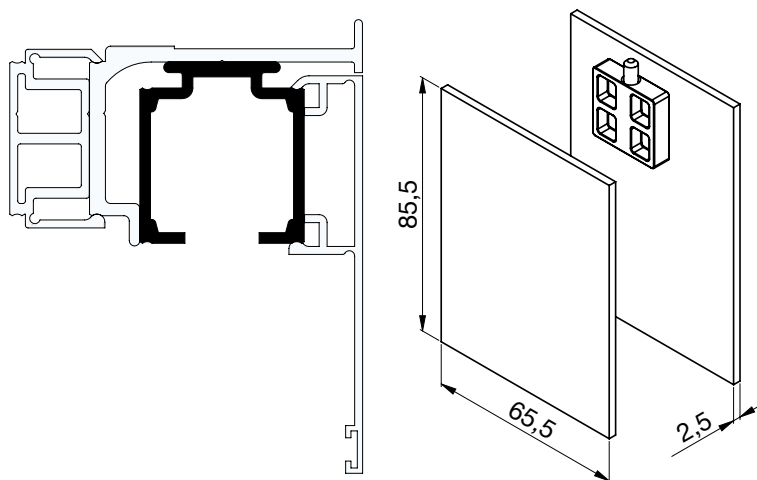

Pritrdilna tirnica WT

Za stensko žepno montažo. Za montažo in demontažo tekalne tirnice v stenskem ohišju.

Nasvet: pritrdilna tirnica WT mora biti za 25 mm daljša kot tekalna tirnica.

Primerno za:

HELM 140 / HELM 73 / Solido 80

Dolžina:



6000 mm

Storitev:

razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 326	aluminij, videz inoxa	mm	50,87	1000 mm
102 246 325	aluminij, srebrno eloksan	mm	28,91	1000 mm
102 246 519	aluminij črn, mat	mm	45,03	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

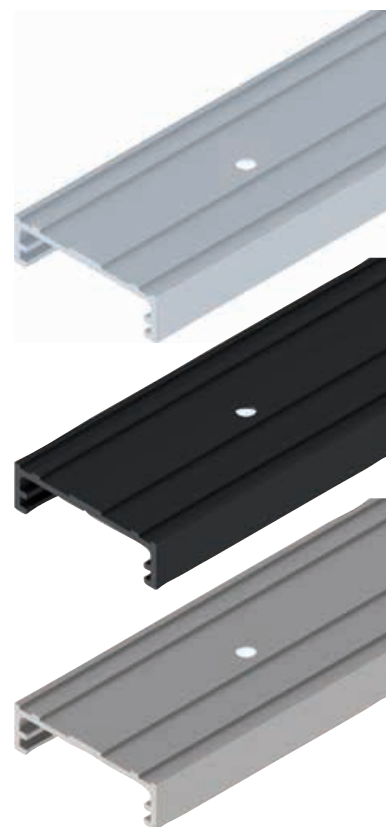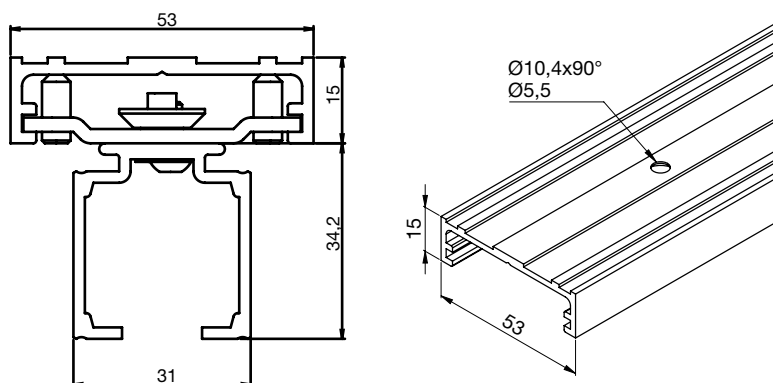

Montažni set WT

Za stensko žepno montažo. Za montažo tekalne tirnice v pritrdilno tirnico WT.

1 set = za 1 pritrdilno točko

Dolžina tekalne tirnice/potrebno število setov:

1300 / 4

1500 / 5

1700 / 6

2100 / 7

2500 / 8

3100 / 10

Obseg dobave:

Set vsebuje:

1 x pritrdilna plošča s pritrditvijo

1 x posebni nosilni vijak s pritrditvijo





1 x pritrdilni vijak tekalne tirnice

Primerno za:

HELM 140 / HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 327	jeklo, cinkano	kos	7,18	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

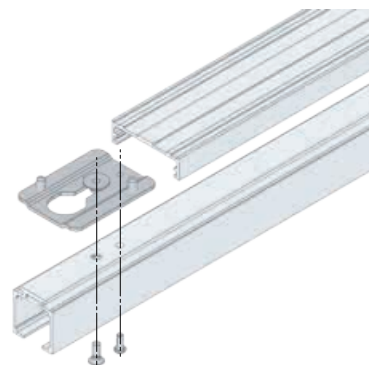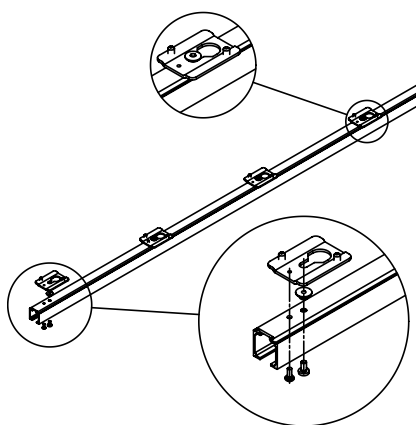

solido

Stenski pritrdilni kotnik za ohišje solido 80

Za stensko žepno montažo. Za montažo in demontažo tekalne tirnice v stenskem ohišju. Montaža pod strop ali na steno.

Dolžina tekalne tirnice/potrebno število setov:

1300 / 4

1500 / 5

1700 / 6

2100 / 7

2500 / 8

3100 / 10

Obseg dobave:

Set vsebuje:



1 x kotnik stenske reže

1 x posebni nosilni vijak s pritrditvijo

1 x pritrdilni vijak tekalne tirnice

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 245 214	jeklo, cinkano	kos	8,14	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

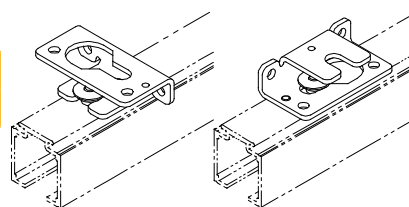

Pogled stropna montaža Pogled stenska montaža



Stranski profil


Vpenjalni profil za zasteklitev. Za stropno montažo.

Primerno za: HELM 140 / Solido 80
Dolžina: 6000 mm
Storitev: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 246 269	aluminij, videz inoxa	mm	122,75	1000 mm
102 246 268	aluminij, srebrno eloksiran	mm	79,27	1000 mm
102 246 506	aluminij črn, mat	mm	107,96	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
106 835 621	Aluminijasti U-profil AlMgSi0,5, eloksiran, E6/EV1, enakokrak, 20/20/20/2 mm	m	4,42	1 m	
106 835 672	Aluminijasti U-profil, izgled inoxa, A1/C31, enakokrak, 20/20/20/2 mm	m	7,45	1 m	
106 835 920	Aluminijasti U-profil AlMgSi0,5 eloksiran, E6/C35, enakokrak, 20/20/20/2 mm	m	5,68	1 m	

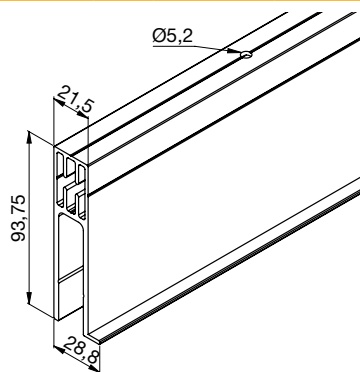

solido





Pokrivna kapica solido 80, za stranski profil

V kombinaciji s tekalno tirnico in enostransko pokrivno letvijo.

Obseg dobave:
2 x pokrivna kapa.

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 245 941	aluminij, videz inoxa	par	33,22	1 par
102 245 940	aluminij, srebrno eloksiran	par	22,74	1 par
102 246 482	aluminij črn, mat	par	26,15	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

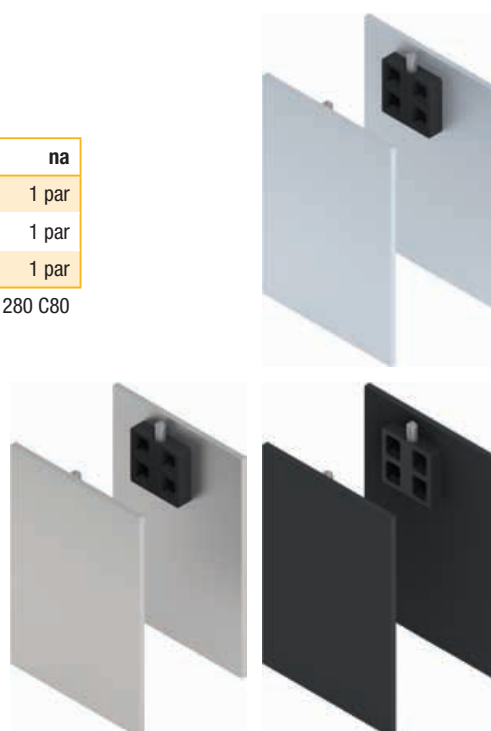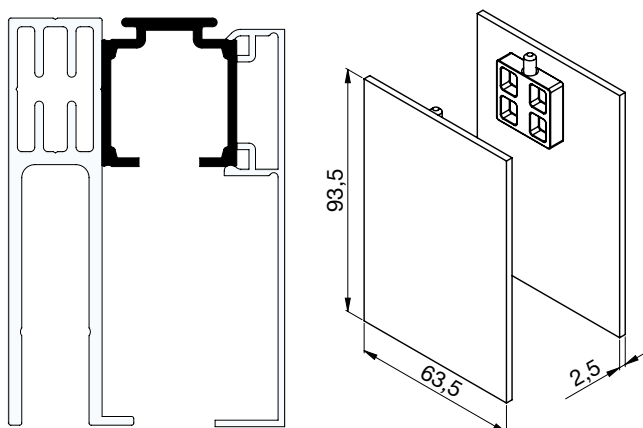


U-letev

Pokrivni profil za območje prehoda, kjer ni mogoče pritrditi stekla.
Za vstavev v stranski profil.

Primerno za: GT-S 150 / HELM 140 / Solido 80
Dolžina: 6000 mm
Storitev: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 057	aluminij, videz inoxa	mm	74,56	1000 mm
102 288 056	aluminij, srebrno eloksiran	mm	46,64	1000 mm
102 288 372	aluminij črn, mat	mm	46,64	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C83

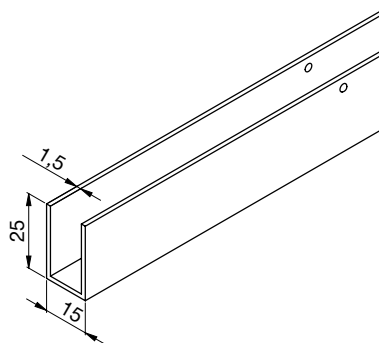

Cilinder za vratni blažilec

Cilinder za vratni blažilec za v stenskem žepu nameščena drsna vrata.
S pritiskom na čelno stran drsnih vrat, se ta potisnejo na vzmeteni potisni cilinder, ki jih malo potisne iz stenskega žepa.


Montaža na koncu tekalne tirnice, namesto zaustavljalca.

Nasvet: se ne uporablja v kombinaciji z blažilcem oz. zaustavljalcem.

Primerno za: HELM 140 / HELM 73 / Solido 80
Material: inox/umetna masa

Št. artikla	Dolžina mm	ø mm	EM	Cena v EUR	na
102 245 698	125,5	25	kos	55,75	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

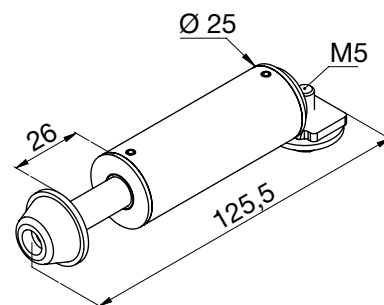



Blažilnik zapiranja vrat solido 80

Več udobja pri uporabi drsnih vrat skritih v steni pri odpiranju in zapiranju:
Drsna vrata se pri odpiranju zavirajo s pomočjo Fluid blažilca, povlečejo v končni položaj, kjer se zadržijo.

Z rahlim pritiskom na sprednjo stran se drsna vrata odprejo do te mere, da jih je mogoče zapreti s pomočjo utopnega ročaja.


Na zapiralni strani dodatno uporabite blažilec zapiranja solido 80.

- Montaža s pomočjo pritrdilne tirnice WT.
- Do 40 mm debeline vrat

Material: aluminij, srebrn

Št. artikla	Izvedba	Teža krila največ kg	EM	Cena v EUR	na
102 246 349 •	FG 40	40	kos	241,27	1 kos
102 246 350 •	FG 80	80	kos	436,11	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

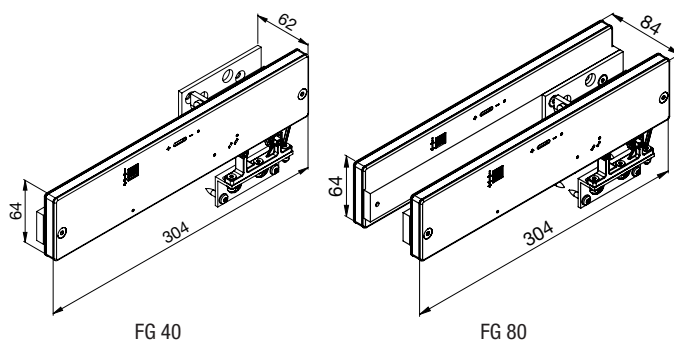

FG 40



FG 80






Vratno zapiralo SmartClose solido 80

Samodejno in nežno zapiranje. Možno je dodatno zadrževanje odprtih vrat s pomočjo zapiralnega blažilnika.

- Montaža na vodilo.
- Zapiralo je možno celotno obložiti oziroma skriti.
- Za lesena in steklena vrata.
- Dolžina jeklene vrvi je 2 metra.

Št. artikla	Teža krila največ kg	EM	Cena v EUR	na
102 246 582	80	kos	209,63	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

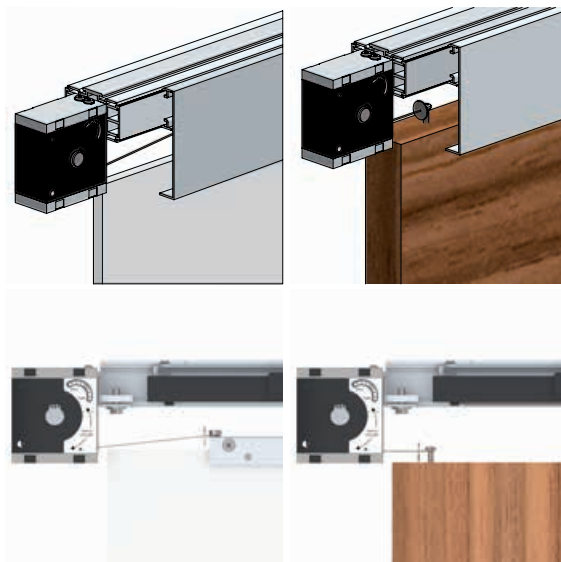


Tekalno kolo Solido 80

Z nosilnim vijakom M8 x 40 mm.

Št. artikla	Uležajenje	EM	Cena v EUR	na
102 245 209	kroglični ležaj	kos	21,51	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80




Nosilna prirobnica

Material: jeklo, cinkano

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
102 245 210	115	20	10,5	kos	3,03	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

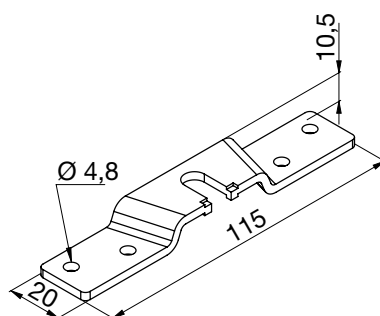

Set nosilnih profilov ME



Za minimalno vgradno višino. Z že vgrajenim nosilnim vijakom M8.
1 set na krilo.

Nasvet: kombinacija z okovjem za sinhronizacijo ni možna.

Primerno za: HELM 140 / HELM 73 / Solido 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 245 231	jeklo, cinkano	par	49,19	1 par
102 287 411	aluminij	par	161,68	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

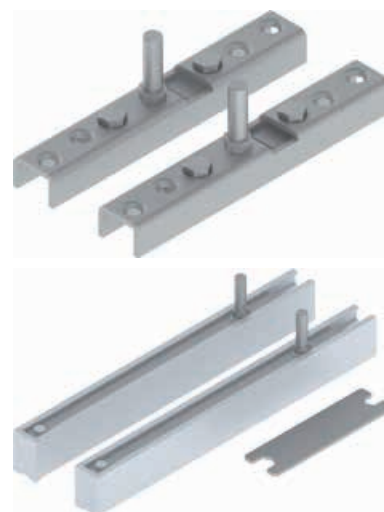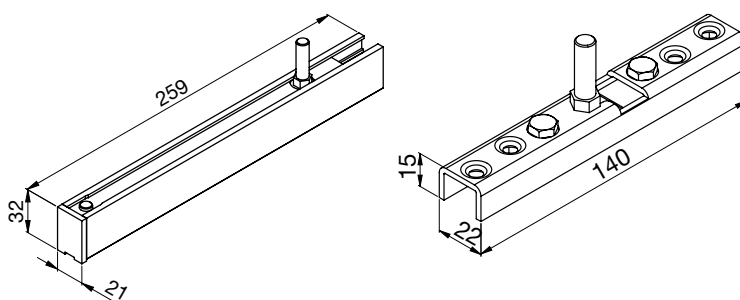

Set nosilcev za steklo

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:


2 x nosilec za steklo
2 x nosilni vijak M8 x 40 mm
1 x nastavitveni ključ

Primerno za: HELM 140 / Solido 80
Uporaba za: ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla: 10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

Št. artikla	Dolžina mm	Material	EM	Cena v EUR	na
102 291 205	250	aluminij, srebrno eloksiran	par	164,68	1 par

Skupina artiklov 200 280 C80

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik	gt	11,13	1 gt	
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik	gt	18,88	1 gt	
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik	gt	20,15	1 gt	

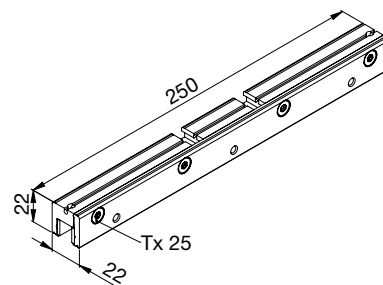

Blažilec za mehko zapiranje solido 80

Postopno blaženje za okovje drsnih vrat iz lesa, jekla ali stekla.

Krila se zaustavijo s pomočjo tlačne mehanike (50 kg) oziroma Fluid blažilnika (100 kg), ter nato zadržana na končni poziciji.

Montaža na tekalno tirnico. Možna tudi naknadna montaža.

Ne uporabljajte na prostem.

Enostranska izvedba, to pomeni za eno stran: uporabite za blaženje odpiranja in zapiranja prosim dva blažilnika zapiranja.

Najmanjša širina krila pri uporabi zapiralnega blažilca, mora biti vsaj 650 mm. Najmanjša širina krila pri uporabi dveh zapiralnih blažilcev, mora biti vsaj 860 mm (ali pa uporabite daljšo tirnico).

Št. artikla	Teža krila največ kg	Material	EM	Cena v EUR	na
102 265 989	50	umetna masa, črno bela/jeklo	kos	48,89	1 kos
102 265 798	100	umetna masa, siva/jeklo	kos	56,37	1 kos


Skupina artiklov 200 280 C80




do 50 kg



do 100 kg

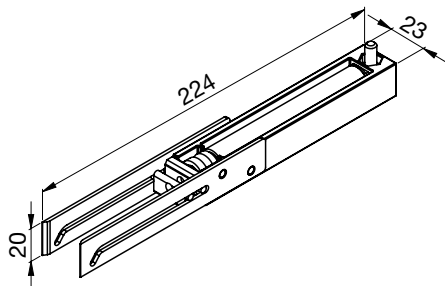

do 50 kg

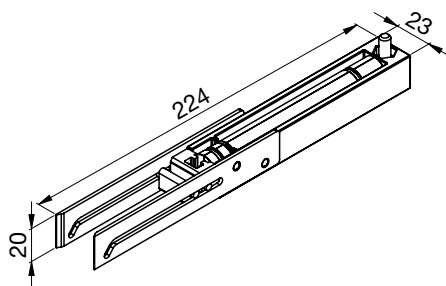


do 100 kg

Zaustavljalec solido 80

Z nastavljivo zadrževalno vzmetjo.

Št. artikla	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 245 212	74,5	kos	14,31	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

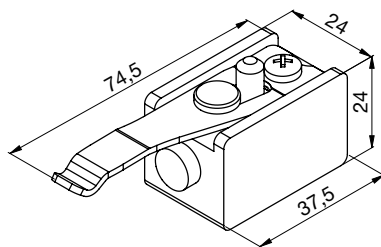



Talno vodilo solido 80

Pri prilagodljivi izvedbi vam priporočamo, da uporabite primerne vodilne tirnice.

Širina žleba: 13 mm
Dolžina: 49,5 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 245 211	11	18	Standard	kos	4,37	1 kos
102 245 241	13,6	14,6	brez nastavitve	kos	6,46	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80



standard





brez manevrskega prostora

Pritrdilna plošča za talno vodilo solido 80

Za talno vodilo, prilagodljiva. Za vijačenje ali lepljenje.
Optimalna rešitev, ko ni mogoče izvrtati luknje v dno, npr. na območju talnega gretja ali pri keramičnih ploščicah.

Št. artikla	Mere (D x Š x V) mm	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 296	49,5 x 35 x 4	umetna masa, črna	kos	2,65	1 kos

Skupina artiklov 200 286

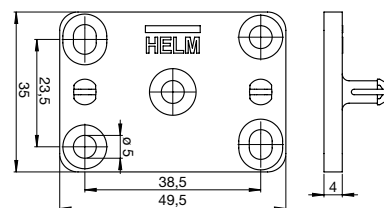



Talno vodilo s kotnikom solido 80

Optimalna rešitev, ko ni mogoče izvrtati luknje v dno, npr. na območju talnega gretja ali pri keramičnih ploščicah.


S kotnikom za stensko montažo. Nastavljivo vodilo.

Širina žleba:	13 mm
Dolžina:	50 mm
Globina:	45 mm
Višina:	40 mm
Material:	jeklo/umetna masa



Št. artikla	Območje nastavitve mm	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 566	20,5-40	brez nastavitve	kos	37,80	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80


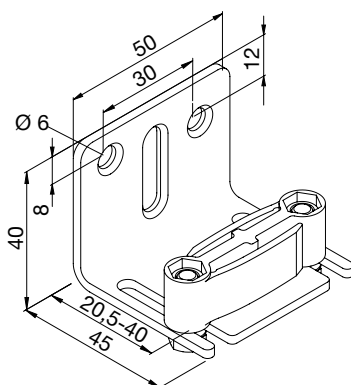


Vodilna tirnica solido 80

Material: umetna masa, črna, RAL 9005

Št. artikla	Dolžina mm	Storitev	EM	Cena v EUR	na
102 246 594	3000	razrez na mero z doplačilom	mm	3,88	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C80

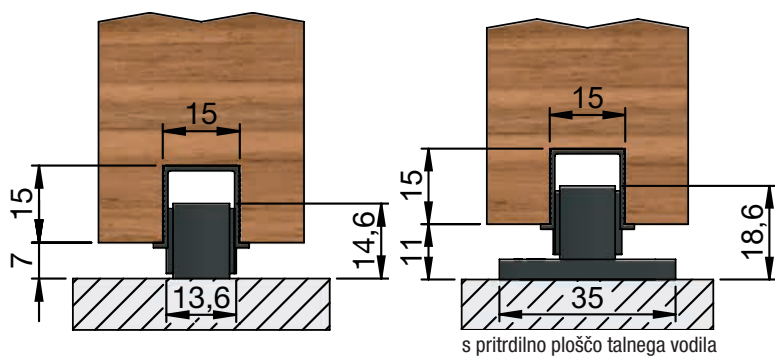



Talno vodilo SmartGuide G, prilagodljivo

Talno vodilo ni primerno za 12,76 mm lepljeno steklo (VSG). Za to stekleno izvedbo, prosimo da naročite talno vodilo posebej.

Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80 / GT-S 150 / HELM 140 / Solido 80
Debelina stekla: 8-12,76 mm

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 074	aluminij, videz inoxa	kos	26,09	1 kos
102 288 073	aluminij, srebrno eloksiran	kos	26,09	1 kos
102 246 488	aluminij črn, mat	kos	30,03	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

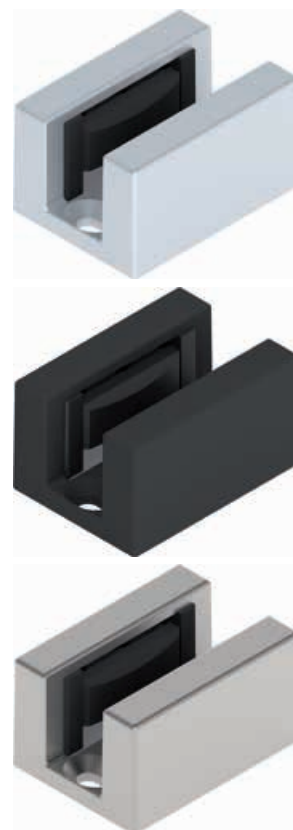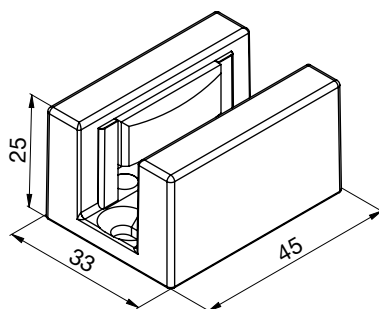


Spodnji odbojnik

Pri uporabi spodnjega odbojnika je potrebno na zgornjem delu uporabiti zaustavljaje oziroma blažilce.

Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80 / GT-S 150 / HELM 140 / Solido 80
Debelina stekla: 8-12,76 mm

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 233 571	aluminij, srebrno eloksiran	kos	37,51	1 kos
102 233 649	aluminij, videz inoxa	kos	43,04	1 kos
102 246 498	aluminij črn, mat	kos	61,70	1 kos



Skupina artiklov 200 280 C80

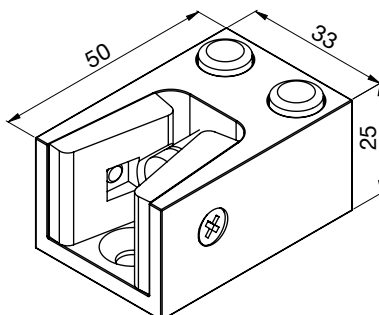





solido ECO pogon drsnih vrat

Pogon z zobatim jermenom ECO s 230 V omogoča povsem samodejno odpiranje in zapiranje drsnih vrat. Opremljen je z daljincem in preprosto funkcijo push&go, s katero povsem brez truda upravljate vsaka drsna vrata. V primeru izpada elektrike, lahko vrata odprete ročno.

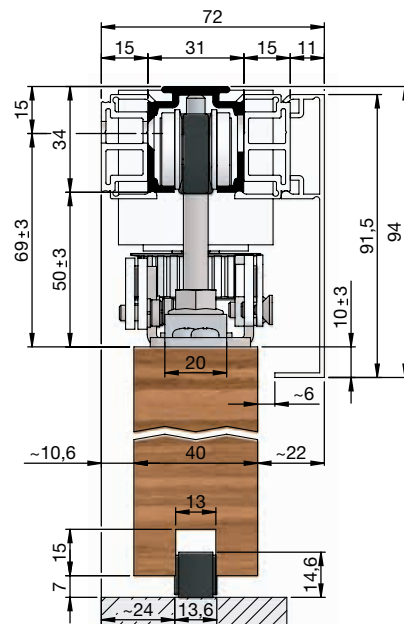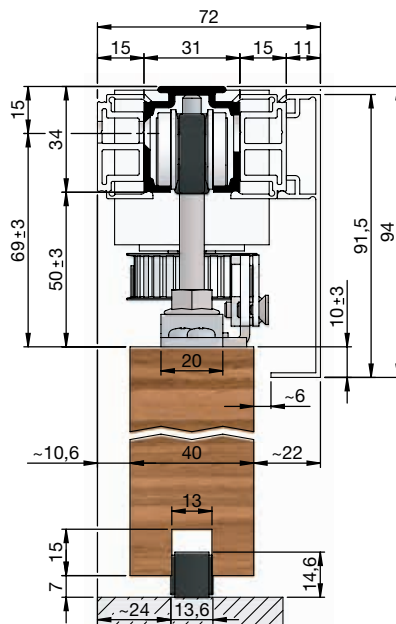

Lastnosti izdelka:

- 230 V pogon z zobatim jermenom, z notranjim napajalnikom in daljincem.
- Vgrajeno upravljanje z motorjem.
- Preprosto programiranje teka vrat.
- Mehki zagon – mehko zaustavljanje.
- Nastavljiva hitrost do 20 cm/s (potrebne morebitne varnostne namestitve).
- Samodejno zapiranje.
- Funkcija push&go.
- Kompaktne mere.
- Pri izpadu elektrike preprosto ročno odpiranje vrat.
- Delovanje Low-Energy po DIN 18650-2.
- Preizkušeno in certificirano s strani družbe za Geronotehniko (GGT).
- Lahko uporabljate vgradne stikalne programe (serijska stikala).
- Možna je priključitev na BUS-sisteme.

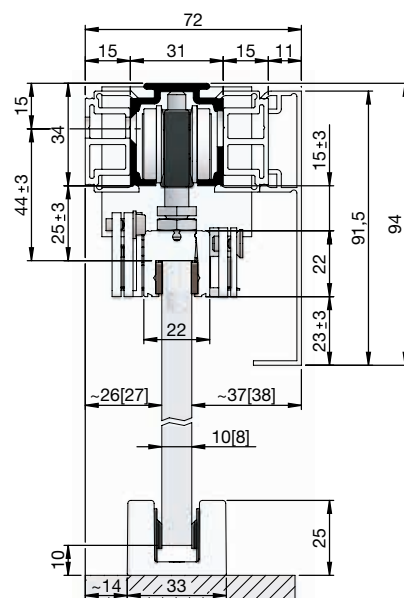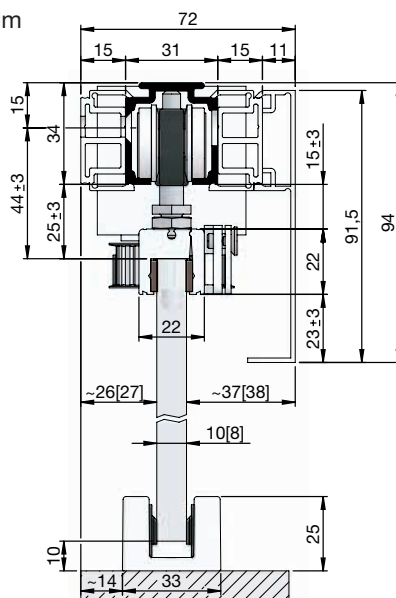


Motorni pogon Solido ECO

- Za enokrilna notranja drsna vrata.
- Teža kril do 80 kg (v kombinaciji s solido 80).
- **Največ 5 ciklov na uro.**

Za prvi zagon je nujno potreben pomožni kabel za nastavitev.

Nasvet: set pogona je primeren samo za uporabo v privatnih prostorih in ne za poslovne prostore.

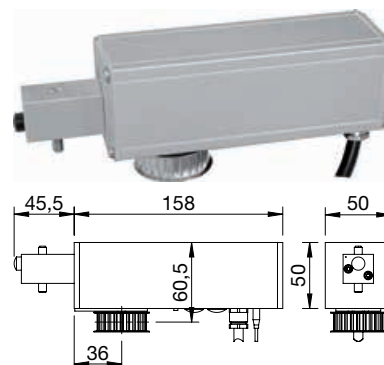

Motorni pogon Solido ECO/H

Brez tekalne tirnice.

Obseg dobave:

- 1 x pogon z adapterjem za tekalno tirnico
- 1 x 8,5 m zobati jermen z veznikom
- 1 x vrtljivo kolo
- 1 x zaustavljalec
- 2 x tekalno kolo z nosilnim vijakom M8 x 65 mm
- 2 x nosilna prirobnica
- 1 x talno vodilo, nepritrjeno


Teža krila največ: 80 kg
Področje uporabe: les



Št. artikla	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 246 120	Solido 80	gt	2.116,49	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

Nadomestni deli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 245 891	Zobati jermen za sinhrono okovje HELM 73 in E-pogon Solido, dolžina 10 m	kos	161,03	1 kos

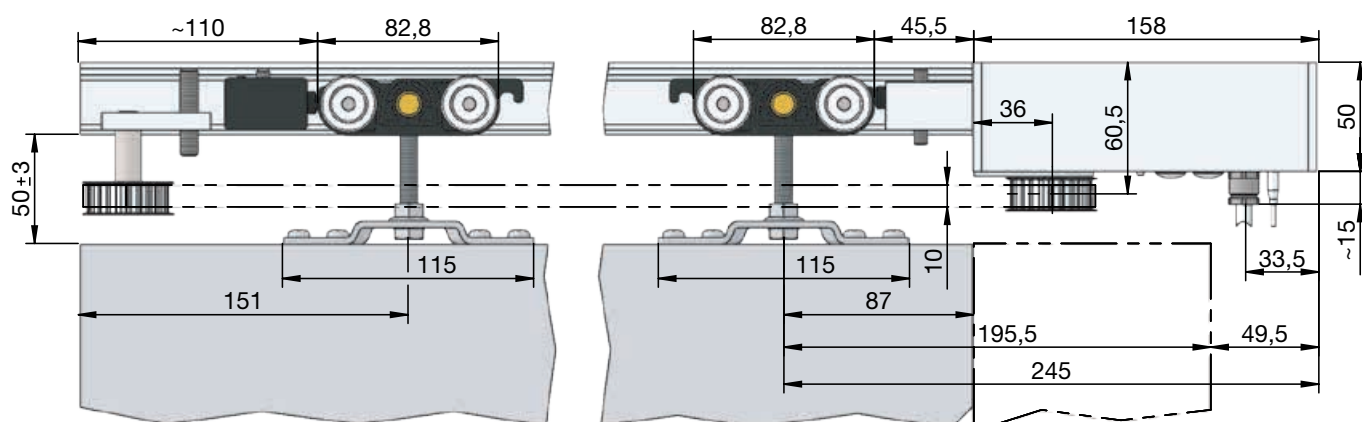



Dodatni set solido ECO

Za dodatno opremljenje seta pogona iz enokraklinih na dvokraklina vrata.



Dodatni set solido ECO/H

Brez tirnice.

Obseg dobave:

- 1 x povlečnik za zobati jermen
- 2 x tekalno kolo z nosilnim vijakom
- 2 x nosilna prirobnica
- 2 x zaustavljač
- 1 x talno vodilo, nepritrjeno

Teža krila največ: 75 kg
Področje uporabe: les

Št. artikla	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 246 174	Solido 80	gt	117,47	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80



Dodatni set solido ECO/G

Pritrditev s sponko. Brez tirnice.

Nasvet: pri zasteklitvi lepljenega stekla **se mora** sponka za steklo še dodatno zalepiti, s strani proizvajalca odobrenim **STALOC 2K lepilom Power 703**.

Obseg dobave:

- 1 x povlečnik za zobati jermen
- 2 x tekalno kolo z nosilnim vijakom
- 2 x nosilec za steklo
- 2 x zaustavljač
- 1 x talno vodilo, nastavljivo

Teža krila največ: 75 kg
Področje uporabe: steklo
Uporaba za: ESG-kaljeno steklo / VSG-lepljeno steklo
Debelina stekla: 10 / 10,76 / 8 / 8,76 mm

Št. artikla	Primerno za	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 246 565 •	Solido 80	talno vodilo, aluminij, srebrno eloksan	gt	302,73	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80



Pribor					
Št. artikla	Opis		EM	Cena v EUR	na
110 690 060	STALOC 2K lepilo Power 703, 25 ml, bež + mešalnik		gt	11,13	1 gt
110 690 033	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, bež + mešalnik		gt	18,88	1 gt
110 690 059	STALOC 2K lepilo Power 703, 50 ml, črn + mešalnik		gt	20,15	1 gt

Pomožno stikalo solido ECO

Ob neuporabi serijskega tipala v kasnejši namenski uporabi, za nastavitev pogona potrebujete pomožni nastavitveni kabel. Tudi naknadno reprogramiranje je mogoče le z uporabo pomožnega nastavitvenega kabla.

Prosimo, da to upoštevate pri dostopnosti priključnega mesta (razdelilna omarica).



Št. artikla		EM	Cena v EUR	na
102 246 122		kos	143,22	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80

Daljinski upravljalnik ECO Solido, enojni

Z magnetnim držalom.

Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
102 245 885	bela	kos	189,83	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80



Stenski daljinec solido ECO

S ploščo, samolepilni.

Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
102 245 887	bela	kos	162,37	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C80



Celotni set okovja za drsna vrata z drsno tirnico



Celotni set okovja za drsna vrata z drsno tirnico

Izdelan iz črnega jekla.

Črno jeklo imenujemo neobdelano surovo jeklo. Privlačna površina s črno-modro škajo in plastjo izgorevanja, ki nastane s posebnim postopkom preoblikovanja pri zelo visokih temperaturah. Ta plast deluje kot trda platina in hkrati naredi izdelek prepoznaven, izrazit in kakovosten. Končna neprodušna plast poskrbi za elegantni sijaj. Na naravno obarvanost plasti črnega jekla ne moremo vplivati. Vsak izdelek iz črnega jekla je tako **edinstven**.




Obseg dobave:

- 2 x tekalno kolo
- 1 x tekalna tirnica
- 2 x zaustavljalca tirnice
- 1 x talno vodilo za 6 mm vodilni utor
- vključno z vijaki in pritrdilnim materialom, skupaj s stenskimi distančniki


Širina krila od: 950 mm
 Širina krila do: 1100 mm
 Način montaže: stenska
 Distanca: 35 mm
 Teža krila največ: 125 kg
 Material: kovano železo, črno

Št. artikla	Dolžina tekalne tirnice mm	Debelina vrat mm	Področje uporabe	EM	Cena v EUR	na
102 203 923	2000	8-24	steklo	gt	824,57	1 gt
102 251 689	2000	35-45	les	gt	758,05	1 gt


Skupina artiklov 200 C33

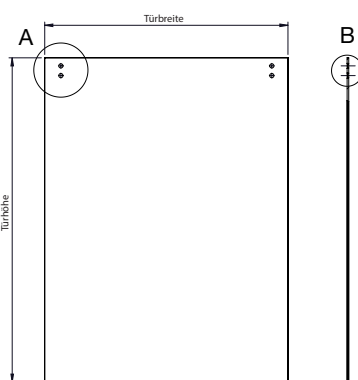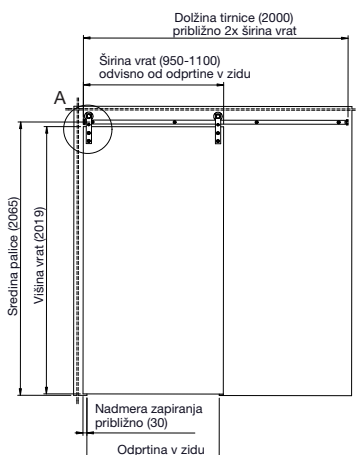

steklena drsna vrata
DETAIL B

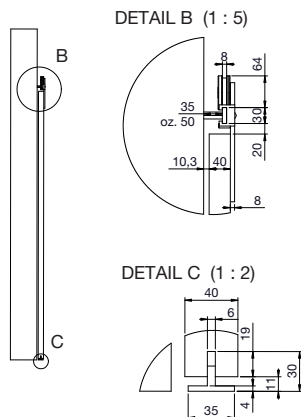


podrobnost lesena drsna vrata

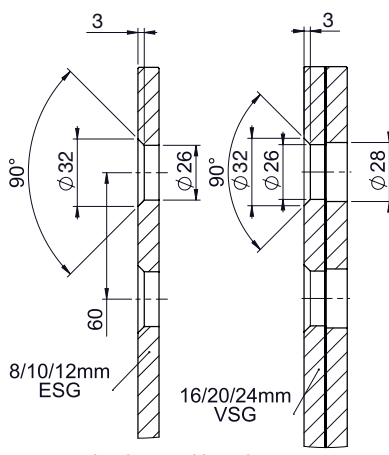

izvrtina v steklena drsna vrata



lesena drsna vrata

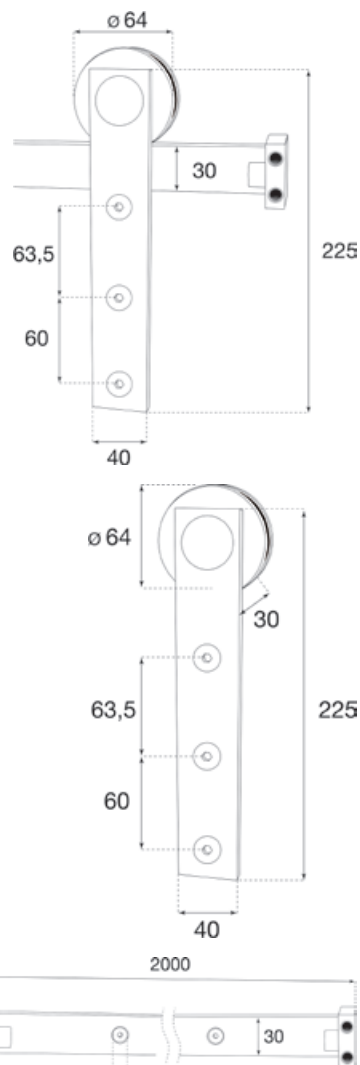



Celotni set okovja za drsna vrata z drsno tirnico



Celotni set okovja za drsna vrata z drsno tirnico

- Preprosta montaža seta okovja drsnih vrat, ne potrebujete posebnega orodja.
- Izdelano iz kakovostnega jekla, trpežno in z dolgo življenjsko dobo.
- Večnamenska uporaba za lesena in kovinska vrata.
- Vključno z montažnim setom za pritrditev na lesene in betonske stene.



Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
1 x tekalna tirnica
2 x zaustavljelec tirnice
1 x talno vodilo
2 x Damper/obešalno varovalo
5 x stenski distančnik
vključno z vijaki in pritrdilnim materialom

Širina krila do: 1000 mm
Način montaže: stenska
Distanca: 34 mm
Teža krila največ: 100 kg
Material: jeklo, črno mat RAL 9005

Št. artikla	Dolžina tekalne tirnice mm	Debelina vrat mm	EM	Cena v EUR	na
102 202 825	2000	35-45	gt	139,01	1 gt

Skupina artiklov 200 279 C36

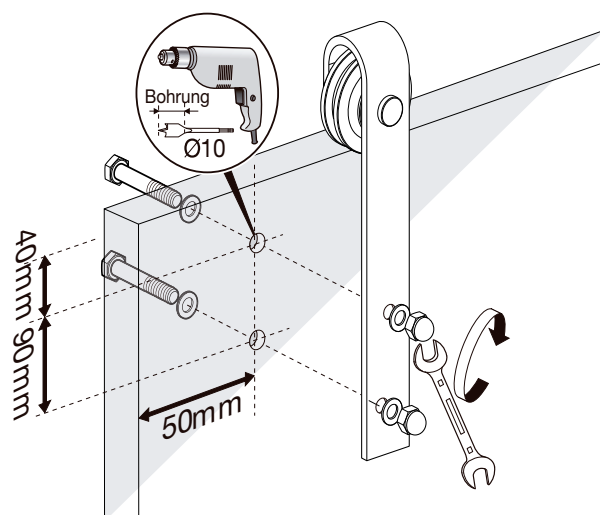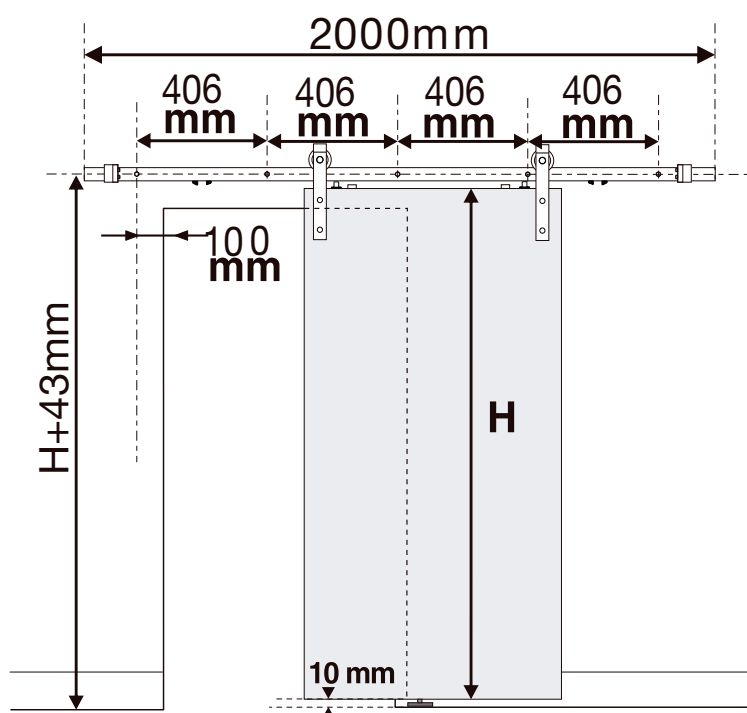



Set okovja drsnih vrat TERNO Magic 2, 80 kg




Set okovja drsnih vrat TERNO Magic 2, 80 kg

Skriti drsni mehanizem za 1-krilna lesena vrata.
S tekalno tirnico, z obojestranskim blažilcem zapiranja. Za stensko montažo.

Obseg dobave:


1 x tekalna tirnica
1 x vodilna tirnica
4 x zaključna kapica (2 x srebrn, 2 x črn)
1 x tekalno kolo
2 x blažilec zapiranja
2 x vodilno kolo z ohišjem
2 x stenski distančnik
9 x stenska izravnalna plošča (3 / 2 / 1 mm)
1 x prslon za vodilno kolo
1 x talno vodilo
1 x nastavitveni ključ
pritrilni material

Teža krila največ: 80 kg
Višinska nastavljenost +/-: 2 mm
Material tekalne tirnice: aluminij, črno eloksiran

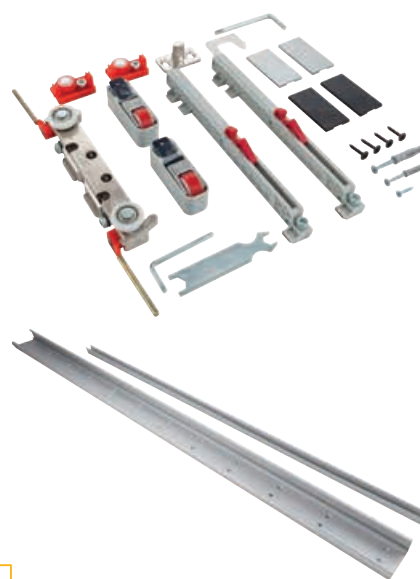

Št. artikla	Dolžina tekalne tirnice mm	Dolžina vodilne tirnice mm	Širina krila mm	EM	Cena v EUR	na
102 221 647	1094	955	680-1100	gt	291,61	1 gt
102 221 648	1794	1655	680-1800	gt	311,81	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C80

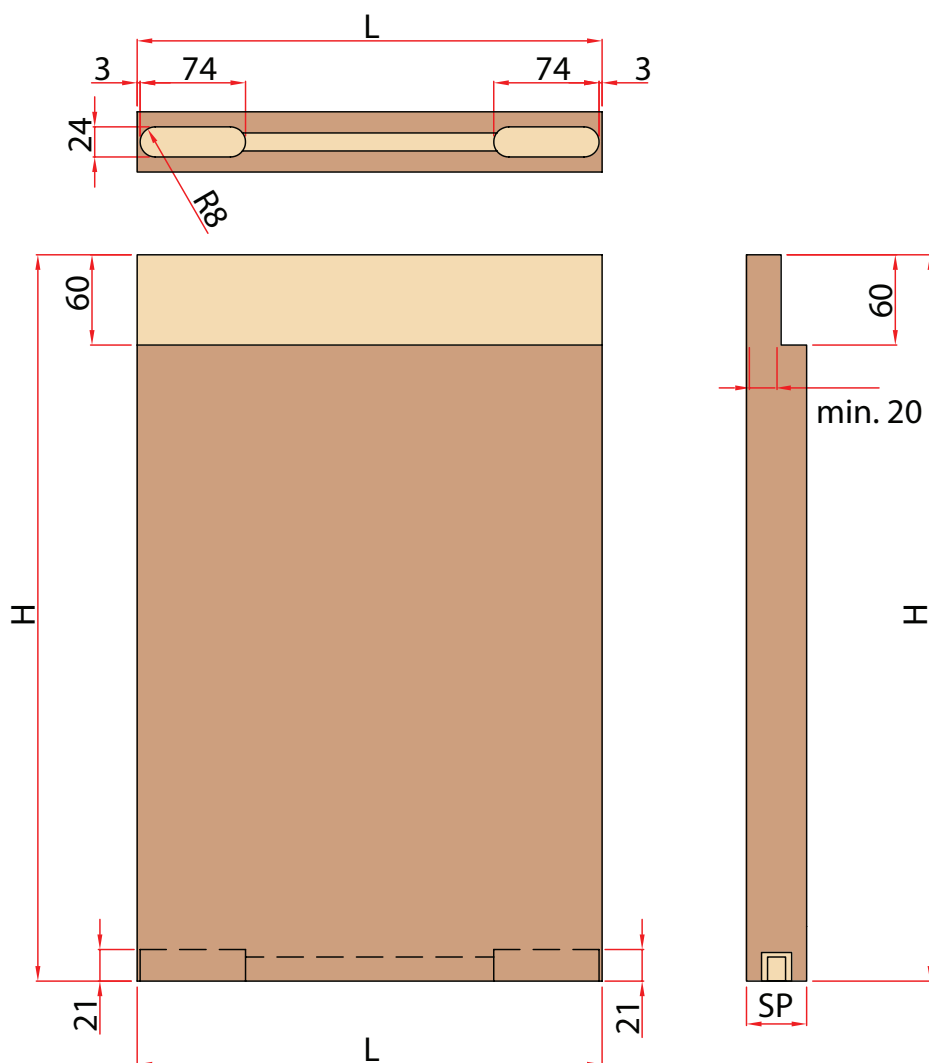



HELM GT-L 50

Sistem okovja se ponaša s kompaktnimi vgradnimi merami, odličnimi drsnimi lastnostmi in preprosto montažo. ESG steklene plošče lahko pritrdite na kolesa kar znotraj tekalne tirnice, brez pomoči dodatnih pritrdilnih letev za steklo. Krila lahko izbirno opremito s povlečnim tihim blaženjem.

Za montažo pritrjenih delov je dobavljiva posebna tekalna tirnica s stranskim profilom.

Montaža:

Tekalno tirnico montirajte na steno ali strop, s kolesi preprosto obesite steklena vrata vanjo in uravnajte z ekscentričnimi osmi. Za zaključek pokrivni profil nataknete, kjer se nato zaskoči.

Področja uporabe:


- Za teža krila do 50 kg.
- Za 1- in 2-krilna lesena in steklena vrata.
- Za debelino stekla ESG 8 in 10 mm.
- Za debelino lesenih drsnih vrat 35-50 mm.
- Stenska montaža (stropna montaža na povpraševanje).

Izvedbe:

- Aluminij EV1 ali črno eloksiran.
- Celotni set s tekalno tirnico, zapiralnim blaženjem in utopnim ročajem.
- Set s posebno pokrovno letvijo, primerno za Inlay, za individualno oblikovanje.


Prednosti izdelka:

- Kompaktna sestava.
- Samo ena različica za različne debeline stekla.
- Brez vidnih objemnih letev za steklo.
- Drsna pritrditev brez obdelave stekla.
- Preprosta montaža (drsna vrata drsijo v montažni tirnici).
- Visoko kakovostna uležajena kolesa na nosilni plošči.
- Kakovostni kroglični ležaj, montiran na gugalnici.
- Ekscentrična os za višinsko nastavitev +/- 1,5 mm.

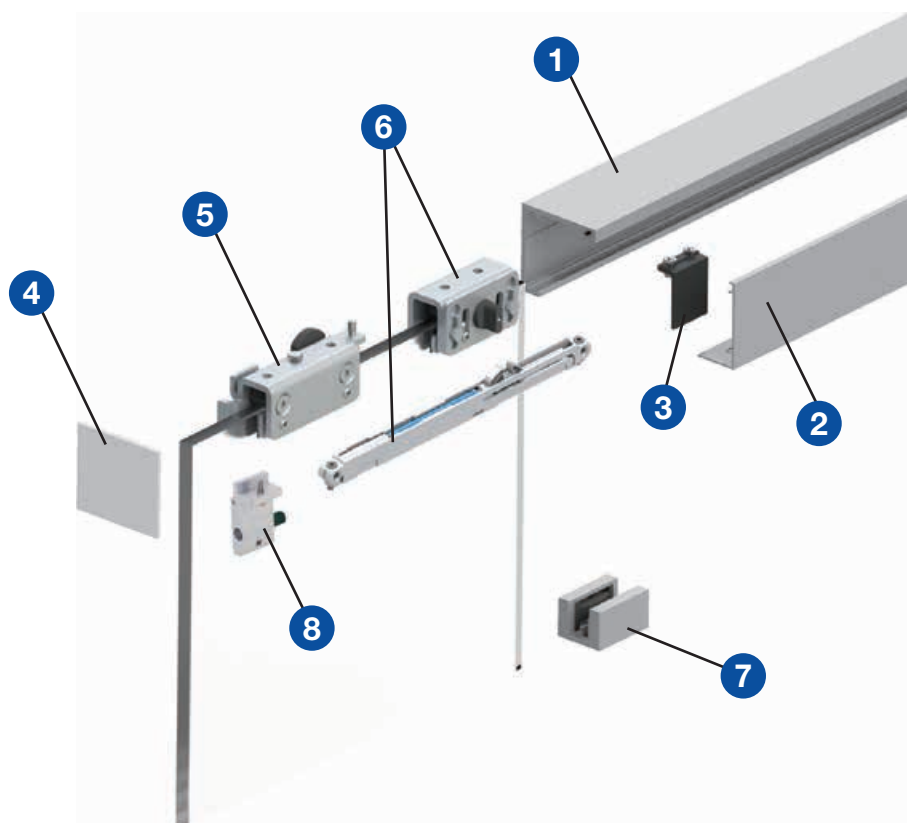

- ① Tekalna tirnica
- ② Pokrivni profil
- ③ Adapter za pokrovni profil
- ④ Pokrivna kapa
- ⑤ Kolesa
- ⑥ Zapiralno blaženje s sprožilnim zatičem
- ⑦ Talno vodilo
- ⑧ Zaustavljaliec

HELM GT-L 50

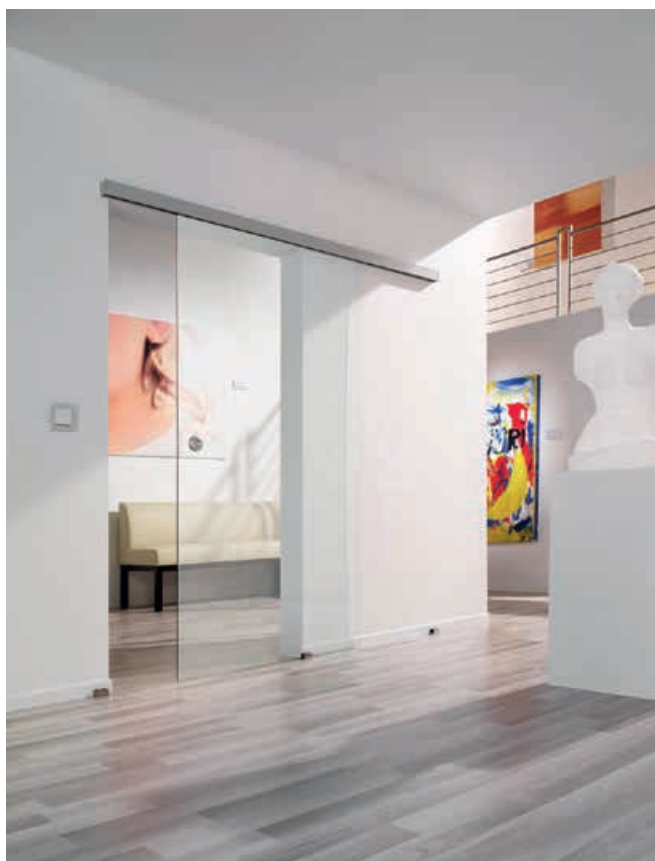


HELM GT-L 50 srebrno



HELM GT-L 50 črno

Stenska montaža brez stranskega dela, z blaženjem

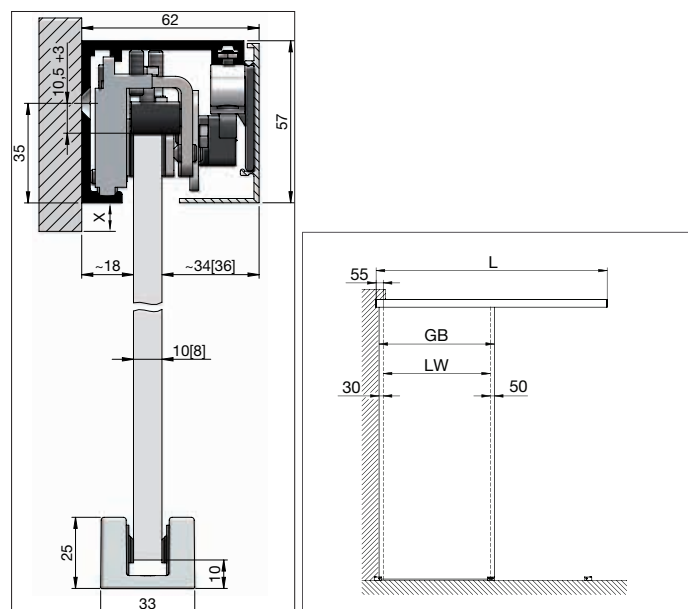

Višina izvrtine (BH):
 $BH = LH + X + 35$

Višina stekla (GH):
 $GH = BH - 10 - 10,5$

Širina stekla (GB):
 $GB = LW + 50 + 30$

Dolžina tirnice (L):
 $L = GB \times 2$

Legenda:

BH = Višina izvrtine

GH = Višina stekla


GB = Širina stekla

LW = Svetla širina

LH = Svetla višina

L = Dolžina tekalne tirnice

Stropna montaža brez stranskega dela, z blaženjem

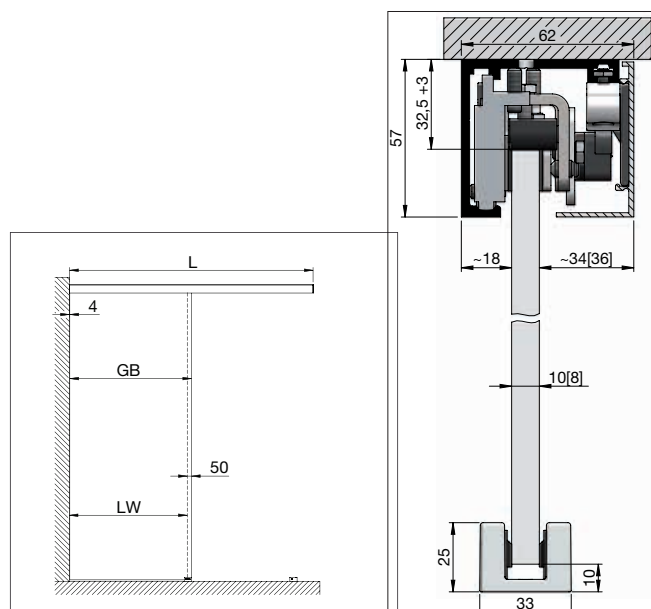

Višina stekla (GH):
 $GH = LH - 10 - 32,5$

Širina stekla (GB):
 $GB = LW + 50 + 4$

Dolžina tirnice (L):
 $L = GB \times 2$



HELM GT-L 50 z dopolnilnim setom za lesena drsna vrata




HELM GT-L 50 s pokrivno letvijo, srebrno



HELM GT-L 50 z Inlay pokrivno letvijo

Stenska montaža brez stranskega dela, z blaženjem

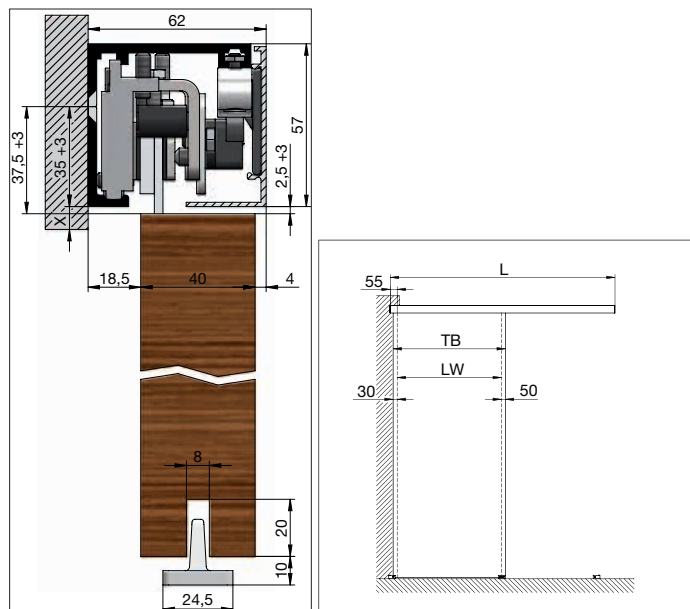

Višina izvrtine (BH):
 $BH = LH + X + 35$


Višina vrat (TH):
 $TH = BH - 39 - 10$

Širina vrat (TB):
 $TB = LW + 50 + 30$

Dolžina tirnice (L):
 $L = TB \times 2$

Legenda:
 BH = Višina izvrtine
 TH = Višina vrat
 TB = Širina vrat
 LW = Svetla širina
 LH = Svetla višina
 L = Dolžina tekalne tirnice

Stropna montaža brez stranskega dela, z blaženjem

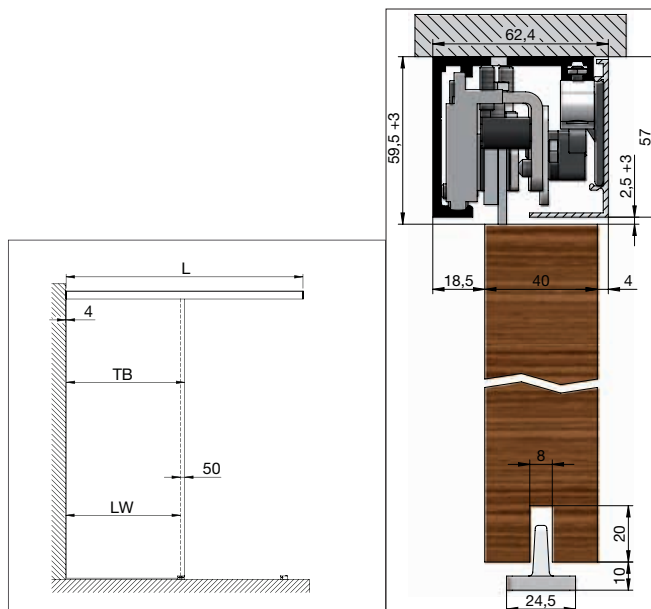

Višina vrat (TH):
 $TH = LH - 61 - 10$

Širina vrat (TB):
 $TB = LW + 50 + 4$

Dolžina tirnice (L):
 $L = TB \times 2$

Set okovja GT-L 50

- Za steklena drsna vrata iz enojnega varnostnega stekla (ESG).
- Enokrilno.
- Stenska montaža.
- Kompaktna konstrukcija.
- Letev za pritrditev na sponke.
- Preverjeno po DIN 1527:2013 z 200.000 cikli.

Nasvet:

združljivo z vsemi deli iz serije GT-L 80.

Razmerje med višino in širino vrat ne sme presegati 2,5:1.

Obseg dobave:


- 1 x tekalna tirnica brez stranskega dela
- 1 x letev
- 4 x adapter za letev
- 2 x tekalno kolo
- 2 x blažilec zapiranja s sprožilnim zatičem
- 1 x odbojnik levo
- 1 x odbojnik desno
- 1 x talno vodilo
- 2 x pokrivna kapica
- 1 x par utopnih ročajev (izvrtina v steklu 50 mm)

Dolžina tekalne tirnice: 2000 mm
Širina krila do: 1000 mm
Debelina stekla: 8-10 mm
Teža krila največ: 50 kg

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 287 726	aluminij, srebrno eloksiran	gt	279,67	1 gt
102 288 085	aluminij črn, mat	gt	349,54	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C83

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 233 571	HELM spodnji odbojnik za steklo, 8-12,76 mm, aluminij, srebrn	kos	37,51	1 kos

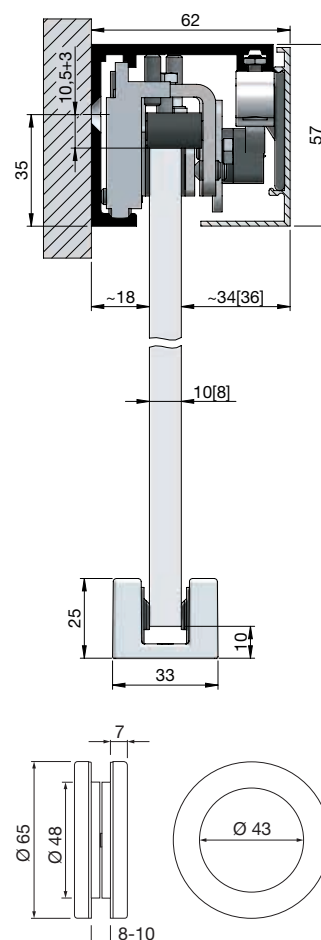



Set okovja GT-L 50 Inlay

- Za steklena drsna vrata iz enojnega varnostnega stekla (ESG).
- Enokrilno.
- Stenska montaža
- Kompaktna konstrukcija.
- **Natična pokrivna letev, umerjena za Inlay, za individualno oblikovanje.**
- Preverjeno po DIN 1527:2013 z 200.000 ciklusi.
- Širina okovja Inlay (največ 53,5 mm, najmanj 53,3 mm).

Dolžina okovja Inlay je dolžina pokrivne letve 2000 mm - 0,5 mm (največ 2000 mm, najmanj 1999,5 mm). Pokrivni profil na koncu nima robu, zato lahko Inlay enostavno vstavite ali zamenjate.

Nasvet:

združljivo z vsemi deli iz serije GT-L 80.

Razmerje med višino in širino vrat ne sme presegati 2,5:1.


Obseg dobave:

- 1 tekalna tirnica brez stranskega dela
- 1 x pokrivna letev za Inlay
- 4 x adapter za letev
- 2 x tekalno kolo
- 2 x blažilec zapiranja s sprožilnim zatičem
- 1 x odbojnik, levi
- 1 x odbojnik, desni
- 1 x talno vodilo
- 2 x pokrivna kapica
- 1 x par utopnih ročajev (izvrtina v steklu 50 mm).


Dolžina tekalne tirnice: 2000 mm
Širina krila do: 1000 mm
Debelina stekla: 8-10 mm
Teža krila največ: 50 kg

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 174	aluminij, srebrno eloksan	gt	340,79	1 gt



Skupina artiklov 200 280 C83

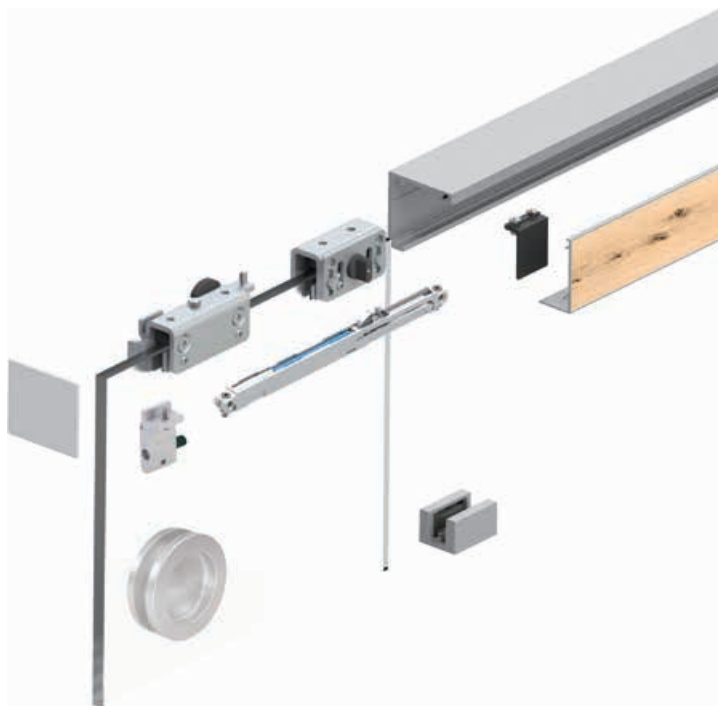

simbolična slika z Inlay izgledom lesa

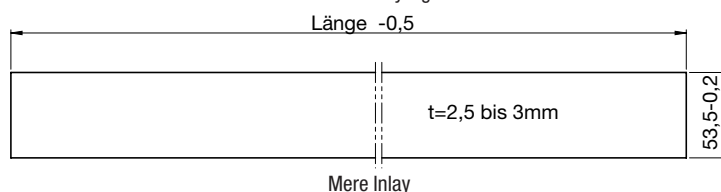

Mere Inlay

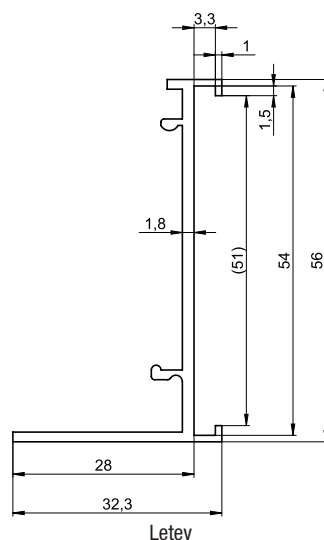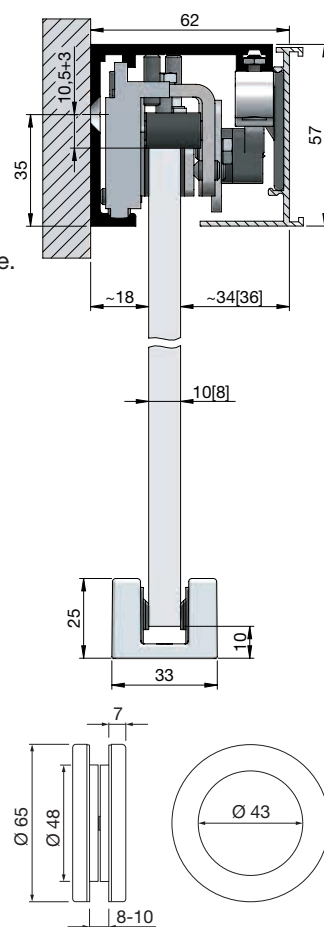

Set okovja GT-L 50 brez vodila


Obseg dobave:

2 x tekalno kolo
2 x blažilec zapiranja s sprožilnim zatičem
1 x odbojnik, levi
1 x odbojnik, desni
1 x talno vodilo SmartGuide G prilagodljivo
1 par utopnih ročajev (izvrtina v steklu 50 mm).

Debelina stekla: 8-10 mm
Teža krila največ: 50 kg

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 395	aluminij črn, mat	gt	212,28	1 gt
102 288 726	aluminij, srebrno eloksiran	gt	205,40	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C83



Set nosilca za lesena drsna vrata GT-L 50

Obseg dobave:



2 x nosilec za leseno krilo
1 x pritrditev povlečnika za blažilec
1 x talno vodilo

Teža krila največ: 50 kg

Št. artikla	Debelina vrat mm	EM	Cena v EUR	na
102 288 086	30-50	gt	51,04	1 gt

Skupina artiklov 200 280 C83

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 245 241	Talno vodilo SOLIDO 80, prilagodljivo, umetna masa	kos	6,46	1 kos

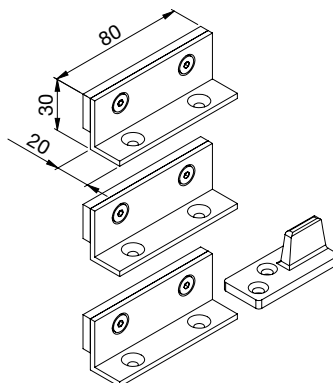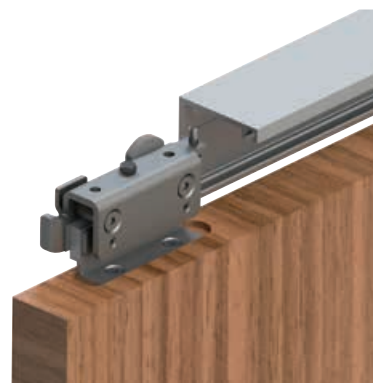





HELM GT-L okvir

HELM GT-L okvir je logično daljevanje sodobne bivalne gradnje. Vratno krilo se zapelje v vratni okvir, tesnila v okvirju poskrbijo za blaženje in varen oprijem vrat, tudi pri prepihu. Z zaporno ploščo lahko poskrbite za samozapiranje lesenih drsnih vrat.

Prednosti za vas:

- Blaženje zvoka.
- Varno zadrževanje ob prepihu.
- Za steklena in lesena drsna vrata.
- Hitra, nezahtevna montaža.
- Optimalna uporaba zapiralnega blaženja.
- Zaporna pločevina za samozapiralna drsna lesena vrata.
- Idealna za spalnice, otroške sobe, kopalnice, kopalnice za goste, pa tudi za pisarne in zdravniške ordinacije.

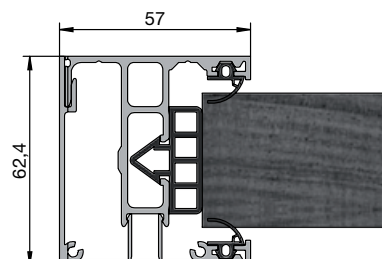




Tirnica GT-L

Montažni profil za okvir za stensko montažo.
Z utorom za gumjasta tesnila in tesnila s ščetko.
V kombinaciji z letvijo.

Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80
Dolžina: 2500 mm
Storitev: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 398	aluminij, srebrno eloksiran	mm	71,71	1000 mm
102 288 399	aluminij, videz inoxa	mm	113,60	1000 mm
102 288 400	aluminij črn, mat	mm	106,97	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C83

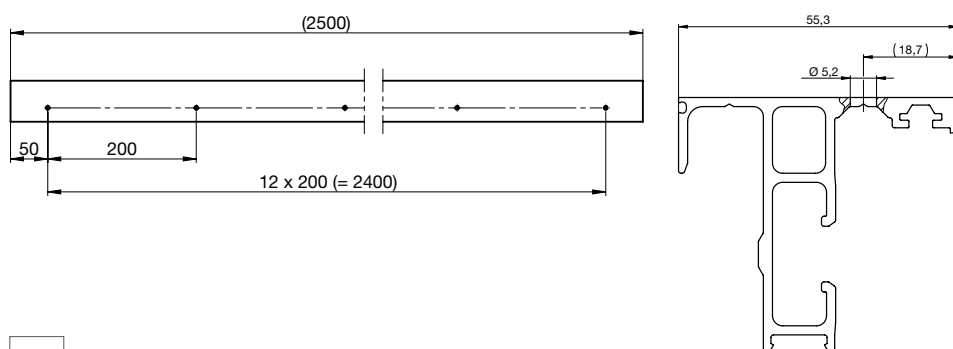



Letev za tirnico GT-L

Pokrivalni profil za okvir. Pokrivalni profil se nasadi na tirnico.
Z utorom za gumjasta tesnila in tesnila s ščetko.

Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80
Dolžina: 2500 mm
Storitev: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 408	aluminij, srebrno eloksiran	mm	57,11	1000 mm

Skupina artiklov 200 280 C83

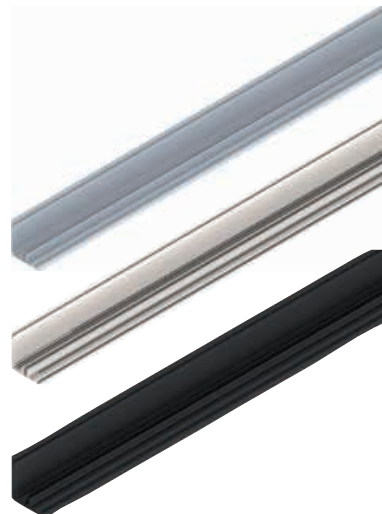

Tesnilo GT-L

Tesnilo za vrata.

Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80
Dolžina: 25 m
Storitev: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 412	črna guma	m	15,83	1 m

Skupina artiklov 200 280 C83






Tesnilo s ščetko GT-L

Za navpično tesnejnje steklenih vrat. Na en okvir za vsako višino je potrebno po 1 tesnilo.

Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80
 Storitve: razrez na mero z doplačilom
 Material: umetna masa, črna

Št. artikla	Dolžina m	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
102 288 415	500	10	m	13,70	1 m
102 288 416	250	25	m	17,39	1 m

Skupina artiklov 200 280 C83

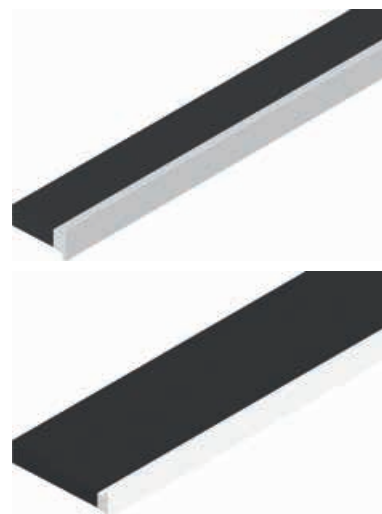

Gumjasto tesnilo GT-L

Za navpično tesnejnje lesenih vrat. Na okvir sta potrebna 2 tesnila.

Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80
 Dolžina: 25 m
 Storitve: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 414	črna guma	m	11,43	1 m

Skupina artiklov 200 280 C83




Zaporna pločevina GT-L

Za lesena vrata. Zaporna pločevina se zagozdi v utor za tesnilo. Okoli zaporne pločevine tesnilo ni potrebno.


Primerno za: GT-L 50 / GT-L 80

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 417	jeklo, srebrno cinkano	kos	42,95	1 kos
102 288 418	jeklo cinkan, črn	kos	51,96	1 kos

Skupina artiklov 200 280 C83

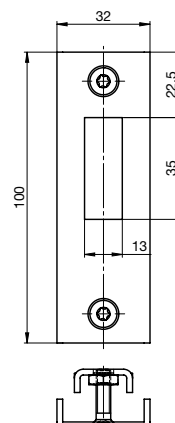

HAWA-Variofold 80/H

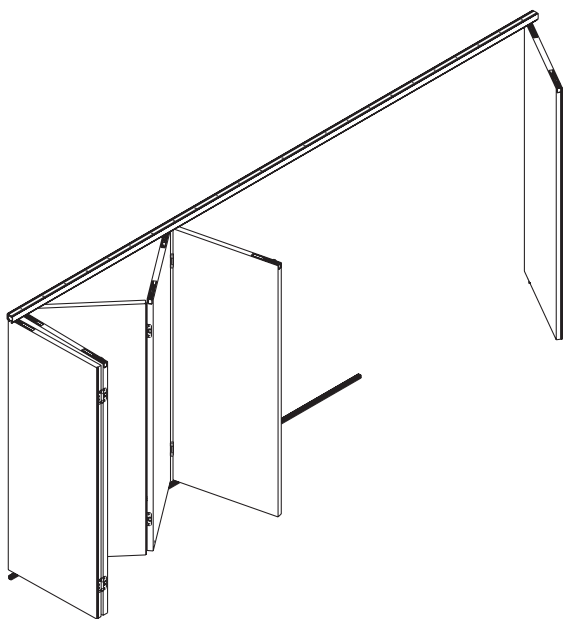

S površino poravnana ločevalna stena, prilagodljivo zložljiva.

Okovje za velike lesene zgibne stene do teže vrat 80 kg.

O izdelku:


HAWA-Variofold 80/H, okovje za lesene zgibne stene, za težka vrata do 80 kg. Postavitev se lahko preprosto načrtuje in v trenutku je montirana. Prvi vratni element je pritrjen z vrtljivim ležajem. Vsi nadaljnji, so en za drugim razporejeni z elegantnim inox tečajem. Tako so vrata bližje ena drugi in na razpolago je še več prostora. Zgibni paket in nasproti ležeča stran se lahko dopolnijo z dodatnimi vrtljivimi vrati. Za površinsko poravnano zaskočitev zložljive stene poskrbi zaskočnik zložljivih in vrtljivih vrat na vsakih drugih vratih, z vgrajeno in individualno nastavljivim pridržanjem.

Pri HAWA-Variofold 80/H se vrata nahajajo v vodilni tirnici v tleh. Z vratni na obeh straneh, lahko postavite tudi namestitev do 3,6 m povsem brez vodilne tirnice. Vstop nezaželenih obiskovalcev prepreči palična ključavnica z zaklepanjem na višini ročaja, ali skrita ključavnica z zaklepnim zatičem s komaj vidnim zaklepanjem na spodnjem robu vrat.



Področje uporabe:

Povsod, kjer je potrebno ločiti prostore na preprost način in s kakovostnim zgibnim okovjem, tako v privatnem, kot v poslovnem okolju, npr. nakupovalna središča, letališča, hoteli, restavracije ali banke. Velika raven udobja in ustreznost bivalnega prostora invalidnim osebam zagotavljajo 2-delna prehodna vrata, namesto vrtljivih vrat.

- Najmanjša širina vrat je 500 mm.
- Največja širina vrat je 900 mm.
- Debelina vrat 35–45 mm (debelina vrat 46–57 mm na povpraševanje).
- Največja teža vrat je 80 kg.
- Z enakimi komponentami lahko izdelate leve in desne postavitve, kot tudi z odpiranjem navznoter in navzven.
- Zgibnemu paketu, kot tudi nasprotni strani se lahko dodajo vrtljiva vrata.
- Enako široki vratni elementi omogočajo preprosto načrtovanje.
- Nastavljivo po višini ± 3 mm.
- Lahek in miren tek.
- Zgibni paket ne potrebuje veliko prostora.

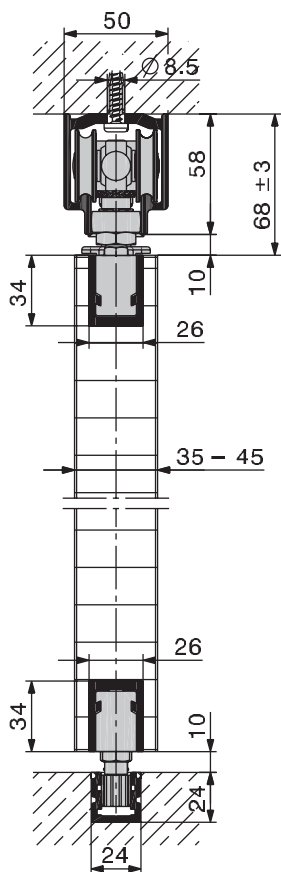

HAWA-Centerfold 80/H

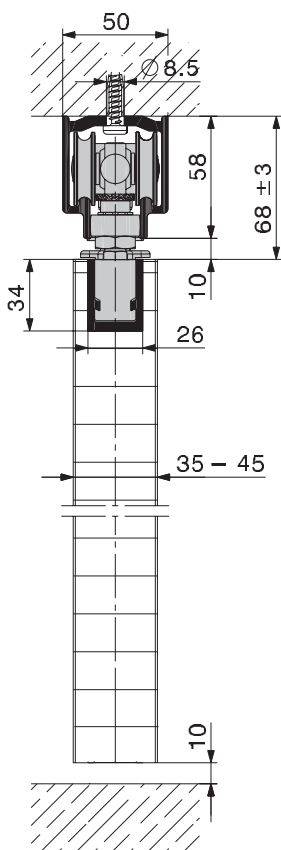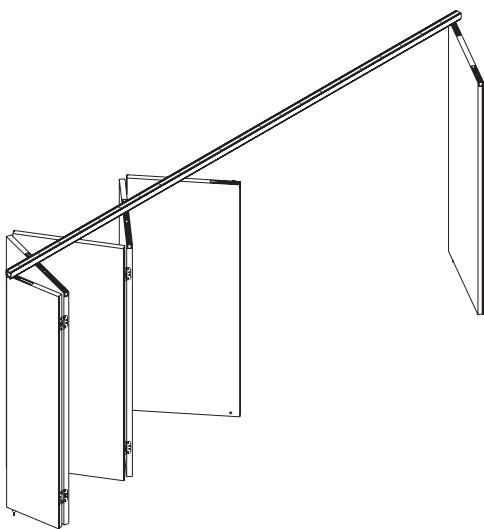

S površino poravnana ločevalna stena, zložljiva brez talnega vodila.

Okovje za velike lesene zgibne stene do teže vrat 80 kg.

O izdelku:

HAWA-Centerfold 80/H, okovje za lesene zgibne stene, za vrata težka do 80 kg. Postavitev se lahko preprosto načrtuje in v trenutku je montirana. Prvi vratni element je pritrjen z vrtljivim ležajem. Vsi nadaljnji, so en za drugim razporejeni z elegantnim inox tečajem. Tako so vrata bližje ena drugi in na razpolago je še več prostora. Zgibni paket in nasproti ležeča stran se lahko dopolnijo z dodatnimi vrtljivimi vrati. Za površinsko poravnano zaskočitev zložljive stene poskrbi zaskočnik zložljivih in vrtljivih vrat na vsakih drugih vratih, z vgrajeno in individualno nastavljamim pridrženjem. Zaradi sredinskega obešala pri HAWA-Centerfold 80/H postavitvah ne potrebujete vodilne tirnice za tleh. Vstop nezaželenih obiskovalcev prepreči palična ključavnica z zaklepanjem na višini ročaja, ali skrita ključavnica z zaklepnim zatičem s komaj vidnim zaklepanjem na spodnjem robu vrat. Obe ključavnici se zapreta v talni vložek ali v zaporno pločevino.

Področje uporabe:

Povsod, kjer je potrebno ločiti prostore na preprost način in s kakovostnim zgibnim okovjem, tako v privatnem, kot v poslovnem okolju, npr. nakupovalna središča, letališča, hoteli, restavracije ali banke. Velika raven udobja in ustreznost bivalnega prostora invalidnim osebam zagotavljajo 1-delna prehodna vrata, namesto vrtljivih vrat.

- Najmanjša širina vrat je 500 mm.
- Največja širina vrat je 900 mm.
- Debelina vrat 35–45 mm (debelina vrat 46–57 mm na povpraševanje).
- Največja teža vrat je 80 kg.
- Brez talne vodilne tirnice.
- Z enakimi komponentami lahko izdelate leve in desne postavitve, kot tudi z odpiranjem navznoter in navzven.
- Zgibnemu paketu, kot tudi nasprotni strani se lahko dodajo vrtljiva vrata.
- Nastavljivo po višini ± 3 mm.
- Lahek in miren tek.
- Zgibni paket ne potrebuje veliko prostora.

Osnovna garnitura HAWA-Variofold 80/H



Okovje za lesene **zložljive stene** z do 80 kg težkimi vrati.
Z obojestranskimi dvema vrati so možni sistemi do širine 3,6 m brez vodilne tirnice.

- Uporabno na levi in desni strani.
- Za sisteme, ki se odpirajo navzven in navznoter.
- Paket za zgibna vrata, kot tudi nasprotno stran lahko dopolnite z vrtljivimi vrati.
- Enako široki vratni elementi omogočajo preprosto načrtovanje.
- Lahek in tih tek.
- Paket za zgibna vrata/stene ne potrebuje veliko prostora.

Obseg dobave:

- 1 x vrtljivi ležaj, zgoraj
 - 1 x zgibni/drsni blažilec
 - 1 x tekalo kolo, 4-kratno
 - 5 (4) x nosilni profil 208 mm
 - 1 (0) x ležaj za vodilno tirnico
 - 0 (1) x zatič za ležaj (različica brez vodila)
 - 1 (0) x vodilo
 - 5 (4) x pokrivne kapice za nosilni profil
 - 1 x ključ za nastavitev višine
 - 1 x nastavitveni ključ za obešalo
 - 1 x viličasti ključ SW 13
- (število v oklepaju velja za različico brez vodila)


Širina krila od:	500 mm
Širina krila do:	900 mm
Teža krila največ:	80 kg
Debelina krila od:	35 mm
Debelina krila do:	45 mm
Višinska nastavljivost:	+/-3 mm

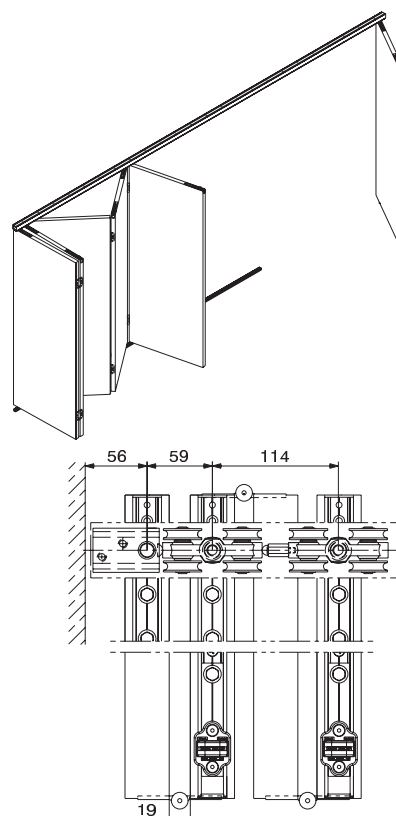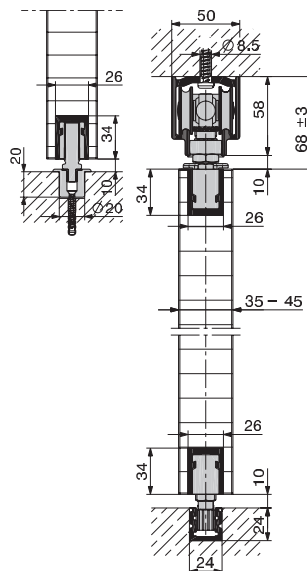

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 287 161	z vrtljivim ležajem, brez vodila (19534)	gt	1.126,51	1 gt
102 287 160	z vrtljivim ležajem in vodilom (19532)	gt	1.212,08	1 gt

Skupina artiklov 200 288

Postavitev z ali brez vodilne tirnice

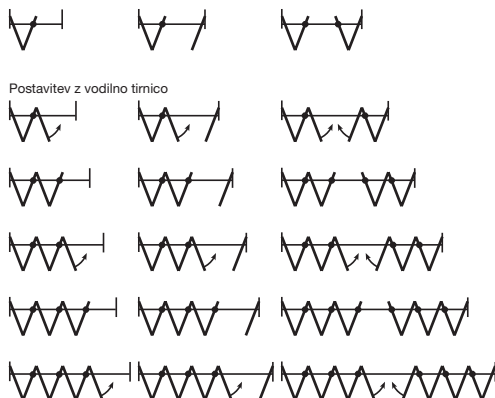

Postavitev z vodilno tirnico

Garniture brez okovja, tekalnih in vodilnih tirnic

Garniture lahko po želji sestavite skupaj.	Št.
Osnovna gt., vrtljiv ležaj in z vodilom	19532
Osnovna gt., vrtljiv ležaj in brez vodila	19534
Dodatna garnitura z vodilom	19533
Garnitura vrtljivih vrat na zgibnem paketu (brez koles in krogljčnega ležaja)	19620
Garnitura vrtljivih vrat za postavitev z vodilno tirnico	19618
Garnitura vrtljivih vrat za postavitev brez vodilne tirnice	19619

HAWA-Variofold 80/H postavitve morajo biti izvedene s talnimi vodilnimi tirnicami, razen 2- kot tudi 2 + 2-krilna postavitve. (glejte primere izvedbe)

Garniture, so sestavljene iz

		19532	19534	19533	19620	19618	19619	Št.
	Vrtljivi ležaj zgoraj	1	1	-	-	1	1	16485
	Zaskočnik zgibnih/vrtljivih vrat, nastavitven	1	1	1	1	1	1	20426
	Kolesa 4-kolesc, M10, z nosilnimi sanmi	1	1	-	-	-	-	16482
	Kolesa 4-kolesc, z nosilnimi sanmi in distančnikom	-	-	1	-	-	-	16685
	Nosilni profili 208 mm, lahka kovina brezbarvno eloksidirana, vrtana	5	4	3	1	3	3	10987
	Tlačni ležaj za vodilno tirnico, s povlečnikom	1	-	-	-	1	-	19516
	Tlačni ležaj-vložek, D=20 mm, s povlečnikom	-	1	-	-	-	1	19515
	Vodilni del, brez nastavitve, umetna masa, za vodilno tirnico 24x24 mm	1	-	1	-	-	-	19518
	Pokrivalna kapa za nosilni profil, umetna masa antracit-siva RAL 7016	5	4	3	1	3	3	20907
	Ključ za višinsko nastavitev	1	1	-	-	-	-	10789
	Fiksni ključ za obešalo	1	1	-	-	-	-	14861
	Viličasti ključ SW 13 mm	1	1	-	-	-	-	19128

Dodatna garnitura HAWA-Variofold 80/H

Obseg dobave:

- 1 x zgibni/drsni blažilec, nastavljljiv
- 1 x tekalo kolo, 4-kratno z nosilnimi vodili in distančnikom
- 3 x nosilni profil 208 mm
- 3 x pokrivna kapica za nosilni profil
- 1 x prosto vodilo

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 287 162	z vodilom	gt	739,86	1 gt

Skupina artiklov 200 288



Osnovna garnitura HAWA-Centerfold 80/H



Okovje za lesene **zgibne stene** z do 80 kg težkimi vrati.
Zaradi sredinskega obešanja pri HAWA-Centerfold 80/H okovju, v tleh ne potrebujete vodilne tirnice.

- Brez talne vodilne tirnice.
- Uporabno na levi in desni strani.
- Za sisteme, ki se odpirajo navzven in navznoter.
- Paket za zgibna vrata, kot tudi nasprotno stran lahko dopolnite z vrtljivimi vrati.
- Lahek in tih tek.
- Paket za zgibna vrata/stene ne potrebuje veliko prostora.

Obseg dobave:


- 1 x vrtljivi ležaj, zgoraj
- 1 x zgibni/drsni blažilec
- 1 x tekalno kolo, 4-kratno
- 2 x nosilni profil 208 mm
- 1 x nosilni profil 550 mm
- 1 x tlačni ležajni vložek
- 3 x pokrivna kapica za nosilni profil
- 1 x ključ za nastavitve višine
- 1 x nastavitveni ključ za obešalo
- 1 x viličasti ključ SW 13

Širina krila od: 500 mm
Širina krila do: 900 mm
Teža krila največ: 80 kg
Debelina krila od: 35 mm
Debelina krila do: 45 mm
Višinska nastavitljivost: +/-3 mm

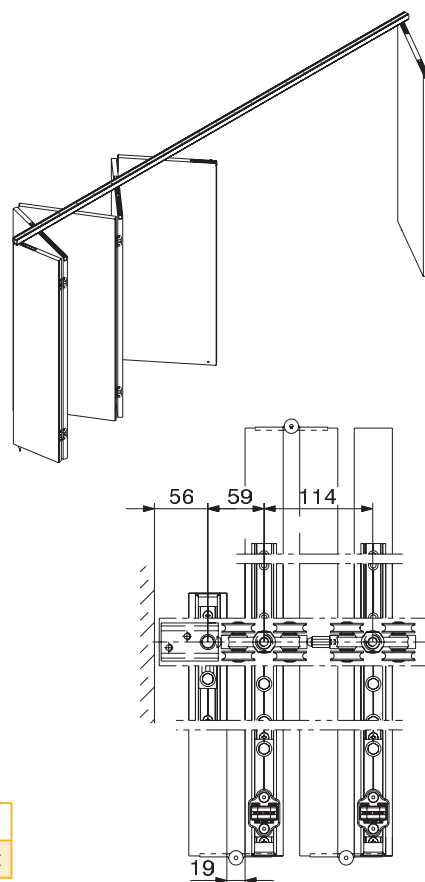

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 287 170	z vrtljivim ležajem, brez vodila (19535)	gt	1.120,88	1 gt

Skupina artiklov 200 288

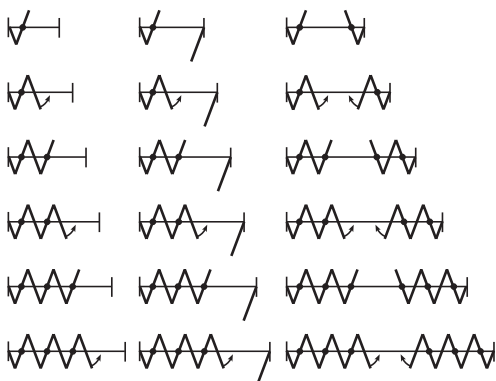

Garniture brez okovja, tekalnih tirnic

Garniture lahko po želji sestavite skupaj.	Nr.
 Osnovna garnitura, vrtljiv ležaj brez vodila	19535
 Dodatna garnitura brez vodila	19536
 Garnitura vrtljivih vrat na zgibnem paketu (brez koles in krogljčnega ležaja)	19620
 Garnitura vrtljivih vrat za postavitve brez vodilne tirnice	19619

HAWA-Centerfold postavitve ne potrebujejo talne vodilne tirnice.

Garniture, so sestavljene iz

	19535	19536	19620	19619	Št.
 Vrtljiv ležaj zgoraj	1	-	-	1	16485
 Zaskočnik zgibnih/vrtljivih vrat, nastavitven	1	1	1	1	20426
 Kolesa 4-kolesc, M10, z nosilnimi sammi	1	-	-	-	16482
 Kolesa 4-kolesc, z nosilnimi sammi in distančnikom	-	1	-	-	16685
 Nosilni profil 208 mm, lahka kovina brezbarvno elokvirana, vrtana	2	-	1	3	10987
 Nosilni profil 550 mm, lahka kovina brezbarvno elokvirana, vrtana	1	1	-	-	19524
 Tlačni ležaj-vložek, D=20 mm, s povlečnikom	1	-	-	1	19515
 Pokrivna kapa za nosilni profil, unetna masa antracit siva RAL 7016	3	1	1	3	20907
 Ključ za višinsko nastavitve	1	-	-	-	10789
 Fiksni ključ za obešalo	1	-	-	-	14861
 Viličasti ključ SW 13 mm	1	-	-	-	19128


Dodatna garnitura HAWA-Centerfold 80/H

Obseg dobave:

- 1 x zgibni/drsni blažilec
- 1 x tekalno kolo, 4-kratno
- 1 x nosilni profil 550 mm
- 1 x pokrivna kapica za nosilni profil

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 287 171	brez vodila	gt	633,79	1 gt

Skupina artiklov 200 288

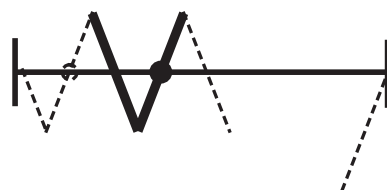

Garnitura okovja za vrtljiva vrata HAWA-Variofold/Centerfold 80/H**Obseg dobave:**

- 1 x zgibni/drsni blažilec
- 1 x nosilni profil 208 mm
- 1 x pokrivna kapica za nosilni profil



Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 287 163	brez tekalnega kolesa in vrtljivega ležaja	gt	241,65	1 gt

Skupina artiklov 200 288

Garnitura okovja HAWA-Variofold/Centerfold 80/H**Obseg dobave:**

- 1 x vrtljivi ležaj, zgoraj
- 1 x zgibni/drsni blažilec
- 3 x nosilni profil 208 mm
- 3 x pokrivna kapica za nosilni profil
- 1 x ležaj za vodilno tirnico (za uporabo z vodilno tirnico)
- 1 x ležaj-tulec s sojemalnikom (le za uporabo brez vodilne tirnice)



Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 287 164 •	za uporabo z vodilno tirnico	gt	701,84	1 gt
102 287 165 •	za uporabo brez vodilne tirnice	gt	716,67	1 gt


Skupina artiklov 200 288

Tekalna tirnica HAWA-Variofold/Centerfold 80/H

- Storitev: razrez na mero z doplačilom
 Izvedba: vrtana
 Material: aluminij, brezbarvno eloksan

Št. artikla	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 288 008	6000	mm	81,70	1000 mm


Skupina artiklov 200 288

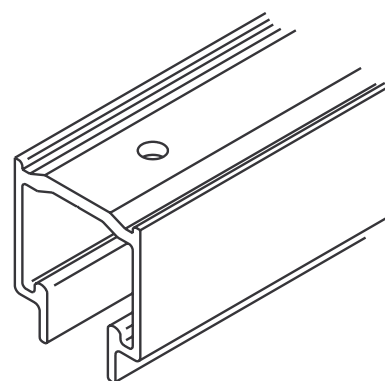**Vodilna tirnica HAWA-Variofold 80/H**

- Storitev: razrez na mero z doplačilom

Št. artikla	Dolžina mm	Material	EM	Cena v EUR	na
102 288 007	6000	aluminij, brezbarvno eloksan	mm	13,22	1000 mm

Skupina artiklov 200 288

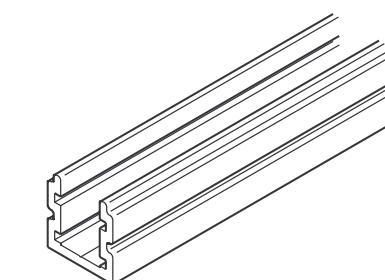


Spona HAWA-Variofold/Centerfold 80/H

Potrebno število spon na rezo:
višina vrat do 2500 mm, 2 kosa
višina vrat do 3500 mm, 3 kosi


Izvedba: z ležajem za obremenitve

Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	na
102 287 167	inox	kos	74,56	1 kos


Skupina artiklov 200 288

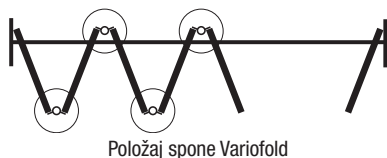

Položaj spone Variofold

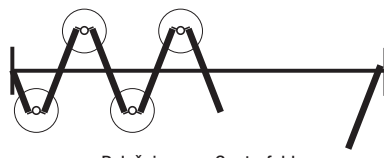

Položaj spone Centerfold

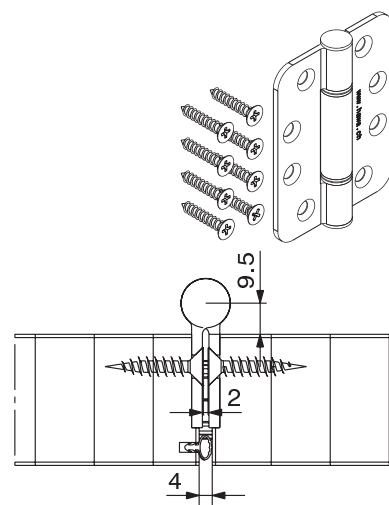

Tesnilo HAWA-Variofold/Centerfold 80/H


Zanesljivo zatesni rezo in preprečuje, da bi prodrala svetloba skozi rezo.

Št. artikla	Dolžina m	Material	EM	Cena v EUR	na
102 287 168	10	črna guma	kos	62,39	1 kos


Skupina artiklov 200 288



Položaj tesnila Variofold

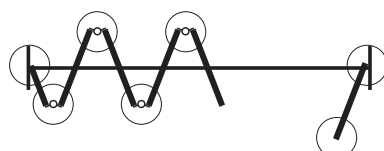

Položaj tesnila Centerfold


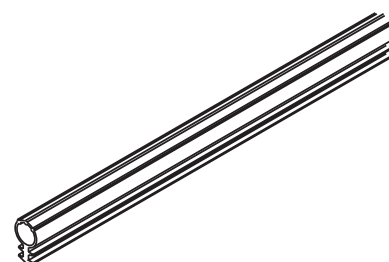


Ključavnica HAWA-Variofold/Centerfold 80/H

Ključavnice lahko namestite tudi za zaščito pred neželenimi obiskovalci.
Zaklepanje od znotraj s talno pušo.
Vrtljiva vrata lahko zaklenete s standardno vdolbno ključavnico.

Št. artikla	Izvedba	Material	EM	Cena v EUR	na
102 287 169	z zatičem 13 mm	jeklo, cinkano	kos	87,78	1 kos

Skupina artiklov 200 288

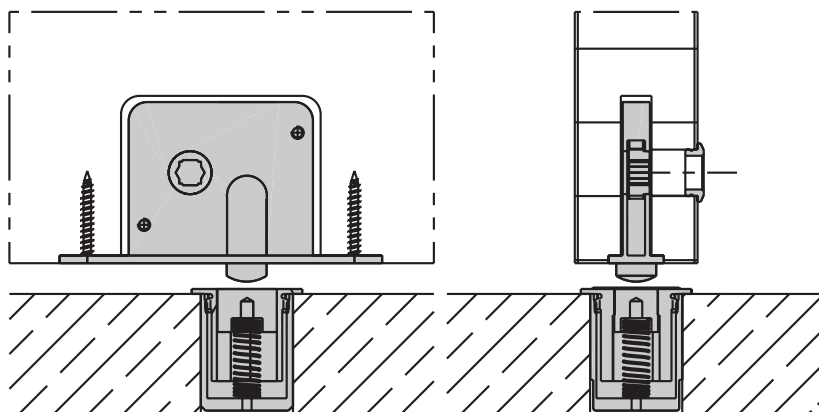

Palični zapah HAWA



Omogoča zapiranje drsnih omar ali zložljivih/harmonika sten. Omogoča zaklepanje na višini ročaja.


Višina upravljanja je 960 mm.


Hod 18 mm.

Št. artikla	Izvedba	Debelina vrat mm	Material	EM	Cena v EUR	na
102 287 100	zapiralna ploščica	-	jeklo, kromirano	kos	60,45	1 kos
102 287 098	talna puša z daljšo luknjo	-	jeklo kromirano	kos	61,64	1 kos
102 287 099	rozeta za talno pušo	-	medenina, kromirana	kos	30,89	1 kos
102 287 096	vrtljiv ročaj	35-40	medenina, nikljana, mat	kos	61,80	1 kos
102 287 172	vrtljiv ročaj	41-57	medenina, nikljana, mat	kos	64,30	1 kos
102 287 095	palični zapah, mera trna 42,5 mm	-	jeklo, cinkano	kos	271,67	1 kos
102 287 097	natična rozeta	-	medenina, nikljana, mat	kos	9,21	1 kos

Skupina artiklov 200 288

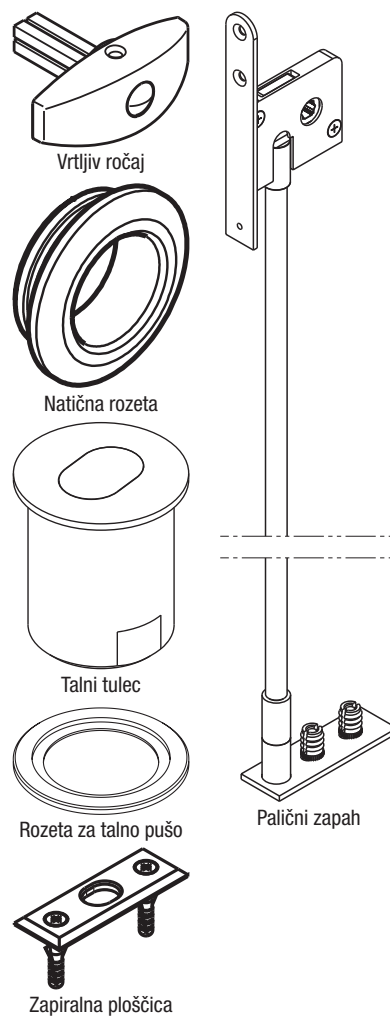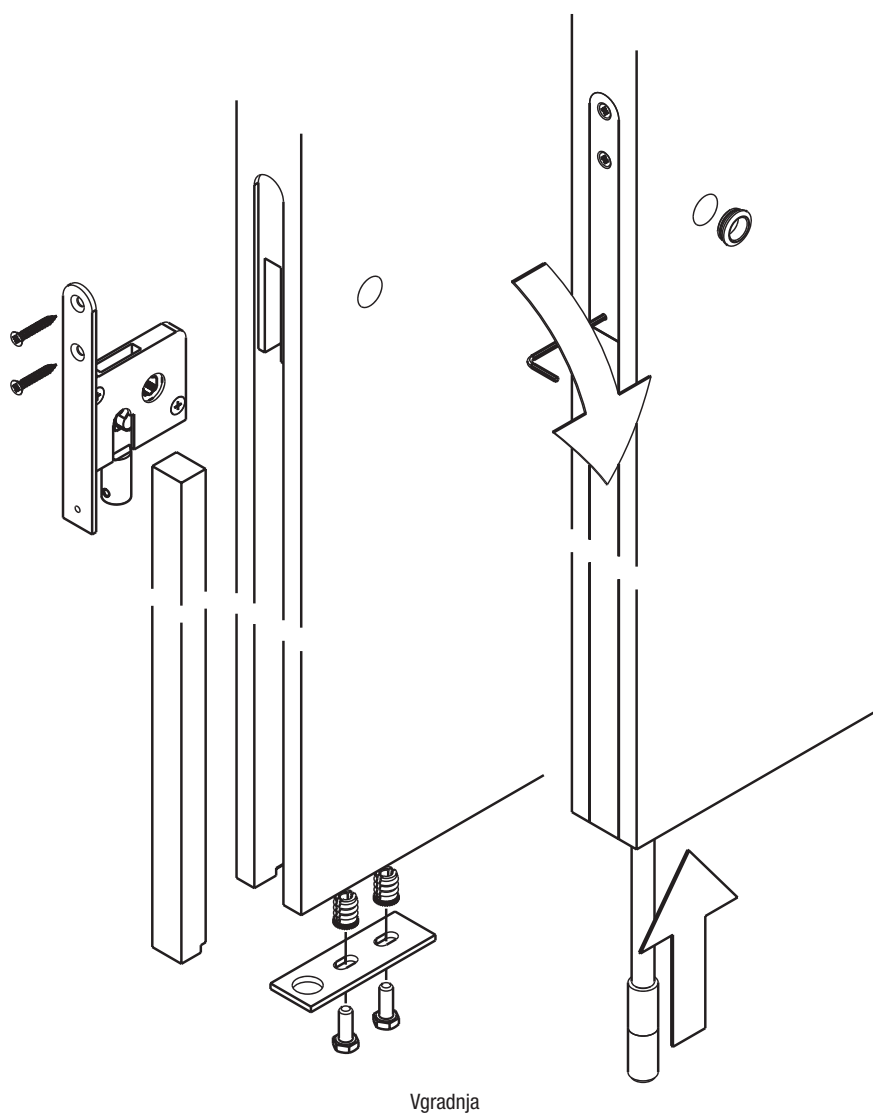

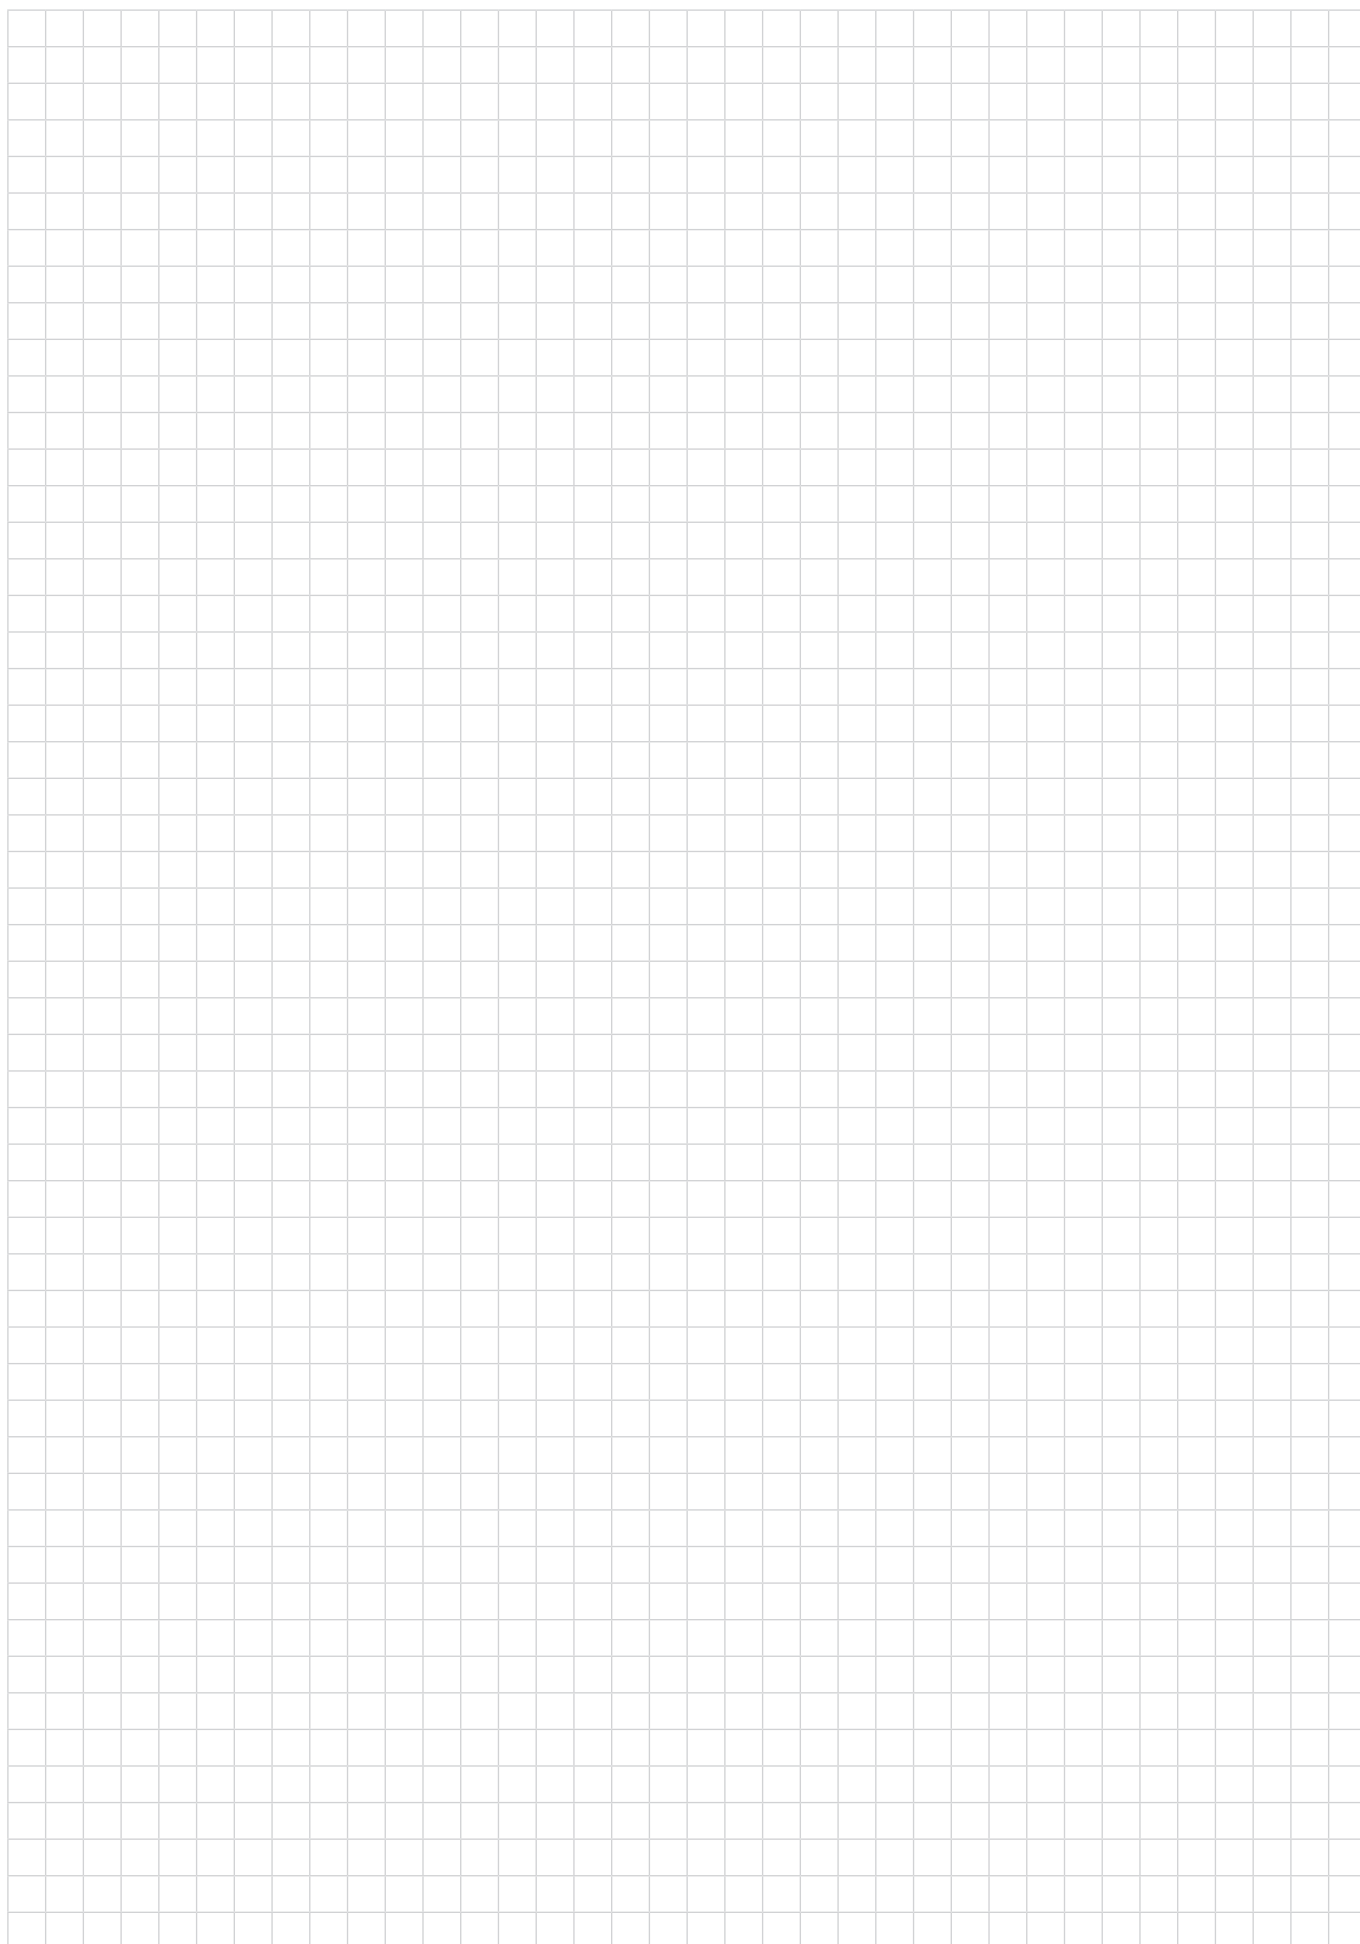

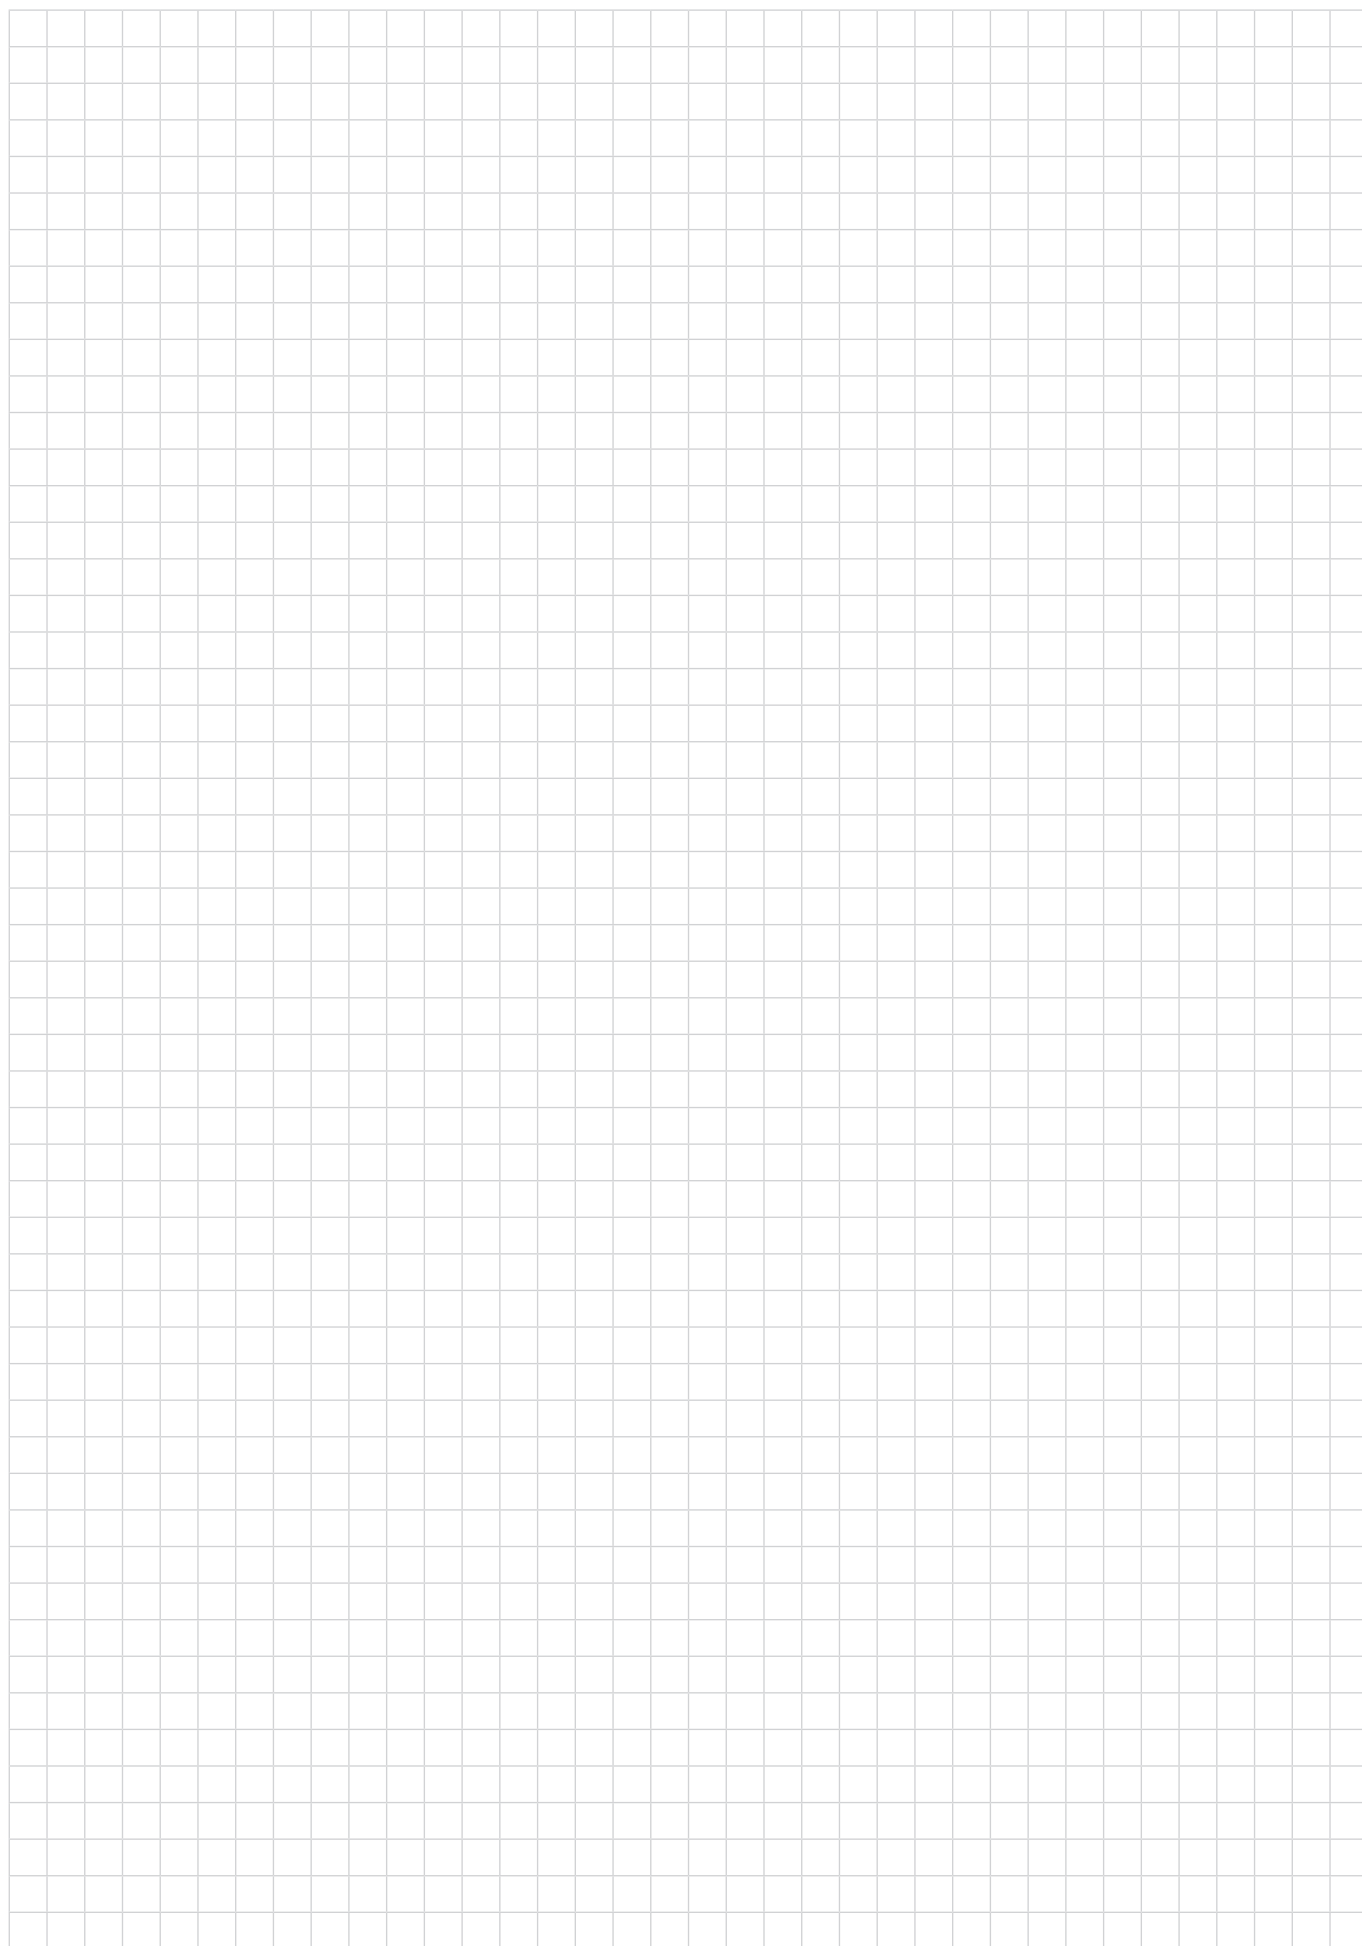

SPOĽNOŠA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78852z Schj, chachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpispe predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestativi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski in prometne motnje, itd., kot tudi neobčajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: krsitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamci dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »drua izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdila, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan od številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izveden za največ devadeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posledne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so površ tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanim končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvašest tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženi podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega oddelka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženo naročilo dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega oddelka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povšanje prevažati na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanih od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi strati, s katerimi je kupec imel v nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetoilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetjem denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalnico. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj lahko upravičen si prisiliti kupca k plačilu preostanega blaga, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vložení kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vložení dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s krsitvijo, razrešitvijo ali ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežnim, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem, ki niso potrebna za uradno formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkom kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja, velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtov, oziroma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija

