

dormakaba

Samozapiralno kotno okovje Universal Motion

Okovje z **vgrajeno funkcijo zapiranja vrat:**

- Ne potrebujete dodatnega talnega vratnega zapirala.
- Gibanje vrat preko hidravlike znotraj okovja.
- Okovje lahko tudi naknadno vgradite.
- Za nihajna in vrata s pripiro.
- Potrebne so samo štiri navpične izvrtine za spodnji vrtljivi ležaj.
- Možna montaža na gotovi položen pod.

Zapiralno moč lahko nastavite preko dveh, med seboj neodvisnih ventilov.

Dva območja zapiranja.

Večje območje se nahaja pri odpiralnem kotu med 140° in 45°. V območju med 45° in zaprtimi vrati, še vedno deluje manjša zapiralna moč, kot blaženje in tako preprečuje nihanje pri odpiranju obeh vrat.



Močna zapiralna moč pri vratih s pripiro poskrbi za natančni začetni položaj vrat.



aluminij, srebrno eloksan



inox

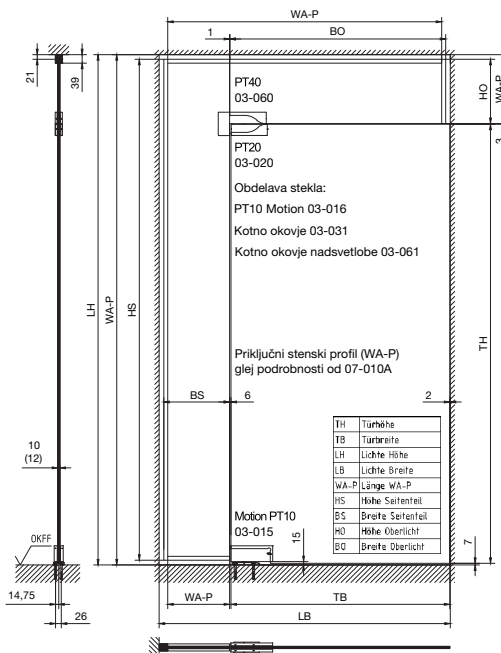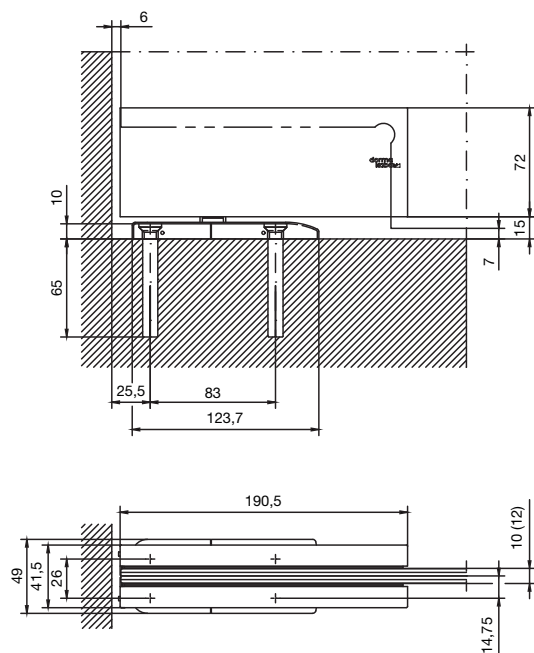

Širina krila največ: 1000 mm
 Nosilna moč: 100 kg
 Točka odpiranja: 90°
 Debelina stekla: 10 in 12 mm
 Material: inox

190,- EUR

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
102 233 863	kos	190,00	1 kos

Skupina artiklov 200 235

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
102 230 298	Spodnje okovje za steklo PT 10 Universal light, steklo 10 mm, inox (03.502)	kos	26,84	1 kos
102 230 299	Zgornje okovje za steklo PT 20 Universal light okvir iz umetne mase, inox (03.512)	kos	26,84	1 kos
102 230 349	Zgornje okovje za nadsvetlobo PT40 Universal light zatič ø 15 mm, inox (03.542)	kos	40,26	1 kos
102 230 300	Zatič DORMA PT 24 Universal light, ø 15 mm, inox (03.623)	kos	17,79	1 kos



Aluminijasti U-profil, eloksiran E6/C35 - enakokrak

- Toplotno utrjen, stisnjen.
- Debelina plasti: 15 µm.

Nasvet:

prodajna enota: 1 palica dolžine 6 metrov.
Na obeh koncih profila približno 2-3 cm kontaktnih mest skozi površinsko obdelavo.

Zlitina: AIMgSi 0,5
Površina: eloksirana, E6/C35
Material: aluminij



Št. artikla	Dolžina mm	Višina mm	Širina mm	Debelina mm	Notranja svetla širina mm	Teža na meter kg	EM	Cena v EUR	na
106 835 920	6000	20	20	2	16	0,31	m	4,66	1 m

Skupina artiklov J01



4,66 EUR



Aluminijasti U-profil, eloksiran E6/C35 - raznokrak

- Toplotno utrjen, stisnjen.
- Debelina plasti: 15 µm.

Nasvet:

prodajna enota: 1 palica dolžine 6 metrov.
Na obeh koncih profila približno 2-3 cm kontaktnih mest skozi površinsko obdelavo.

Zlitina: AIMgSi 0,5
Površina: E6/C35
Material: aluminij



Št. artikla	Dolžina mm	Višina mm	Širina mm	Debelina mm	Notranja svetla širina mm	Teža na meter kg	EM	Cena v EUR	na
106 835 921	6000	30	20	2	16	0,42	m	5,30	1 m
106 835 922	6000	40	20	2	16	0,55	m	6,85	1 m

Skupina artiklov J01



od **5,30** EUR