

# Zasteklitev Syprotech

## 2018



Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 05. 2018 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



# Kako do nas

## Kontakt:

---

**Tel.:** +386 (0)1 561 02 00  
**Fax.:** +386 (0)1 561 02 20  
**E-mail:** [info@schachermayer.si](mailto:info@schachermayer.si)

## Odpiralni čas:

---

**Pon. - Čet.:** 7:30 - 16:00 ure  
**Pet.:** 7:30 - 13:30 ure

## Telefonska prodaja:

---

**Pon. - Čet.:** 7:30 - 16:00 ure  
**Pet.:** 7:30 - 13:30 ure

**Tel.:** +386 (0)1 561 02 30  
**Fax.:** +386 (0)1 561 02 20  
**E-mail:** [info@schachermayer.si](mailto:info@schachermayer.si)



Stran  
02 – 07

Profili



Stran  
08 – 09

Tesnila



Stran  
10 – 17

Žlebovi

## Profil za zasteklitev SYPROTECH

SYPROTECH je sistem profilov iz aluminija (AlMgSi 0,5) za polaganje plošč iz stekla ali umetne mase.



### Področja uporabe:

- Zasteklitev industrijskih ali športnih dvoran.
- Nadstreški, steklene stene.
- Pergole ali terasne strehe.
- Zimski vrtovi.
- Povezovalni hodniki.
- Nadstreški dvorišč ali igrišč.
- Notranje in zunanje ograje.
- Zasteklitvene stene.



### Lastnosti in prednosti:

- Profilni sistem iz aluminija z dolgo življenjsko dobo, vzdrževanje ni potrebno.
- Podložna guma in tesnila so izdelana iz EPDM-kavčuka (po standardu).
- Za vsako podkonstrukcijo se najde prava rešitev.
- Nosilne profile lahko uporabite kot aluminijasto podkonstrukcijo.
- Nenosilne profile pa lahko uporabite pri leseni podkonstrukciji.
- Minimalna širina podloge za zasteklitev mora znašati 20 mm, s tem so izpolnjene zahteve za uporabo umetne mase in stekla.
- Sistem zasteklitve omogoča montažo pri vseh vremenskih razmerah.

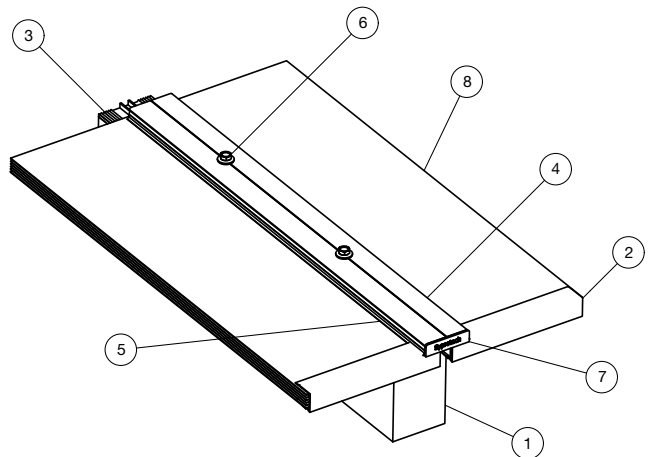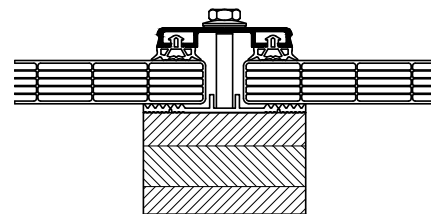

1	Podkonstrukcija
2	Zaključni profil U
3	Podložna guma
4	Ploščata tirnica
5	Tesnilo 5
6	Fasadni vijak
7	Zaključna kapa za ploščato tirnico
8	Polikarbonatna prekatna plošča



## Profili za zasteklitev SYPROTECH

### Podatki o dolžini vijakov

Dolžina vijakov za les UK  
s sistemom tesnil 5

Debelina stekla v mm	Dolžina vijakov
6	50
8	50
10	50
16	64
20	64
25	64
32	75

Dolžina vijakov za jeklo UK  $\geq 2$  mm  
s sistemom tesnil 5

Debelina stekla v mm	Dolžina vijakov
6	32
8	38
10	45
16	50
20	50
25	60
32	64

Pri uporabi sistema tesnil 5 (v strešnih tirnicah in profilih)

Debelina stekla v mm	PROFIL 50 / 7		PROFIL 60 / 7	PROFIL 80 / 7	PROFIL 60 / 60 IN 60 / 100
	DS-ploščata	DS-priključna	DS-ploščata	DS-ploščata	DS-ploščata
6	32	25	34	32	50
8	32	25	38	32	50
10	38	32	38	34	50
16	38	38	45	38	60
20	45	38	50	45	60
25	50	45	50	50	64
32	60	50	60	55	64

### Napotki za privijanje ploščatih strešnih tirnic:

- Za kovinske podkonstrukcije: uporabite inox fasadne vijake  $\varnothing$  6,3 mm, s tesnilno matico.
- Za lesene podkonstrukcije: uporabite inox fasadne vijake  $\varnothing$  6,5 mm s tesnilno matico.
- Profile lahko privijete med seboj v že za to izdelane luknje na profilu ali pa na aluminijasto oz. jekleno podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija mora biti vedno luknjana.
- Razmak med vijaki: približno 300 mm.

## Profili za zasteklitev SYPROTECH

### Tabela obremenitve nosilnih profilov

Sistem: nosilec z enojnim oprijemom - nosilci z 2 podpornikoma z lastno obremenitvijo  
 Zračni upor: po ÖNORM EN 1991-1-4  
 Snežna obremenitev: po ÖNORM EN 1991-1-3 (glej tabelo)  
 Lastna obremenitev: steklo 0,3 kN/m<sup>2</sup>  
 Največji odklon: L/200 (steklo)  
 Rezultat: vrednosti v tabelah so rezultat dolžin profilov merjenih v mm na tlorisu

**Opomba:**  
 pri prekrivanju streh s ploščami iz umetnih mas,  
 z največjim naklonom L/150,  
 se lahko razpon poveča tudi za 20%!

**Profil 60/60**

	Razmak med profili	700 mm	1000 mm	Breme v N/m <sup>2</sup>
Naklon strehe	5°	2150	1800	1000
	15°	1900	1700	
	30°	1650	1500	
	45°	1250	1100	
Naklon strehe	5°	2050	1700	1250
	15°	1850	1650	
	30°	1650	1450	
	45°	1200	1050	
Naklon strehe	5°	1950	1650	1500
	15°	1750	1550	
	30°	1600	1400	
	45°	1200	1050	
Naklon strehe	5°	1750	1500	2000
	15°	1650	1450	
	30°	1500	1350	
	45°	1200	1050	
Naklon strehe	5°	1650	1450	2500
	15°	1550	1400	
	30°	1450	1250	
	45°	1150	1000	
Naklon strehe	5°	1600	1350	3000
	15°	1500	1300	
	30°	1400	1200	
	45°	1150	1000	
Naklon strehe	5°	1500	1300	3500
	15°	1400	1250	
	30°	1300	1150	
	45°	1150	1000	

**Profil 60/100**

	Razmak med profili	700 mm	1000 mm	Breme v N/m <sup>2</sup>
Naklon strehe	5°	3400	3050	1000
	15°	3250	2900	
	30°	2850	2550	
	45°	2100	1900	
Naklon strehe	5°	3300	2900	1250
	15°	3100	2800	
	30°	2800	2450	
	45°	2050	1850	
Naklon strehe	5°	3150	2750	1500
	15°	3000	2650	
	30°	2700	2400	
	45°	2050	1800	
Naklon strehe	5°	2900	2550	2000
	15°	2800	2500	
	30°	2550	2300	
	45°	2000	1800	
Naklon strehe	5°	2750	2450	2500
	15°	2650	2350	
	30°	2450	2150	
	45°	2000	1750	
Naklon strehe	5°	2600	2300	3000
	15°	2500	2250	
	30°	2350	2100	
	45°	1950	1700	
Naklon strehe	5°	2500	2200	3500
	15°	2400	2150	
	30°	2250	2000	
	45°	1900	1700	




## Ploščata tirnica, neluknjana

Izberite ustrezen zatični pokrivni profil, glede na širino profila.

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 009	AFD507146	50	6000	kos	19,67	1 kos
102 291 011	AFD507147	50	7000	kos	27,53	1 kos
102 291 012	AFD609146	60	6000	kos	29,07	1 kos
102 291 014	AFD609147N	60	7000	kos	33,92	1 kos
102 291 015	AFD801114	80	6000	kos	49,52	1 kos
102 291 017	AFD8011147	80	7000	kos	57,80	1 kos
102 291 007	AFD10013	100	6000	kos	66,06	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

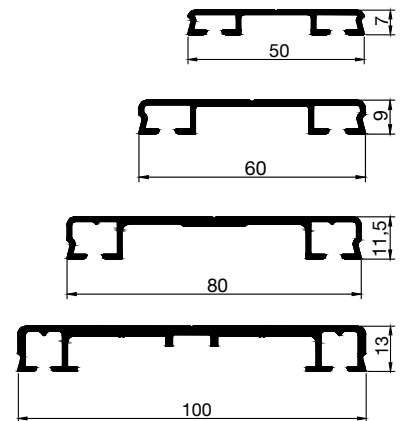


## Ploščata tirnica, luknjana

Izberite primeren zatični pokrivni profil glede na širino profila, razdalje med luknjami znašajo 290 mm, Ø 8 mm.

Sistem: SYPROTECH  
Dolžina: 6000 mm  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 010	AFD50714L	50	kos	31,16	1 kos
102 291 013	AFD60914L	60	kos	36,57	1 kos
102 291 016	AFD801114L	80	kos	60,15	1 kos
102 291 008	AFD10013L	100	kos	76,63	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

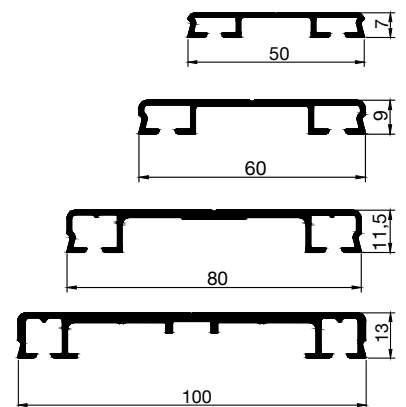


## Zatični pokrivni profil

Profil se uporablja pri prekrivanju pritrdilnih vijakov. Glede na širino profila se izbere ustrežna ploščata tirnica.

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 022	AKA5318	50	6000	kos	20,90	1 kos
102 291 023	AKA53187	50	7000	kos	24,35	1 kos
102 291 018	AKA63206	60	6000	kos	27,76	1 kos
102 291 024	AKA63207	60	7000	kos	32,39	1 kos
102 291 025	AKA8322	80	6000	kos	35,26	1 kos
102 291 026	AKA83227	80	7000	kos	41,18	1 kos
102 291 019	AKA10423	100	6000	kos	47,40	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

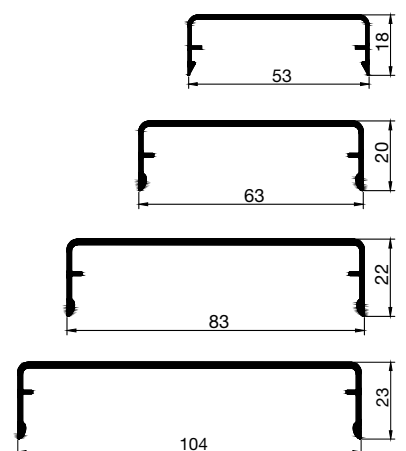

## Zatična pokrivna tirnica


Posebno primerna za zasteklitev sten.

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov



Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 027	AKD507	50	6000	kos	25,28	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

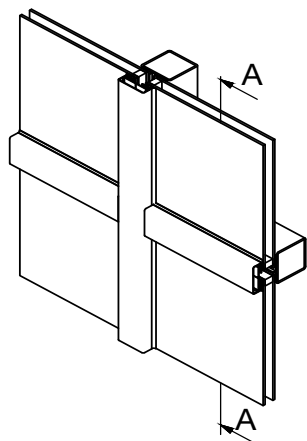


### VARIANTA 1

**Steber:**  
Profilirane cevi s podložno gumo  
Izolirno steklo  
Tesnilo 5  
Ploščata tirnica  
Zatični pokrivni profil

**Zatič:**  
Profilirane cevi s podložno gumo  
Izolirno steklo  
Tesnilo 3  
Ploščata tirnica  
Zatični pokrivni profil

Rez A-A

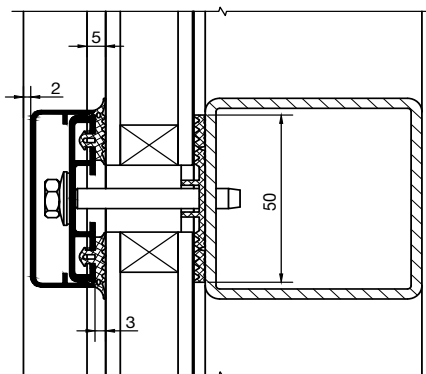


### VARIANTA 2

**Steber:**  
Profilirane cevi s podložno gumo  
Izolirno steklo  
Tesnilo 3  
Ploščata tirnica  
Zatični pokrivni profil

**Zatič:**  
Profilirane cevi s podložno gumo  
Izolirno steklo  
Tesnilo 3  
Ploščata tirnica  
Trapezni zatični pokrivni profil

Rez A-A

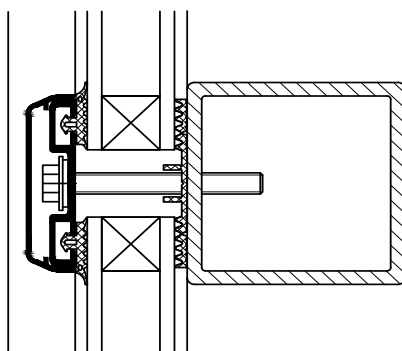

## Pokrivni profil, trapez

Za optimalno odtekanje vode pri prečnih profilih.

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov



Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 020	AKA5313	50	6000	kos	18,83	1 kos

Skupina artiklov 200 C78







## Nenosilni profil

Profili so primerni za lesene podkonstrukcije, uporabite jih lahko tudi kot veznike pri prečnih profilih, z luknjami za vijake in notranjim odtokom vode.

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 291 031	A507SP	50	6000	do 20 mm globine steklenega utora	kos	40,98	1 kos
102 291 034	A607SP	60	6000	do 25 mm globine steklenega utora	kos	41,40	1 kos
102 291 035	A807SP	80	6000	do 30 mm globine steklenega utora	kos	60,15	1 kos
102 291 036	A807SP7	80	7000	do 30 mm globine steklenega utora	kos	70,16	1 kos

Skupina artiklov 200 C78







## Nosilni profil

Globina utora za steklo mora biti 20 mm, kar je dovolj za umetno maso in steklo, možne so različne debeline zasteklitve. Profil ima luknje za vijake, notranji odtok vode, doda se lahko tudi stranski kapni zaključek z nosilcem za steklo.

Sistem: SYPROTECH  
Širina profila: 60 mm  
Dolžina: 6000 mm  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 032	A60100SP	100	kos	236,77	1 kos
102 291 033	A6060SP	60	kos	150,54	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

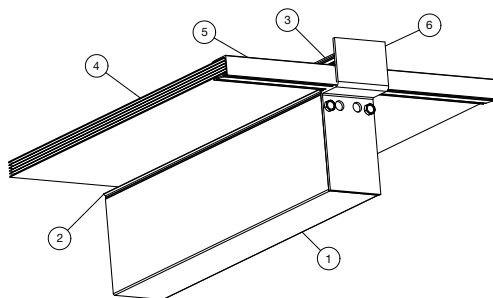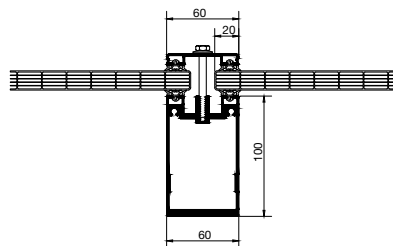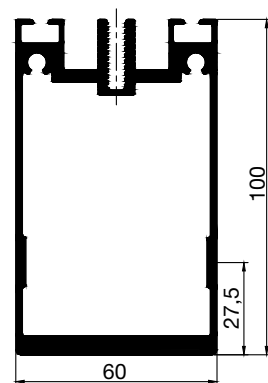

1	Nosilni profil	2	Tesnilo 5
3	Ploščata tirnica	4	Polikarbonatna prekatna plošča
5	Zaključni profil U	6	Nosilec stekla




## Nosilec stekla za nosilni profil

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 291 064	AGH6060	profil 60/60	kos	6,05	1 kos
102 291 063	AGH60100	profil 60/100	kos	6,42	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

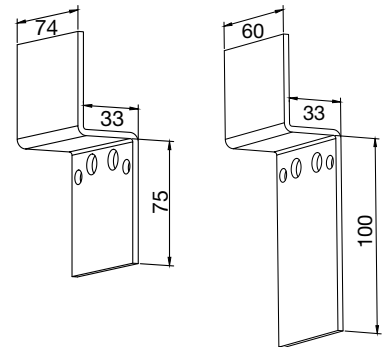


## Podložna guma za zasteklitev

Za montažne podkonstrukcije iz lesa ali jekla, samolepilna, sredina gume je dvignjena za boljši notranji odtok vode in zaščito steklenih robov (guma se lahko po potrebi odlepi).

Sistem: SYPROTECH  
Dolžina: 30 m  
Material: EPDM, črn

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 065	AEPDM50BK	50	kos	60,59	1 kos
102 291 067	AEPDM60BK	60	kos	66,70	1 kos
102 291 068	AEPDM80BK	80	kos	95,86	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




## Tesnilo 3 za zasteklitev

Lahko ga uporabite za težja stekla, nikakor pa ne s konstrukcijo iz votlih delov. Prevlečeno je z lakom, za lažjo namestitvev v aluminijaste profile. Tesnila ne vsebujejo silikonov, zato jih lahko uporabljate s samočistilnim steklom (umazanija in voda se odbijata od stekla). Pri prečni stenski zasteklitvi (zapah) zagotovi optimalno odtekanje vode.

Sistem: SYPROTECH  
Material: EPDM, črn

Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 070	ASD3120BK	60	kos	52,87	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




## Sistem tesnil 5 za zasteklitev

Tesnila so prevlečena z lakom za lažjo namestitvev v aluminijaste profile. Tesnila ne vsebujejo silikonov, zato se lahko uporabljajo s samočistilnim steklom (umazanija in voda se odbijata od stekla). Primerni za vse sistemske profile.

Sistem: SYPROTECH  
Material: EPDM, črn

Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 071	ASD5120BK	60	kos	59,56	1 kos

Skupina artiklov 200 C78






## Podložna guma za zasteklitev

Guma z belo prevleko, za montažne podkonstrukcije iz lesa ali jekla, samolepilna, sredina gume je dvignjena za boljši odtok vode in zaščito steklenih robov (guma se lahko po potrebi odlepi).

Sistem: SYPROTECH  
Material: EPDM, bel



Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 066	AEPDM60	60	30	kos	123,34	1 kos


Skupina artiklov 200 C78



## Sistem tesnil 5 za zasteklitev umetne mase

Guma z belo prevleko, posebno primerna za pleksi steklo, prevlečena s silikonom za lažjo namestitve v aluminijaste profile. Guma je posebno dobra za tesnjenje pri raztezanju plošč, bistveno zmanjša zvok pokanja. Guma je primerna za vse sistemske profile.

Sistem: SYPROTECH  
Material: EPDM, bel



Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 072	ASD5120WH	60	kos	79,28	1 kos


Skupina artiklov 200 C78



## Stransko zaključno tesnilo 13/30


Za stranski zasteklitveni zaključek, lahko se prilagodi na 3 višine.

Sistem: SYPROTECH  
Material: EPDM, črn



Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 069	ASAD1330BK7	7000	kos	44,19	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

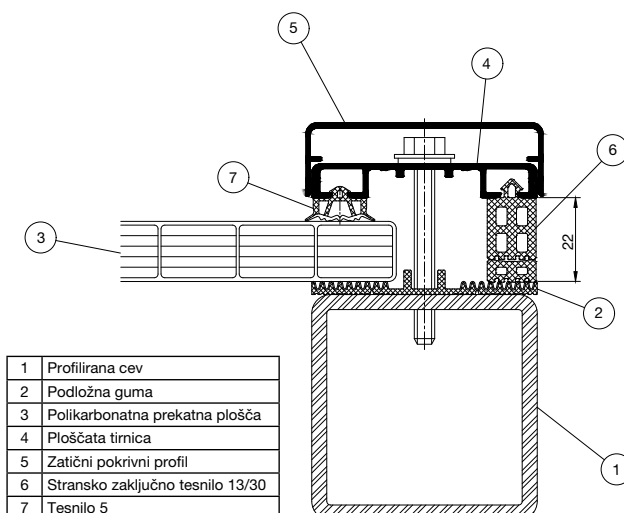


1	Profilirana cev
2	Podložna guma
3	Polikarbonatna prekatna plošča
4	Ploščata tirnica
5	Zatični pokrivni profil
6	Stransko zaključno tesnilo 13/30
7	Tesnilo 5

## Zaključek za ploščato tirnico

Sistem: SYPROTECH  
Material: umetna masa, črna

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Uporaba	EM	Cena v EUR	na
102 291 053	AFD507AK	50	za ploščato tirnico	kos	0,89	1 kos
102 291 054	AFD609AK	60	za ploščato tirnico	kos	0,98	1 kos
102 291 055	AFD8011AK	80	za ploščato tirnico	kos	1,03	1 kos
102 291 052	AFD10013AK	100	za ploščato tirnico	kos	1,03	1 kos
102 291 057	AKA5318AK	50	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	0,86	1 kos
102 291 058	AKA6320AK	60	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	1,09	1 kos
102 291 059	AKA8322AK	80	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	1,17	1 kos
102 291 056	AKA10423AK	100	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	1,03	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

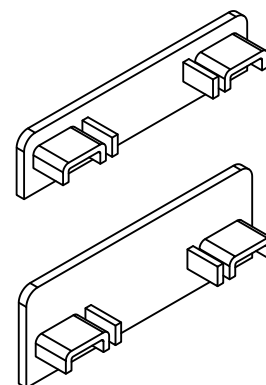


## Zaključni profil U

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Primerno za	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 037	UAPLI10210	debelino plošče 10 mm	2100	kos	5,55	1 kos
102 291 038	UAPLI10635	debelino plošče 10 mm	6350	kos	14,81	1 kos
102 291 039	UAPLI16120	debelino plošče 16 mm	1200	kos	3,91	1 kos
102 291 040	UAPLI16210	debelino plošče 16 mm	2100	kos	6,39	1 kos
102 291 041	UAPLI16635	debelino plošče 16 mm	6350	kos	17,27	1 kos

Skupina artiklov 200 C78





## Odkapni profil U

Ojačano izvedbo profila lahko uporabite kot zaključni profil plošč, z vgrajenim odkapnim robom. S posebnim tesnilom se prepreči zatekanje vode pri vodoravno nameščenih ploščah.

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Primerno za	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 042	UTNP16210	debelino plošče 16 mm	2100	kos	10,38	1 kos
102 291 043	UTNP25635	debelino plošče 25 mm	6350	kos	33,95	1 kos
102 291 044	UTNP32125	debelino plošče 32 mm	1250	kos	7,09	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

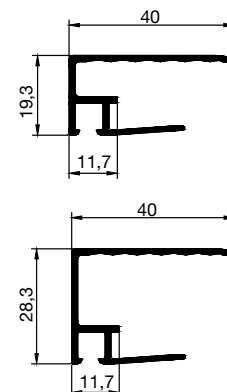




## Zaključni profil F

Primeren za zaključek plošč ali stenski zaključek.

Sistem: SYPROTECH  
 Dolžina: 6000 mm  
 Material: aluminij, surov

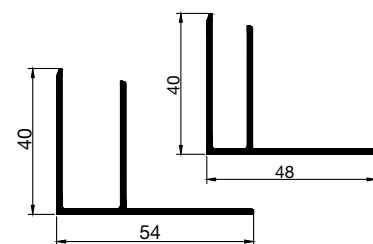

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 291 004	FAP1090	debelino plošče 10 mm	kos	34,68	1 kos
102 291 005	FAP1690	debelino plošče 16 mm	kos	36,57	1 kos

Skupina artiklov 200 C78





## Priključni stenski profil "Easyline"

Sistem: SYPROTECH  
 Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 046	AWAPEASY60	6000	kos	39,48	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

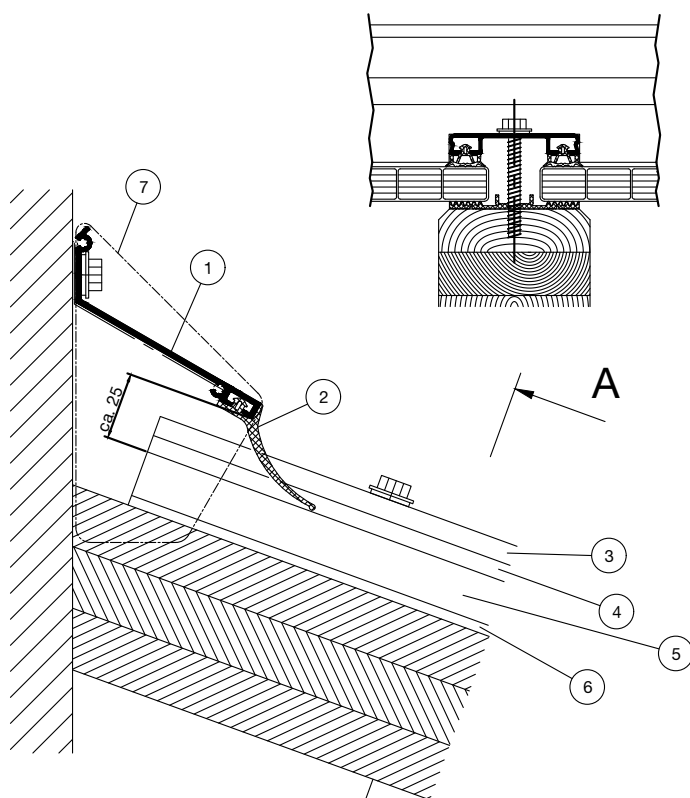

1	Priključni stenski profil "Easyline"
2	Priključno stensko tesnilo "Easyline"
3	Ploščata tirnica
4	Tesnilo 5
5	Zasteklitev
6	Podložna guma
7	Priključni stenski pokrov "Easyline"




## Priključno stensko tesnilo "Easyline"

Sistem: SYPROTECH  
Material: EPDM, bel

Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 073	ERWD402W	40	m	7,28	1 m

Skupina artiklov 200 C78




## Priključni stenski pokrov "Easyline"

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR	na
102 291 062	DWAPDE110	kos	5,66	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




## Priključni stenski profil "Proline"

V kombinaciji s pokrivnim profilom "Proline" in brezstopenjsko nastavljenim naklonom.

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 045	DWAP35	3500	kos	22,93	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

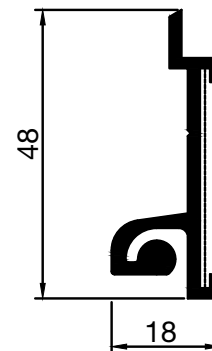







## Pokrivni profil "Proline"

Uporaben kot enostranski stenski priključek v kombinaciji s priključnim stenskim profilom "Proline".  
Uporaben kot dvostranski pokrivni element slemena v kombinaciji s povezovalnim profilom "Proline".

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 051	DFAP35	3500	kos	34,15	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

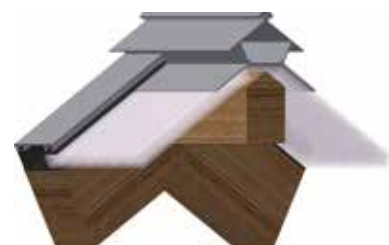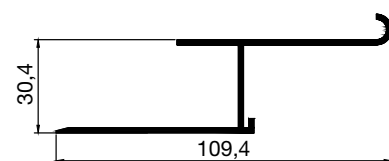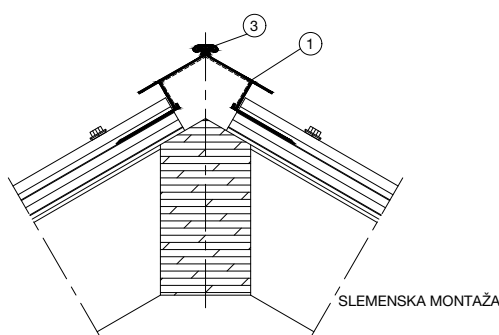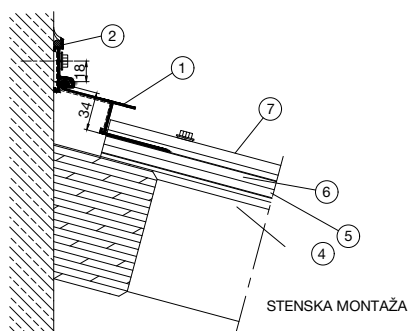

1 Pokrivni profil "Proline"	2 Priključni stenski profil "Proline"
3 Povezovalni profil "Proline"	4 Podložna guma
5 Polikarbonatna prekatna plošča	6 Tesnilo 5
7 Ploščata tirnica	




## Povezovalni profil "Proline"

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 006	DFVP35	3500	kos	8,68	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




## Kotnik za pokrivni profil "Proline"

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR	na
102 291 060	DSEWU	kos	3,29	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

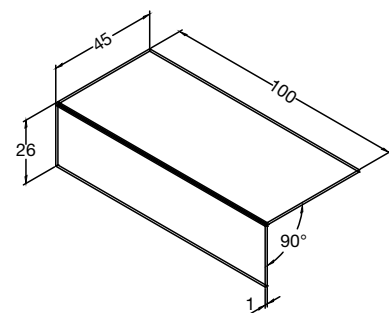


## Nosilni profil za priključni stenski profil "Proline"

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR	na
102 291 061	DSEWO	kos	2,29	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



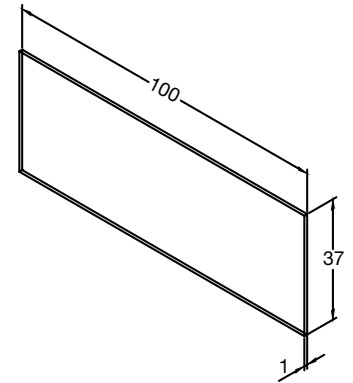


## Žleb

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 029	R18012062	6200	kos	160,02	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

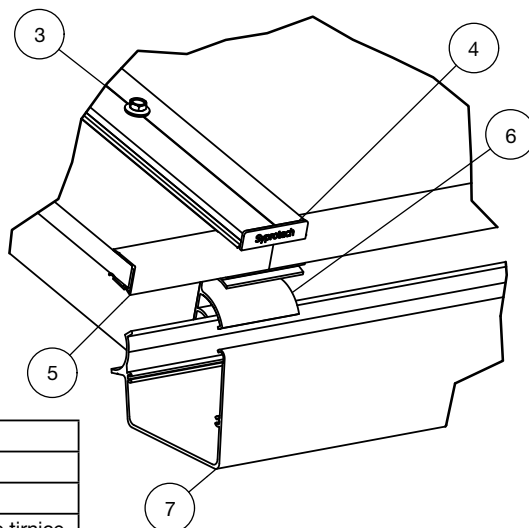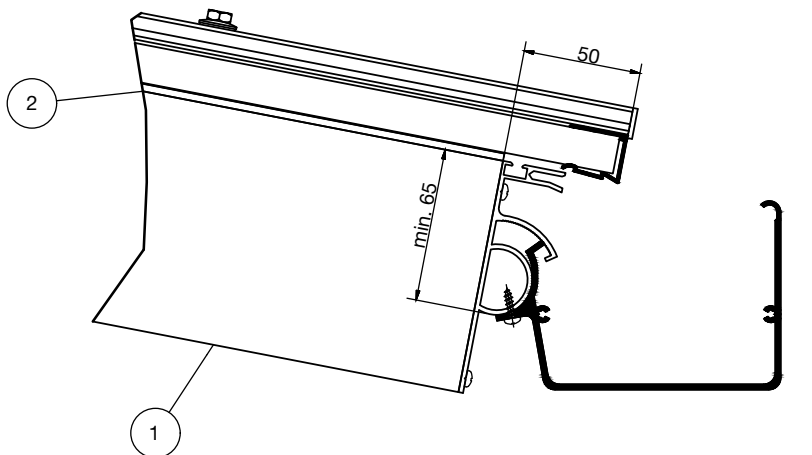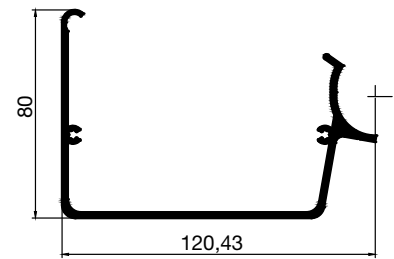

1	Podkonstrukcija
2	Podložna guma
3	Ploščata tirnica
4	Zaključna kapa pokrivne tirnice
5	Priključni profil U
6	Držalo žleba
7	Žleb






## Profil za žleb, prilagoditveni

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 001	RIAP10052	5200	kos	80,76	1 kos
102 291 002	RIAP10062	6200	kos	96,33	1 kos
102 291 003	RIAP10072	7200	kos	111,84	1 kos

Skupina artiklov 200 C78


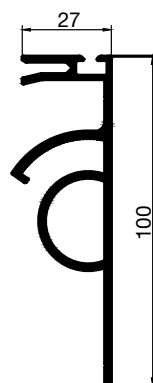


## Nosilec za žleb

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 050	RIHA10060	60	kos	9,88	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

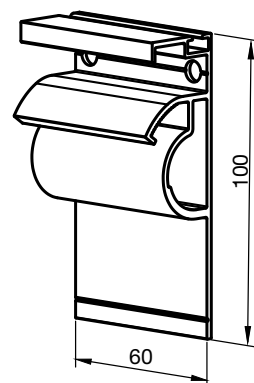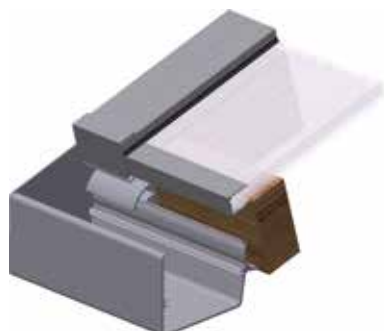


## Pokrov za žleb

Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR	na
102 291 049	RIDE	kos	6,50	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

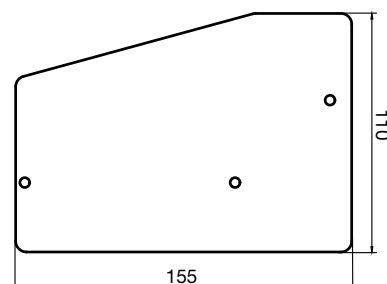


## Pokrov za žleb z odtočno cevjo


Sistem: SYPROTECH  
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Smer	EM	Cena v EUR	na
102 291 047	RISDL	leva	kos	33,11	1 kos
102 291 048	RISDR	desna	kos	33,11	1 kos

Skupina artiklov 200 C78

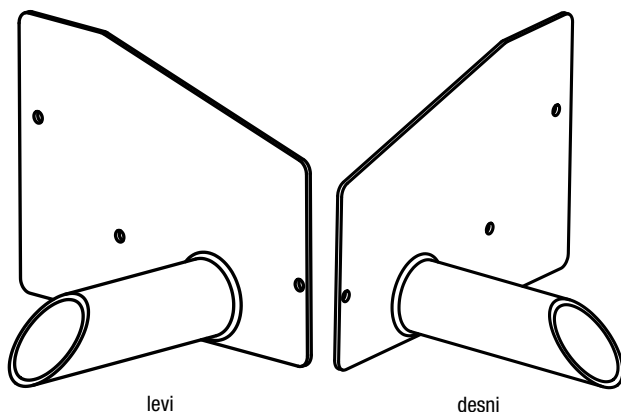

## Fasadni vijak s podložko in konico tipa A - inox A2



Tesnilni vijak iz inoxa 1.4301, s šestoglavno glavo po DIN7976, s fiksno montirano tesnilno matico  $\varnothing$  16 mm iz inoxa in vulkaniziranega EPDM tesnila.

Primeren za privijanje na kovinske podkonstrukcije debeline  $\leq$  3 mm.

Za vzdolžno privijanje in pritrditve na lesene podkonstrukcije.


Skladno z gradbeno uredbo (št. Z-14.1-4).

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	e mm	s mm	EM	Cena v EUR	na
104 474 670	6,5	19	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	14,42	100 kos
104 474 672	6,5	25	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	15,74	100 kos
104 474 673	6,5	32	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	16,99	100 kos
104 474 674	6,5	38	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	18,83	100 kos
104 474 675	6,5	45	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	20,64	100 kos
104 474 676	6,5	50	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	22,21	100 kos
104 474 678	6,5	64	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	24,95	100 kos
104 474 680	6,5	75	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	29,19	100 kos
104 474 681	6,5	90	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	38,50	100 kos
104 474 568	6,5	100	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	42,15	100 kos
104 474 569	6,5	115	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	53,76	100 kos
104 474 570	6,5	130	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	59,94	100 kos
104 474 571	6,5	150	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	68,08	100 kos
104 474 572	6,5	175	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	86,91	100 kos
104 474 573	6,5	200	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	101,50	100 kos

Skupina artiklov 400 440



## Fasadni vijak s podložko, brez konice tipa BZ - inox A2




Tesnilni vijak iz inoxa 1.4301, s šestoglato glavo po DIN7976, s fiksno montirano tesnilno matico  $\varnothing$  16 mm iz inoxa in vulkaniziranega EPDM tesnila.


Primeren za privijanje na kovinske podkonstrukcije debeline  $\leq$  3 mm.


Skladno z gradbeno uredbo (št. Z-14.1-4).

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	e mm	s mm	EM	Cena v EUR	na
104 474 549	6,3	16	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	15,39	100 kos
104 474 550	6,3	19	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	15,64	100 kos
104 474 552	6,3	25	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	16,92	100 kos
104 474 553	6,3	32	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	18,00	100 kos
104 474 554	6,3	38	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	19,67	100 kos
104 474 555	6,3	45	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	21,86	100 kos
104 474 556	6,3	50	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	22,52	100 kos
104 474 558	6,3	64	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	25,72	100 kos
104 474 560	6,3	75	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	30,02	100 kos
104 474 561	6,3	90	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	38,50	100 kos
104 474 562	6,3	100	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	41,14	100 kos
104 474 563	6,3	115	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	53,76	100 kos
104 474 564	6,3	130	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	60,53	100 kos
104 474 565	6,3	150	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	68,08	100 kos
104 474 566	6,3	175	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	86,91	100 kos

Skupina artiklov 400 440

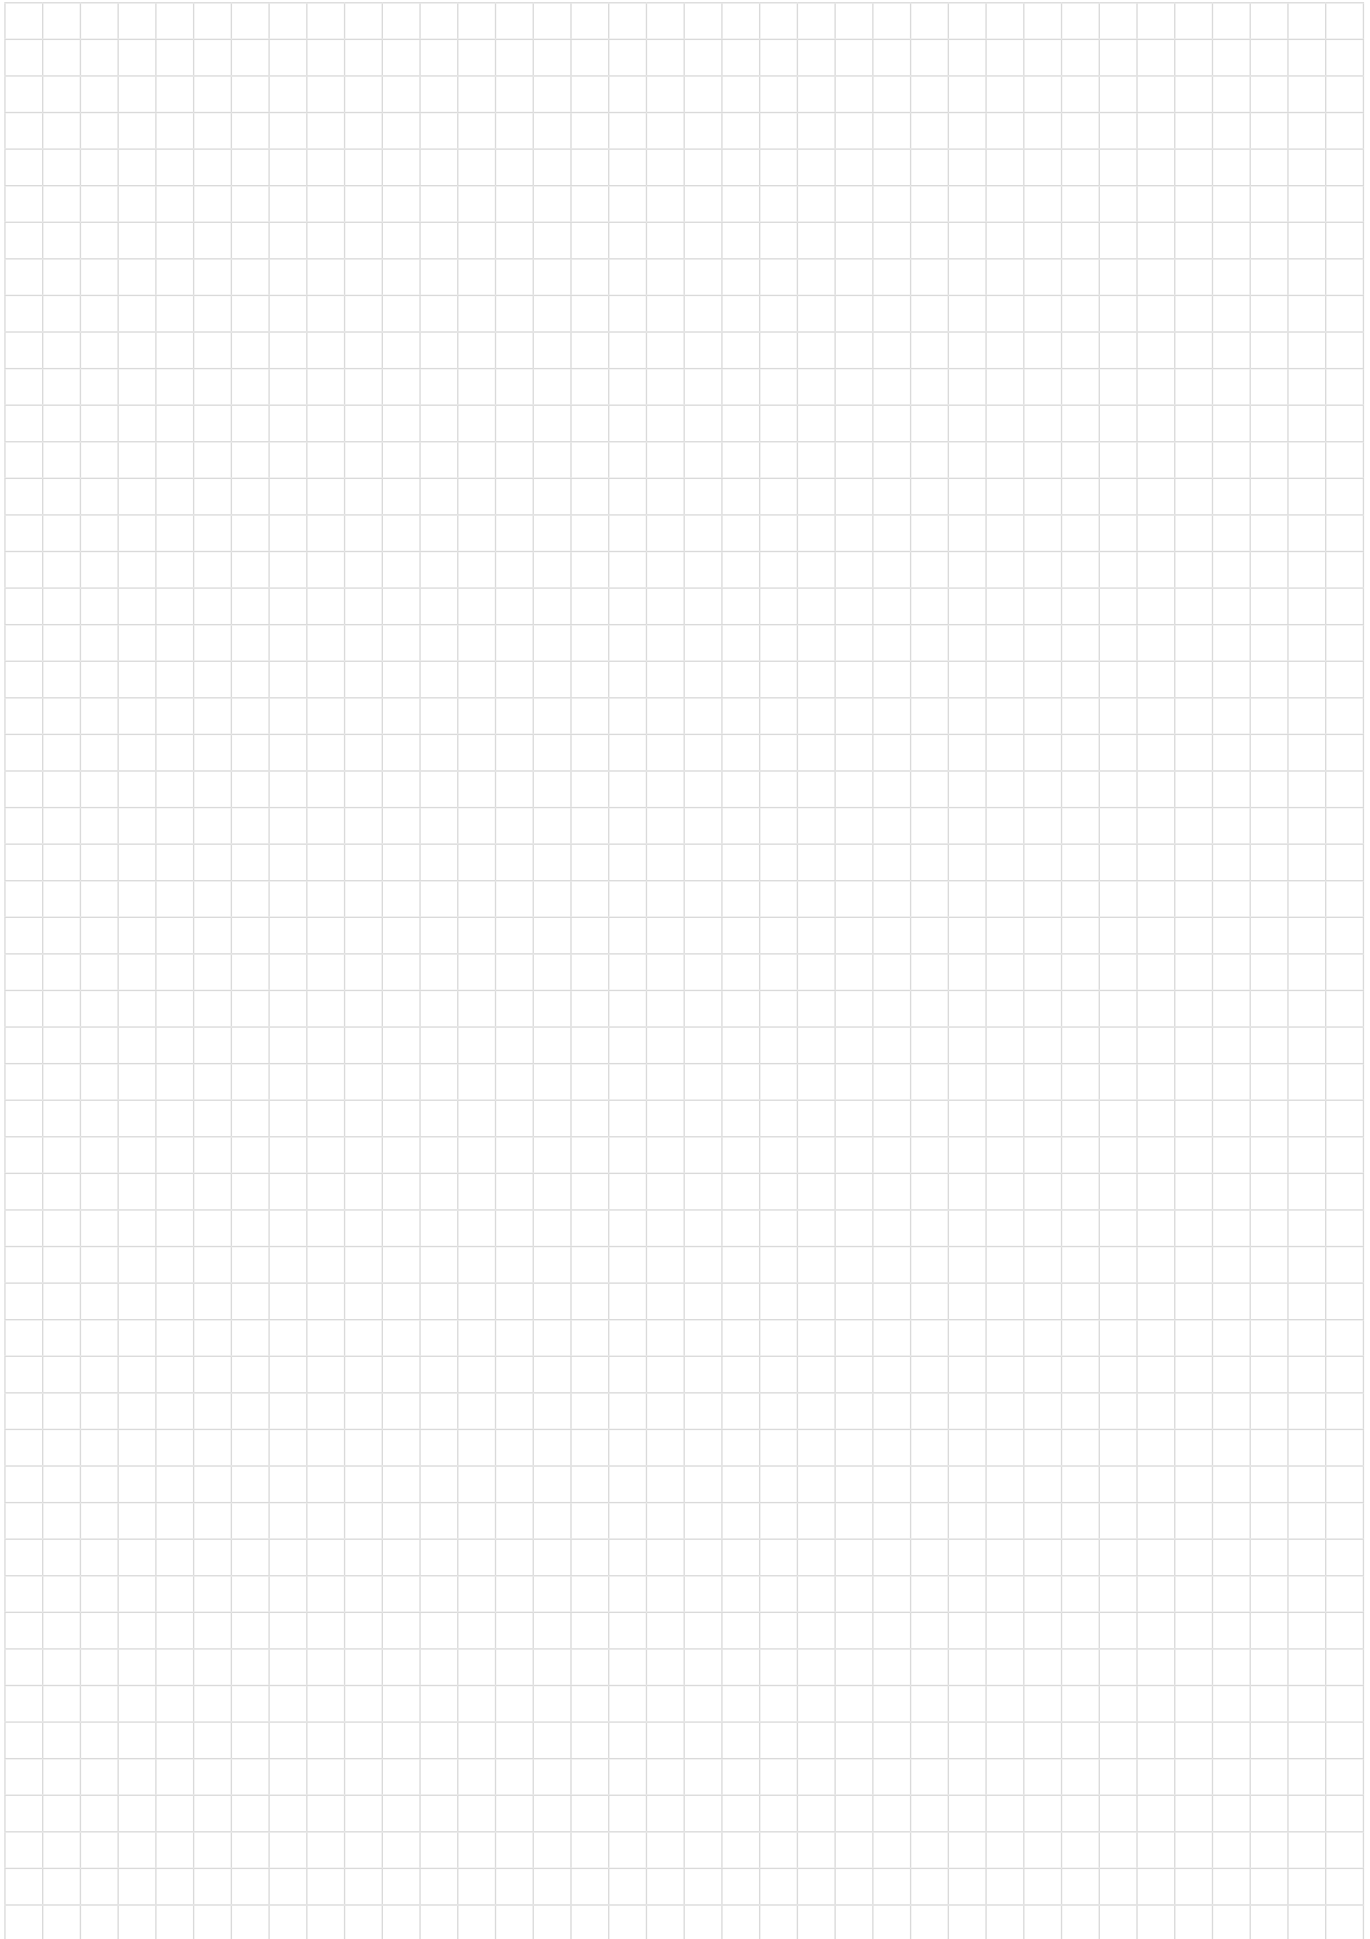

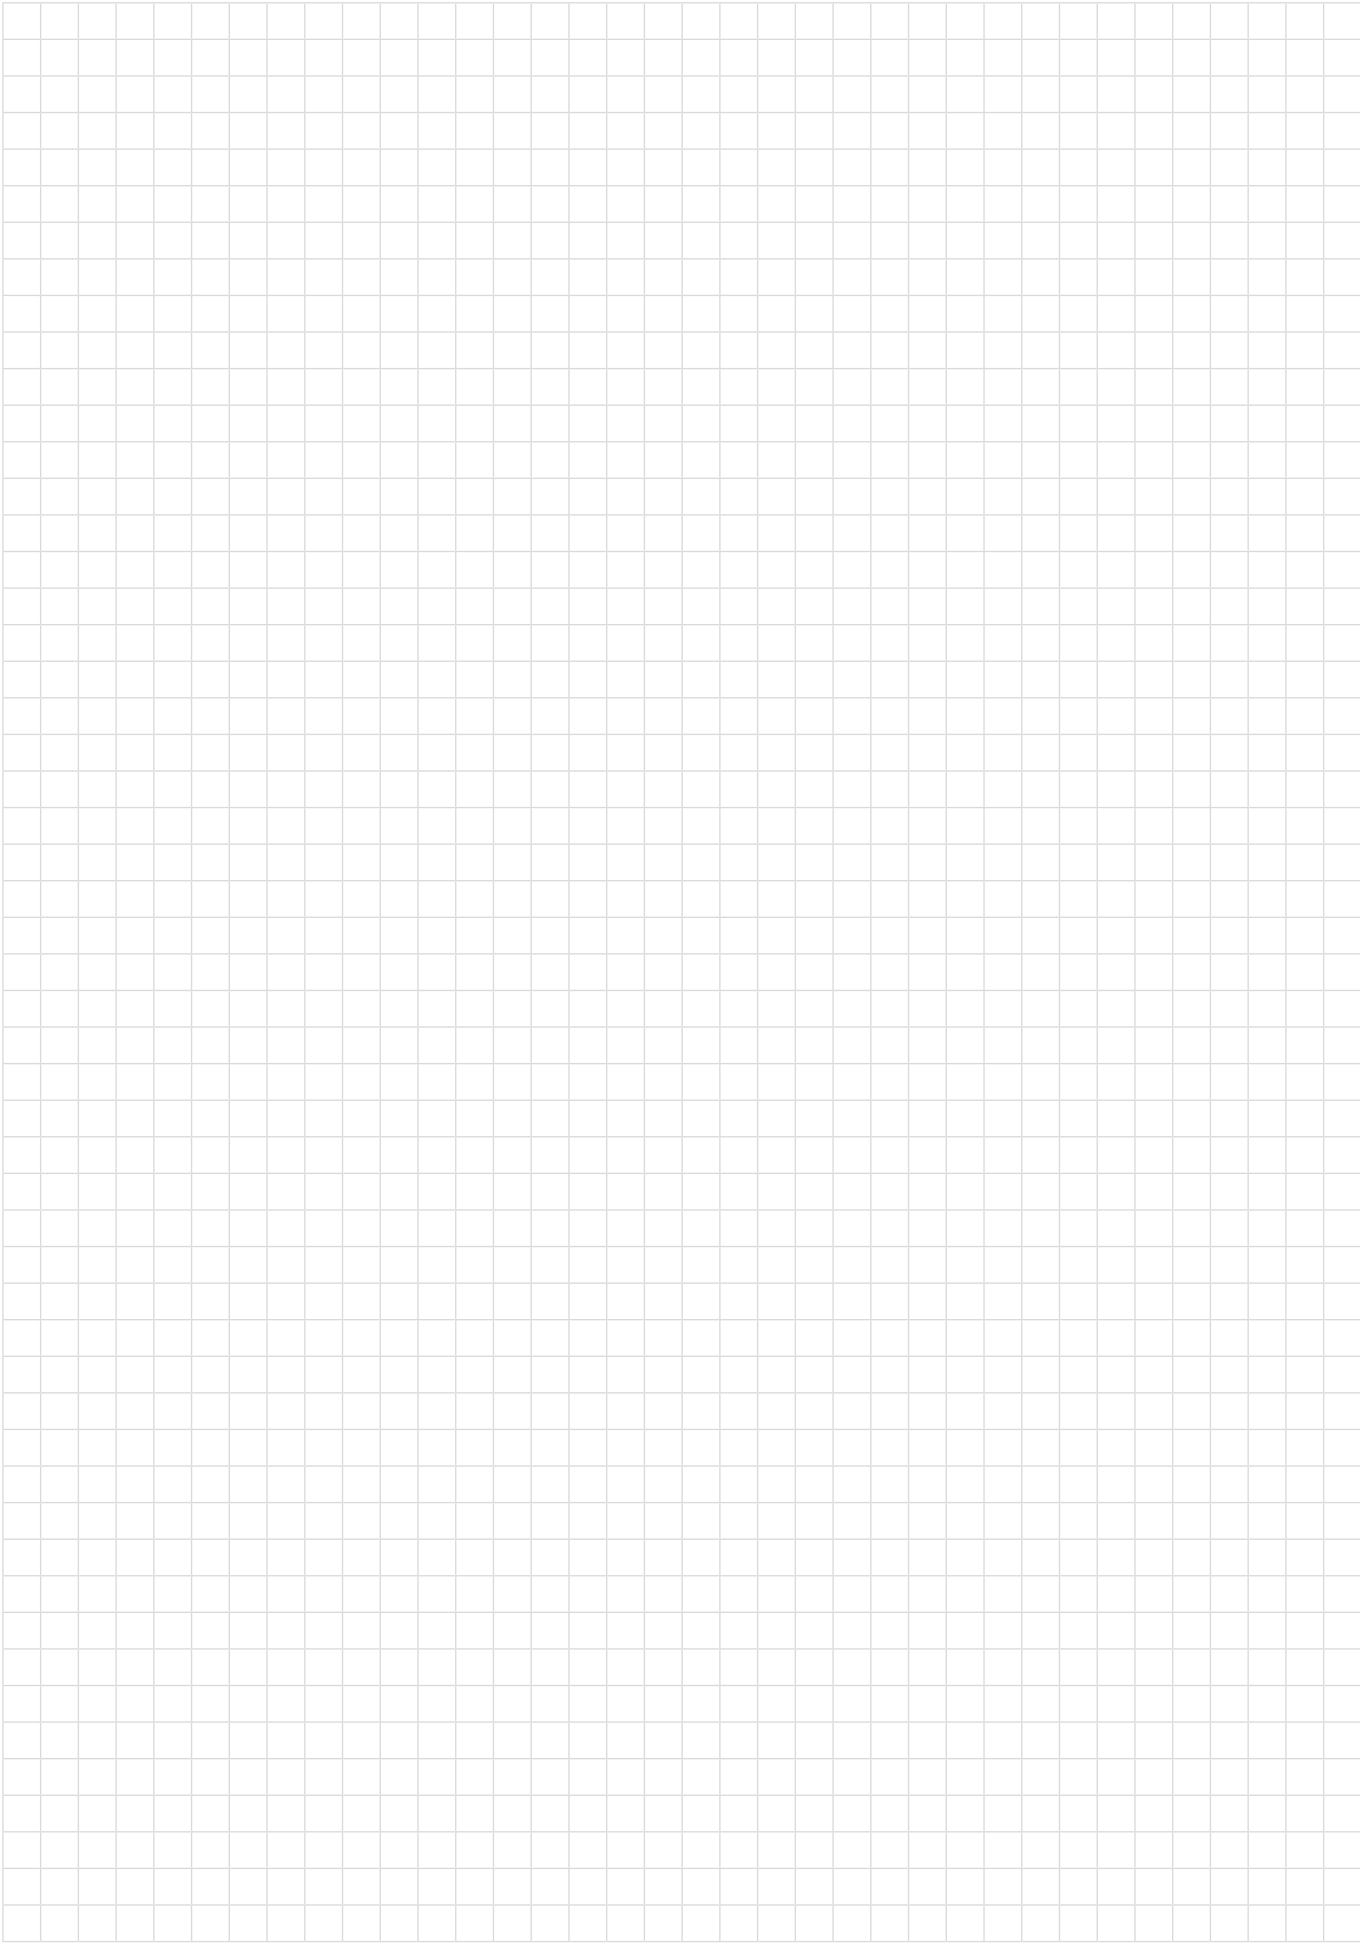

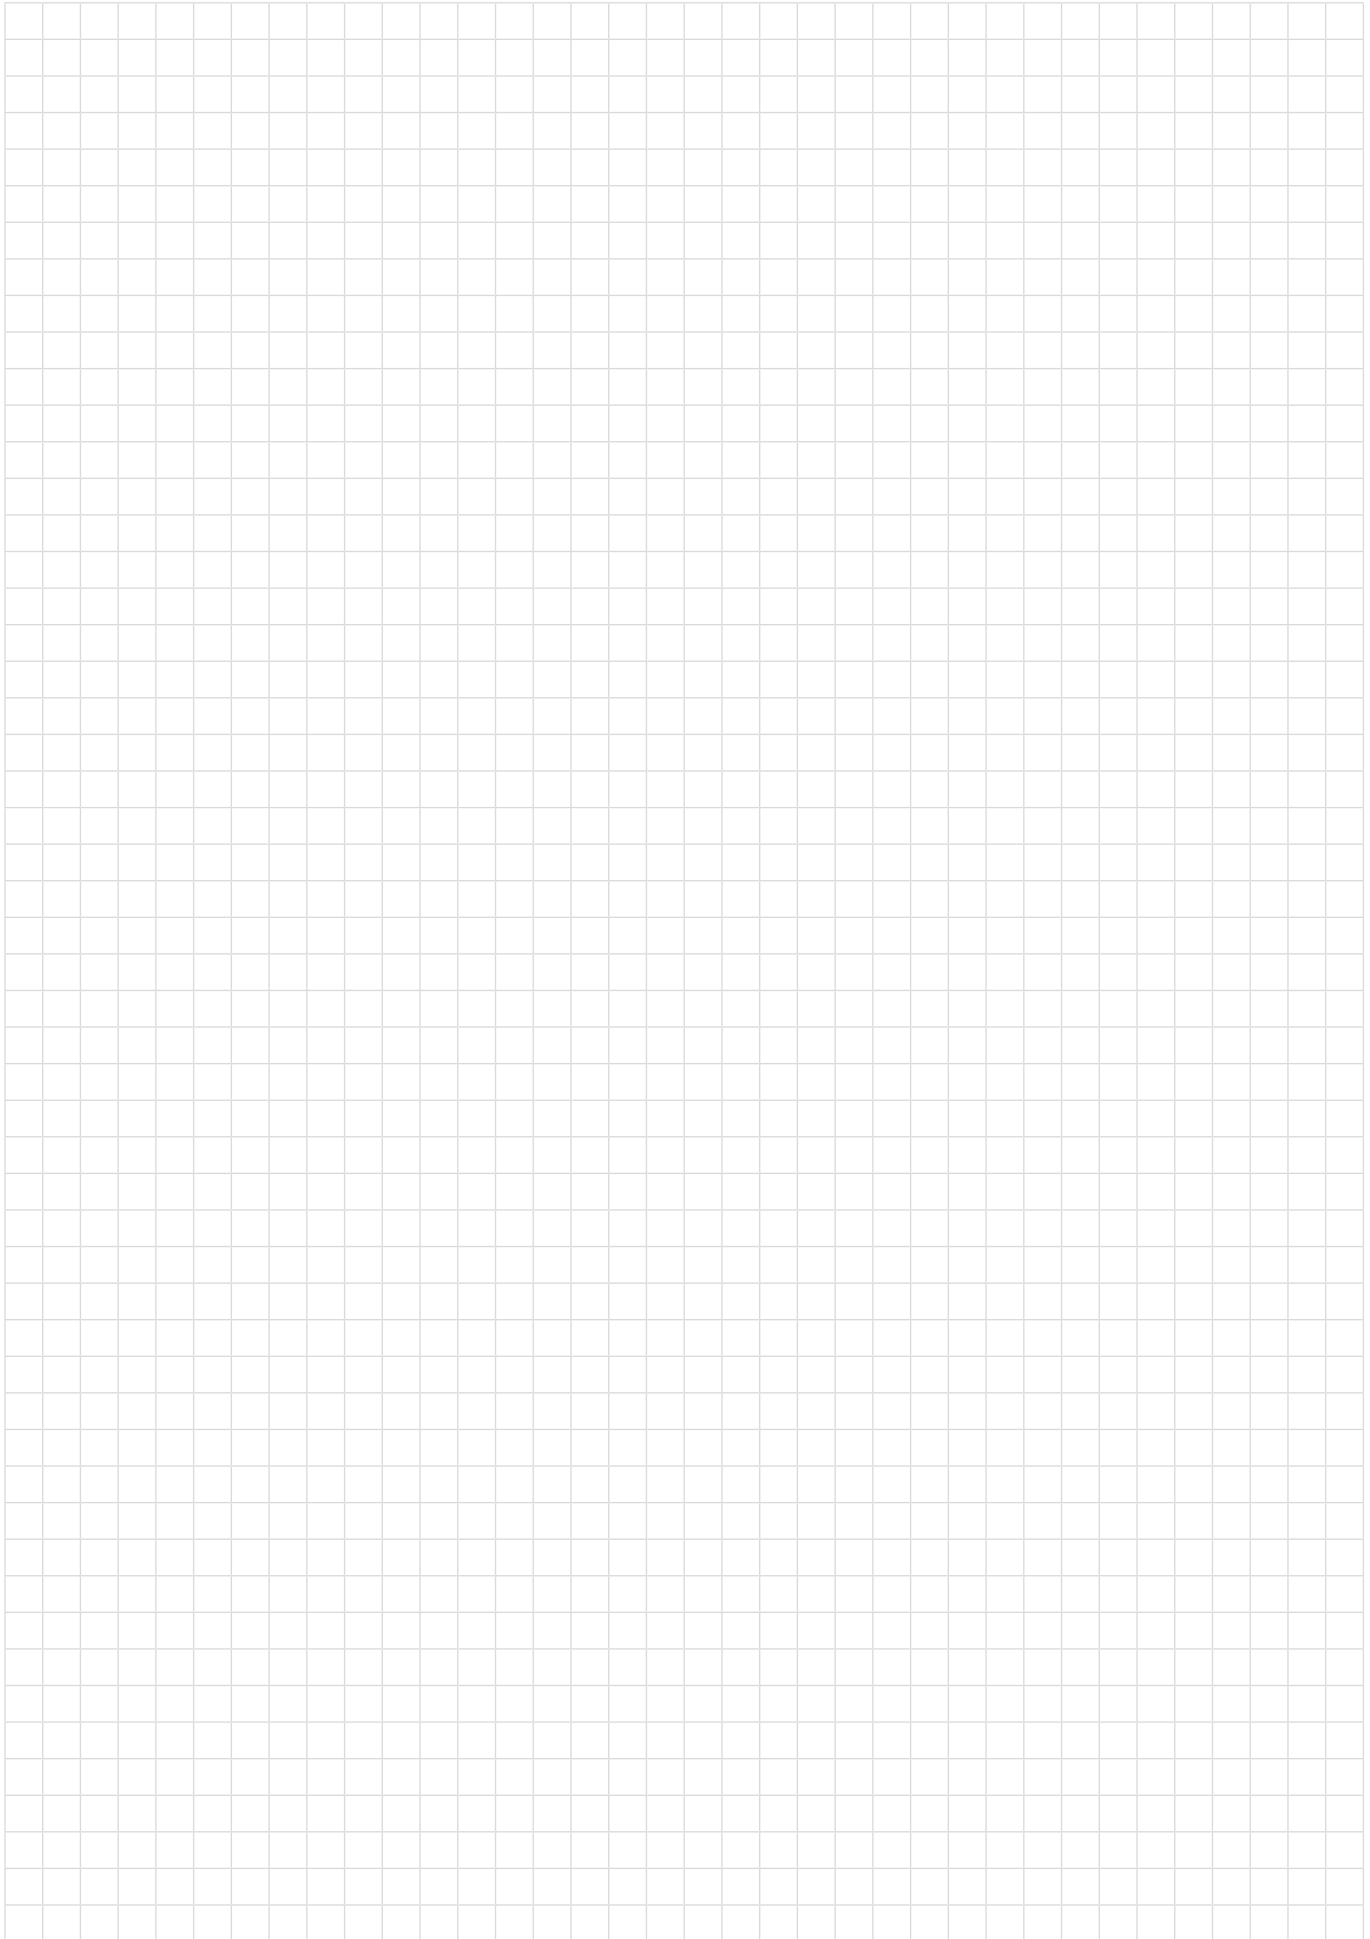



**Schachermayer d.o.o., Trzin**

Motnica 6

SI-1236 Trzin

Telefon:+386 1 561 02 00

Telefon:+386 1 561 02 11

Faks: +386 1 561 02 20



**Pobrskejte po webkatalogu**

**Schachermayer centrala:**

Linz, Avstrija

**Podružnice v tujini:**

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija

